

L'Abreuvoir.

SUEVIA



Catalogue 2026



depuis 1923

L'eau est l'aliment le plus important pour vos animaux !

Plus de 100 ans d'expérience dans l'approvisionnement en eau pour les animaux.

Pour chaque type d'élevage, nous proposons des solutions techniquement bien pensées et éprouvées dans la pratique.

5 raisons pour lesquelles l'eau est si importante pour les vaches :

Digestion & rumination :

Les vaches sont des ruminants - L'eau est un nutriment essentiel pour un fonctionnement optimal du rumen. Le ruminant a besoin de 6 à 7 l d'eau pour ingérer 1kg de matière sèche.

Production de lait :

Une vache en lactation a particulièrement besoin d'eau - jusqu'à 180 litres par jour ! Sans eau accessible facilement, en quantité suffisante, la production laitière est considérablement impactée !

Réguler la température corporelle :

Les vaches régulent leur température corporelle dans une large mesure par la respiration et ne transpirent que de manière très limitée. L'absorption d'eau en quantité satisfaisante permet de limiter le stress thermique.

Métabolisme & santé :

L'eau est essentielle pour l'ensemble du métabolisme. Un manque d'eau peut entraîner des problèmes de circulation et des complications du fonctionnement du rumen.

Croissance & développement (chez les veaux) :

Les jeunes animaux ont également besoin de beaucoup d'eau pour une croissance saine. L'eau favorise la consommation d'aliments et la prise de poids.

	Poids de l'animal	Performance laitière par jour	Besoin en eau en litres par animal par jour à température ambiante de 5 °C	Besoin en eau en litres par animal par jour à température ambiante de 29 °C	Hauteur de montage de l'abreuvoir
Veau	90 kg 180 kg	—	8 l 14 l	13 l 23 l	40 – 60 cm
Bovin	350 kg	—	25 l	40 l	60 – 70 cm
Vache tarie	630 kg	—	40 l	60 l	60 – 90 cm
Vache laitière	—	27 kg 45 kg	85 l 125 l	105 l 180 l	70 – 90 cm

	Besoin en eau en litre par animal par jour	Hauteur du cheval	Hauteur de montage de l'abreuvoir
Chevaux	20 – 60 l (ca. 5 – 12 l par 100 kg animal)	1,40 m 1,60 m 1,75 m	ca. 70 – 90 cm ca. 80 – 100 cm ca. 90 – 110 cm

Les hauteurs d'installation sont données à titre indicatif. Un montage adapté à la morphologie des animaux et aux conditions d'utilisation doit être prévu. La consommation en eau est très variable, elle est en fonction de la température ambiante et des besoins liés à la production de lait.



**Entreprise familiale
depuis 4 générations**



**160 salariés
16 apprentis**



Fabrication interne à presque 100%

Fonderie
Atelier d'émaillerie
Peinture revêtement époxy
Moulage par injection
Rotomoulage
Atelier tournage
Usinage CNC
Construction métallique
Usinage de la tôle d'acier inoxydable

Automatisation

Plusieurs robots modernes fabriquent
avec efficacité et autonomie
Fabrication totalement automatisée par
machines CNC

Logistique



Export mondial
Plus de 3.400 places de palettes



760 kWp de photovoltaïque

2.319 modules couvrent 1/3
de nos besoins en électricité

Surface de production 29.000 m²

6 Abreuvoirs pour Veaux, Chevaux



12 Abreuvoirs pour Bovins, Chevaux



22 Abreuvoirs Chauffants et Antigels



42 Abreuvoirs pour Stabulations Libres



71 Abreuvoirs de Pâturage



82 Flotteurs



20 84 Accessoires



86 Niches à Veaux



92 Broses à Vaches



96 Abreuvoirs pour Ovins, Caprins, Oies



106 Abreuvoirs pour Porcs




134 Linéaire SUEVIA et Tarif Gamme RICO



Pictogrammes :

PG
2

Produits Groupe 2:
Conditions de vente particulières



Possibilité de montage
sur circuit en boucle

Recommandé pour:



Bovins,
Vaches



Veaux



Chevaux



Ovins



Caprins



Oies



Porcs



Porcelets



Chiens

Explication de l'unité d'emballage

1/3P/30 camion = 1 pièce sans emballage, 3 pièces par palette, 30 pièces par camion

1S/15N/90P = 1 pièce par sac, 15 pièces par Niveau sur une palette, 90 pièces par palette

1/10C/40N/240P = 1 pièce sans emballage, 10 pièces par Carton, 40 pièces par Niveau sur une palette, 240 pièces par palette.



ABREUVOIRS VEAUX



131.0152

également à soupape
Inox 1/2"



UN CHOIX JUDICIEUX !

Abreuvoirs avec réserve d'apprentissage pour veaux, ovins, caprins et chiens

Pour une croissance saine de vos jeunes animaux il est indispensable qu'ils apprennent vite à s'abreuver. C'est pour cela que les modèles 370 et 375 avec réserve d'apprentissage furent élaborés. Les jeunes animaux qui n'ont pas encore l'habitude de s'abreuver automatiquement, l'apprentissent d'abord le reste d'eau se trouvant dans le bol puis l'eau se trouvant dans la réserve d'apprentissage. Par ces faits, ils ne peuvent s'empêcher de toucher la soupape tubulaire et apprennent l'utilisation d'un abreuvoir. L'abreuvement en quantité suffisante est ainsi garanti.



POUR CIRCUITS EN BOUCLE



131.0169

131.0169

également à soupape
Inox 3/4"



103.1983

102.1127

6

Abreuvoir avec réserve d'apprentissage

Modèle 370 à soupape laiton 1/2"

Réf. 100.0370



Modèle 370 à soupape inox 1/2"

Réf. 100.0379

- Bol **en fonte, entièrement émaillé**, facile à nettoyer
- Cet abreuvoir vous permet d'avoir une eau non stagnante, restant ainsi **toujours propre et fraîche**
- Soupape tubulaire particulièrement souple même à pression élevée (6 bars)
- La soupape tubulaire libère l'eau par appui dans n'importe quel sens et en douceur
- Avec un **petit creux pour une réserve d'eau derrière la soupape**, qui attire le jeune animal à boire
- Raccordement 1/2" mâle par le haut
- **Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**, pas besoin de démontage
- Sa forme spéciale de faible encombrement permet le montage du bol sur poteaux, murs et coins à 90°

ACCESSOIRES:

- **1 étrier** (réf. 131.0152) pour poteaux 34 – 48 mm (1" – 1 1/2")
- **Kit de réglage en hauteur inox sans outils** (réf. 101.0433) hauteur de réglage 50 cm par palier de 10 cm

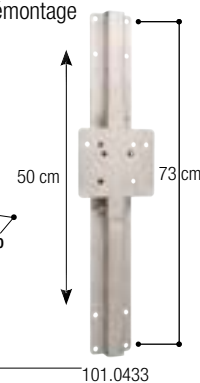

RECOMMANDÉ POUR: Veaux, ovins, caprins, chiens

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0370	Abreuvoir Mod. 370-MS1/2"	1C/20N/100P
100.0379	Abreuvoir Mod. 370-VA1/2"	1C/20N/100P
131.0152	Étrier 34 – 48 mm (1" – 1 1/2")	1 pièce/sachet
101.0433	Kit de réglage en hauteur inox sans outils	1 pièce

Abreuvoir avec réserve d'apprentissage

Modèle 375 à soupape laiton 3/4"

Réf. 100.3753



Modèle 375 à soupape inox 3/4"

Réf. 100.3759

- Bol **en fonte, entièrement émaillé**, facile à nettoyer
- Cet abreuvoir vous permet d'avoir une eau non stagnante, restant ainsi **toujours propre et fraîche**
- Soupape tubulaire particulièrement souple même à pression élevée (6 bars)
- La soupape libère l'eau par appui dans n'importe quel sens et en douceur
- Avec un **petit creux pour une réserve d'eau derrière la soupape**, qui attire le jeune animal pour l'apprendre à boire
- Raccordement femelle 3/4" par le haut et par le bas, **pour montage sur un circuit en boucle** avec un réchauffeur d'eau SUEVIA Modèles 300 à 312 !
- **Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**, pas besoin de démontage
- Sa forme spéciale permet le montage du bol sur poteaux, murs et coins à 90°

ACCESSOIRES:

- **2 étriers** (2x réf. 131.0169) pour poteaux 48 – 60 mm (1 1/2" – 2")
- **Kit de réglage en hauteur inox sans outils** (réf. 101.0433) hauteur de réglage 50 cm par palier de 10 cm
- **Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"**, en Inox (réf. 103.1983), pour réaliser un raccordement facile des abreuvoirs sur un circuit en boucle

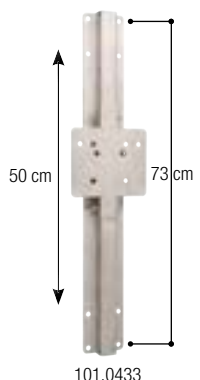

RECOMMANDÉ POUR: Veaux, ovins, caprins, chiens

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.3753	Abreuvoir Mod. 375-MS3/4"	1C/20N/100P
100.3759	Abreuvoir Mod. 375-VA3/4"	1C/20N/100P
131.0169	Étrier 48 – 60 mm (1 1/2" – 2")	1 pièce/sachet
101.0433	Kit de réglage en hauteur inox sans outils	1 pièce
102.1127	Tuyau de raccordement Inox 3/4", 19 cm, droit, m/m	1 pièce
103.1983	Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"	1 pièce/sachet



SUEVIA

ABREUVOIRS CHEVAUX ET VEAUX

Abreuvoir Modèle 10P

- Cuve en **matière synthétique AQUATHAN haute résistance**
- Très élastique, grande résistance aux coups
- **Aucun angle vif, aucun risque de blessure**
- Soupape avec raccordement 1/2" mâle par le haut
- Soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur, **avec réserve d'apprentissage**
- 100.0010: Soupape laiton. Débit d'eau réglable en agrandissant le trou du gicleur
- 100.0109: Soupape INOX. **Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**, pas besoin de démontage

ACCESSOIRE:



- **1 étrier** (réf. 131.0169) pour poteaux 48 – 60 mm (1 1/2" – 2")

RECOMMANDÉ POUR: Veaux, chevaux


Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0010	Abreuvoir Mod. 10P-MS 1/2" (laiton)	1/10C/40N/240P
100.0109	Abreuvoir Mod. 10P-VA 1/2" (INOX)	1/10C/40N/240P
131.0169	Étrier 48 – 60 mm (1 1/2" – 2")	1 pièce/sachet



également à soupape Inox



avec réserve d'apprentissage




131.0169

Abreuvoir Modèle 12P

- Cuve en **matière synthétique AQUATHAN haute résistance**
- Très élastique, grande résistance aux coups
- **Aucun angle vif, aucun risque de blessure**
- Soupape tubulaire particulièrement souple en laiton (MS 3/4") ou en Inox (VA 3/4")
- **Raccordement femelle par le haut ou par le bas**
- **Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**, pas besoin de démontage
- Soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur

ACCESSOIRES:

- **2 étriers** 48 – 60 mm (1 1/2" – 2") avec contre-plaque de renfort
- **Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"**, en Inox (réf. 103.1983), pour réaliser un raccordement facile des abreuvoirs sur un circuit en boucle




RECOMMANDÉ POUR: Veaux, chevaux, veaux de boucherie

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0123	Abreuvoir Mod. 12P-MS 3/4", vert	1/5C/20N/120P
100.0129	Abreuvoir Mod. 12P-VA 3/4", vert	1/5C/20N/120P
100.0128	Abreuvoir Mod. 12P-VA 3/4", noir	1/5C/20N/120P
100.0122	Abreuvoir Mod. 12P-MS 3/4", rose doré	1/5C/20N/120P
100.0125	Abreuvoir Mod. 12P-MS 3/4", opale turquoise	1/5C/20N/120P
101.0167	Étrier 48 – 60 mm (1 1/2" – 2"), avec contre-plaque de renfort	1 pièce/sachet
102.1127	Tuyau de raccordement Inox 3/4", 19 cm, droit, m/m	1 pièce
103.1983	Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"	1 pièce/sachet


NOUVEAU!



également à soupape Inox 3/4"



102.1127



101.0167

NOUVEAU!
OPALE
TURQUOISE



3/4": 103.1983

7





ABREUVOIRS POUR VEAUX ET CHEVAUX

NOUVEAU!

Abreuvoirs à niveau constant


Modèle 135P (polyéthylène) jusqu'à 5 bars

Réf. 100.1350

Modèle 135P-N (polyéthylène) jusqu'à max. 1 bar

Réf. 100.1351

- Grande cuve en polyéthylène très robuste
- 6 litres de volume d'eau
- Avec flotteur, grand débit d'eau jusqu'à 8 l/min, jusqu'à max. 5 bars
- Avec **bouchon Ø30 mm en caoutchouc à pousser**, pour un nettoyage simple et efficace **sans utilisation d'outils**
- Aucun angle vif, aucun risque de blessure !
- Niveau d'eau constant – réglage facile !
- Raccordement mâle ½", sur le côté à droite ou à gauche
- Modèle 135P-N: équipé d'un flotteur basse-pression pour une pression max. de 1 bar



100.1350
100.1351
100.1353
100.1355

ACCESSOIRES:

- **Coude orientable** (102.0352) ½" x ½" f/f, pour utiliser en cas d'arrivée d'eau par le haut ou par le bas
- **Kit de réglage en hauteur inox sans outils**
hauteur de réglage 40 cm par palier de 10 cm (101.0435)
- **Protection pour Mod. 135P** (101.0476) pour poteaux 60 – 102 mm (2" – 3½"), étriers nécessaire

RECOMMANDÉ POUR:

Chevaux, veaux, ovins, chiens



100.1350



Bouchon à pousser!



100.1351



101.0476 + 100.1350



101.0435



102.0352



	Réf.	Désignation	Conditionnement
NOUVEAU!	100.1350	Abreuvoir Mod. 135P	1S/15C/75P
NOUVEAU!	100.1351	Abreuvoir Mod. 135P-N	1S/15C/75P
	102.0352	Coude orientable, ½" x ½" f/f, avec joint	1 pièce
NOUVEAU!	101.0476	Protection pour Mod. 135P	1/50P
NOUVEAU!	103.1959	Capot de protection anti-morsures, pour un tuyau d'arrivée d'eau	1 pièce
NOUVEAU!	103.1960	Capot de protection anti-morsures, pour un circuit en boucle	1 pièce
	101.1240	Plaque de fixation sur poteaux 48 – 102 mm (1½" – 3½")	1 pièce
NOUVEAU!	101.0435	Kit de réglage en hauteur Inox sans outils	1 pièce



SUEVIA

ABREUVOIRS POUR VEAUX ET CHEVAUX

Abreuvoirs chauffants à niveau constant

Modèle 135P-H33 (pour circuit en boucle)

Réf. 100.1353

Modèle 135P-H33-17 (arrivée d'eau sans boucle)

Réf. 100.1355

- **Antigel jusqu'à -15°C!**
- **Bol de grande capacité en polyéthylène très robuste**
- **6 litres de volume d'eau**
- Niveau d'eau constant – réglage facile !
- Avec **bouchon Ø30 mm en caoutchouc à pousser**, pour un nettoyage simple et efficace **sans utilisation d'outils**
- Avec flotteur, grand débit d'eau jusqu'à **8 l/min**, jusqu'à max. 5 bars
- Aucun angle vif, aucun risque de blessure !
- Raccordement mâle ½", sur le côté à droite ou à gauche
- L'alimentation électrique nécessite un transformateur SUEVIA de 230/24 V (disponible de 100 W à 400 W)
- Un **thermostat intégré** déclenche et régule la mise en route de la résistance (plage de fonctionnement de 6°C à 16°C). L'installation d'un thermostat d'ambiance (Réf. 101.0389) permet d'enclencher le transformateur et assure un fonctionnement automatisée en été et en hiver, économisant le temps et réduisant la consommation d'électricité !
- **Mod. 135P-H33: La protection antigel du bol** se fait par un câble chauffant de 24 V, 33 W qui est fourni. Le câble d'alimentation (sans puissance de chauffage) a une longueur de 2 m environ. Il est facilement possible d'intégrer ces abreuvoirs sur un circuit en boucle. Nous recommandons l'utilisation d'un réchauffeur d'eau SUEVIA (voir p. 36 – 39).
- **Mod. 135P-H33-17: La protection antigel du bol, de la soupape tubulaire ainsi que de l'arrivée d'eau** se fait par un câble chauffant de 24 V, 50 W: les 33 W sont logés en dessous du bol + le restant du câble chauffant de 17 W (d'une longueur approximative de 2 m) sert à protéger le tuyau d'arrivée d'eau. Si l'installation d'un câble chauffant devait se faire sur un tuyau en PE, bien vérifier que le PE soit prévu pour de l'eau chaude et froide. Pour favoriser une meilleure répartition de la chaleur le long de la canalisation, il est conseillé de recouvrir le tuyau PE d'une bande d'aluminium (réf. 101.1099).

ACCESSOIRES:

- **Coude orientable** (102.0352) ½" x ½" f/f, pour utiliser en cas d'arrivée d'eau par le haut ou par le bas
- **Protection pour Mod. 135P** (101.0476) pour poteaux 60 – 102 mm (2" – 3½"), étriers nécessaire
- Connexion sans circuit: **Capot de protection en Inox** (103.1959), longueur: 1 m. Protection contre les morsures de l'isolation et du câble chauffant. La fermeture du capot est soudée, pour protéger contre les morsures. Prévu pour le raccordement par le haut ou par le bas: il faudra découper le trou perforé pour raccorder le flotteur du côté souhaité.
- **Tuyau de passage pour circuit en boucle ¾"** (103.3010). **Capot de protection Inox conçu pour les tuyaux de passage** (103.1960) pour protéger contre les morsures l'isolation et le câble chauffant. La fermeture du capot est soudée, pour protéger contre les morsures. Prévu pour le raccordement par le haut ou par le bas: il faudra découper le trou perforé pour raccorder le flotteur du côté souhaité.




100.1353
100.1355

102.0352



CONSEILS DU PRO !

L'installation de protections permet de prolonger la durée de vie de vos arrivées d'eau et d'éviter les risques de blessures sur vos animaux !

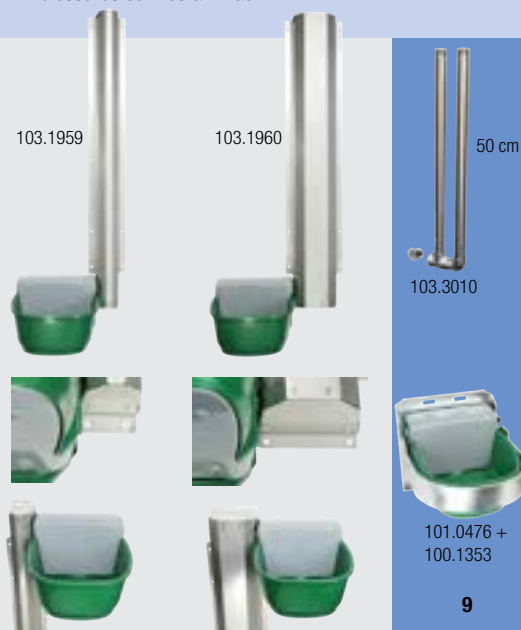

103.1959

103.1960

50 cm

103.3010

101.0476 +
100.1353

Réf.	Désignation	Conditionnement
NOUVEAU! 100.1353	Abreuvoir Mod. 135P-H33	1S/15C/75P
NOUVEAU! 100.1355	Abreuvoir Mod. 135P-H33-17	1S/15C/75P
102.0352	Coude orientable, ½" x ½" f/f, avec joint	1 pièce
103.3010	Tuyau de passage pour circuit en boucle ¾"	1 kit/sachet
101.1240	Plaque de fixation sur poteaux 48 – 102 mm (1½" – 3½")	1 pièce
101.0476	Protection pour Mod. 135P	1/50P
NOUVEAU! 103.1959	Capot de protection anti-morsures, pour un tuyau d'arrivée d'eau	1 pièce
NOUVEAU! 103.1960	Capot de protection anti-morsures, pour un circuit en boucle	1 pièce
101.0380	Transformateur 230/24 V, 100 W	1C/216P
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1C/184P
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1C/138P
101.1099	Bande d'aluminium, largeur 50 mm	rouleau de 50 m
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton



ABREUVOIRS VEAUX ET CHEVAUX



102.0352

bouchon à pousser

DISPONIBLE AVEC CHAUFFAGE » p. 23



100.0130
100.0131

avec bouchon de vidange en fond de cuve !



102.0352



101.0433

NOUVEAU!



100.3410
100.3411

bouchon à pousser




Abreuvoir à niveau constant MINICUP

Modèle 127K (en fonte, époxy)

Réf. 100.1270

- Bol en **fonte, époxy**
- Avec flotteur, grand débit d'eau jusqu'à **8 l/min**, jusqu'à max. 5 bars
- Capot du flotteur en Inox, amovible
- Niveau d'eau constant – réglage facile !
- avec **bouchon 30 mm** à pousser, pour un nettoyage simple et efficace
- raccordement mâle 1/2", sur le côté à droite ou à gauche




ACCESSOIRES:

- **Coude orientable** (102.0352) 1/2" x 1/2" f/f, pour utiliser en cas d'arrivée d'eau par le haut ou par le bas
- **Kit de réglage en hauteur inox sans outils** (101.0433) hauteur de réglage 50 cm par palier de 10 cm

MODÈLES 130P / 130P-N RECOMMANDÉS POUR:

Veaux, ovins, caprins, chiens, animaux domestiques (voir p. 96)



101.0433

Abreuvoirs à niveau constant

Modèle 130P (polyéthylène) jusqu'à 5 bars

Réf. 100.0130

Modèle 130P-N (polyéthylène) jusqu'à max. 1 bar

Réf. 100.0131



Modèle 341 (en fonte, émaillé) jusqu'à 5 bars

Réf. 100.3410

Modèle 341-N (en fonte, émaillé) jusqu'à 1 bars

Réf. 100.3411

- Bol spacieux en **polyéthylène** ou en **fonte émaillé noir**
- Avec flotteur, grand débit d'eau jusqu'à **8 l/min**
- Modèle 130P: avec **bouchon de vidange** pour un nettoyage simple et efficace
- Mod. 341: avec **bouchon 30 mm** à pousser, pour un nettoyage simple et efficace
- Capot du flotteur en Inox, amovible
- Aucun angle vif, aucun risque de blessure !
- Niveau d'eau constant – réglage facile !
- Raccordement mâle 1/2", sur le côté à droite ou à gauche
- Modèle 130P-N: équipé d'un flotteur basse-pression pour une pression max. de 1 bar



ACCESSOIRES:

- **Coude orientable** (réf. 102.0352) 1/2" x 1/2" f/f, pour utiliser en cas d'arrivée d'eau par le haut ou par le bas
- **Kit de réglage en hauteur inox sans outils** (réf. 101.0433) hauteur de réglage 50 cm par palier de 10 cm

MODÈLES 130P RECOMMANDÉS POUR:

Veaux, ovins, chiens, chevaux

MODÈLE 341 RECOMMANDÉ POUR:

Bovins (avec antitétreur), taureaux (avec anneau nasal), veaux, chevaux, ovins, caprins, chiens, cervidés

DISPONIBLE AVEC CHAUFFAGE » P. 22

Réf.	Désignation	Conditionnement	
100.1270	Abreuvoir MINICUP Mod. 127K	1S/50P	
100.0130	Abreuvoir Mod. 130P	1/120P	
100.0131	Abreuvoir Mod. 130P-N	1/120P	
100.3410	Abreuvoir Mod. 341	1C/14N/70P	
100.3411	Abreuvoir Mod. 341-N	1C/14N/70P	
101.0433	Kit de réglage en hauteur inox sans outils	1 pièce	
102.0352	Coude orientable, 1/2" x 1/2" f/f, avec joint	1 pièce	

NOUVEAU!

NOUVEAU!



SUEVIA

TÉTINE POUR TAURILLONS ET VEAUX

SUEVIA Tétine pour taurillons et veaux Modèle 326


- Embouchure robuste en **Inox**
- Débit d'eau réglable en interchangeant les gicleurs de diamètre différent livrés de série
- Raccordement mâle 1/2"
 - 180.0326-1 Raccordement en laiton
 - 180.0330-1 Raccordement en Inox

ACCESSOIRES:

- **Pièce de raccordement mural**, en fonte (réf. 101.0328)
- **Étrier de protection** (réf. 181.0327) galvanisé, livré de série avec raccordement mural, angle 10°, raccordement femelle 1/2" par le haut et par le bas, pour fixation au mur ou sur poteau
- **1 kit avec étriers** (réf. 101.0179) pour poteaux 42 – 60 mm (1 1/4" – 2")
- **Tuyau de raccordement en U Inox 3/4"**, 2 sorties horizontales femelle 1/2", 2 raccords mâle 3/4" (réf. 103.2007)

RECOMMANDÉ POUR:

Veaux, taureaux, truies, verrats



Réf.	Désignation	Conditionnement
180.0326-1	Tétine pour taurillons et veaux Mod. 326-MS 1/2" (1 pièce sous blister)	1
180.0330-1	Tétine pour taurillons et veaux Mod. 326-VA 1/2" (1 pièce sous blister)	1
181.0327	Etrier de protection pour Mod. 326	1 pièce
101.0179	Kit avec étriers 42 – 60 mm (1 1/4" – 2")	1 kit/sachet
101.0328	Pièce de raccordement mural Mod. 328, une sortie 1/2", 10°	1 pièce
103.2007	Tuyau de raccordement en U Inox 3/4", 2 sorties horizontales femelle 1/2", 2 raccords mâle 3/4"	1 pièce




Tuyau de raccordement en U Inox 3/4" 2 x f / 2 x m pour 2 tétines

Réf. 103.2007

- **Tuyau de raccordement en U Inox 3/4", 2 sorties horizontales femelle 1/2"**
- 2 raccords mâle 3/4" (en haut)
- Pour raccordement de 2 tétines Mod. 326 (réf. 180.0326-1) à un circuit en boucle avec un réchauffeur d'eau SUEVIA (voir p. 36 – 39)
- Avec deux languettes de fixation
- H x l: env. 120 x 14 cm
- Il est recommandé de l'installer avec une barre de protection (par ex ; pour taurillons)

Réf.	Désignation	Conditionnement
103.2007	Tuyau de raccordement en U Inox 3/4", 2 sorties horizontales femelle 1/2", 2 raccords mâle 3/4"	1 pièce
180.0326-1	Tétine pour taurillons et veaux Mod. 326-MS 1/2" (1 pièce sous blister)	1

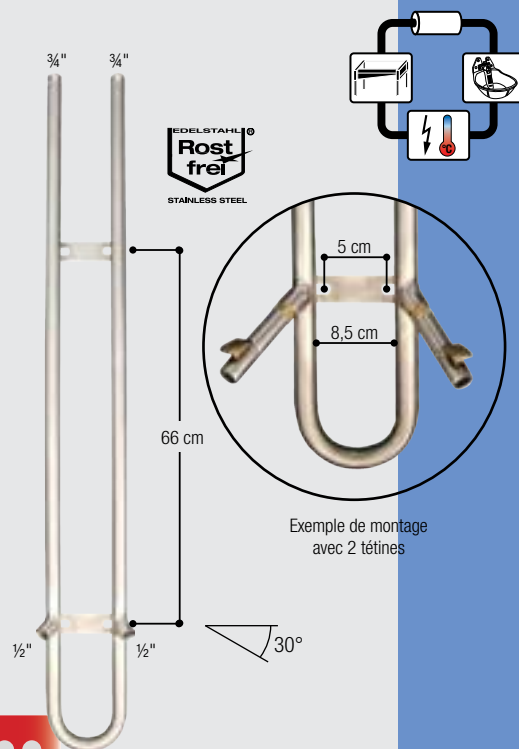

CONSEILS DU PRO!

La tétine pour taurillons et veaux doit être installée environ 20 à 30 cm au dessus du garrot. Ce qui oblige l'animal à lever sa tête pour s'abreuver, ainsi le gaspillage d'eau est évité !





ABREUVOIRS BOVINS



131.0169




100.0060




100.0061



100.0066



131.0169



131.0169



102.1255

également à soupape
Inox 1/2"

Abreuvoir

Modèle 20 à soupape laiton 1/2"

Modèle 20 à soupape Inox 1/2"

Réf. 100.0020

Réf. 100.0209


- Bol **en fonte, entièrement émaillé**
- Soupape avec raccordement 1/2" mâle par le haut
- Soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur
- Mod. 20-MS1/2": Débit d'eau réglable en agrandissant le trou du gicleur
- Mod. 20-VA1/2": Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape, pas besoin de démontage

ACCESSOIRES:

- **1 étrier** (réf. 131.0169)
pour poteaux 48 – 60 mm (1 1/2" – 2")

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, chevaux

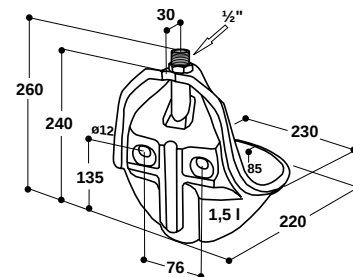

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0020	Abreuvoir Mod. 20-MS1/2"	1C/20N/100P
100.0209	Abreuvoir Mod. 20-VA1/2"	1C/20N/100P
131.0169	Étrier 48 – 60 mm (1 1/2" – 2")	1 pièce/sachet

Abreuvoir

Modèle 60, IDEAL, IDEAL-K


- 100.0060: bol **en fonte, entièrement émaillé**
- 100.0061: bol **en fonte, simple émaillé**
- 100.0066: bol **en fonte, époxy**
- Soupape tubulaire laiton
- **Raccordement 1/2" femelle, par le haut ou par le bas**
- Soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur, pas de gaspillage
- Avec 4 trous de fixation

ACCESSOIRES:

- **2 étriers** (2x réf. 131.0169)
pour poteaux 48 – 60 mm (1 1/2" – 2")

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, chevaux

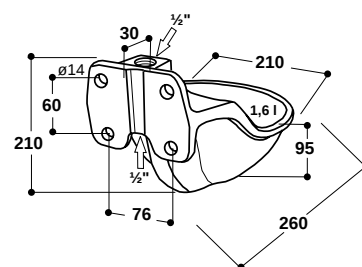

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0060	Abreuvoir Mod. 60	1C/10N/100P
100.0061	Abreuvoir Mod. IDEAL	1C/10N/100P
100.0066	Abreuvoir Mod. IDEAL-K	1C/10N/100P
102.1255	Tuyau de raccordement Inox 1/2", 19 cm, droit, m/m	1 pièce
131.0169	Étrier 48 – 60 mm (1 1/2" – 2")	1 pièce/sachet





SUEVIA

ABREUVOIRS BOVINS

Abreuvoir

Modèle 25R à soupape laiton 3/4"

Modèle 25R à soupape Inox 3/4"


Réf. 100.0253

Réf. 100.0259

- Bol spacieux en fonte, entièrement émaillé
- Soupape tubulaire particulièrement souple en laiton (3/4") ou en Inox (3/4") avec **raccordement femelle par le haut ou par le bas**
- Soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur
- Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**, pas besoin de démontage
- Débit d'eau jusqu'à 12 l/min
- Avec 6 trous de fixation

ACCESSOIRES:

- 1 kit avec étriers** (réf. 101.0179) pour poteaux 42 – 60 mm (1 1/4" – 2")
- Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"**, en Inox (réf. 103.1983), pour réaliser un raccordement facile des abreuvoirs sur un circuit en boucle
- Support acier pour Mod. 25R**, 60 cm ou 80 cm (réf. 101.0455 et 101.0456), utile pour protéger l'abreuvoir, disponible en version antigel (voir p. 26).



également à soupape Inox 3/4"



RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches, taureaux (sans anneau nasal), chevaux

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0253	Abreuvoir Mod. 25R-MS3/4"	1C/10N/100P
100.0259	Abreuvoir Mod. 25R-VA3/4"	1C/10N/100P
101.0179	Kit avec étriers 42 – 60 mm (1 1/4" – 2")	1 kit/sachet
102.1127	Tuyau de raccordement Inox 3/4", 19 cm, droit, m/m	1 pièce
103.1983	Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"	1 pièce/sachet
	Support acier pour Mod. 25R, voir p. 26	

Abreuvoir


Modèle 19R à soupape laiton 3/4"

Réf. 100.0198

- Abreuvoir à soupape tubulaire double
- Bol spacieux en fonte, entièrement émaillé, facile à nettoyer
- Idéale pour l'installation entre deux séparations
- Très grand débit d'eau jusqu'à 20 l/min**
- Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**, pas besoin de démontage
- Soupape double laiton avec raccordement femelle 3/4" (réf. 100.0198), par le haut ou par le bas
- Soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur
- Avec 6 trous de fixation

ACCESSOIRES:

- 1 kit avec étriers** (réf. 101.0179) pour poteaux 42 – 60 mm (1 1/4" – 2")
- Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"**, en Inox (réf. 103.1987, 103.3003), pour réaliser un raccordement facile des abreuvoirs sur un circuit en boucle



RECOMMANDÉ POUR: Bovins, vaches, taureaux (sans anneau nasal)

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0198	Abreuvoir Mod. 19R-MS3/4"	1C/14N/70P
102.1127	Tuyau de raccordement Inox 3/4", 19 cm, droit, m/m	1 pièce
103.1987	Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"	1 pièce/sachet
103.3003	Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"	1 pièce/sachet
101.0179	Kit avec étriers 42 – 60 mm (1 1/4" – 2")	1 kit/sachet




1/2"
P. 18

NOUVEAU!
p. 58



101.0462: 40 cm
101.0455: 60 cm
101.0456: 80 cm

SUPPORT ACIER
p. 26



PROTECTIONS
p. 20




101.0459: 60 cm
101.0460: 80 cm

SUPPORT ACIER
p. 26



ABREUVOIRS BOVINS



131.0169

131.0169




CONSEILS DU PRO !

La forme de sa cuve est profonde et compacte, anti-gaspi. Monté avec une soupape à grand débit d'eau, cet abreuvoir est conseillé pour les vaches à l'attache!



1/2"
P. 18

également à soupape Inox 3/4"



102.1127



131.0169

131.0169

3/4": 103.1983




PROTECTIONS
VOIR p. 20

Abreuvoir Modèle 1100

Réf. 100.1100

- Cuve spacieuse en Inox, résistante aux chocs
- Bord refoulé anti-lapage, évitant les éclaboussures
- Fixation en fonte émaillée
- Soupape tubulaire laiton particulièrement souple
- **Grand débit d'eau jusqu'à 20 l/min**
- Raccordement mâle 1/2" par le haut
- La forme spéciale de la fixation de l'abreuvoir permet le montage sur poteaux, murs et coins à 90°



ACCESSOIRES:

- **2 étriers** (2x réf. 131.0169)
pour poteaux 48 – 60 mm (1 1/2" – 2")

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches laitières


Réf.	Désignation	Conditionnement
100.1100	Abreuvoir Mod. 1100	1C/11N/66P
131.0169	Étrier 48 – 60 mm (1 1/2" – 2")	1 pièce/sachet

Abreuvoir Modèle 1200 à soupape laiton 3/4" Modèle 1200 à soupape Inox 3/4"

Réf. 100.1203

Réf. 100.1209

- Cuve spacieuse en Inox, résistante aux chocs
- Soupape tubulaire particulièrement souple en laiton (3/4") ou en Inox (3/4") avec **raccordement femelle par le haut ou par le bas**
- Bord refoulé anti-lapage, évitant les éclaboussures
- Fixation en fonte émaillée
- Soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur
- **Grand débit d'eau jusqu'à 20 l/min**



ACCESSOIRES:

- **2 étriers** (2x réf. 131.0169)
pour poteaux 48 – 60 mm (1 1/2" – 2")
- **Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"**,
en Inox (réf. 103.1983), pour réaliser
un raccordement **avec arrivée d'eau par le bas**

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches laitières

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.1203	Abreuvoir Mod. 1200-MS3/4"	1C/11N/66P
100.1209	Abreuvoir Mod. 1200-VA3/4"	1C/11N/66P
131.0169	Étrier 48 – 60 mm (1 1/2" – 2")	1 pièce/sachet
102.1127	Tuyau de raccordement Inox 3/4", 19 cm, droit, m/m	1 pièce
103.1983	Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"	1 pièce/sachet





SUEVIA

ABREUVOIRS BOVINS




Abreuvoir Modèle 1120 à soupape Inox 1/2"

- Cuve spacieuse en Inox, résistante aux chocs
- Très stable: face arrière en inox, soudée avec la cuve
- Soupape tubulaire particulièrement souple en Inox qui libère l'eau en douceur avec **raccordement mâle 1/2" par le haut**
- Bord refoulé anti-lapage, évitant les éclaboussures
- 100.1128: sans réglage, 20 l/min, pour vaches laitières
- 100.1129: **Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**, pas besoin de démontage. Débit d'eau jusqu'à 12 l/min, pour chevaux

NOUVEAU!

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches laitières, veaux de boucherie, chevaux



Réf.	Désignation	Conditionnement
100.1128	Abreuvoir Mod. 1120-VA 1/2 sans réglage	1S/90P
100.1129	Abreuvoir Mod. 1120-VA 1/2 avec réglage	1S/90P
103.3001	Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"	1 pièce/sachet
132.1256	Tuyau de raccordement Inox 3/4", 22 cm, droit, m/m	1 pièce
131.0169	Étrier 48 - 60 mm (1 1/2" - 2")	1 pièce/sachet
101.1241	Étrier 76 mm (2 1/2")	1 pièce/sachet
101.1242	Étrier 102 mm (3 1/2")	1 pièce/sachet

NOUVEAU!


Abreuvoir Modèle 1220 à soupape Inox 3/4"

- Cuve spacieuse en Inox, résistante aux chocs
- Très stable: face arrière en inox, soudée avec la cuve
- Soupape tubulaire particulièrement souple en Inox qui libère l'eau en douceur: avec **raccordement femelle 3/4" par le haut et par le bas** (avec kit de montage sur circuit en boucle 3/4" réf. 103.1983 seulement par le bas)
- Bord refoulé anti-lapage, évitant les éclaboussures
- 100.1228: sans réglage, 20 l/min, pour vaches laitières
- 100.1229: **Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**, pas besoin de démontage, débit d'eau jusqu'à 12 l/min, pour chevaux

NOUVEAU!

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches laitières, veaux de boucherie, chevaux



Réf.	Désignation	Conditionnement
100.1228	Abreuvoir Mod. 1220-VA 3/4", sans réglage	1S/15N/90P
100.1229	Abreuvoir Mod. 1220-VA 3/4", avec réglage	1S/15N/90P
103.3002	Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"	1 pièce/sachet
132.1256	Tuyau de raccordement Inox 3/4", 22 cm, droit, m/m	1 pièce
131.0169	Étrier 48 - 60 mm (1 1/2" - 2")	1 pièce/sachet
101.1241	Étrier 76 mm (2 1/2")	1 pièce/sachet
101.1242	Étrier 102 mm (3 1/2")	1 pièce/sachet


NOUVEAU!




100.1129



100.1128
sans regulation



connexion stable à
trois points



103.3001



NOUVEAU!



CONSEILS DU PRO !

Avec vis de régulation, idéal pour les chevaux. Pour les animaux peureux, le débit est réduit. Pour les vaches laitières, utiliser sans vis de réglage pour un débit plus élevé !



100.1229



100.1228
sans regulation




connexion stable à
trois points



103.3002

NOUVEAU!





ABREUVOIRS BOVINS



également à soupape Inox 3/4"



Épaisseur 6 mm!



102.1127




3/4": 103.1990
Raccordement
par le haut ou
par le bas




101.0179



également à soupape Inox 3/4"



Épaisseur 6 mm!



102.1127



3/4": 103.1990
Raccordement par le
haut ou par le bas



101.0179

Brev

Abreuvoir Anti-Lapage

Modèle 16P à soupape laiton 3/4"

Modèle 16P à soupape Inox 3/4"


Réf. 100.0163

Réf. 100.0169

- Cuve en **polyéthylène résistant aux U.V.**, livrée de série avec une **protection en acier galvanisé pour une meilleure résistance aux chocs**
- **Rebord anti-lapage**: rebord refoulé vers l'intérieur limitant le gaspillage d'eau
- Avec bouchon de vidange en fond de cuve pour un nettoyage rapide et efficace
- **Protection galvanisée intégrée**
- Soupape laiton (3/4") ou Inox (3/4") particulièrement souple avec **raccordement femelle par le haut ou par le bas**
- **Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**

ACCESSOIRES:

- **1 kit avec étriers** (réf. 101.0179) pour poteaux 42 – 60 mm (1 1/4" – 2")
- **Kit de montage sur circuit en boucle 1/2" ou 3/4"**, en Inox (réf. 103.1990), pour réaliser un raccordement des abreuvoirs sur un circuit en boucle



RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches, taureaux (sans anneau nasal), chevaux

Brev

Abreuvoir Anti-Lapage

Modèle 18P à soupape laiton 3/4"

Modèle 18P à soupape Inox 3/4"


Réf. 100.0183

Réf. 100.0189

- Grande cuve en **polyéthylène résistant aux U.V.**, livrée de série avec une **protection en acier galvanisé pour une meilleure résistance aux chocs**
- **Rebord anti-lapage**: rebord refoulé vers l'intérieur limitant gaspillage d'eau
- **Protection galvanisée intégrée**
- Avec bouchon de vidange en fond de cuve pour un nettoyage rapide et efficace
- Soupape laiton (3/4") ou Inox (3/4") particulièrement souple avec **raccordement femelle par le haut ou par le bas**
- **Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**, sans démontage

ACCESSOIRES:

- **1 kit avec étriers** (réf. 101.0179) pour poteaux 42 – 60 mm (1 1/4" – 2")
- **Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"**, en Inox (réf. 103.1990), pour réaliser un raccordement facile des abreuvoirs sur un circuit en boucle



RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches, taureaux (sans anneau nasal), chevaux

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0163	Abreuvoir Mod. 16P-MS3/4"	1/60P
100.0169	Abreuvoir Mod. 16P-VA3/4"	1/60P
100.0183	Abreuvoir Mod. 18P-MS3/4"	1/60P
100.0189	Abreuvoir Mod. 18P-VA3/4"	1/60P
101.0179	Kit avec étriers 42 – 60 mm (1 1/4" – 2")	1 kit/sachet
102.1127	Tuyau de raccordement Inox 3/4", 19 cm, droit, m/m	1 pièce
103.1990	Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"	1 pièce/sachet

Modèles 18P et 16P sont équipés d'un bouchon de vidange en fond de cuve





SUEVIA

ABREUVOIRS BOVINS

Abreuvoir Modèle 115

Réf. 100.0115


- Bol spacieux **en fonte, entièrement émaillé**
- Grand débit d'eau jusqu'à 14 l/min
- **Réglage instantané** du débit d'eau sous la palette, sans démontage et sans outils.
L'arrivée d'eau de chaque abreuvoir peut être coupé individuellement.
- **Raccordement 1/2" femelle, par le haut ou par le bas**

ACCESSOIRE:


- **1 kit avec étriers** (réf. 101.0179)
pour poteaux 42 – 60 mm (1 1/4" – 2")

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches, taureaux, chevaux



Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0115	Abreuvoir Mod. 115	1C/10N/100P
102.1255	Tuyau de raccordement Inox 1/2", 19 cm, droit, m/m	1 pièce
101.0179	Kit avec étriers 42 – 60 mm (1 1/4" – 2")	1 kit/sachet



PROTECTIONS
VOIR p. 20



102.1255



101.0179



Réglage du débit
sans démontage et
sans outils

Abreuvoir Modèle 8

Réf. 100.0008


- Bol spacieux en **fonte, émaillé blanc à l'intérieur**
- **Grand débit d'eau**: débit d'eau réglable, jusqu'à **35 l/min** à une pression de 5 bars
- Réglage aisé du débit d'eau sans démontage de la valve
- Un clapet de fermeture situé derrière la palette permet de couper complètement l'arrivée d'eau
- Raccordement sortie 3/4 mâle **multidirectionnel horizontal à 360°**
- De par sa conception robuste, sa soupape résistante et son **important débit d'eau à basse pression**, l'abreuvoir Modèle 8 peut également être installé sur une tonne à eau.

ACCESSOIRE:

- **Coude orientable** (réf. 102.0039), 3/4" x 1/2" m/f, pour utiliser en cas d'arrivée d'eau par le haut ou par le bas

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches, taureaux, chevaux



Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0008	Abreuvoir Mod. 8	1/80P
102.0039	Coude orientable, 3/4" x 1/2" m/f, avec joint	1 pièce/sachet



102.0039





ABREUVOIRS BOVINS



Idéal pour remplacer les anciens abreuvoirs dans les élevages à l'attache !



Avantages Mod. 1200 : 100.1200

- pas de coup de béliet
- débit d'eau élevé 20 l/min
- pas d'axe usé
- pas de de saleté derrière le clapet



100.0046



100.0250



100.0190



100.0120

Abreuvoirs avec raccords 1/2"

- Les abreuvoirs avec raccord 1/2" sont idéaux pour le raccordement à des conduites de dérivation ou pour remplacer les abreuvoirs qui n'étaient auparavant également raccordés qu'avec des conduites 1/2".
- Chacun des abreuvoirs illustrés ici est également disponible en version 3/4".
- Pour l'utilisation dans des conduites circulaires, nous recommandons généralement l'utilisation d'abreuvoirs avec des vannes 3/4". La section plus faible d'un raccord 1/2" augmente la résistance à l'écoulement, ce qui freine la circulation de l'eau dans la boucle.

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.1200	Abreuvoir Mod. 1200-MS1/2"	1C/11N/66P
100.0046	Abreuvoir Mod. 46-MS1/2"	1C/11N/66P
100.0250	Abreuvoir Mod. 25R-MS1/2"	1C/10N/100P
100.0190	Abreuvoir Mod. 19R-MS1/2"	1C/14N/70P
100.0120	Abreuvoir Mod. 12P-MS1/2"	1/5C/20N/120P
100.0121	Abreuvoir Mod. 12P-HK-MS1/2"	1/5C/20N/120P
102.1255	Tuyau de raccordement inox 1/2", 19 cm, droit, m/m	1 pièce
103.1982	Kit de montage sur circuit en boucle 1/2"	1 pièce/sachet
103.1986	Kit de montage sur circuit en boucle 1/2", 19R	1 pièce/sachet



103.1982

Convient pour 100.0250 + 100.0120

Utiliser uniquement en remplacement des circuits 1/2" existants.

Ne pas utiliser pour de nouveaux circuits. Pour les nouveaux circuits, veuillez utiliser un abreuvoir 3/4" et le Kit de montage sur circuit en boucle 3/4" !



103.1986

Convient pour 100.0190

utiliser uniquement en remplacement de circuits 1/2" existants.

Ne pas utiliser pour de nouveaux circuits. Pour les nouveaux circuits, veuillez utiliser un abreuvoir 3/4" et le kit de montage sur circuit en boucle 3/4" !



102.1255

Convient pour 100.0120, 100.0190 et 100.0250

Pièce de raccordement 1/2", 19 cm de long, pour le raccordement par le bas.

Ne pas utiliser pour les nouveaux circuits. Pour les nouveaux circuits, veuillez utiliser un abreuvoir 3/4" et le kit de montage sur circuit en boucle 3/4" !




100.0121


Idéal pour le raccordement par le bas également. Grâce au petit diamètre de 1/2", le câble chauffant peut être enroulé plus facilement autour du tuyau que la variante 3/4".




131.0141 Étrier 21 mm (½")
Inox (par exemple nourisseurs)

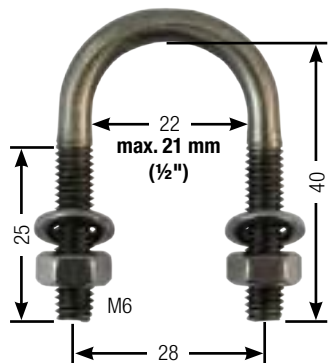


131.0167 Étrier 34 mm (1")
Inox (par exemple pour collier de prise en charge Mod. 529)

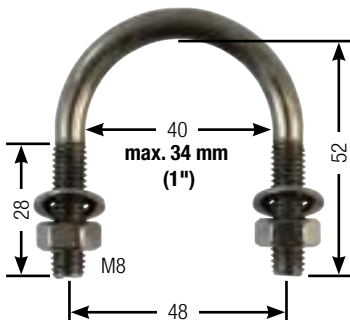


131.0143 Étrier 34 mm (1")
galvanisé (pour collier de prise en charge Mod. 525, 528)




131.0152 Étrier 34 – 48 mm (1" – 1½") galvanisé (par exemple pour Mod. 370)

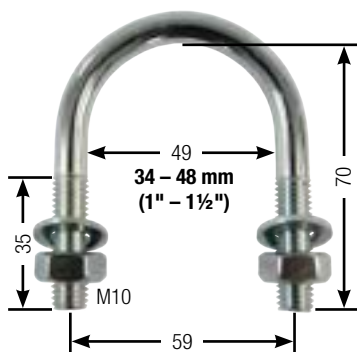


131.0142 Étrier 60 mm (2")
galvanisé (par exemple pour collier de prise en charge Mod. 535)

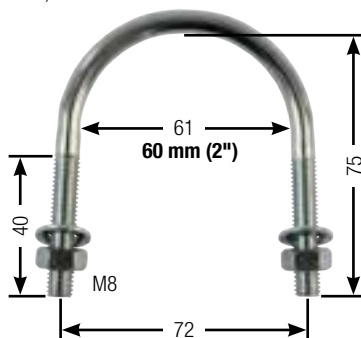


131.0169 Étrier 48 – 60 mm (1½" – 2") galvanisé (par exemple pour Mod. 10P, 20, 60, 375, 1100, 1200, IDEAL, **101.0167** avec contre-plaque de renfort)




102.0177 Étrier 42 – 60 mm (1¼" – 2") galvanisé (par exemple pour le kit avec étriers **101.0179** avec bloc de fonte)

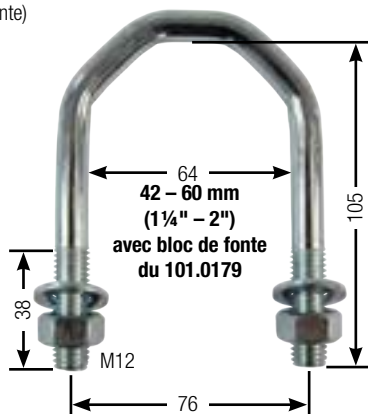

101.1241 Étrier 76 mm (2½")
(par exemple pour plaque de fixation 101.1240)

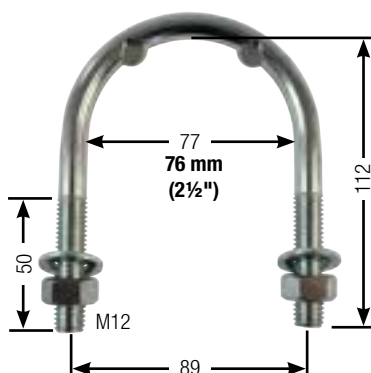

101.1242 Étrier 102 mm (3½")
(par exemple pour plaque de fixation 101.1240)

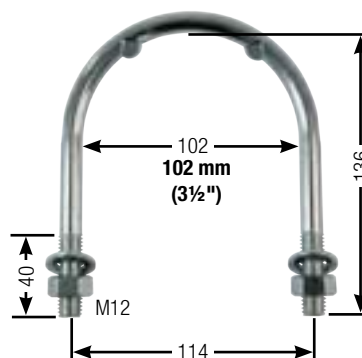

Pouces/Métriques, tableau de conversion


Pouces	Ø extérieur (DIN EN ISO 6708 + EN 10255)	Variante abrégée, ou indication courante pour Ø extérieur, allemand, DE	Données (Ø intérieur/ extérieur), données françaises, FR
½"	21,3 mm	21 mm	15/21 mm
¾"	26,9 mm	27 mm	20/27 mm
1"	33,7 mm	34 mm	26/34 mm
1¼"	42,4 mm	42 mm	33/42 mm
1½"	48,3 mm	48 mm	40/49 mm
2"	60,3 mm	60 mm	50/60 mm
2½"	76,1 mm	76 mm	66/76 mm
3"	88,9 mm	89 mm	80/90 mm
3½"	-	102 mm	90/102 mm
4"	114,3 mm	108 ou 114 mm	102/114 mm (ou 108 mm)
5"	139,7 mm	140 mm	125/139 mm (ou 133 mm)




ACCESSOIRES POUR ABREUVOIRS



NOUVEAU!



101.0469

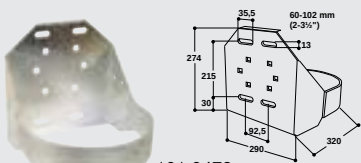

101.0472




101.0473



101.0474



101.0475

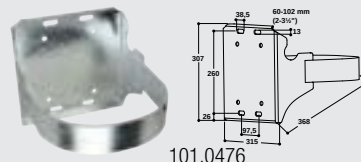

101.0476



101.0477



102.0249



102.0255



102.0262



101.1435



101.1436

Protections pour abreuvoirs


- Protègent l'abreuvoir des éventuels coups des animaux et engins de manutentions
- galvanisée

Réf.	
101.0469	pour Mod. 10P, 20, 12P, 25R, 46, 115, 1100 et 1200 uniquement fixation murale, pas de montage de circuits en boucle. Pour chevaux.
101.0472	pour Mod. 12P et 25R fixation murale ou poteaux de 60 – 102 mm (2" – 3 1/2")
101.0473	pour Mod. 115 et 1200 fixation murale ou poteaux de 60 – 102 mm (2" – 3 1/2")
101.0474	pour Mod. 19R: fixation murale ou poteaux de 60 – 102 mm (2" – 3 1/2") (circuit: 103.1987 convient. 103.3003 ne convient pas)
101.0475	pour Mod. 1220: fixation murale ou poteaux de 60 – 102 mm (2" – 3 1/2")
101.0476	pour Mod. 135P: fixation murale ou poteaux de 60 – 102 mm (2" – 3 1/2")
101.0477	pour Mod. 130P, 340, 341: fixation murale ou poteaux de 60 – 102 mm (2" – 3 1/2")

Avantages des nouvelles protections Mod. 472 - 477:

- Montage simplifié: montez premièrement l'abreuvoir dans la protection, l'ensemble complet pourra ensuite être directement fixé sur un poteau avec des étriers de fixation en forme de U.
- Montage possible sur poteaux 60 – 102 mm (2" – 3 1/2")
- Ajustement optimisé à chaque modèles d'abreuvoirs.
- Conception renforcée pour une meilleure stabilité.
- L'installation peut être effectuée avec un kit de montage sur circuit en boucle 3/4" se fixant latéralement avec un étrier en forme de U maintenu par deux écrous. (M10x35, non fournis) Ce type de montage empêche la rotation du tuyau et évite par conséquent tous problèmes d'étanchéité.
- En cas de sollicitation excessive, la protection peut être soudée directement sur le poteau

Photos d'applications:

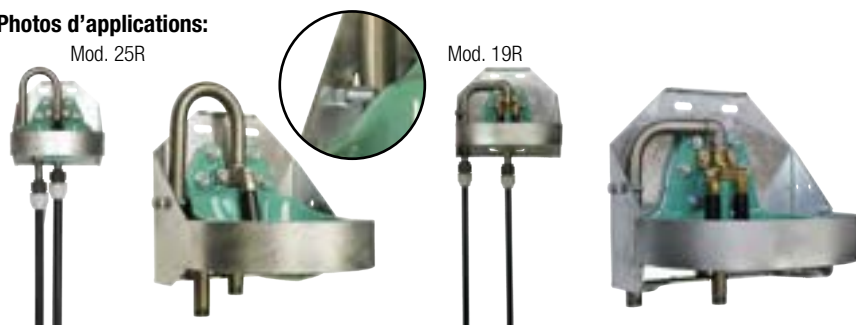

Réf.	Désignation	Conditionnement
101.0469	Protection pour abreuvoirs Mod.10P, 20, 12P, 25R, 46, 115, 1100 et 1200	1/50P
101.0472	Protection pour abreuvoirs Mod. 12P, 25R	1/50P
101.0473	Protection pour abreuvoirs Mod. 115, 1200	1/50P
101.0474	Protection pour abreuvoir Mod. 19R	1/50P
101.0475	Protection pour abreuvoir Mod. 1220	1/50P
101.0476	Protection pour abreuvoir Mod. 135P	1/50P
101.0477	Protection pour abreuvoir Mod. 130P, 340, 341	1/50P
131.0169	Étrier 48 – 60 mm (1 1/2" – 2")	1 pièce/sachet
101.1241	Étrier 76 mm (2 1/2")	1 pièce/sachet
101.1242	Étrier 102 mm (3 1/2")	1 pièce/sachet
102.0249	Protection Inox de soupape	1 pièce
102.0255	Protection Inox de soupape	1 pièce
102.0262	Protection Inox de soupape	1 pièce
101.1435	Prolongateur de valve, pour Mod. 25R, pour bovins avec anneau nasal	1 pièce
101.1436	Prolongateur de valve, pour Mod. 46, pour bovins avec anneau nasal	1 pièce

NOUVEAU!
NOUVEAU!



21



ABREUVOIRS CHAUFFANTS ET ANTIGELS / RÉCHAUFFEURS

NOUVEAU!



Abreuvoirs chauffants à niveau constant

Modèle 135P-H33 (pour circuit en boucle)

Réf. 100.1353

Modèle 135P-H33-17 (arrivée d'eau sans boucle)

Réf. 100.1355

voir p. 9



NOUVEAU!



bouchon à pousser



Abreuvoir à niveau constant, chauffant

Modèle 341-H (en fonte, émaillé)


Réf. 100.3415

- La résistance (24 V, 40 W) maintient l'abreuvoir **antigel jusqu'à -20°C !**
- La résistance est située en dessous de la cuve, protégée par un capot en Inox.
- **Le thermostat intégré** déclenche et régule la mise en route de la résistance (plage de fonctionnement de 15°C à 25°C)
- Bol robuste en **fonte, émaillé**
- Avec flotteur, grand débit d'eau jusqu'à 8 l/min, jusqu'à max. 5 bars
- Capot du flotteur en Inox, amovible
- Niveau d'eau constant – réglage facile !
- Avec **bouchon 30 mm à pousser**, pour un nettoyage simple et efficace
- Raccordement mâle 1/2", sur le côté à droite ou à gauche

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins (avec antitétreur), taureaux (avec anneau nasal), veaux, chevaux, ovins, caprins, chiens, cervidés

Veuillez noter les **ACCESSOIRES** et le **conseil** voir page de droite

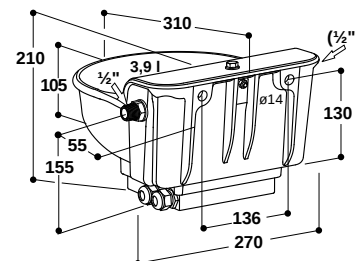

NOUVEAU!

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.3415	Abreuvoir Mod. 341-H	1C/14N/70P
102.0352	Coude orientable, 1/2" x 1/2" f/f, avec joint	1 pièce
101.0380	Transformateur 230/24 V, 100 W	1C/216P
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1C/184P
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1C/138P
101.0861	Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m	1 pièce
101.1863	Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m	1 pièce
101.1099	Bande d'aluminium, largeur 50 mm	rouleau de 50 m



SUEVIA

ABREUVOIRS CHAUFFANTS ET ANTIGELS POUR VEAUX

Abreuvoir à niveau constant MINICUP chauffant

Modèle 127K-H (en fonte, époxy)


Réf. 100.1275

- La résistance (24 V, 40 W) maintient l'abreuvoir **antigel jusqu'à -20°C !**
- La résistance est située en dessous de la cuve, protégée par un capot en Inox.
- **Le thermostat intégré** déclenche et régule la mise en route de la résistance (plage de fonctionnement de 15°C à 25°C)
- Bol robuste en **fonte, époxy**
- Avec flotteur, grand débit d'eau jusqu'à 8 l/min, jusqu'à max. 5 bars
- Capot du flotteur en Inox, amovible
- Niveau d'eau constant – réglage facile !
- Avec **bouchon à pousser**, pour un nettoyage simple et efficace
- Raccordement mâle 1/2", sur le côté à droite ou à gauche

RECOMMANDÉ POUR:

Ovins, caprins, chiens, veaux, animaux domestiques

Veuillez noter les **ACCESSOIRES** et le **conseil** ci-dessous.



bouchon à pousser

Brev

Abreuvoir à niveau constant Modèle 130P-H avec plaquette chauffante intégrée

Réf. 100.1305

- Equipé d'une plaquette chauffante de 24 V, 20 W le flotteur **peut résister à une température d'environ -10°C**
- La plaquette chauffante est située sous le capot amovible du flotteur et hors de portée des animaux. La plaquette est livrée avec un câble de raccordement de 3 m de longueur
- **Le thermostat intégré** au câble déclenche et régule la mise en route du chauffage (plage de fonctionnement de 5°C à 12°C)
- Bol de grande capacité en matière synthétique **très robuste**
- Flotteur à gros débit
- Niveau d'eau constant – réglage facile !
- Raccordement laiton mâle 1/2" à droite.

RECOMMANDÉ POUR: Veaux, chevaux, ovins, chiens, cervidés

Conseil pour Mod. 127K-H, 130P-H, 341-H:

Pour maintenir antigel l'arrivée d'eau à l'abreuvoir, il est recommandé d'installer un câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m (101.0861) ou 24 V, 30 W, 3 m (101.1863) spiralé le long de la conduite d'eau. Si l'installation d'un câble chauffant devait se faire sur un tuyau en PE, bien vérifier que le PE soit prévu pour de l'eau chaude et froide. Pour favoriser une meilleure répartition de la chaleur le long de la canalisation, il est conseillé de recouvrir le tuyau PE d'une bande d'aluminium (101.1099) avant la pose du câble chauffant. Le câble chauffant et la conduite d'eau doivent être isolés et protégés des morsures d'animaux grâce au capot de protection (103.1957 ou 103.1958, voir page 27).

ACCESSOIRES pour Mod. 127K-H et Mod. 130P-H:

- **Coude orientable** (102.0352) 1/2" x 1/2" (f/f), laiton, pour utiliser en cas d'arrivée d'eau par le haut ou par le bas.
- **SUEVIA Transformateurs 230/24 V:** voir table


Réf.	Désignation	Conditionnement
100.1275	Abreuvoir MINICUP chauffant, Mod. 127K-H, 24 V, 40 W	1C/14N/70P
100.1305	Abreuvoir Mod. 130P-H, 24 V, 20 W	1/120P
102.0352	Coude orientable, 1/2" x 1/2" f/f, avec joint	1 pièce
101.0380	Transformateur 230/24 V, 100 W	1C/216P
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1C/184P
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1C/138P
101.0861	Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m	1 pièce
101.1863	Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m	1 pièce
101.1099	Bande d'aluminium, largeur 50 mm	rouleau de 50 m

DISPONIBLE SANS CHAUFFAGE » p. 10




100.1305

avec bouchon de vidange en fond de cuve !

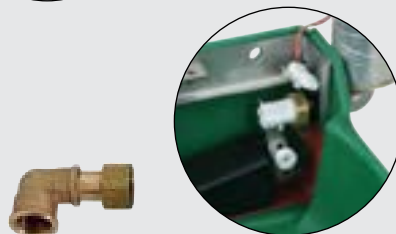

102.0352

avec plaquette chauffante intégrée !





ABREUVOIRS CHAUFFANTS ET ANTIGELS POUR VEAUX ET CHEVAUX



ANTIGEL JUSQU'À -20°C

En option:
Thermostat d'ambiance

230 V



Transformateur

24 V



Isolant

Câble chauffant
24 V

Protection

Carter spécial
en caoutchouc

Exemple d'installation

Suivez svp les instructions de montage!



101.0167



101.0167



102.1127



Abreuvoir antigel

Modèle 12P-HK à soupape laiton 3/4"

Réf. 100.0124

- La protection antigel du bol, de la soupape tubulaire ainsi que de l'arrivée d'eau se fait par un **câble chauffant de 24 V, 30 W** qui est fourni. Le câble chauffant est logé dans un carter spécial en caoutchouc prévu à cet effet qui est fixé en dessous du bol. Afin d'assurer une diffusion régulière de chaleur, une fine plaque d'aluminium est collée sur le dessous du bol.
- La protection antigel de la soupape est assurée par le triple enroulement du câble chauffant
- Le restant du câble chauffant (d'une longueur approximative de 2 m) sert à protéger le tuyau d'arrivée d'eau
- **Antigel jusqu'à -20°C.** L'eau restant dans le bol est hors gel!
- L'alimentation électrique nécessite un transformateur SUEVIA de 230/24 V (disponible de 100 W à 400 W)
- Cuve en **matière synthétique AQUATHAN haute résistance**
- Très élastique, cette cuve résiste aux coups
- **Aucun angle vif**, aucun risque de blessure
- Soupape tubulaire laiton 3/4" particulièrement souple
- Raccordement par le haut ou par le bas 3/4"
- **Débit d'eau réglable par vis de réglage extérieure**
- Soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur

ACCESSOIRES:

- **SUEVIA Transformateurs 230/24 V:**
 - 100 W (réf. 101.0380)
 - 200 W (réf. 101.0390)
 - 400 W (réf. 101.0392)
- **Thermostat d'ambiance** (réf. 101.0389), pour mise en route et arrêt automatique des transformateurs
- **2 étriers** 48 – 60 mm (1 1/2" – 2") avec contre-plaque de renfort

RECOMMANDÉ POUR:

Chevaux, veaux jusqu'à 6 mois

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0124	Abreuvoir antigel Mod. 12P-HK-MS3/4"	1/5C/20N/120P
101.0380	Transformateur 230/24 V, 100 W	1C/216P
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1C/184P
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1C/138P
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton
101.0167	Étrier 48 – 60 mm (1 1/2" – 2"), avec contre-plaque de renfort	1 pièce/sachet
102.1127	Tuyau de raccordement Inox 3/4", 19 cm, droit, m/m	1 pièce
103.1957	Capot de protection galvanisé, 100 x 11 x 8 cm	1 pièce

NOUVEAUX CAPOTS DE PROTECTIONS! P. 34

NOUVEAU!



103.1957



Vue de l'intérieur du carter en caoutchouc



Vue de dessous



SUEVIA

ABREUVOIRS ANTIGEL POUR TAUREAUX, TAURILLONS ET VEAUX

Brev

Abreuvoir Mod. 1230-VA $\frac{3}{4}$ ", support acier intégré, 60 cm support acier intégré, 80 cm

Réf. 100.1238

Réf. 100.1239

- Elaboré pour les élevages ou engraissements « taureaux et taurillons ». L'utilité d'un support acier SUEVIA est de protéger l'abreuvoir. Les dégâts provoqués par les bousculades de gros bovins sont minimisés, et le risque de cassures d'abreuvoirs épargnés. Toutes les arrivées (eau, électricité et câble chauffant) sont protégés dans le support en acier.
- Solide construction en acier galvanisé, d'une épaisseur de ~6mm
- Bol et soupape en acier, **hauteur d'abreuvement 60 cm ou 80 cm.**
- L'abreuvoir forme une unité avec le support acier intégré
- Possibilité de fixer au mur ou sur un poteau
- Les trous spécifiques sont prévus pour l'installation entre les murs de séparation, les trous pré-découpés sont prévus pour l'installation du kit de montage sur circuit en boucle et pour le kit de résistance.

ACCESSOIRES:

- Système hors gel, voir ci-dessous

RECOMMANDÉ POUR:

Taureaux et taurillons, bovins, vaches taries. Sans anneau nasal. Chevaux.

Possibilités de protection « hors-gel »

Option 1: Montage sur un circuit en boucle

- Le montage d'un **kit de montage sur circuit en boucle** $\frac{3}{4}$ " est réalisable sans problèmes ! Pour faciliter le montage, un passage pré-perforé est disponible sur les côtés (gauche ou droite, au choix). Le kit de montage sur circuit en boucle se trouve protégé par la paroi du support acier SUEVIA.
- La soupape tubulaire est ainsi protégée du gel.
- Attention! L'eau restante au fond du bol peut toutefois geler.
- Nous vous recommandons l'utilisation d'un **réchauffeur d'eau SUEVIA** (voir p. 36 – 39).



Option 2: Hors gel avec résistance, arrivée d'eau par le bas

- Pour la version hors gel avec électricité, l'abreuvoir est couplé avec le **kit résistance** (24 V, 80 W). La résistance est fixée par le bas dans le support acier SUEVIA, au contact de l'abreuvoir.
- La soupape tubulaire et le bol sont protégés du gel.
- Pour maintenir hors gel l'arrivée d'eau, il est recommandé d'installer un **câble chauffant** 24 V, 20 W, 2 m (réf. 101.0861) ou 24 V, 30 W, 3 m (réf. 101.1863) spiralé le long de la conduite d'eau et branché en parallèle avec le kit résistance au transformateur. Le câble chauffant et le tuyau d'arrivée d'eau doivent être isolés.
- L'alimentation électrique se fait par un **transformateur** (230V/24V). L'installation d'un thermostat d'ambiance (Réf. 101.0389) permet d'enclencher le transformateur.

Réf.	Désignation	Conditionnement	
100.1238	Abreuvoir Mod. 1230-VA $\frac{3}{4}$ ", support acier intégré, h. 60 cm	1 pièce	
100.1239	Abreuvoir Mod. 1230-VA $\frac{3}{4}$ ", support acier intégré, h. 80 cm	1 pièce	
103.3002	Kit de montage sur circuit en boucle $\frac{3}{4}$ "	1 pièce/sachet	
101.0458	Kit résistance 24 V, 80 W (Mod. 1230-VA $\frac{3}{4}$ ", Mod. 25R- $\frac{3}{4}$ ")	1 kit	
Accessoires pour support acier avec kit résistance:			
101.0380	Transformateur 230/24 V, 100 W	1C/216P	
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1C/184P	
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1C/138P	
101.0861	Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m	1 pièce	
101.1863	Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m	1 pièce	
101.1099	Bande d'aluminium, largeur 50 mm	rouleau de 50 m	
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton	



100.1239 + Accessoires pour circuit en boucle et résistance
(images avec les vieux gabarits de perçage)

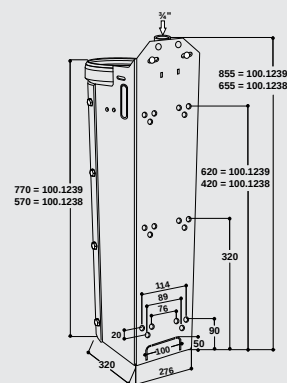

**NOUVEAU
GABARIT DE
PERÇAGE!
À L'ÉPREUVE
DES
RONGEURS!**




ABREUVOIRS CHAUFFANTS POUR BOVINS, TAUREAUX, CHEVAUX



PLUS DE
PHOTOS p. 66



101.0456 + Accessoires pour circuit en boucle





101.0456 + Accessoires pour l'arrivée d'eau à l'abreuvoir




101.0460 + Accessoires pour circuit en boucle
(images avec les vieux gabarits de perçage)




NOUVEAU
GABARIT DE
PERÇAGE!
À L'ÉPREUVE
DES
RONGEURS!



Ecart
minimum du
poteau suivant

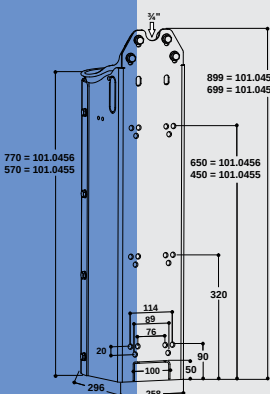

26 pour Mod. 25R

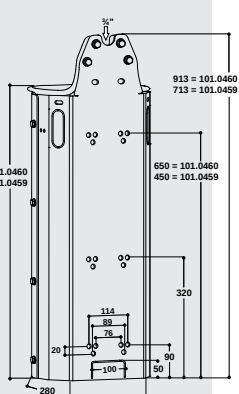

pour Mod. 19R

Brev

SUEVIA Support acier pour Mod. 25R (40 / 60 / 80 cm) SUEVIA Support acier pour Mod. 19R (60 / 80 cm)

- Elaboré pour les ateliers « taureaux et taurillons ». L'intérêt d'un support acier SUEVIA est de protéger l'abreuvoir. Les dégâts provoqués par les bousculades de gros bovins sont minimisés, et le risque de cassures d'abreuvoirs épargnés. Toutes les arrivées (eau, électricité et câble chauffant) sont protégées dans le support en acier.
- Solide construction en acier galvanisé
- Prévu pour recevoir le Modèle 25R ou 19R.
- **Hauteur d'abreuvement 40, 60 ou 80 cm.**
- Le matériel de fixation de l'abreuvoir est inclus
- Possibilité de fixer au mur ou sur un poteau
- Les trous spécifiques sont prévus pour l'installation entre les murs de séparation, les trous pré-découpés sont prévus pour l'installation du kit de montage sur circuit en boucle et pour le kit de résistance.

ACCESSOIRES:

- Mod. 25R ou Mod. 19R
- Système hors gel, voir ci-dessous

RECOMMANDÉ POUR:

Taureaux et taurillons, bovins, vaches taries. Sans anneau nasal. Chevaux

Options pour la mise hors gel

Option 1: Montage sur un circuit en boucle

- Le montage d'un **kit de montage sur circuit en boucle** ¾" est réalisable sans problèmes ! Pour faciliter le montage, un passage pré-perforé est disponible sur les côtés (gauche ou droite, au choix). Le kit de montage sur circuit en boucle se trouve protégé par la paroi du support acier SUEVIA.
- La soupape tubulaire est ainsi protégée du gel.
Attention! L'eau restante au fond du bol peut toutefois geler.
- Nous vous recommandons l'utilisation d'un **réchauffeur d'eau SUEVIA** (voir p. 36 – 39).

Option 2: Hors gel avec résistance, arrivée d'eau par le bas

- Pour la version hors gel avec électricité, le support acier SUEVIA et le Modèle 25R/19R sont couplés avec le **kit résistance** (24 V, 80 W). La résistance est fixée par le bas dans le support acier SUEVIA, au contact de l'abreuvoir.
- La soupape tubulaire et le bol sont protégés du gel.
- Pour maintenir hors gel l'arrivée d'eau, il est recommandé d'installer un **câble chauffant** 24 V, 20 W, 2 m (réf. 101.0861) ou 24 V, 30 W, 3 m (réf. 101.1863) spiralé le long de la conduite d'eau et branché en parallèle avec le kit résistance au transformateur. Le câble chauffant et le tuyau d'arrivée d'eau doivent être isolés.
- L'alimentation électrique se fait par un **transformateur** (230V/24V). L'installation d'un thermostat d'ambiance (Réf. 101.0389) permet d'enclencher le transformateur.

Réf.	Désignation	Conditionnement
pour Mod. 25R:		
101.0462	Support acier pour abreuvoir Modèle 25R, hauteur 40 cm	1 pièce
101.0455	Support acier pour abreuvoir Modèle 25R, hauteur 60 cm	1 pièce
101.0456	Support acier pour abreuvoir Modèle 25R, hauteur 80 cm	1 pièce
100.0253	Abreuvoir Mod. 25R-MS¾"	1C/10N/100P
100.0259	Abreuvoir Mod. 25R-VA¾"	1C/10N/100P
103.1983	Kit de montage sur circuit en boucle ¾"	1 pièce/sachet
101.0458	Kit résistance 24 V, 80 W (Mod. 1230-VA¾", Mod. 25R-¾")	1 kit
pour Mod. 19R:		
101.0459	Support acier pour abreuvoir Modèle 19R-MS¾", hauteur 60 cm	1 pièce
101.0460	Support acier pour abreuvoir Modèle 19R-MS¾", hauteur 80 cm	1 pièce
100.0198	Abreuvoir Mod. 19R-MS¾"	1C/14N/70P
103.3003	Kit de montage sur circuit en boucle ¾"	1 pièce/sachet
101.0461	Kit résistance pour support acier avec Mod. 19R-MS¾", 24 V, 80 W	1 kit

Accessoires appropriés pour les deux:

101.0380	Transformateur 230/24 V, 100 W	1C/216P
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1C/184P
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1C/138P
101.0861	Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m	1 pièce
101.1863	Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m	1 pièce
101.1099	Bande d'aluminium, largeur 50 mm	rouleau de 50 m
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton



SUEVIA

ABREUVOIRS CHAUFFANTS ET ANTIGELS / RÉCHAUFFEURS

Abreuvoir chauffant

Modèle 46 à soupape laiton 3/4"

Réf. 100.1463


Modèle 46 à soupape Inox 3/4"

Réf. 100.1469


- Abreuvoir chauffant avec soupape tubulaire particulièrement souple pour fixation sur un mur ou un poteau
- **Antigel jusqu'à -15°C. L'eau restant dans le bol reste hors gel !**
- Antigel jusqu'à **-35°C** grâce à une **plaquette chauffante de soupape** (24 V, 5 W, réf. 101.1405) qui peut être installée postérieurement !
- **Bol en fonte, entièrement émaillé**
- Un abreuvoir pour 15 à 20 animaux
- La résistance 24 V située entre les deux cuves et protégée des animaux, est facilement accessible en séparant la cuve de son support
- Soupape tubulaire particulièrement souple en laiton (3/4") ou en Inox (3/4")
- **Raccordement femelle par le haut et mâle par le bas**
- **Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**, pas besoin de démontage
- Résistance 24 V, 80 W – consommation électrique réduite
- Pour monter sur un mur ou un poteau 60 – 89 mm (2" – 3")
- L'alimentation électrique se fait par un **transformateur 230/24 V** (disponible de 100 W à 400 W, voir p. 32)
- Pour maintenir l'antigel l'arrivée d'eau à l'abreuvoir, il est recommandé d'installer un **câble chauffant** 24 V, 20 W, 2 m (réf. 101.0861) ou 24 V, 30 W, 3 m (réf. 101.1863) spiralé le long de la conduite d'eau.
- Si l'installation d'un câble chauffant devait se faire sur un tuyau en PE, bien vérifier que le PE soit prévu pour de l'eau chaude et froide. Pour favoriser une meilleure répartition de la chaleur le long de la canalisation, il est conseillé de recouvrir le tuyau PE d'une bande d'aluminium (réf. 101.1099)

ACCESSOIRES:

- **2 étriers de fixation** (2x réf. 101.0180) pour poteaux 60 – 89 mm (2" – 3")
- **Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"**, par le haut et par le bas, voir ci-dessous
- **SUEVIA Transformateurs 230/24 V** (voir p. 32)
- **Un thermostat d'ambiance** (réf. 101.0389) peut être fourni en option pour la mise en route et arrêt automatique des transformateurs.
- Antigel jusqu'à **-35°C** grâce à une **plaquette chauffante** (24 V, 5 W, réf. 101.1405)!



également à soupape Inox 3/4"




101.0180

101.0180

Pour l'installation postérieure dans des bâtiments déjà existants !

Antigel jusqu'à -35°C grâce à une plaquette chauffante de soupape !

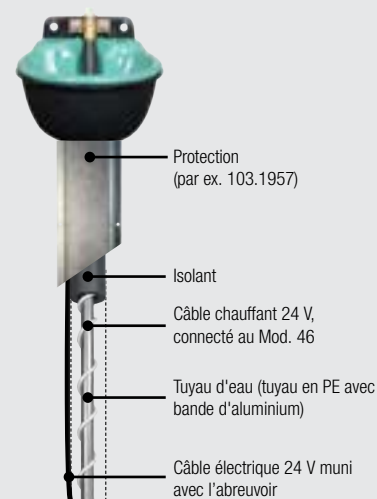

Exemple de montage par le bas (pour un meilleur aperçu montré sans isolation et sans protection, voir aussi p. 30)

101.1405 Plaquette chauffante 24 V, 5 W



Câble chauffant
2 m: 101.0861
3 m: 101.1863

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, taureaux, veaux, chevaux, pour l'installation postérieure dans des bâtiments déjà existants, où il n'est plus possible d'amener l'eau par voie souterraine

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.1463	Abreuvoir Mod. 46-MS3/4", 24 V, 80 W	1C/11N/66P
100.1469	Abreuvoir Mod. 46-VA3/4", 24 V, 80 W	1C/11N/66P
103.3005	Kit de montage sur circuit en boucle 3/4" par le haut	1 pièce/sachet
103.3006	Kit de montage sur circuit en boucle 3/4" par le bas	1 pièce/sachet
101.1405	Plaquette chauffante de soupape 24 V, 5 W, avec thermostat, câble 3 m	1 pièce/sachet
101.0180	Etrier de fixation 60 – 89 mm (2" – 3")	1 pièce
101.0380	Transformateur 230/24 V, 100 W	1C/216P
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1C/184P
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1C/138P
101.0861	Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m	1 pièce
101.1863	Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m	1 pièce
101.1099	Bande d'aluminium, largeur 50 mm	rouleau de 50 m
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton



103.3005




103.3006



27



ABREUVOIRS CHAUFFANTS ET ANTIGELS / RÉCHAUFFEURS

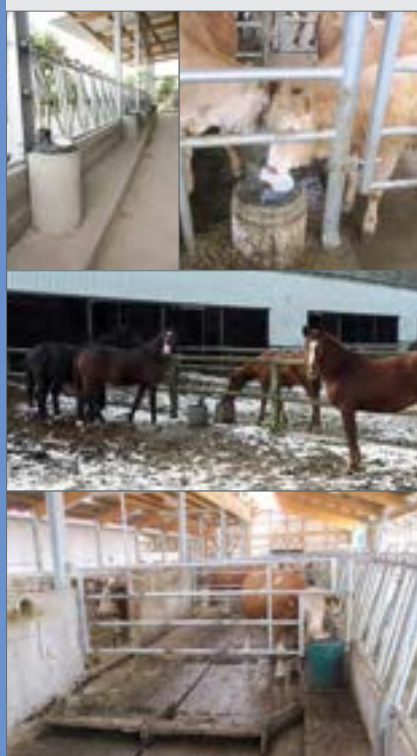

Vu en détails des abreuvoirs antigel:

Lors de la pose de la partie supérieure (le bol) de l'abreuvoir sur la partie inférieure, l'étanchéité se fait automatiquement sur le raccord boule.

Vu du dessous



Etanchéité:
Etanchéité automatique du raccord boule lors de la pose du bol d'abreuvoir sur la partie inférieure


Le bol d'abreuvoir



Raccord boule en 1/2" mâle, auquel se fixe l'arrivée d'eau

La partie inférieure de l'abreuvoir se fixe par 3 boulons sur la Buse Isolante.

Pièce inférieure

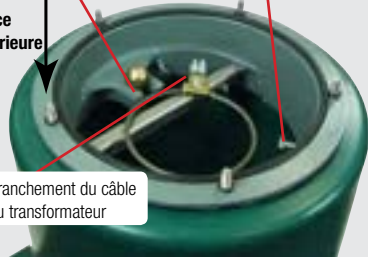

Branchement du câble du transformateur

Abreuvoir chauffant

Modèle 41A (avec résistance 80 W)

Réf. 100.0041


Modèle 41A-SIBIRIA (avec résistance 180 W)

Réf. 100.1041

- Abreuvoir chauffant à palette en **fonte, émaillé blanc à l'intérieur**
- **Antigel jusqu'à -25°C**
- Un abreuvoir pour 15 à 20 animaux
- Palette d'actionnement particulièrement souple
- Soupape anti-retour avec un grand débit d'eau jusqu'à 15 l/min
- Livré avec 4 gicleurs de diamètres différents permettant d'obtenir le débit idéal en fonction de la pression
- Pression maxi : 6 bars
- La fermeture en douceur de la soupape à la pression, empêche les coups de bélier dans la canalisation
- Fiabilité garantie même en présence d'eau chargée
- Selon la version, une résistance de 80 ou de 180 W est intégrée
- **Protection antigel élevée jusqu'à -35°C avec une résistance de 180 W** (réf. 100.1041). Pour maintenir antigel l'arrivée d'eau à l'abreuvoir, il est recommandé d'installer un **câble chauffant** (2 m ou 3 m, voir p. 33).

ACCESSOIRES:

- L'alimentation électrique se fait par un **transformateur** 230/24 V (disponible de 100 W à 400 W, voir p. 32)
- Un **thermostat d'ambiance** (réf. 101.0389), peut être fourni en option (voir p. 32).
- Conçu pour être monté sur **Buses Isolantes SUEVIA** (p. 29) ou sur des buses en béton de 30 cm de diamètre intérieur.




RECOMMANDÉ POUR:


Bovins, vaches, taureaux, chevaux, porcs

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0041	Abreuvoir Mod. 41A, 24 V, 80 W	1/25P
100.1041	Abreuvoir Mod. 41A-SIBIRIA, 24 V, 180 W	1/25P
101.0380	Transformateur 230/24 V, 100 W	1C/216P
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1C/184P
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1C/138P
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton

Variante buse en béton

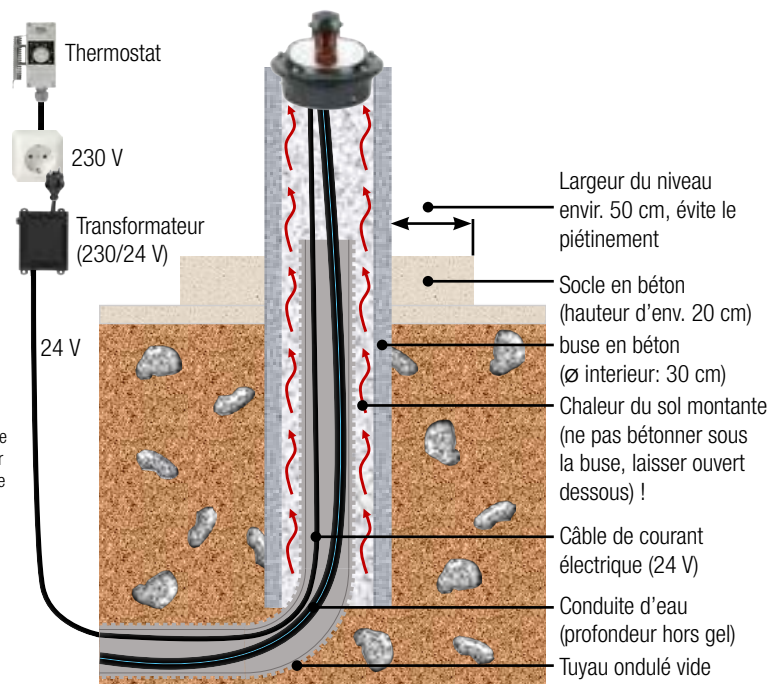

Variante Buse Isolante (par ex. 600 mm)

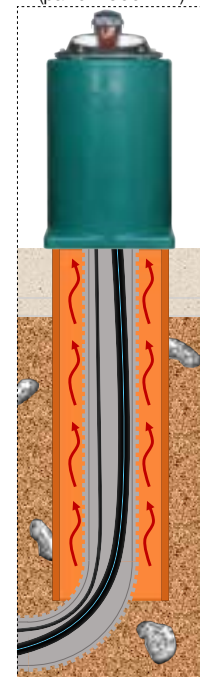

Pour plus d'amples renseignements, prière de contacter votre revendeur.



SUEVIA

ABREUVOIRS CHAUFFANTS ET ANTIGELS / RÉCHAUFFEURS

Abreuvoir chauffant à niveau constant

Modèle 43A (avec résistance 80 W)

Réf. 100.0043


Modèle 43A-SIBIRIA (avec résistance 180 W)

Réf. 100.1044

- Bol en **fonte, émaillé blanc à l'intérieur**
- Abreuvoir chauffant à niveau constant, réglage simple du niveau d'eau
- **Antigel jusqu'à -20°C**
- Un abreuvoir pour 15 à 20 animaux
- La pression de l'eau ne doit pas dépasser 5 bars
- Débit d'eau jusqu'à 5 l/min, selon la pression donnée
- Spécialement adapté pour les animaux à museau sensible: veaux, chevaux, ovins, caprins, cervidés et d'autres petits animaux !
- Selon la version, une résistance de 80 ou de 180 W est intégrée
- **Protection antigel élevée jusqu'à -30°C avec une résistance de 180 W** (100.1044, avec thermostat pour protection contre la surchauffe). Pour maintenir antigel l'arrivée d'eau à l'abreuvoir, il est recommandé d'installer un **câble chauffant** (2 m ou 3 m, voir p. 33).

ACCESSOIRES:

- **Rebord anti-lapage** en fonte epoxy (réf. 101.1067/ 101.1068)
- L'alimentation électrique se fait par un **transformateur** 230/24 V (disponible de 100 W à 400 W, voir p. 32)
- Un **thermostat d'ambiance** (réf. 101.0389), peut être fourni en option pour la mise en route et arrêt automatique des transformateurs (voir p. 32).
- Conçu pour être monté sur **Buses Isolantes SUEVIA** ou sur des buses en béton de 30 cm de diamètre intérieur.




RECOMMANDÉ POUR: Bovins (avec antitétreur), taureaux (avec anneau nasal), veaux, chevaux, ovins, caprins, chiens, cervidés, porcs

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0043	Abreuvoir Mod. 43A, 24 V, 80 W	1/25P
100.1044	Abreuvoir Mod. 43A-SIBIRIA, 24 V, 180 W	1/25P
101.0438	Thermostat pour protection contre la surchauffe pour 100.1043, kit d'extension	1 pièce/sachet
101.1067	Rebord anti-lapage, fonte epoxy, pour 43A à partir de 01.2024	1 kit
101.1068	Rebord anti-lapage, fonte epoxy, pour 43A jusqu'à 01.2024	1 kit
101.0380	Transformateur 230/24 V, 100 W	1C/216P
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1C/184P
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1C/138P
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton

NOUVEAU!

Buses Isolantes

- Pour montage des abreuvoirs Modèles 41A et 43A
- Buses Isolantes en Polyéthylène Haute Densité, avec double paroi isolée
- Hauteur 400 mm (réf. 101.0344) pour petits animaux: moutons, porcs
- Hauteur 600 mm (réf. 101.0346) pour veaux, bovins
- Hauteur 800 mm (réf. 101.0348) pour bovins, vaches, chevaux
- Hauteur 1100 mm (800 mm + 300 mm à sceller) (réf. 101.0345) pour bovins, vaches, chevaux

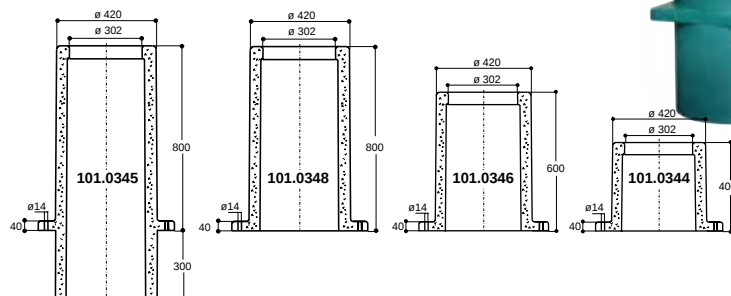

Réf.	Désignation	Conditionnement
101.0344	Buse Isolante 400 mm	1N/6N/30P
101.0346	Buse Isolante 600 mm	1N/6N/18P
101.0348	Buse Isolante 800 mm	1N/6N/12P
101.0345	Buse Isolante 1100 mm (800 mm + 300 mm)	1N/6N/6P

double paroi isolée





ABREUVOIRS CHAUFFANTS ET ANTIGELS / RÉCHAUFFEURS

Conseil de montage pour abreuvoirs antigel


Protection antigel des canalisations enterrées

Thermostat pour mise en route et arrêt automatique des transformateurs (installation du thermostat à l'endroit le plus froid)

Transformateur 230/24 V
Puissance du transformateur doit être calculée en fonction de la somme des abreuvoirs et les câbles chauffants y connectés.

Les abreuvoirs doivent être connectés parallèlement dans une boîte de dérivation avant d'être branchés au transformateur !

Arrivée d'eau dans l'endroit hors gel, verrouillable individuellement

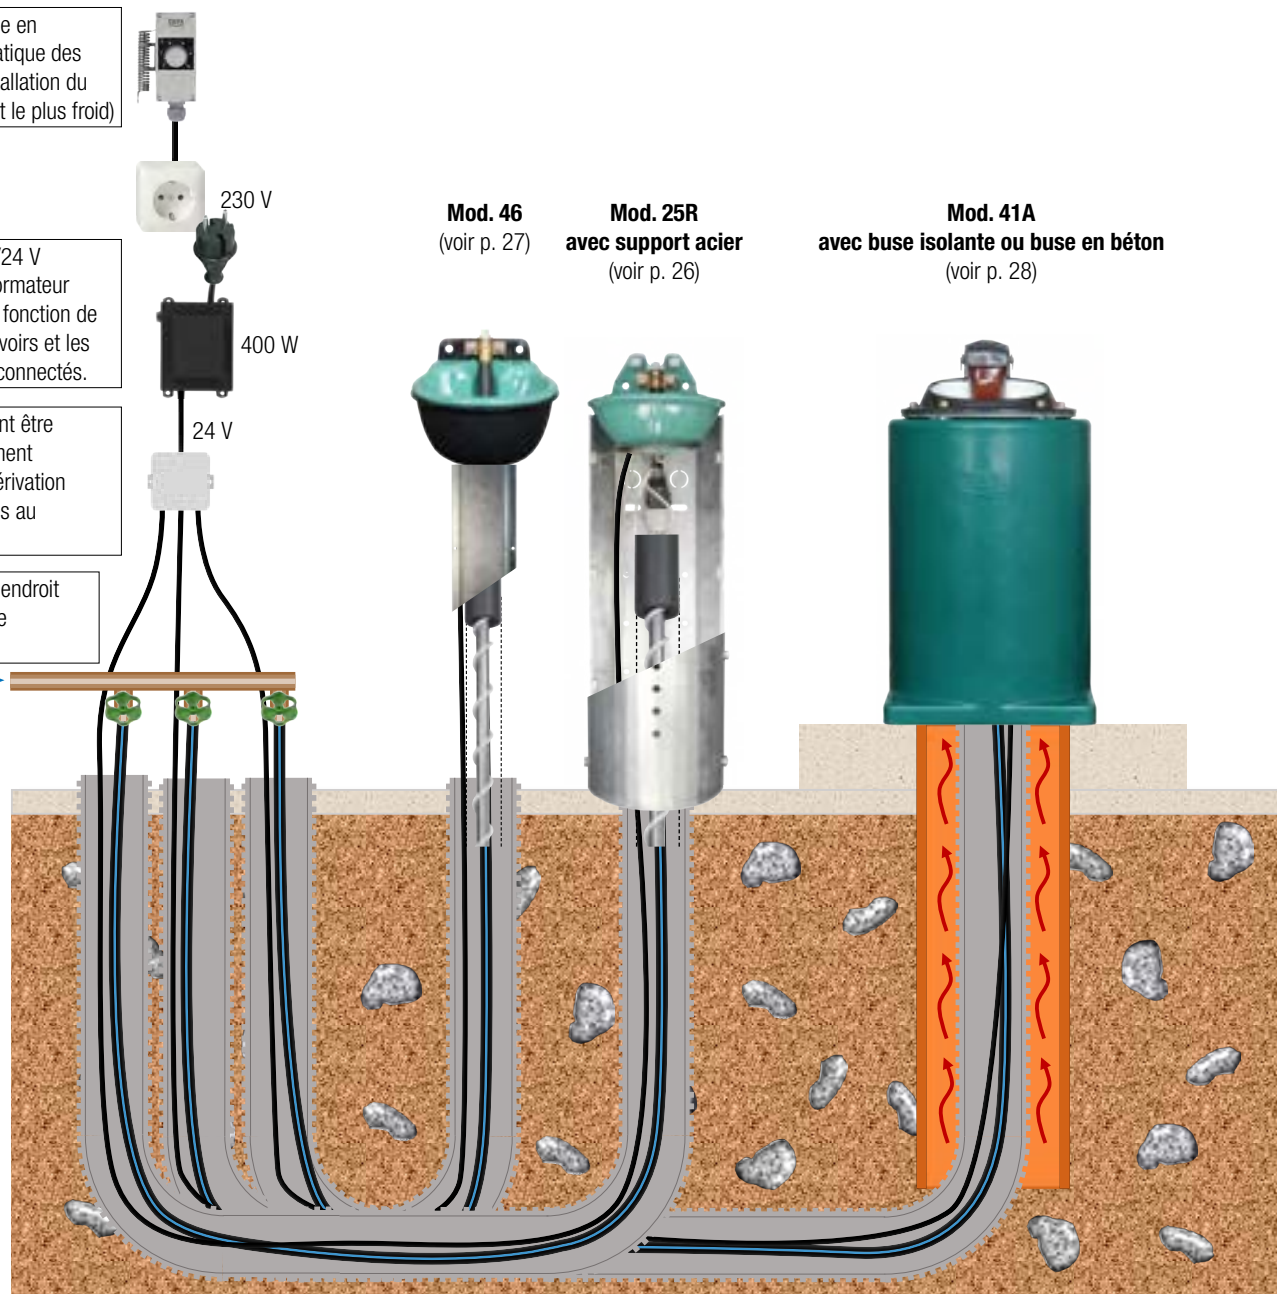

Conseil de montage, pour un meilleur aperçu montré sans isolation de la tuyauterie. Pour plus d'amples renseignements, prière de contacter votre revendeur. Suivez les instructions de montage !



CONSEILS DU PRO !


Gardez les câbles électriques 24 V aussi courts que possible !

Section de câble	Total des appareils-puissance en Watt (abreuvoirs chauffants, résistances électriques, câbles chauffants) à brancher sur un câble.				
	jusqu'à 100 Watt	jusqu'à 200 Watt	jusqu'à 300 Watt	jusqu'à 400 Watt	
2,5 mm ²	83 m	42 m	28 m	21 m	Longueur de câble maximum admissible
4,0 mm ²	132 m	66 m	44 m	33 m	
6,0 mm ²	200 m	100 m	66 m	50 m	

Les normes d'installations changent et doivent être contrôlées. L'installation doit être faite par un professionnel !



Protection antigel des canalisations aériennes par câble chauffant





ABREUVOIRS CHAUFFANTS ET ANTIGELS / RÉCHAUFFEURS



Transformateurs 230/24 V 100 W, 200 W, 400 W

- Si possible, installer le transformateur près des abreuvoirs en veillant toutefois à le maintenir hors de portée des animaux. Le raccordement électrique se fait à l'aide d'une prise de sécurité sur le secteur électrique 230V / 50Hz. Le transformateur produit 24 V courant alternatif (AC).
- Indice de protection IP44 (avec prise). En connectant le câble directement au tableau (en supprimant la prise), l'indice de protection passe à IP54.
- Sécurité maximale: protection contre les courts-circuits (fusible fin) et protection contre les surcharges (thermostat de sécurité à réinitialisation automatique). Boîtier entièrement encapsulé.

Indications pour déterminer le/les transformateur/s convenants:

- Puissance du transformateur c'est $\geq$ la somme des puissances des câbles connectés.
Exemple 400 W: à un transformateur de 400 W peuvent être connectés:
 - version 1: 4x 80 W (Mod. 46) + 4x 20 W (câbles chauffants 2 m)
 - version 2: 5x 80 W (Mod. 41A)
 - version 3: 2x 180 W (Mod. 41A-SIBIRIA)
- Il est interdit de surcharger le transformateur, par ex. de connecter 440 W à un transformateur de 400 W!
- Après avoir placé le transformateur, on installe une boîte de dérivation, depuis laquelle on connecte chaque abreuvoir parallèlement. Connexion des abreuvoirs en une ligne, l'un après l'autre, complique le dépannage.
- Astuce d'économie d'énergie: un thermostat d'ambiance (réf. 101.0389) peut être fourni pour la mise en route et arrêt automatique des transformateurs (voir ci-dessus)
- La combinaison de plusieurs transformateurs côté secondaire (côté 24 V) n'est pas autorisée!
- En cas de doutes, veuillez contacter votre revendeur spécialisé.

Réf.	Désignation	Conditionnement
101.0380	Transformateur 230/24 V, 100 W	1C/216P
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1C/184P
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1C/138P



Thermostat d'ambiance

Réf. 101.0389

- Composé d'une sonde pour la mise en route et l'arrêt automatique des transformateurs de max. 16 A, 230 V
- Ne jamais oublier de brancher le transformateur par températures froides ! Arrêt automatique à des températures chaudes !
- Le montage se fait avant le transformateur
- A un thermostat d'ambiance peuvent être branchés
 - max. 20 Transformateurs 100 W
 - ou max. 10 Transformateurs 200 W
 - ou max. 5 Transformateurs 400 W

Réf.	Désignation	Conditionnement
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton



Bande d'aluminium

Réf. 101.1099

- Pour favoriser une meilleure répartition de la chaleur le long de la canalisation, il est conseillé de recouvrir le tuyau PE d'une bande d'aluminium (réf. 101.1099) avant la pose du câble chauffant.
- 2 m de bande sont nécessaires pour chaque mètre de tuyau en 1/2" et 2,5 m pour chaque mètre de tuyau en 3/4"
- Largeur 50 mm; Rouleau de 50 m

Réf.	Désignation	Conditionnement
101.1099	Bande d'aluminium, largeur 50 mm	rouleau de 50 m



SUEVIA

ABREUVOIRS CHAUFFANTS ET ANTIGELS / RÉCHAUFFEURS

Câble chauffant 230 V autoréglant ~10–13 W/m

- **Câble chauffant autoréglant avec thermostat intégré au début.**
- **Puissance ~10–13 W/m.**
- Configuration : prise électrique type SCHUKO, câble de raccordement de 2 m froid, longueur chauffante suivant le modèle. Plage de température : déclenchement +3°C, arrêt +10°C.
- **Instructions de montage:** Le câble se fixe sur la partie inférieure du tuyau métallique (jusqu'à 1"), il évite le gel dans les canalisations à l'air libre même par grand froid. Le thermostat est intégré au début du câble chauffant, il doit être installé à l'endroit le plus froid. **Le thermostat se met en route à +3°C et se coupe à +10°C.**
- La puissance de chauffage se règle en outre automatiquement et en continu dans chaque zone en fonction de la température de la tuyauterie entre 10-13 W/m.
- Le câble chauffant avec son thermostat, ainsi que la conduite d'eau doivent être isolés et protégés des morsures d'animaux. Le câble ne peut pas être raccourci ! La longueur restante est enroulée autour de la conduite d'eau. Les câbles chauffants SUEVIA sont disponibles en longueurs fixes, indiquées ci-dessous. Tension nominale 230 V, un disjoncteur différentiel de 30 mA (non fourni) est nécessaire pour protéger l'installation électrique. Si l'installation d'un câble chauffant devait se faire sur un tuyau en PE, bien vérifier que le PE soit prévu pour de l'eau chaude et froide. Pour favoriser une meilleure répartition de la chaleur le long de la canalisation, il est conseillé de recouvrir le tuyau PE d'une bande d'aluminium (réf. 101.1099) **avant la pose** d'un câble chauffant.

NOUVEAU!
NOUVEAU!
NOUVEAU!
NOUVEAU!
NOUVEAU!
NOUVEAU!
NOUVEAU!

Réf.	Désignation	Conditionnement
101.1502	Câble chauffant 230 V, autoréglant 10-13 W/m, 2 m	1BLI/20C
101.1504	Câble chauffant 230 V, autoréglant 10-13 W/m, 4 m	1BLI/20C
101.1508	Câble chauffant 230 V, autoréglant 10-13 W/m, 8 m	1BLI/10C
101.1512	Câble chauffant 230 V, autoréglant 10-13 W/m, 12 m	1BLI/10C
101.1518	Câble chauffant 230 V, autoréglant 10-13 W/m, 18 m	1BLI/10C
101.1524	Câble chauffant 230 V, autoréglant 10-13 W/m, 24 m	1BLI/10C
101.1536	Câble chauffant 230 V, autoréglant 10-13 W/m, 36 m	1C/5C
101.1548	Câble chauffant 230 V, autoréglant 10-13 W/m, 48 m	1C/5C
101.1099	Bande d'aluminium, largeur 50 mm	rouleau de 50 m

Câble chauffant 24 V

20 W, 2 m

Réf. 101.0861

30 W, 3 m

Réf. 101.1863


- Pour protéger du gel l'arrivée d'eau à l'air libre, le câble chauffant est enroulé autour de la conduite d'eau, ou des tuyaux PE, par exemple pour les Modèles 25R-H, 46, 130P-H, 500, 520, 600, 620 et tous les abreuvoirs grand volume
- Il est conseillé de recouvrir les tuyaux PE d'une bande d'aluminium (réf. 101.1099, voir p. 32)

Réf.	Désignation	Conditionnement
101.0861	Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m	1 pièce
101.1863	Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m	1 pièce

Capot de protection, galvanisé

Réf. 103.1957


- Capot de protection anti-morsures
- Galvanisé
- H x L x l: env. 100 x 11 x 8 cm



Capot de protection Inox

Réf. 103.1958

- Capot de protection anti-morsures
- Tout en Inox
- Pré-percé afin de faciliter le montage
- H x L x l: env. 100 x 21,5 x 6 cm



Réf.	Désignation	Conditionnement
103.1957	Capot de protection galvanisé, 100 x 11 x 8 cm	1 pièce
103.1958	Capot de protection Inox, 100 x 21,5 x 6 cm	1 pièce



NOUVEAU!



2 m: 101.0861
3 m: 101.1863



103.1957 103.1958



103.1958
avec Mod. 12P



ACCESSOIRES

Capot de protection Inox


- Capot de protection avec angles arrondis aux coins. Entièrement en acier inoxydable.
- Parfaitement adapté au mod. 12P ou 25R. Terminaison de forme adaptée vers le bas. Convient également au modèle 46, voir la coupe en ligne.
- Variante pour connexion direct ou circuit, adaptée à l'isolation courante sur le tuyau.
- Disponible en 2 longueurs. Longueurs spéciales sur demande.

Réf.	Désignation	Conditionnement
NOUVEAU! 103.1813	Capot de protection, directe, 120 cm	1 pièce
NOUVEAU! 103.1817	Capot de protection, directe, 140 cm	1 pièce
NOUVEAU! 103.1833	Capot de protection, circuit, 105 cm	1 pièce
NOUVEAU! 103.1837	Capot de protection, circuit, 125 cm	1 pièce



Les capots de protection pour les connexions directes recouvrent les vis de fixation supérieures et sont adaptées avec précision à la forme de l'abreuvoir.

NOUVEAU!

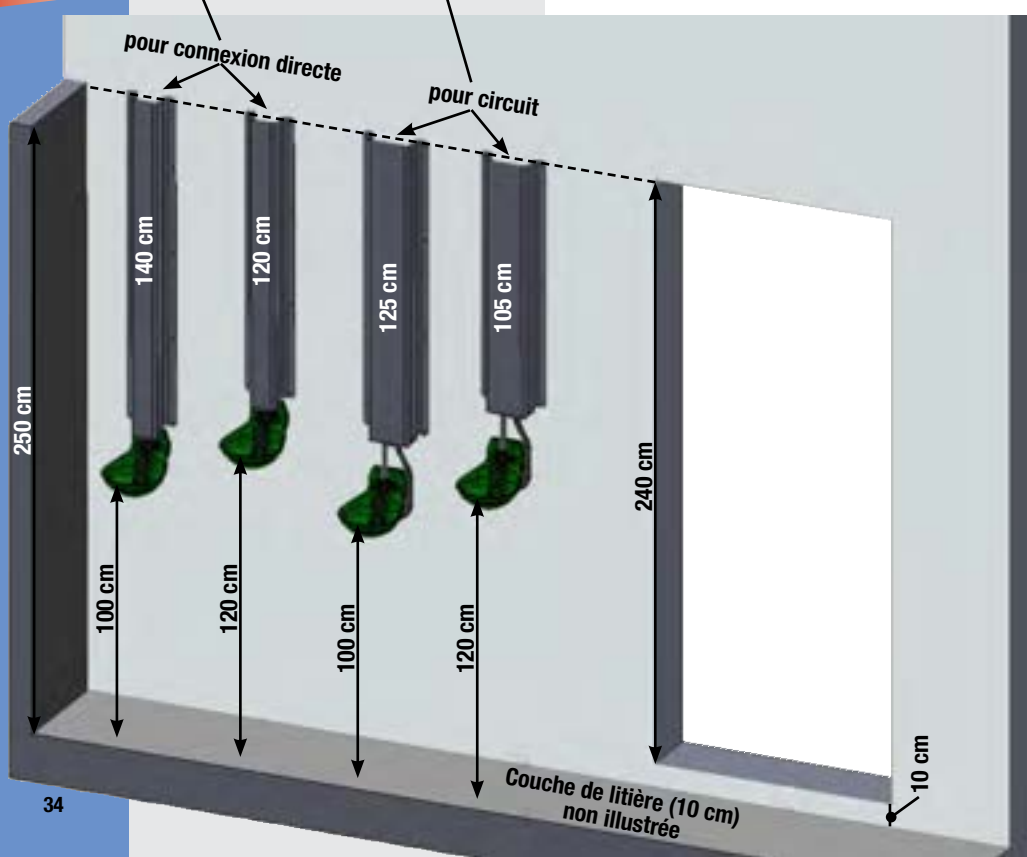

Le profil a été conçu de manière à laisser suffisamment d'espace pour l'isolation et les raccords.



Les capots de protection conviennent également au modèle 46, avec un petit espace entre la tôle et la paroi.



SUEVIA

ILLUSTRATIONS D'INSTALLATIONS EN CONDITIONS RÉELLES






RÉCHAUFFEURS

400 V 230 V
101.0300 101.0303




Livré de série avec:



230 V



Livré de série avec:



Réchauffeur

Modèle 300, 3000 W, 400 V

Réf. 101.0300

Modèle 303, 3000 W, 230 V

Réf. 101.0303

- Pour le maintien hors-gel des **canalisations isolées** (½" ou ¾") d'une longueur de **200 mètres maximum**
- Particulièrement conçus pour les exploitations ouvertes ou semi-ouvertes pour bovins, chevaux, porcs ou caprins. Les animaux ont la garantie d'être alimentés en eau même en cas de fortes gelées.
- La résistance est équipée d'un thermostat avec sécurité de surchauffe. La température souhaitée est réglée par une molette graduée se trouvant sur l'appareil.
- Le corps de chauffe est en fonte émaillée
- Les réchauffeurs Modèle 300 et 303 sont équipés **d'une résistance de 3000 W** et **d'une pompe de circulation avec corps en Inox (230 V, 93 W)**, livrés prêts à installer sur une plaque pour fixation murale. Les raccords d'eau sont en ¾".
- Livré de série avec une purge automatique, une soupape de surpression, un clapet anti-retour et une soupape anti-retour.
- Un disjoncteur différentiel de 30 mA (non fourni, à prévoir sur place) est nécessaire pour protéger l'installation électrique.

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, veaux, chevaux, ovins, caprins

Réf.	Désignation	Conditionnement	
101.0300	Réchauffeur Mod. 300, 400 V, 3000 W, pompe 93 W	1C/4N/20P	
101.0303	Réchauffeur Mod. 303, 230 V, 3000 W, pompe 93 W	1C/4N/20P	
101.0309	Contrôleur de débit ¾"	1 pièce	
101.0308	Alarme pour réchauffeur d'eau	1 kit/sachet	

Réchauffeur avec régulation de température sur le circuit de retour Modèle 317, 3000 W, 230 V

Réf. 101.0317

- Pour le maintien hors-gel des **canalisations isolées** (½" ou ¾") d'une longueur de **200 mètres maximum**
- Particulièrement conçu pour les grandes exploitations ouvertes ou semi-ouvertes pour bovins, chevaux, porcs ou caprins. Les animaux ont la garantie d'être alimentés en eau même en cas de fortes gelées.
- Le corps de chauffe est en fonte émaillée
- Le réchauffeur Modèle 317 est équipé **d'une résistance de 3000 W /230 V** et d'une **pompe de circulation avec corps en inox (230 V, 93 W)**.
- Livré prêt à installer sur une plaque pour fixation murale.
- Les raccords d'eau sont en ¾".
- **Avec régulation de la température sur le circuit de retour:** le réglage de la température désirée sur le circuit de retour se fait à l'aide de la sonde qui est placée sur le retour de circuit. Si la température sur le retour est en dessous de la température requise, la résistance se remet automatiquement en fonction pour compenser cette perte.
- Les résistances sont munies d'un limiteur de température en cas de surchauffe.
- Livré de série avec une purge automatique, une soupape de surpression, un clapet anti-retour et une soupape anti-retour.
- Deux disjoncteurs différentiels de 30 mA (non fournis, à prévoir sur place) sont nécessaires pour protéger l'installation électrique.

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, veaux, chevaux, ovins, caprins

Réf.	Désignation	Conditionnement	
101.0317	Réchauffeur Mod. 317, 230 V, 3000 W, pompe 93 W	1C/4N/20P	
101.0309	Contrôleur de débit ¾"	1 pièce	
101.0308	Alarme pour réchauffeur d'eau	1 kit/sachet	



SUEVIA

RÉCHAUFFEURS

Réchauffeur avec régulation de température sur le circuit de retour Modèle 311, 3000 W, 400 V

Réf. 101.0311

- Pour le maintien hors-gel des **canalisations isolées** (¾" ou 1") d'une longueur de **250 mètres maximum**
- Particulièrement conçu pour les grandes exploitations ouvertes ou semi-ouvertes pour bovins, chevaux, porcs ou caprins. Les animaux ont la garantie d'être alimentés en eau même en cas de fortes gelées.
- Le corps de chauffe est en fonte émaillée
- Le réchauffeur Modèle 311 est équipé **d'une résistance de 3000 W /400 V** et d'une **pompe de circulation puissante avec corps en Inox (230 V, 400 W)**.
- Livré prêt à installer sur une plaque pour fixation murale. Les raccords d'eau sont en 1".
- **Avec régulation de la température sur le circuit de retour**: le réglage de la température désirée sur le circuit de retour se fait à l'aide de la sonde qui est placée sur le retour de circuit. Si la température sur le retour est en dessous de la température requise, la résistance se remet automatiquement en fonction pour compenser cette perte
- Les résistances sont munies d'un limiteur de température en cas de surchauffe.
- Livré de série avec une purge automatique, une soupape de surpression, un clapet anti-retour et une soupape anti-retour.
- Deux disjoncteurs différentiels de 30 mA (non fournis, à prévoir sur place) sont nécessaires pour protéger l'installation électrique.

Réf.	Désignation	Conditionnement
101.0311	Réchauffeur Mod. 311, 400 V, 3000 W, pompe 400 W	1C/4N/20P
101.0309	Contrôleur de débit ¾"	1 pièce
101.0310	Contrôleur de débit 1"	1 pièce
101.0308	Alarme pour réchauffeur d'eau	1 kit/sachet

Alarme pour circuits en boucle

Réf. 101.0308



Il est composé d'un thermostat et d'un avertisseur sonore. L'installation se fait dans l'étable sur le circuit en boucle, séparément du réchauffeur. Si la température baisse à +5°C, l'alarme se met en route et avertit d'une chute de température dans le système!

Réchauffeur avec régulation de température sur le circuit de retour Modèle 312, 6000 W, 400 V



Réf. 101.0312

- Pour le maintien hors-gel des **canalisations isolées** (¾" ou 1") d'une longueur de **350 mètres maximum**
- Particulièrement conçu pour les grandes exploitations ouvertes ou semi-ouvertes pour bovins, chevaux, porcs ou caprins. Les animaux ont la garantie d'être alimentés en eau même en cas de fortes gelées.
- Le corps de chauffe est en fonte émaillée.
- Le réchauffeur d'eau Modèle 312 est équipé de **6000 W (2 résistances de 3000 W /400 V)** et d'une **pompe de circulation puissante avec corps en Inox (230 V, 400 W)**.
- Livré prêt à installer sur une plaque pour fixation murale. Les raccords d'eau sont en 1".
- **Avec régulation de la température sur le circuit de retour**: le réglage de la température désirée sur le circuit de retour se fait à l'aide de la sonde qui est placée sur le retour de circuit. Si la température sur le retour est en dessous de la température requise, les résistances se remettent automatiquement en fonction pour compenser cette perte.
- Les résistances sont munies d'un limiteur de température en cas de surchauffe.
- Livré de série avec une purge automatique, une soupape de surpression, un clapet anti-retour et une soupape anti-retour.
- Deux disjoncteurs différentiels de 30 mA (non fournis, à prévoir sur place) sont nécessaires pour protéger l'installation électrique.

Réf.	Désignation	Conditionnement
101.0312	Réchauffeur Mod. 312, 400 V, 6000 W, pompe 400 W	1C/4N/20P
101.0309	Contrôleur de débit ¾"	1 pièce
101.0310	Contrôleur de débit 1"	1 pièce
101.0308	Alarme pour réchauffeur d'eau	1 kit/sachet

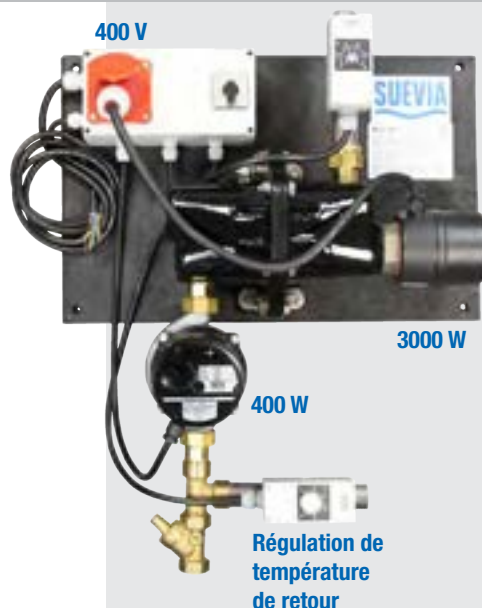

Livré de série avec:

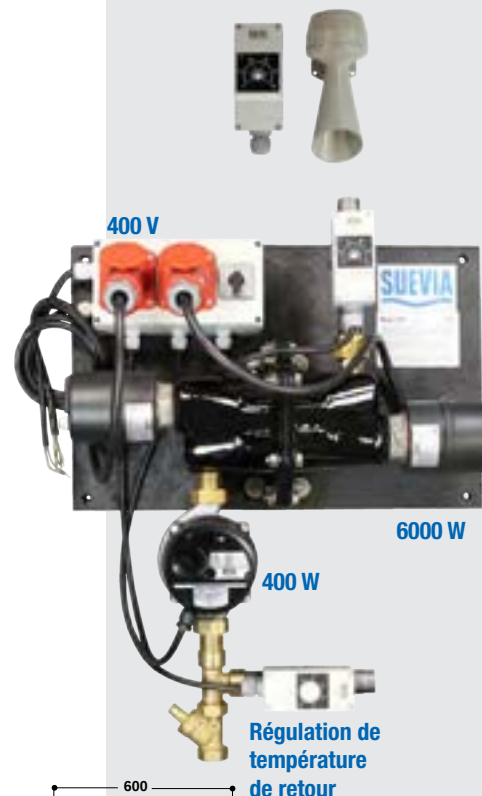


Livré de série avec:






RÉCHAUFFEURS

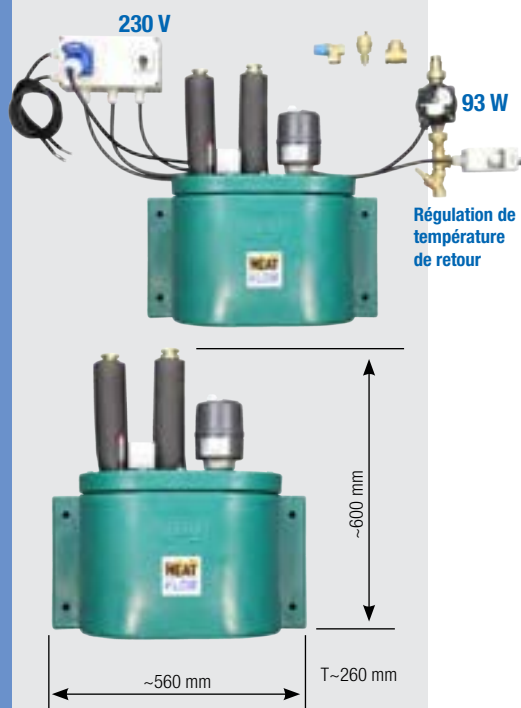

**HEAT
FLOW**

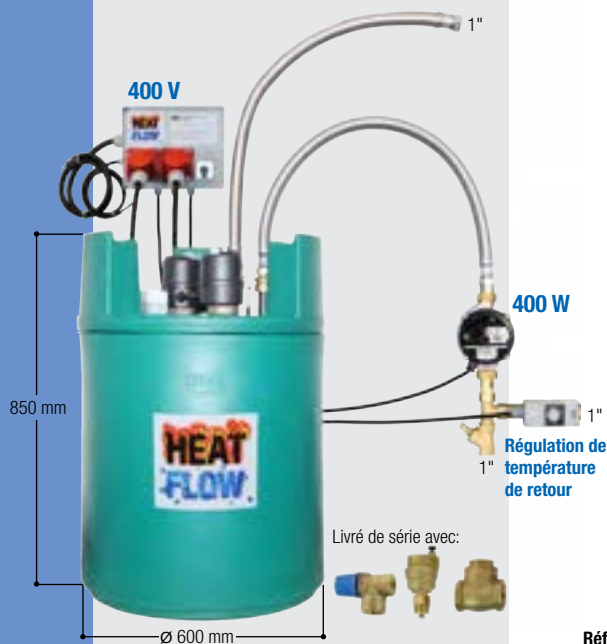

Réchauffeur HEATFLOW MINI, 230 V, 3000 W

- Pour maintenir hors-gel le **circuit d'eau en boucle isolé** (¾") d'une longueur de **200 m maximum**
- Les réchauffeurs de la série HEATFLOW sont disponibles avec une **performance calorifique de 3000 W** et élaborés spécifiquement pour des **étables ouvertes ou semi-ouvertes** pour élevage de bovins, équins, porcins ou caprins
- La résistance chauffe l'eau secondaire qui elle, par le principe d'échange thermique, chauffe l'eau primaire circulant dans un tuyau inox. Par ce principe l'eau atteint une température maximale de 40°C réduisant ainsi le dépôt de calcaire. Conçu spécialement pour la mise hors gel de **circuits en boucle véhiculant une eau particulièrement calcaire**.
- Avec **régulation de la température sur le circuit de retour**: le réglage de la température désirée sur le circuit de retour se fait à l'aide de la sonde qui est placée sur le retour de circuit. Si la température sur le retour est en dessous de la température requise, la résistance se remet automatiquement en fonction pour compenser cette perte.
- Le réchauffeur est équipé d'une **pompe de circulation avec corps en inox (230 V, 93 W)**.
- La résistance est équipée de sécurité de surchauffe (STB).
- Livré de série avec une purge automatique, une soupape de surpression, un clapet anti-retour et une soupape anti-retour.
- Deux disjoncteurs différentiels de 30 mA (non fournis, à prévoir sur place) sont nécessaires pour protéger l'installation électrique.

Réf.	Désignation	Conditionnement	
101.2280	Réchauffeur HEATFLOW MINI, 230 V, 3000 W, 93 W pompe	1/2P	
101.0309	Contrôleur de débit ¾"	1 pièce	
101.0308	Alarme pour réchauffeur d'eau	1 kit/sachet	

Réchauffeurs HEATFLOW de 3 à 12 kW

- Pour maintenir hors-gel le **circuit d'eau en boucle isolé** (¾" ou 1")
- Les réchauffeurs de la série HEATFLOW sont disponibles avec une **performance calorifique de 3 à 12 kW** et élaborés spécifiquement pour de **grandes étables ouvertes ou semi-ouvertes** pour élevage de bovins, équins, porcins ou caprins
- Les résistances chauffent l'eau secondaire qui elle, par le principe d'échange thermique, chauffe l'eau primaire circulant dans un tuyau inox. Par ce principe l'eau atteint une température maximale de 40°C réduisant ainsi le dépôt de calcaire. Conçu spécialement pour la mise hors gel de **circuits en boucle véhiculant une eau particulièrement calcaire**.
- Avec **régulation de la température sur le circuit de retour**: le réglage de la température désirée sur le circuit de retour se fait à l'aide de la sonde qui est placée sur le retour de circuit. Si la température sur le retour est en dessous de la température requise, la résistance se remet automatiquement en fonction pour compenser cette perte.
- **Evolutif**: le réchauffeur HEATFLOW avec une résistance peut à tout moment recevoir une deuxième résistance afin de doubler sa capacité de chauffe (par ex. 3+3 kW, ou 6+6 kW)
- Le réchauffeur est équipé d'une **pompe de circulation avec corps en inox (230 V, 400 W)**. Les raccords d'eau sont en 1". Afin de faciliter le raccordement, 2 flexibles tressés inox sont fournis.
- Les résistances sont équipées de sécurité de surchauffe (STB)
- Livré de série avec une purge automatique, une soupape de surpression, un clapet anti-retour et une soupape anti-retour.
- Deux disjoncteurs différentiels de 30 mA (non fournis, à prévoir sur place) sont nécessaires pour protéger l'installation électrique.

Réf.	Désignation	Performance calorifique	Puissance de la pompe	Longueur du circuit (max.)	Conditionnement	
101.2203	Réchauffeur HEATFLOW 3 kW (*)	3 kW (1x 3 kW)	400 W	250 m	1/2P	
101.2233	Réchauffeur HEATFLOW 3+3 kW	6 kW (2x 3 kW)	400 W	350 m	1/2P	
101.2206	Réchauffeur HEATFLOW 6 kW (*)	6 kW (1x 6 kW)	400 W	350 m	1/2P	
101.2266	Réchauffeur HEATFLOW 6+6 kW	12 kW (2x 6 kW)	400 W	450 m	1/2P	
101.0309	Contrôleur de débit ¾"	--	--	--	1 pièce	
101.0310	Contrôleur de débit 1"	--	--	--	1 pièce	
101.0308	Alarme pour réchauffeur d'eau	--	--	--	1 kit/sachet	

(*) extension possible

CONSEILS DU PRO !


Réchauffeurs HEATFLOW sont conçus spécialement pour la mise hors gel de circuits en boucle véhiculant une **eau particulièrement calcaire!**




SUEVIA

RÉCHAUFFEURS

Exemple d'installation Réchauffeur HEATFLOW

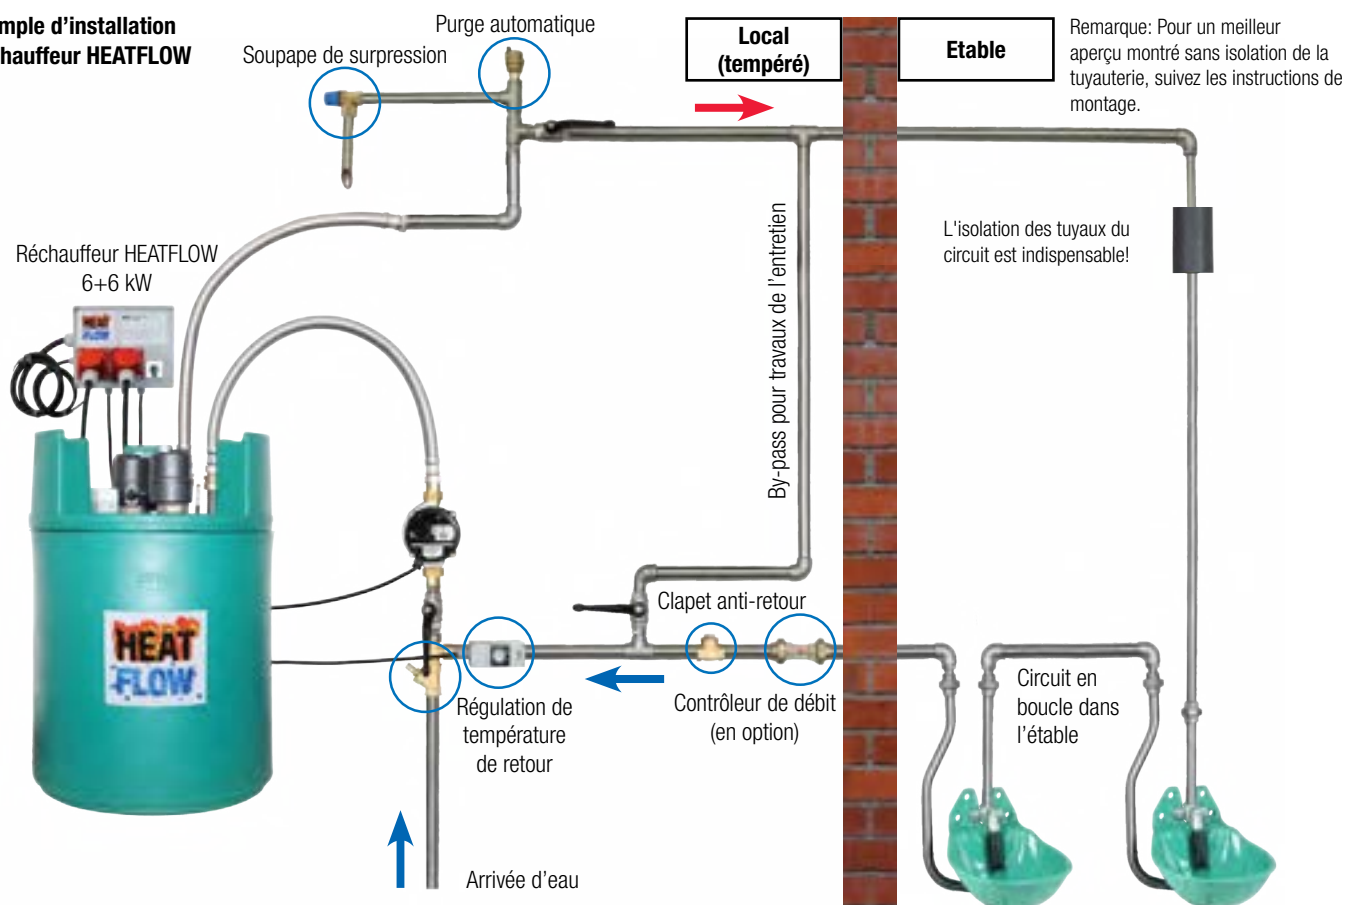

Exemple d'installation Mod. 312 (ou Mod. 311, 317)

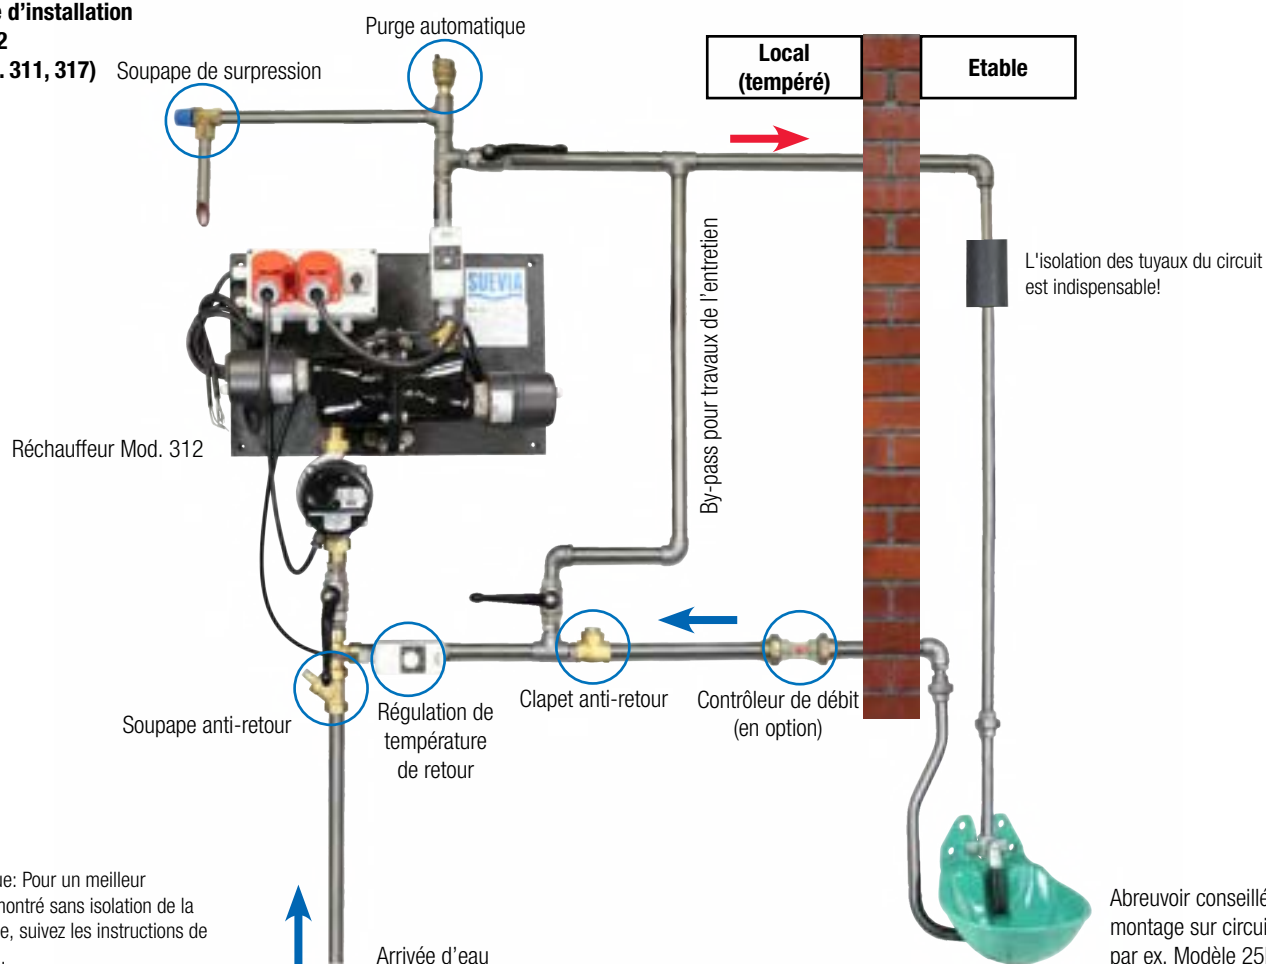

Abreuvoir conseillé pour montage sur circuit en boucle, par ex. Modèle 25R Inox 3/4"



ABREUVOIRS CHAUFFANTS ET ANTIGELS / RÉCHAUFFEURS



2 VIDANGES !

Il n'y a plus d'humidité ou de sol verglacé devant la bonde de vidange de l'abreuvoir grâce à sa seconde bonde à l'intérieur !

COUVERCLE RELEVABLE SANS OUTILS !



Abreuvoir Antigél sans électricité THERMO-SOURCE

Les THERMO-SOURCE sont des **abreuvoirs isolés** en polyéthylène assurant un abreuvement **sans électricité** même en cas de températures négatives. La cuve et le couvercle à double paroi sont remplis par une mousse de polyuréthane, assurant une parfaite isolation. L'alimentation en eau est assurée par une canalisation enterrée. L'eau tempérée par la chaleur du sol (en hiver aux alentours de 6°C) est véhiculée par le **flotteur grand débit MAXIFLOW** (jusqu'à 40 l/min). La hauteur d'eau sur le flotteur MAXIFLOW est réglable. La fréquentation régulière par des animaux produit un apport d'eau tempérée qui évite l'abreuvoir de geler.


Les abreuvoirs THERMO-SOURCE sont conseillés pour les endroits froids n'ayant pas de courant électrique.

RECOMMANDÉ POUR:

Modèle 630 et 640 à boules : sont conseillés **pour les bovins et chevaux**. Pour boire, les animaux poussent la boule sur le côté et dès qu'ils ont terminé elle se remet en place et ferme l'orifice hermétiquement.

Modèle 850 et 860 à bols : sont conseillés pour les animaux au **museau sensible : veaux, chevaux, ovins**. L'eau est apparente dans le bol, pas besoin de pousser la boule ! Les très jeunes animaux l'adoptent dès le premier jour.

Exemple d'installation:

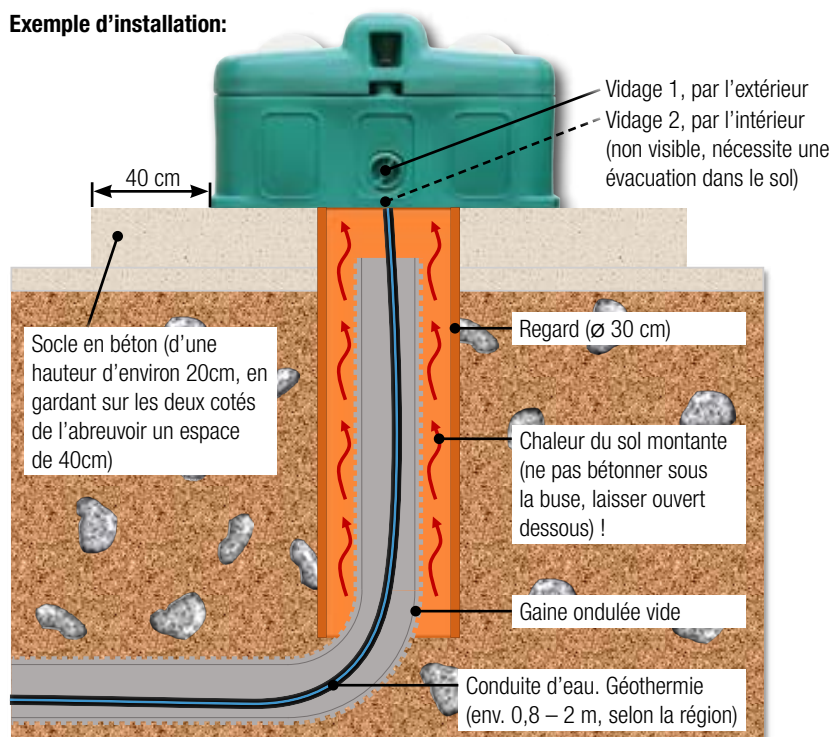

Pour plus d'amples renseignements, prière de contacter votre revendeur.



double paroi isolée

Ouverture facile:

Le couvercle s'ouvre par le dévissage d'une seule molette. Le couvercle peut être relevé sans outils !

Grande bonde de vidange:

l'eau se vide en quelques secondes.

CONSEILS DU PRO !

Afin d'éviter les déjections, nous vous conseillons de respecter la hauteur du socle de 20 cm. La largeur disponible sur le socle doit être assez grande pour que l'animal puisse y monter avec les pattes avant. Parce qu'un animal ne monte jamais avec ses pattes arrières sur un socle.





SUEVIA

ABREUVOIRS CHAUFFANTS ET ANTIGELS / RÉCHAUFFEURS

Modèle 630 un poste d'abreuvement


Réf. 130.0630

- Suffisant pour l'abreuvement d'environ **20 grandes animaux adultes**
- Par période de gel, il est conseillé un minimum de 10 animaux par abreuvoir
- Livré de série avec un flexible Inox et un joint d'isolation au sol
- Contenance 40 l. Raccordement mâle 3/4".

Modèle 640 deux postes d'abreuvement

Réf. 130.0640

- Suffisant pour l'abreuvement d'environ **40 grandes animaux adultes**
- Par période de gel, il est conseillé un minimum de 20 animaux par abreuvoir
- Livré de série avec un flexible Inox et un joint d'isolation au sol
- Contenance 75 l. Raccordement mâle 3/4".

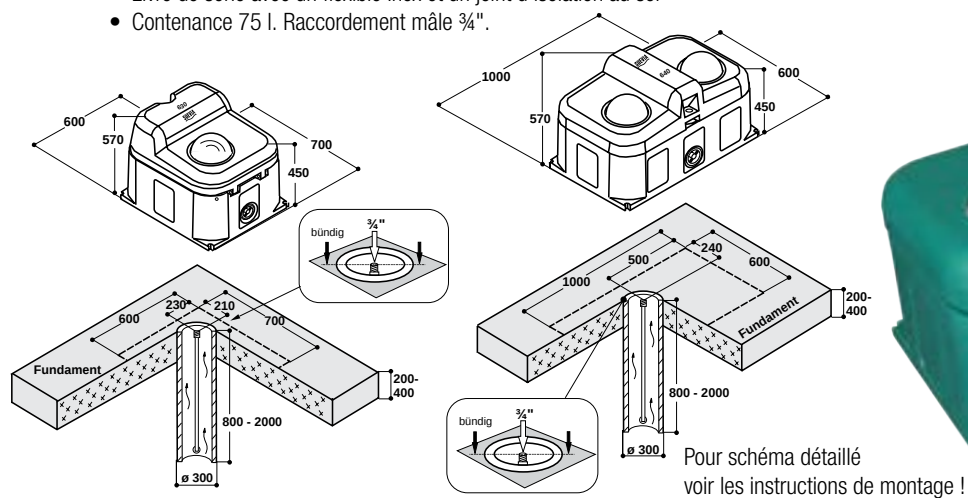

Pour schéma détaillé voir les instructions de montage !

Modèle 850 un poste d'abreuvement

Réf. 130.0850

- Suffisant pour l'abreuvement d'environ **20 grandes animaux** ou **50 moutons**
- Par période de gel, il est conseillé un minimum de 10 grandes animaux ou 35 moutons par abreuvoir.
- Livré de série avec un flexible Inox et un joint d'isolation au sol.
- Contenance 40 l. Raccordement mâle 3/4". Dimensions voir Modèle 630.

Modèle 860 deux postes d'abreuvement

Réf. 130.0860

- Suffisant pour l'abreuvement d'environ **40 grandes animaux** ou **100 moutons**
- Par période de gel, il est conseillé un minimum de 20 grandes animaux ou 75 moutons par abreuvoir
- Livré de série avec un flexible Inox et un joint d'isolation au sol
- Contenance 75 l. Raccordement mâle 3/4". Dimensions voir Modèle 640.

Réf.	Désignation	Conditionnement
130.0630	Thermo-Source Mod. 630, un poste d'abreuvement	1/6P
130.0640	Thermo-Source Mod. 640, deux postes d'abreuvement	1/6P
130.0850	Thermo-Source Mod. 850, un poste d'abreuvement	1/6P
130.0860	Thermo-Source Mod. 860, deux postes d'abreuvement	1/6P
131.6070	Résistance pour Mod. 630/640, 24 V, 180 W	1 pièce/sachet
131.6071	Résistance pour Mod. 850/860, 24 V, 180 W	1 pièce/sachet
Transformateurs: voir p. 32		

**ANTIGEL JUSQU'À -25°C
SANS ELECTRICITÉ**



**ANTIGEL JUSQU'À -10°C
SANS ELECTRICITÉ**



PROTECTION ANTIGEL ÉLEVÉE AVEC RÉSTANCE
Mod. 630/640 ANTIGEL jusqu'à -35°C
Mod. 850/860 ANTIGEL jusqu'à -25°C

Un transformateur est nécessaire!



Besoin en eau élevé chez les vaches laitières :

Les besoins en eau des vaches laitières varient selon leur stade physiologique. En moyenne, la vache laitière a besoin de 6 à 7 litres d'eau pour ingérer 1 kg de matière sèche, ou, autrement dit, 4 à 5 litres d'eau pour produire un litre de lait.

Débits élevés nécessaires :

Les vaches boivent en moyenne 18 à 25 l/min.

Les systèmes d'abreuvement doivent être adaptés afin de fournir les volumes d'eau nécessaires à la fois en quantité, disponibilité et accessibilité.

Répartition recommandée des points d'abreuvement :

Dans les stabulations libres, il convient de prévoir au moins un point d'abreuvement pour 15 à 20 animaux. La distance entre chaque abreuvoir ne devrait pas dépasser 15 mètres. Chaque groupe d'animaux doit avoir accès à au moins deux abreuvoirs - cela permet d'éviter les phénomènes de compétition, et d'assurer une solution d'évitement en cas d'abreuvoirs sales ou défectueux.

Nombre de vaches	Points d'abreuvement recommandés
jusqu'à 20	2
21 - 40	3
41 - 60	4
61 - 80	5
81 - 100	6

Les abreuvoirs doivent idéalement être placés dans les transitions entre les couloirs de circulation. Chaque passage devrait être équipé d'un abreuvoir, en prenant garde qu'il y ait un espace suffisant entre l'abreuvoir et le mur opposé afin de faciliter la circulation d'une vache (~4m).



Des solutions à l'abri du gel :

Les modèles comme l'abreuvoir ISO 6620 de SUEVIA et les abreuvoirs thermiques sont optimisés pour les régions froides et sont équipés d'un chauffage et d'une isolation.

Pour les abreuvoirs en acier inoxydable, on utilise souvent des conduites circulaires, des résistances électriques ou des systèmes antigel.

Des systèmes autonettoyants :

Les abreuvoirs à valve haute performance (par ex. modèles 480-520) garantissent une absorption rapide et hygiénique de l'eau. Grâce aux débits élevés, les restes d'aliments sont automatiquement rincés et consommés par les animaux, ce qui réduit le temps de nettoyage.

En combinaison avec des abreuvoirs de grande capacité en sortie de salle de traite ou robot, on obtient une solution qui permet de gagner du temps de travail - votre temps quotidien est précieux, aujourd'hui et pour les 20 prochaines années !

Approvisionnement en eau après la traite :

Comme les vaches consomment jusqu'à 30 % de leurs besoins quotidiens directement après la traite, un abreuvoir plus long, comme un abreuvoir à écoulement rapide ou un abreuvoir basculant, est judicieux à cet endroit. Aux heures de pointe, comme par exemple après la traite, la hiérarchie dans le troupeau est momentanément suspendue, de sorte que les abreuvoirs longs sont alors utilisés simultanément par plusieurs vaches.

En fonction des régions, des directives européennes, des programmes de bien-être animal ou de qualité, des recommandations telles que 10 à 12 cm de longueur d'abreuvement réelles par animal peuvent être prescrites.





ABREUVOIR POUR GROS BOVINS À L'ENGRAISSEMENT, TAUREAUX ET TAURILLONS

NOUVEAU!



130.6100/130.6101



130.6100
sans capot



130.6100/130.6101
vue de l'arrière



130.6100
sans capot




130.6101
sans capot



130.6100
vue de dessous



130.6101
vue de dessous

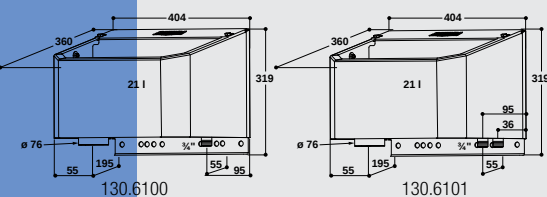

130.6100


130.6101



131.1389



Démontage capot



130.6100 + 130.6101

Abreuvoir niveau constant pour taurillons

BOVICUP (raccordement simple $\frac{3}{4}$ " par le bas)

Réf. 130.6100

BOVICUP (pour circuits en boucle $\frac{3}{4}$ ")

Réf. 130.6101

- Le seul abreuvoir à niveau constant Inox, robuste, avec arrivée d'eau sécurisée, adapté pour une installation entre deux cases.
- Grande cuve Inox très robuste épaisseur de la tôle 2 mm, renforcée, anti-lapage.
- Sécurité de l'animal avec des angles à 45 degrés en façade
- Abreuvement rapide et efficace grâce au flotteur gros débit, jusqu'à **35 l/min** à 5 bars max. Niveau d'eau constant – Réglage facile avec levier Inox !
- **Réserve d'eau de 13 - 21 litres** (min - max)
- Accès à la vidange rapide en toute sécurité depuis la table d'alimentation
- Equipé d'une grande bonde de 60 mm pour une vidange rapide
- 130.6100: raccords mâle $\frac{3}{4}$ " , par le bas
- 130.6101: 2x raccords mâle $\frac{3}{4}$ " , circulation en boucle intégrée (soudés): possibilité de le mettre antigel pour les hivers peu rigoureux avec un réchauffeur SUEVIA.
- Fixation possible sur mur ou poteau IPN. Poteaux ronds et trèfles de 102 et 140 mm, avec une plaque soudée sur le poteau (pour taureaux et taurillons).

RECOMMANDÉ POUR: Gros bovins, taureaux, taurillons, broutards, bovins à l'engraissement.



DISPONIBLE EN VERSION CHAUFFANTE » ONLINE 130.6105



monté avec 101.1491-4 sur poteau IPN. Recommandé pour gros bovins à l'engraissement (taureaux, taurillons).



101.1474-2



monté avec 101.1474-2 sur poteaux ronds Ø 102mm. Recommandé pour vaches, génisses, broutards.



101.1477-2



monté avec 101.1477-2 sur poteaux trèfles Ø 102 mm. Recommandé pour vaches, génisses, broutards.



Réf.	Désignation	Conditionnement
NOUVEAU! 130.6100	Abreuvoir BOVICUP raccordement simple $\frac{3}{4}$ " par le bas	1/8C/40P
NOUVEAU! 130.6101	Abreuvoir BOVICUP pour circuit en boucle $\frac{3}{4}$ "	1/8C/40P
NOUVEAU! 101.1243-2	Set de fixation 100 mm rectangulaire (2 pièces/sachet), Inox	1 set/sachet
NOUVEAU! 101.1491-4	Set de fixation sur poteau en IPN (4 pièces/sachet)	1 set/sachet
NOUVEAU! 101.1474-2	Set de fixation Ø102 mm rond (2 pièces/sachet)	1 set/sachet
NOUVEAU! 101.1477-2	Set de fixation Ø102 mm trèfle (2 pièces/sachet)	1 set/sachet
NOUVEAU! 131.1389	Protection pour 130.61xx	1 pièce



SUEVIA

ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES

Abreuvoir COMPACT-AUGE en Inox, 45 cm

Réf. 130.6137

- Abreuvoir compact fixation murale, pour 15 à 20 animaux, **circuit en boucle intégré** (non assemblé)
- **En acier inoxydable**
- Abreuvement rapide et suffisant grâce à un apport d'eau important jusqu'à **35 l/min**
- Raccordement 2x 3/4" femelle
- Avec une grande bonde pour un vidage rapide 50 mm
- Contenance 20 litres

ACCESSOIRES:

- **131.1341 Plaque de fixation** sur poteaux Ø 102 mm, avec visserie
- **131.1342 Plaque de fixation** sur poteaux Ø 140 mm, avec visserie
- **131.1343 Plaque support pour poteaux IPN (ou poteaux de charpente)**, avec visserie



Réf.	Désignation	Conditionnement
130.6137	Abreuvoir COMPACT-AUGE en Inox 45 cm	1/5N/20P
131.1341	Plaque de fixation sur poteaux Ø 102 mm, avec visserie	1 pièce
131.1342	Plaque de fixation sur poteaux Ø 140 mm, avec visserie	1 pièce
131.1343	Plaque support pour poteaux IPN (ou poteaux de charpente), avec visserie	1 pièce




130.6137
Vue sans capot



130.6137

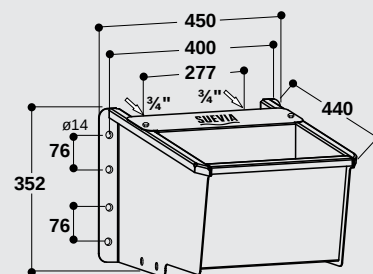

131.1341



131.1343



**FLEXIBLES
VOIR p. 21**



ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES



COMPACT-AUGE 55 cm COMPACT-AUGE 100 cm

Réf. 130.6141

Réf. 130.6148



- Abreuvoir compact fixation murale, **pour 15 à 20 animaux**
- **En acier inoxydable**
- Abreuvement rapide et suffisant grâce à un apport d'eau important jusqu'à **40 l/min**
- Raccordement mâle $\frac{3}{4}$ ", possible à gauche ou à droite.
- Avec **Ø100 mm bonde** pour un vidage rapide
- Contenance 30 l (55 cm), 60 l (100 cm)

ACCESSOIRES:

- **Protection** galvanisée
- **Kit de montage sur circuit en boucle**, en Inox

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches laitières, veaux, chevaux, idéal pour les animaux munis d'un anneau

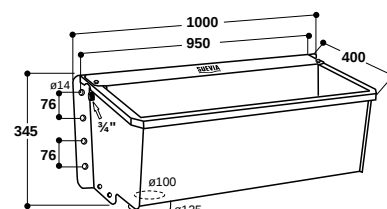


**NOUVEAU! Ø100 MM BONDE
AVEC SÉCURITÉ DU BOUCHON!**



131.1390



131.1396




131.6058



131.6059



131.6049



131.6052



131.0527



Le tube de 125 mm est découpé au niveau du coulisseau de sécurité

Options pour la mise hors gel

Résistance 24 V, à fixer sous la cuve

- **Résistance 24 V, 180 W**
- Fixation aisée sous la cuve
- Antigel **jusqu'à -20°C**
- Maintien antigel de l'arrivée d'eau: **câble chauffant** 24 V, 20 W, 2 m (réf. 101.0861) ou 24 V, 30 W, 3 m (réf. 101.1863) spiralé le long de la conduite d'eau. Le raccordement du câble au transformateur se fait parallèlement avec la résistance de l'abreuvoir.
- Pour les régions ayant un hiver rigoureux une **manchette chauffante pour la soupape Modèle 527** (24 V, 7 W, réf. 131.527) peut être installée postérieurement.
- L'alimentation électrique se fait par un **transformateur** 230/24 V. Un thermostat d'ambiance (réf. 101.0389) peut être fourni en option.

Raccordement à un circuit en boucle


- Par le moyen d'un **kit de montage sur circuit en boucle $\frac{3}{4}$ "** il est facilement possible d'intégrer cet abreuvoir sur un circuit en boucle. Ce tuyau est alimenté par l'eau tempérée provenant du réchauffeur d'eau SUEVIA. Ce système maintient l'eau hors gel et protège la canalisation.
- Nous vous recommandons l'utilisation d'un **réchauffeur d'eau SUEVIA** (voir p. 36 – 39).

Réf.	Désignation	Conditionnement	
NOUVEAU! 130.6141	COMPACT-AUGE 55 cm	1/5N/20P	
131.1390	Protection galvanisée, pour 130.6141	1 pièce	
131.6049	Kit de montage sur circuit en boucle $\frac{3}{4}$ ", en Inox	1 pièce	
131.6058	Résistance 24 V, 180 W, pour 130.6141	1 pièce	
NOUVEAU! 130.6148	COMPACT-AUGE 100 cm	1/4N/16P	
131.1396	Protection galvanisée, pou 130.6148	1 pièce	
131.6052	Kit de montage sur circuit en boucle $\frac{3}{4}$ ", en Inox	1 pièce	
131.6059	Résistance 24 V, 180 W, pour 130.6148	1 pièce	
131.0527	Manchette chauffante de soupape Mod. 527, 24 V, 7 W	1 pièce/sachet	
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1C/184P	
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1C/138P	
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton	
101.0861	Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m	1 pièce	
101.1863	Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m	1 pièce	
101.1099	Bande d'aluminium, largeur 50 mm	rouleau de 50 m	



SUEVIA

ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES



exemple de montage
dans une séparation



COMPACT-AUGE 200 cm

Réf. 130.6152

- Abreuvoir compact fixation murale, pour 30 – 40 animaux
- Complètement en acier inoxydable
- Abreuvement rapide et suffisant grâce à un apport d'eau important jusqu'à 40 l/min
- Raccordement mâle 3/4", à droite
- Avec une grande bonde pour un vidage rapide Ø 100 mm
- La bonde de vidage est positionnée légèrement excentrée, pour prévoir le montage de cet abreuvoir au milieu d'une séparation.
- Contenance 120 l

ACCESSOIRES:

- Protection galvanisée (réf. 131.1398)
- Kit de montage sur circuit en boucle 3/4" (réf. 131.6195)
- Résistance 24 V, 180 W (réf. 131.6194)

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches laitières, veaux, idéal pour les animaux munis d'un anneau



Options pour la mise hors gel


Résistance 24 V, à fixer sous la cuve

- Résistance 24 V, 180 W, fixation aisée sous la cuve, antigel jusqu'à -20°C
- Maintien antigel de l'arrivée d'eau: câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m (réf. 101.0861) ou 24 V, 30 W, 3 m (réf. 101.1863) spiralé le long de la conduite d'eau. Le raccordement du câble au transformateur se fait parallèlement avec la résistance de l'abreuvoir.
- Pour les régions ayant un hiver rigoureux une manchette chauffante pour la soupape Modèle 527 (24 V, 7 W, réf. 131.527) peut être installée postérieurement.
- L'alimentation électrique se fait par un transformateur 230/24 V. Un thermostat d'ambiance (réf. 101.0389) peut être fourni en option.

Raccordement à un circuit en boucle

- Par le moyen d'un kit de montage sur circuit en boucle 3/4" il est facilement possible d'intégrer cet abreuvoir sur un circuit en boucle. Ce tuyau est alimenté par l'eau tempérée provenant du réchauffeur d'eau SUEVIA. Ce système maintient l'eau hors gel et protège la canalisation.
- Nous vous recommandons l'utilisation d'un réchauffeur d'eau SUEVIA (voir p. 36 – 39).


NOUVEAU!
AVEC SÉCURITÉ
DU BOUCHON!

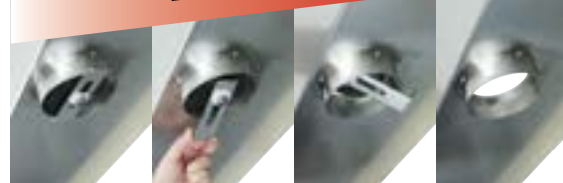

131.6194




131.6194



131.6195



130.6152 avec protection 131.1398




KG DN 125

NOUVEAU!
NOUVEAU!
NOUVEAU!
NOUVEAU!

Réf.	Désignation	Conditionnement
130.6152	COMPACT-AUGE 200 cm	1/3N/12P
131.1398	Protection galvanisée, pour 130.6152	1 pièce
131.6195	Kit de montage sur circuit en boucle 3/4", pour 130.6152	1 pièce
131.6194	Résistance 24 V, 180 W	1 pièce
131.0527	Manchette chauffante de soupape Mod. 527, 24 V, 7 W	1 pièce/sachet
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1C/184P
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1C/138P
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton
101.0861	Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m	1 pièce
101.1863	Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m	1 pièce
101.1099	Bande d'aluminium, largeur 50 mm	rouleau de 50 m



ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES



130.0480




130.0481



131.0528

**NOUVELLE
VERSION
1"**

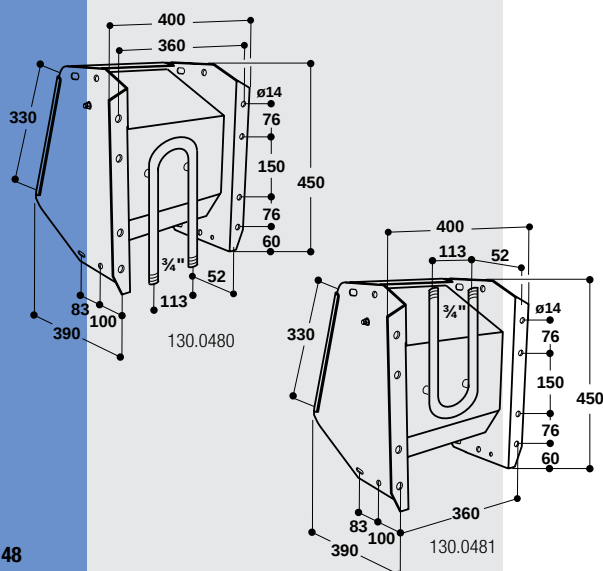

Abreuvoir à palette Modèle 480

- **Abreuvoir à palette avec une palette large relevable sans outils et un circuit en boucle ¾" intégré**
- Un poste d'abreuvement pour 15 à 20 animaux
- **Montage sur circuit en boucle:** 2 x raccordement mâle ¾" (Réf. 130.0480 = par le bas, Réf 130.0481 = par le haut). (Nouveau: également disponible en 1", voir tableau)
- Peut être équipé d'une résistance 24 V, 80 W (réf. 131.0528)
- Idéal pour toutes les stabulations libres, **très faible encombrement** – autonettoyant!
- **Tout Inox**
- Abreuvement rapide et suffisant des animaux grâce à deux soupapes apportant un débit d'eau de près de **30 l/min**
- Les soupapes à impulsion courte s'actionnent à l'aide d'une très large palette
- **Toujours de l'eau fraîche et propre pour les animaux** – après utilisation, la cuve ne retient que très peu d'eau. Les résidus de fourrage sont automatiquement mélangés à l'eau et réingurgités par l'animal grâce à la forme spéciale du bol : action autonettoyante.
- Pour le nettoyage, **le capot de la soupape peut être ouvert sans outils**
- Abreuvoir entièrement fermé sur le haut pour éviter les salissures
- Fixation possible sur un mur ou un poteau

ACCESSOIRES:

- **Résistance** 24 V, 80 W (réf. 131.0528)
- **Protection** pour Mod. 480, 500, 600 (réf. 131.1391), galvanisée
- **Fixation murale 90°**, galvanisée (réf. 131.1050), pour Mod. 480 500, 600
- **Protection** galvanisée (réf. 131.1394) pour Mod. 480, 500, 600 (monté avec fixation murale 90°)

RECOMMANDÉ POUR:

Vaches laitières, bovins

Réf.	Désignation	Conditionnement
130.0480	Abreuvoir à palette Mod. 480, raccordement ¾" par le bas	1/6N/24P
130.0481	Abreuvoir à palette Mod. 480, raccordement ¾" par le haut	1/6N/24P
130.0482	Abreuvoir à palette Mod. 480, raccordement 1" par le bas	1/6N/24P
130.0483	Abreuvoir à palette Mod. 480, raccordement 1" par le haut	1/6N/24P
131.0528	Résistance 24 V, 80 W, pour Mod. 480	1 pièce
131.1391	Protection pour Mod. 480, 500, 600, galvanisée	1 pièce
131.1050	Fixation murale 90°, galvanisée, pour Mod. 480, 500, 600	1 pièce
131.1394	Protection pour Mod. 480, 500, 600 (monté avec fixation murale 90°), galvanisée	1 pièce
101.0380	Transformateur 230/24 V, 100 W	1C/216P
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1C/184P
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1C/138P
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton



130.0480



130.0481



Vue par le haut





Technical drawing of the front view of a square table top. The drawing shows a square with a central square cutout. Dimensions include overall width and height of 450, a central cutout width of 400 and height of 440, and a bottom flange width of 680. Corner dimensions are 76 and 145. Hole dimensions include 113, 132, 290, and 423. Hole diameters are 3/4 inch and 14x30. A hole diameter of 14 is also indicated.



ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES



CONSEILS DU PRO !

Toujours de l'eau fraîche et propre pour les animaux !

Les résidus de fourrage sont automatiquement mélangés à l'eau et réingurgités par l'animal grâce à la forme spéciale du bol : action autonettoyante !



SUEVIA Abreuvoir à palette

- Idéal pour toutes les stabulations libres, **très faible encombrement** – autonettoyant!
- **Tout Inox**
- Abreuvement rapide et suffisant des animaux grâce à un débit d'eau de près de **35 l/min**
- La soupape s'actionne à l'aide d'une très large palette
- Soupape équipée d'un contrepoids réglable pour haute et basse pression
- Possibilité de montage sur circuit en boucle avec accessoires spécifiques
- **Toujours de l'eau fraîche et propre pour les animaux** – Après utilisation, la cuve ne retient que très peu d'eau. Les résidus de fourrage sont automatiquement mélangés à l'eau et réingurgités par l'animal grâce à la forme spéciale du bol : action autonettoyante.
- Abreuvoir entièrement fermé sur le haut pour éviter les salissures
- Fixation possible sur un mur ou un poteau

ACCESSOIRES:

- **Protection** (réf. 131.1391), galvanisée, pour Mod. 480, 500, 600
- **Protection** pour Mod. 490, 520, 620 (réf. 131.1393), galvanisée
- **Fixation murale 90°**, galvanisée (réf. 131.1050), pour Mod. 480 500, 600
- **Protection** galvanisée (réf. 131.1394) pour Mod. 480, 500, 600 (monté avec fixation murale 90°)

RECOMMANDÉ POUR:


Vaches laitières, bovins

Abreuvoir à palette

Modèle 500

Réf. 130.0500

- Un poste d'abreuvement **pour 15 à 20 animaux**
- Raccordement mâle $\frac{3}{4}$ " sur le côté **à droite ou à gauche**, par inversion du flotteur
- Peut être équipé **d'une résistance** (réf. 131.0523) et **d'une manchette chauffante pour la soupape** (réf. 131.0527)

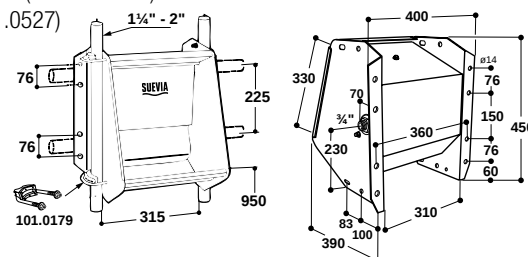


Abreuvoir à palette


Modèle 520

Réf. 130.0520

- Deux postes d'abreuvement situés vis-à-vis **pour 30 à 40 animaux**
- Evite les bousculades devant les points d'eau, et **favorise une bonne buvée à deux animaux simultanément mais quand même chacun de son poste**
- Avec support pour fixation latérale contre un mur
- Raccordement mâle $\frac{3}{4}$ " de côté
- Peut être équipé **d'une ou deux résistances** (réf. 131.0524)
- Pour une meilleure protection contre le gel **d'une manchette chauffante pour la soupape** (réf. 131.0527)

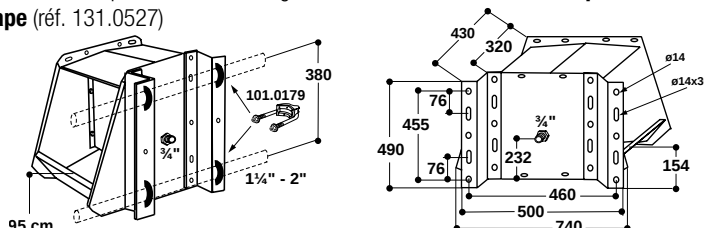

Mod. 500



Modèles 500 / 520



Mod. 520



ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES

Options pour la mise hors gel

Antigel avec une résistance

Pour les rendre antigel, les Modèles 500/520 peuvent être équipés **d'une résistance** (24 V, 80 W). Il est nécessaire d'installer un **câble chauffant** 24 V, 20 W, 2 m (réf. 101.0861) ou 24 V, 30 W, 3 m (réf. 101.1863) spiralé le long de la conduite d'eau. L'alimentation électrique se fait par un **transformateur** SUEVIA de 230/24 V. Le raccordement du câble au transformateur se fait parallèlement avec la résistance de l'abreuvoir. Le câble chauffant et la conduite d'eau doivent être isolés et protégés des morsures d'animaux. Un thermostat d'ambiance (réf. 101.0389) peut être fourni en option pour la mise en route et arrêt automatique des transformateurs.

- **Pour le Modèle 500:** Résistance Modèle 523 (réf. 131.0523), 24 V, 80 W, pour maintenir hors gel l'eau restant dans l'abreuvoir
- **Pour le Modèle 520:** Résistance Modèle 524 (réf. 131.0524) 24 V, 80 W, pour maintenir hors gel l'eau restant dans l'abreuvoir double. L'abreuvoir double peut être équipé d'une ou deux résistances.

Protection élevée pour la soupape, jusqu'à -35°C (les deux modèles)

Une manchette chauffante pour la soupape (24 V, 7 W, réf. 131.0527) peut être installée postérieurement.

Maintien antigel de l'arrivée d'eau

Pour maintenir antigel l'arrivée d'eau à l'abreuvoir, il est recommandé d'installer un **câble chauffant** 24 V, 20 W, 2 m (réf. 101.0861) ou 24 V, 30 W, 3 m (réf. 101.1863) spiralé le long de la conduite d'eau. Le raccordement du câble au transformateur se fait parallèlement avec la résistance de l'abreuvoir. Si l'installation d'un câble chauffant devait se faire sur un tuyau en PE, bien vérifier que le PE soit prévu pour de l'eau chaude et froide. Pour favoriser une meilleure répartition de la chaleur le long de la canalisation, il est conseillé de recouvrir le tuyau PE d'une bande d'aluminium (réf. 101.1099) avant la pose du câble chauffant.

Raccordement à un circuit en boucle

- Par le moyen d'un **kit de montage sur circuit en boucle** ¾" (réf. 103.1984, 103.3004) il est facilement possible d'intégrer ces abreuvoirs sur un circuit en boucle. Nous vous recommandons l'utilisation d'un réchauffeur d'eau SUEVIA (voir p. 36 – 39).
- Pour maintenir hors gel l'eau restant dans l'abreuvoir il est recommandé d'installer une résistance Modèle 523 ou Modèle 524.
- Pour les régions ayant un hiver rigoureux une manchette chauffante pour la soupape Modèle 527 (24 V, 7 W, réf. 131.527) peut être installée postérieurement.

Réf.	Désignation	Conditionnement
130.0500	Abreuvoir à palette Mod. 500	1/6N/24P
130.0520	Abreuvoir à palette Mod. 520	1/3N/12P
131.1391	Protection pour Mod. 480, 500, 600, galvanisée	1 pièce
131.1393	Protection pour Mod. 490, 520, 620, galvanisée	1 pièce
131.1050	Fixation murale 90°, galvanisée, pour Mod. 480, 500, 600	1 pièce
131.1394	Protection pour Mod. 480, 500, 600 (monté avec fixation murale 90°), galvanisée	1 pièce
131.0523	Résistance Mod. 523, 24 V, 80 W	1 pièce
131.0524	Résistance Mod. 524, 24 V, 80 W	1 pièce
131.0527	Manchette chauffante de soupape Mod. 527, 24 V, 7 W	1 pièce/sachet
101.0380	Transformateur 230/24 V, 100 W	1C/216P
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1C/184P
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1C/138P
101.0861	Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m	1 pièce
101.1863	Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m	1 pièce
101.1099	Bande d'aluminium, largeur 50 mm	rouleau de 50 m
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton
103.1984	Kit de montage sur circuit en boucle ¾" pour Mod. 500, 600	1 pièce/sachet
103.3004	Kit de montage sur circuit en boucle ¾" pour Mod. 520, 620	1 pièce/sachet
103.3007	Kit de montage sur circuit en boucle 1" pour Mod. 520, 620	1 pièce/sachet





ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES



CONSEILS DU PRO !

Idéal pour vaches laitières et bovins avec anneau nasal !




Bonde de vidange
vue de l'extérieur



Bonde de vidange
vue de l'intérieur



Mod. 600



Mod. 600



Mod. 620



Mod. 620

SUEVIA Abreuvoir à niveau constant

- Idéal pour toutes les stabulations libres – **très faible encombrement !**
- **Tout Inox**
- Abreuvement rapide et suffisant grâce à un **flotteur haut débit MAXIFLOW** assurant un débit d'eau jusqu'à **40 l/min.**
- Idéal pour les animaux munis d'un anneau nasal
- Possibilité de montage sur circuit en boucle avec accessoires spécifiques
- Abreuvoir entièrement fermé sur le haut pour éviter les salissures
- Fixation possible sur un mur ou un poteau

ACCESSOIRES:

- **Protection** (réf. 131.1391), galvanisée, pour Mod. 480, 500, 600
- **Protection** pour Mod. 490, 520, 620 (réf. 131.1393), galvanisée
- **Fixation murale 90°**, galvanisée (réf. 131.1050), pour Mod. 480, 500, 600
- **Protection** galvanisée (réf. 131.1394) pour Mod. 480, 500, 600 (monté avec fixation murale 90°)


RECOMMANDÉ POUR:

- Vaches laitières et animaux avec anneau nasal

Abreuvoir à niveau constant Modèle 600

Réf. 130.0600


- Un poste d'abreuvement **pour 15 à 20 animaux**
- Raccordement mâle $\frac{3}{4}$ " sur le côté à droite ou à gauche
- Avec une grande bonde de vidange
- Peut être équipé **d'une résistance** (réf. 131.0524) et **d'une manchette chauffante pour la soupape** (réf. 131.0527)

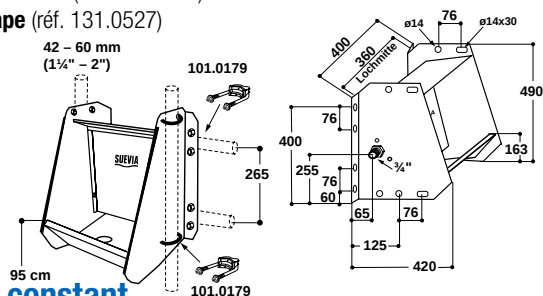

Abreuvoir à niveau constant Modèle 620

Réf. 130.0620

- Deux postes d'abreuvement situés vis-à-vis **pour 30 à 40 animaux**
- Evite les bousculades devant les points d'eau, et **favorise une bonne buvée aux deux animaux simultanément mais quand même chacun de son poste**
- Raccordement mâle $\frac{3}{4}$ " de côté
- Avec deux bondes de vidange
- Avec support pour fixation latérale contre un mur
- Il est fortement recommandé d'installer **deux résistances** (réf. 131.0524)
- Pour une meilleure protection contre le gel **d'une manchette chauffante pour la soupape** (réf. 131.0527)

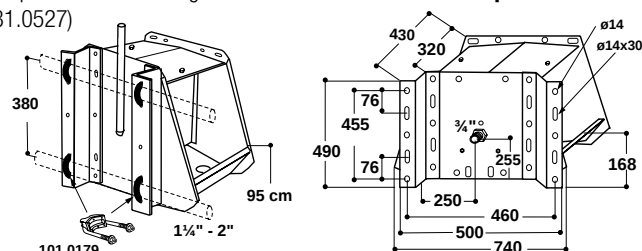



ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES

Options pour la mise hors gel

Antigel avec une résistance

Pour les rendre antigel, les Modèles 600/620 peuvent être équipés d'une **résistance** (24 V, 80 W). Pour maintenir antigel l'arrivée d'eau à l'abreuvoir, il est recommandé d'installer un **câble chauffant** 24 V, 20 W, 2 m (réf. 101.0861) ou 24 V, 30 W, 3 m (réf. 101.1863) spiralé le long de la conduite d'eau. L'alimentation électrique se fait par un **transformateur** 230/24 V. Le raccordement du câble au transformateur se fait parallèlement avec la résistance de l'abreuvoir. Le câble chauffant et la conduite d'eau doivent être isolés et protégés des morsures d'animaux. Un thermostat d'ambiance (réf. 101.0389) peut être fourni en option pour la mise en route et arrêt automatique des transformateurs.

- **Pour les Modèles 600 et 620:** Résistance Modèle 524 (réf. 131.0524) 24 V, 80 W, pour maintenir hors gel l'eau dans l'abreuvoir
- **Pour le Modèle 620:** il est fortement recommandé d'installer deux résistances

Protection élevée pour la soupape, jusqu'à -35°C (les deux modèles)

Une manchette chauffante pour la soupape (24 V, 7 W, réf. 131.0527) peut être installée postérieurement.

Maintien antigel de l'arrivée d'eau

Pour maintenir antigel l'arrivée d'eau à l'abreuvoir, il est recommandé d'installer un **câble chauffant** 24 V, 20 W, 2 m (réf. 101.0861) ou 24 V, 30 W, 3 m (réf. 101.1863) spiralé le long de la conduite d'eau. Le raccordement du câble au transformateur se fait parallèlement avec la résistance de l'abreuvoir. Si l'installation d'un câble chauffant devait se faire sur un tuyau en PE, bien vérifier que le PE soit prévu pour de l'eau chaude et froide. Pour favoriser une meilleure répartition de la chaleur le long de la canalisation, il est conseillé de recouvrir le tuyau PE d'une bande d'aluminium (réf. 101.1099) avant la pose du câble chauffant. Le câble chauffant et la conduite d'eau doivent être isolés et protégés des morsures d'animaux.

Raccordement à un circuit en boucle

- Par le moyen d'un **kit de montage sur circuit en boucle** ¾" (réf. 103.1984, 103.3004) il est facilement possible d'intégrer ces abreuvoirs sur un circuit en boucle. Nous vous recommandons l'utilisation d'un réchauffeur d'eau SUEVIA (voir p. 36 – 39).
- Pour maintenir hors gel l'eau restant dans l'abreuvoir il est recommandé d'installer une résistance Modèle 524.
- Pour les régions ayant un hiver rigoureux une manchette chauffante pour la soupape Modèle 527 (24 V, 7 W, réf. 131.0527) peut être installée postérieurement.

Réf.	Désignation	Conditionnement
130.0600	Abreuvoir à niveau constant Mod. 600	1/6N/24P
130.0620	Abreuvoir à niveau constant Mod. 620	1/3N/12P
131.1391	Protection pour Mod. 480, 500, 600, galvanisée	1 pièce
131.1393	Protection pour Mod. 490, 520, 620, galvanisée	1 pièce
131.1050	Fixation murale 90°, galvanisée, pour Mod. 480, 500, 600	1 pièce
131.1394	Protection pour Mod. 480, 500, 600 (monté avec fixation murale 90°), galvanisée	1 pièce
131.0524	Résistance Mod. 524, 24 V, 80 W	1 pièce
131.0527	Manchette chauffante de soupape Mod. 527, 24 V, 7 W	1 pièce/sachet
101.0380	Transformateur 230/24 V, 100 W	1C/216P
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1C/184P
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1C/138P
101.0861	Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m	1 pièce
101.1863	Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m	1 pièce
101.1099	Bande d'aluminium, largeur 50 mm	rouleau de 50 m
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton
103.1984	Kit de montage sur circuit en boucle ¾" pour Mod. 500, 600	1 pièce/sachet
103.3004	Kit de montage sur circuit en boucle ¾" pour Mod. 520, 620	1 pièce/sachet
103.3007	Kit de montage sur circuit en boucle 1" pour Mod. 520, 620	1 pièce/sachet



131.0524



Manchette chauffante pour la soupape (réf. 131.0527)




2 m: 101.0861
3 m: 101.1863



¾": 103.3004
1": 103.3007 pour Mod. 620



103.1984 pour Mod. 600



131.1393 Protection, galvanisée pour Mod. 490, 520 et 620



131.1391 Protection, galvanisée pour Mod. 480, 500, 600



131.1394 Protection, galvanisée pour Mod. 480, 500, 600 monté avec fixation murale 90°



131.1050 Fixation murale 90°, galvanisée pour Mod. 480, 500, 600





ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES



Brev

SUEVIA Abreuvor Vidage Express de longueurs de 1,4 m à 2,85 m (4,2 m voir p. 57)

- **Cuve conique et inclinée en acier inoxydable** pour fixation au mur
- Rebord refoulé anti-lapage. Peu de perte d'eau, pas d'éclaboussures !
- **Capot d'accès au flotteur relevable sans outils**
- Equipé d'un flotteur **MASTERFLOW** assurant un débit d'eau jusqu'à **40 l/min**, raccordement mâle $\frac{3}{4}$ ", en façade, coude Inox $\frac{3}{4}$ " femelle fournie
- **Plaque support DE LUXE** fournie avec, pour ouvrir et fermer le bouchon de vidage facilement, sans mettre les mains dans l'eau
- **Grande bonde de vidange** pour un nettoyage rapide et complet, avec support pour installation d'un tuyau d'évacuation DN 125 (tuyau non fourni, à prévoir sur place)
- Trop plein sur le bouchon de vidange. Permet l'écoulement de l'eau quand l'abreuvor est équipé d'un kit flotteur antigel sans électricité

ACCESSOIRES:

- **Jeu de 4 pieds** (réf. 131.6031)
- Possibilité d'installer un flotteur supplémentaire **basse-pression** (réf. 131.0738), par ex. récupération de l'eau tempérée d'un pré-refroidisseur de lait (cet équipement n'est pas possible en cas d'utilisation du tuyau de passage Modèle 6064 !) ou d'un flotteur supplémentaire **haute pression MAXIFLOW** (réf. 131.0700).
- **Capot de protection** anti-morsures des branchements (réf. 131.6090). Se monte en façade et permet de protéger les isolations des arrivées d'eau.



Rebord refoulé vers l'intérieur, angles arrondis

vue avec pieds:
pour fixation au sol




Plaque support DE LUXE:
pour ouvrir et fermer le bouchon de vidage facilement,
sans mettre les mains dans l'eau




Tuyau
d'évacuation
DN 125
(à prévoir sur
place):
pas de sol
verglacé
en hiver

Avec un flotteur supplémentaire
131.0738

Capot de protection
131.6090

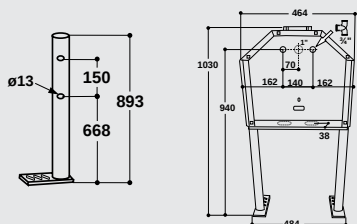

130.6714 → 930 mm
130.6719 → 1430 mm
130.6723 → 1850 mm
130.6728 → 2400 mm
130.6742 → 3720 mm

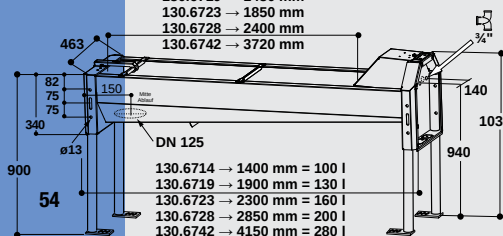

130.6714 → 1400 mm = 100 l
130.6719 → 1900 mm = 130 l
130.6723 → 2300 mm = 160 l
130.6728 → 2850 mm = 200 l
130.6742 → 4150 mm = 280 l

Réf.	Désignation	Conditionnement
130.6714	Abreuvor Vidage Express 1,40 m	1/2N/8P
130.6719	Abreuvor Vidage Express 1,90 m	1/2N/8P
130.6723	Abreuvor Vidage Express 2,30 m	1/2N/8P
130.6728	Abreuvor Vidage Express 2,85 m	1/2N/8P
130.6742	Abreuvor Vidage Express 4,2 m (voir page 47)	1/2N/6P
131.6031	Jeu de 4 pieds	1 Jeu
131.0700	Flotteur MAXIFLOW, Mod. 700	1/18C/72N/432P
131.0738	Flotteur MAXIFLOW basse-pression, Mod. 738	1/18C/72N/432P
131.6090	Capot de protection anti-morsures inox	1 pièce
131.6060	Résistance Mod. 6060, 24 V, 180 W	1 pièce/carton
131.6061	Résistance Mod. 6061, 24 V, 180 W	1 pièce/carton
131.6062	Résistance Mod. 6062, 24 V, 360 W	1 pièce/carton
131.6063	Résistance Mod. 6063, 24 V, 180 W, avec capot	1 pièce/sachet
131.0527	Manchette chauffante de soupape Mod. 527, 24 V, 7 W	1 pièce/sachet
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1C/184P
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1C/138P
101.0861	Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m	1 pièce
101.1863	Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m	1 pièce
101.1099	Bande d'aluminium, largeur 50 mm	rouleau de 50 m
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton
131.0521	Kit flotteur antigel sans électricité $\frac{3}{4}$ "	1 pièce/carton
131.6064	Tuyau de passage $\frac{3}{4}$ "	1 pièce
131.6067	Kit de montage sur circuit en boucle 1"	1 pièce
300.1025	Brosse	1 pièce

NOUVEAU!

Tuyau de passage 1", en Inox: détails voir p. 56



ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES


Options pour la mise hors gel d'un vidage express

Résistance à fixer sous la cuve

(pour la réf. voir tableau ci-dessous)

- Fixation aisée sous la cuve
- Aucun angle vif dans l'abreuvoir, nettoyage rapide et efficace
- Antigel **jusqu'à -20°C**
- Maintien antigel de l'arrivée d'eau: **câble chauffant 24 V**, 20 W, 2 m (réf. 101.0861) ou 24 V, 30 W, 3 m (réf. 101.1863) spiralé le long de la conduite d'eau. Le raccordement du câble au transformateur se fait parallèlement avec la résistance de l'abreuvoir.
- L'alimentation électrique se fait par un **transformateur** 230/24 V. Un thermostat d'ambiance (réf. 101.0389) peut être fourni en option.

Abreuvoir (réf.)	Longueur	Contenance	Résistance (réf.)	Voltage, Alimentation
130.6714	1,4 m	100 l	131.6060	24 V, 180 W
130.6719	1,9 m	130 l	131.6061	24 V, 180 W
130.6723	2,3 m	160 l	131.6062	24 V, 360 W
130.6728	2,85 m	200 l	131.6062	24 V, 360 W
130.6742	4,2 m	280 l	131.6062	24 V, 360 W

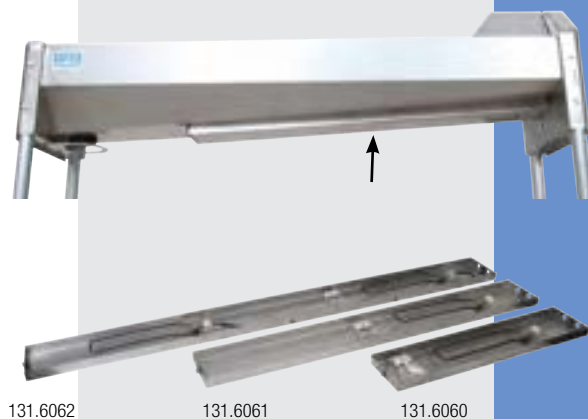

Résistance à fixer dans la cuve

Résistance 24 V, 180 W, Modèle 6063 (réf. 131.6063), livrée avec un capot en Inox et une boîte de dérivation. Antigel jusqu'à -20°C. Le montage nécessite le perçage de 4 trous (voir notice de montage jointe). L'alimentation électrique se fait par un transformateur 230/24 V. Un thermostat d'ambiance (réf. 101.0389) peut être fourni en option pour la mise en route et arrêt automatique des transformateurs. Pour maintenir antigel l'arrivée d'eau à l'abreuvoir, il est recommandé d'installer un câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m (réf. 101.0861) ou 24 V, 30 W, 3 m (réf. 101.1863) spiralé le long de la conduite d'eau.



Manchette chauffante


Pour les régions ayant un hiver rigoureux une manchette chauffante pour la soupape Modèle 527 (24 V, 7 W, réf. 131.0527) peut être installée postérieurement.



Raccordement à un circuit en boucle

Tuyau de passage 3/4" (131.6064) convenant à tout Modèle Vidage Express. Ce tuyau est alimenté par l'eau tiède provenant du réchauffeur d'eau. Ce système maintient l'eau hors gel et protège la canalisation.

Tuyau de passage 1", en Inox: détails voir p. 56




Kit de montage sur circuit en boucle 1", en Inox (131.6067), convenant à tout Modèle Vidage Express. Avec ce Kit de montage il est possible de faire passer un tuyau de 1" près du flotteur. Pour maintenir hors gel l'eau dans la cuve il est nécessaire d'installer soit une résistance soit un Kit flotteur antigel sans électricité.



Tuyau de passage 3/4"
131.6064

Tuyau de passage 1"
voir p. 56



Kit de montage sur
circuit en boucle 1"
131.6067


Protection antigel par filet d'eau

Kit flotteur antigel (réf. 131.0521), à monter au dessus du flotteur convenant. **Antigel sans électricité** ! Principe : en cas de gel, un clapet s'ouvre automatiquement et fait couler un filet d'eau sur le flotteur situé en dessous. Le volume d'écoulement est réglable selon l'intensité du gel. L'écoulement continu du robinet du kit flotteur permet à l'eau dans le bac d'être en mouvement permanent et de ne pas être prise par la glace. Pas de risque d'avoir un sol verglacé ! Le surplus d'eau s'écoule par un trop-plein sur la bonde de vidage afin d'éviter le débordement de la cuve !






ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES

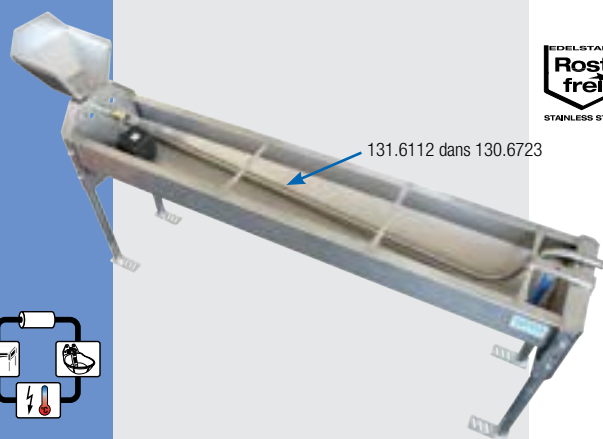

Tuyau de passage 1" pour Abreuvoirs Vidage Express de longueurs de 1,4 m à 4,2 m

- Le tuyau de passage 1" traverse l'abreuvoir sur toute sa longueur. Idéal pour le montage de circuit en boucle pour des grandes étables.
- Tuyau de passage en Inox, à installer dans les abreuvoirs de la gamme vidage express SUEVIA (130.6714, 130.6719, 130.6723, 130.6728) est fait d'une seule pièce. Tuyau de passage 130.6742 (pour vidage express de 4,2 m de longueur) est constitué de 2 pièces, raccordées avec une union.
- Livré avec un TE égal 1", bride Inox et matériel de fixation (voir images jointes «exemple de montage sans accessoires»)
- Le montage d'un Kit Flotteur antigel ou bien d'un capot anti-morsures Inox est dans ce cas de figure impossible.

Exemple de montage sans accessoires:

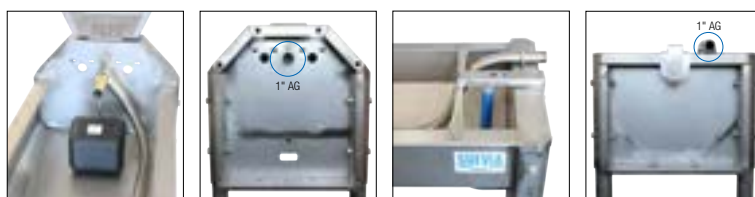


Un tuyau spécial pour chaque abreuvoir:

Abreuvoir Vidage Express (réf.)	Longueur	Tuyau de passage 1" (réf.)
130.6714	1,4 m	131.6110
130.6719	1,9 m	131.6111
130.6723	2,3 m	131.6112
130.6728	2,85 m	131.6113
130.6742	4,2 m	131.6114

Exemple de montage avec coude inox (accessoires) et tuyau avec raccords PE:



1" Tuyau de passage
+ Coude 1" Inox 90° m/f (103.2036)
+ Tuyau et raccords (non fournis)

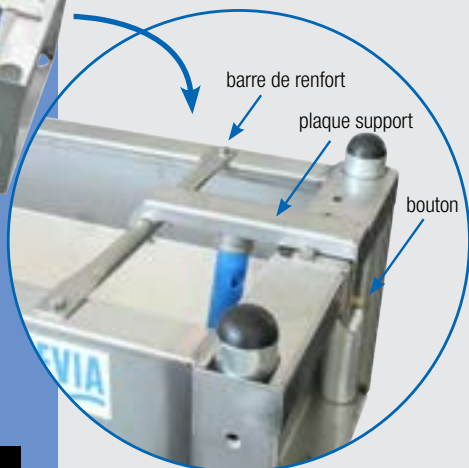

Kit support DE LUXE pour ancien Vidage Express

- Conçu pour ouvrir et fermer le bouchon de vidage facilement
- Ouverture facile en faisant une simple pression sur le bouton de verrouillage
- A verrouiller par simple pression sur la plaque support: enclenchement automatique
- 131.6086: Kit support DE LUXE avec barre de renfort et visseries**, destiné pour l'ancienne version des abreuvoirs Vidages Express, qui était livrée sans la barre de renfort.
- 131.6087: Kit support DE LUXE sans barre de renfort**, pour les anciens abreuvoirs Vidage Express en ayant déjà une



Réf.	Désignation	Conditionnement
131.6086	Kit support DE LUXE, avec barre de renfort et visseries	1 kit/sachet
131.6087	Kit support DE LUXE, sans barre de renfort	1 kit

SUEVIA Abreuvoir Vidage Express 1,0 m

Ref. 130.6010

- Cuve conique et inclinée en acier inoxydable** pour fixation au mur ou au sol
- Rebord refoulé anti-lapage. Peu de perte d'eau, pas d'éclaboussures !
- Equippé d'un flotteur **MAXIFLOW** assurant un débit d'eau jusqu'à **40 l/min**, raccordement mâle 3/4", de coté
- Grande bonde de vidage** pour un nettoyage rapide et complet. La bonde de vidage est accessible sans mettre les mains dans l'eau-
- Avec support pour installation d'un tuyau d'évacuation DN 125 (non fourni)
- Accessoires: voir la liste ci-dessous-. La circulation en boucle n'est pas possible.

Réf.	Désignation	Conditionnement
130.6010	Abreuvoir Vidage Express 1,0 m	1 pièce
131.6031	Jeu de 4 pieds	1 Jeu
131.0524	Résistance Mod. 524, 24 V, 80 W	1 pièce





SUEVIA

ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES



130.6742

SUEVIA Abreuvoir Vidage Express 4,2 m

Réf. 130.6742

pour fixation au mur

- Abreuvoir **Vidage Express** très grand volume, longueur 4,2 m
- L'abreuvoir est adapté pour les grandes exploitations, offrant 3,7 m de surface d'eau disponible pour l'abreuvement de 37 à 46 vaches laitières (de 8 à 10 cm de longueur pour une vache)
- **Prévu uniquement pour une fixation murale et non au sol.** Par exemple sur une paroi en béton située entre logettes.
- Pour faciliter son transport, cet abreuvoir est conçu en deux parties. Ces deux parties se jumellent au milieu et sont à étanchéifier avec du silicone et sceller avec les vis Inox (vis livrées de série avec)
- **Cuve conique et inclinée en acier inoxydable pour fixation au mur**, fixation murale renforcée avec une console centrale en Inox soutenant le milieu de l'abreuvoir.
- Rebord refoulé anti-lapage. Peu de perte d'eau, pas d'éclaboussures !
- **Coins arrondis** pour éviter toutes blessures.
- **Capot d'accès au flotteur relevable sans outils**
- Equipé d'un flotteur **MASTERFLOW** assurant un débit d'eau jusqu'à 40 l/min, raccordement mâle 3/4", en façade, coude Inox 3/4" femelle fournie
- **Plaque support DE LUXE** fournie avec, pour ouvrir et fermer le bouchon de vidage facilement, **sans mettre les mains dans l'eau**
- **Grande bonde de vidange** pour un nettoyage rapide et complet, avec support pour installation d'un tuyau d'évacuation DN 125 (tuyau non fourni, à prévoir sur place)
- Trop plein sur le bouchon de vidange. Permet l'écoulement de l'eau quand l'abreuvoir est équipé d'un kit flotteur antigel sans électricité.

ACCESSOIRES:

- Possibilité d'installer un flotteur supplémentaire **MAXIFLOW** (réf. 131.0700) ou d'un flotteur **basse-pression** (réf. 131.0738), par ex. récupération de l'eau tempérée d'un pré-refroidisseur de lait (n'est pas possible avec tuyau de passage!)
- **Accessoires pour la mise hors gel** sont listés ci-dessous.




Vue de la console centrale au milieu



Réf.	Désignation	Conditionnement
130.6742	Abreuvoir Vidage Express 4,2 m, en Inox	1/2N/6P
131.6090	Capot de protection anti-morsures Inox	1 pièce
131.0700	Flotteur MAXIFLOW, Mod. 700	1/18C/72N/432P
131.0738	Flotteur MAXIFLOW basse-pression, Mod. 738	1/18C/72N/432P
131.6062	Résistance Mod. 6062, 24 V, 360 W	1 pièce/carton
131.6063	Résistance Mod. 6063, 24 V, 180 W, avec capot	1 pièce/sachet
131.0527	Manchette chauffante de soupape Mod. 527, 24 V, 7 W	1 pièce/sachet
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1C/138P
101.0861	Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m	1 pièce
101.1863	Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m	1 pièce
101.1099	Bande d'aluminium, largeur 50 mm	rouleau de 50 m
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton
131.6064	Tuyau de passage 3/4"	1 pièce
131.6067	Kit de montage sur circuit en boucle 1"	1 pièce
131.6114	Tuyau de passage 1" pour Abreuvoir Vidage Express 130.6742 détails voir p. 56	1 pièce
131.0521	Kit flotteur antigel sans électricité 3/4"	1 pièce/carton

131.6114







Protection pour VIDAGE EXPRESS et GRAND VOLUME

NOUVEAU!

- Galvanisée, pour fixation murale
- Les pieds d'appui sont déplaçables. Position de montage comme sur les graphiques, mais elles peuvent être déplacées de 5 cm, par exemple en cas de fer dans le béton.
- Conception modulaire. Pour un stockage facile pour les revendeurs.

		 131.6211	 131.6212	 Tube	
	pour 130.6714:	2x	1x	-	
	pour 130.6719:	2x	2x	1x 131.6214	
	pour 130.6723:	2x	2x	1x 131.6215	
	pour 130.6728:	2x	2x	1x 131.6216	
	pour 130.6742:	2x	3x	2x 131.6217	
	pour 130.6121	2x	2x	1x 131.6218	
	pour 130.6131	2x	2x	1x 131.6219	
	pour 130.6181	2x	Pieds avec brides: 2x 131.6221	1x 131.6220	



ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES



**Supports INOX
pour fixation
au mur ou sol!**

POUR LE CONFORT DE LA VACHE!

Arrondis - pas de coins - le risque de blessure est réduit à un minimum et le nettoyage est simplifié!



Accès au flotteur par capot relevable, sans outils



SUEVIA Abreuvoir Basculant Cuve Plate de 1,0 m à 3,0 m pour fixation au mur ou au sol



- Cuve en **acier inoxydable** avec des bords arrondis: construction adaptée au confort des animaux, sans angles vifs
- **Arrivée d'eau fixe** ¾" mâle, pas besoin de rajouter de flexible
- Raccordement sur le côté à droite ou à gauche, par inversion du flotteur
- **Flotteur MASTERFLOW**, débit d'eau jusqu'à **40 l/min**, raccordement en façade ¾", mâle
- **Accès au flotteur par capot relevable, sans outils**
- Economique en eau, cuve plate, moins de production de lisier: Gain d'environ 25 000 l par an par rapport à une cuve classique plus profonde (de 200 l) et à raison d'un vidage tous les deux jours.
- Eau facilement accessible et hauteur de cuve réglable pour un abreuvement optimisé
- Barre de protection, brides et vis sont galvanisées.
- Levier en Inox.
- **Support INOX** de fixation au mur ou au sol.

ACCESSOIRES:

- **Capot de protection anti-morsures**, permet de protéger les arrivées d'eau.
Pour tous les basculants à cuve plate SUEVIA :
 - raccordement **par le bas** (réf. 131.0581)
 - raccordement **de côté** (réf. 131.0582)

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches laitières



2,0 m avec supports INOX, fixation au mur



1,5 m avec supports INOX, fixation au sol



131.0582

Capot de protection anti-morsures, raccordement sur le côté



131.0581

Capot de protection anti-morsures, raccordement par le bas



SUEVIA

ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES

Avec kit de fixation au mur, en Inox

- Cette version alignée et compacte permet au robot racleur de passer en dessous de l'abreuvoir.
- Ces supports peuvent être installés au mur ou sur des barrières de stabulation à la hauteur définie par votre plan. Il n'y a pas besoin de barres de renfort.

Réf.	Désignation	Cond.
130.8561	Abreuvoir basculant cuve plate 1,0 m, supports de fixation au mur en Inox	1/3N/24P
130.8562	Abreuvoir basculant cuve plate 1,5 m, supports de fixation au mur en Inox	1/2N/16P
130.8563	Abreuvoir basculant cuve plate 2,0 m, supports de fixation au mur en Inox	1/2N/16P
130.8564	Abreuvoir basculant cuve plate 2,5 m, supports de fixation au mur en Inox	1/2N/12P
130.8565	Abreuvoir basculant cuve plate 3,0 m, supports de fixation au mur en Inox	1/2N/12P
	Supports de fixation au mur en Inox - Note d'expédition (1 pièce)	1/16N/32P



Grâce au fond de cuve plat et une console compacte, la plupart des robots accèdent sous l'abreuvoir.



Avec kit de pieds pour fixation au sol, en Inox

- Kit de pieds pour fixation au sol en Inox. Hauteur de l'abreuvement env. 87 cm
- Barres de renfort et vis sont galvanisées.

Réf.	Désignation	Cond.
130.8571	Abreuvoir basculant cuve plate 1,0 m, supports de fixation au sol en Inox	1/3N/24P
130.8572	Abreuvoir basculant cuve plate 1,5 m, supports de fixation au sol en Inox	1/2N/16P
130.8573	Abreuvoir basculant cuve plate 2,0 m, supports de fixation au sol en Inox	1/2N/16P
130.8574	Abreuvoir basculant cuve plate 2,5 m, supports de fixation au sol en Inox	1/2N/12P
130.8575	Abreuvoir basculant cuve plate 3,0 m, supports de fixation au sol en Inox	1/2N/12P
	Supports de fixation au sol en Inox - Note d'expédition (1 pièce)	1/2N/20P







Avec kit de pieds pour fixation au sol, version de taille basse

- Kit de pieds pour fixation au sol en Inox. Hauteur de l'abreuvement env. 64 cm (plus bas)
- Barres de renfort et vis sont galvanisées.

Réf.	Désignation	Cond.
130.8576	Abreuvoir basculant cuve plate 1,0 m, bas supports de fixation au sol en Inox	1/3N/24P
130.8577	Abreuvoir basculant cuve plate 1,5 m, bas supports de fixation au sol en Inox	1/2N/16P
130.8578	Abreuvoir basculant cuve plate 2,0 m, bas supports de fixation au sol en Inox	1/2N/16P
130.8579	Abreuvoir basculant cuve plate 2,5 m, bas supports de fixation au sol en Inox	1/2N/12P
130.8580	Abreuvoir basculant cuve plate 3,0 m, bas supports de fixation au sol en Inox	1/2N/12P
	Supports de fixation au sol en Inox - Note d'expédition (1 pièce)	1/2N/20P

Réf.	Désignation	Cond.
Accessoires:		
131.0581	Capot de protection anti-morsures, raccordement par les bas	1 pièce
131.0582	Capot de protection anti-morsures, raccordement de côté	1 pièce
Accessoires pour chauffage (voir page suivante):		
131.6060	Résistance Mod. 6060, 24 V, 180 W	1 pièce/carton
131.6061	Résistance Mod. 6061, 24 V, 180 W	1 pièce/carton
131.6062	Résistance Mod. 6062, 24 V, 360 W	1 pièce/carton
131.6089	Fixation pour résistance, pour 2,5 + 3 m Abreuvoir basculant cuve plate	1 pièce/carton
131.6063	Résistance Mod. 6063, 24 V, 180 W, avec capot	1 pièce/sachet
131.0527	Manchette chauffante de soupape Mod. 527, 24 V, 7 W	1 pièce/sachet
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1C/184P
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1C/138P
101.0861	Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m	1 pièce
101.1863	Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m	1 pièce
101.1099	Bande d'aluminium, largeur 50 mm	rouleau de 50 m
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton
131.0591	Tuyau de passage 3/4", pour Abreuvoir Basculant Cuve Plate	1 pièce
131.6122	Tuyau de passage 1", pour Abreuvoir Basculant Cuve Plate 1,5 m	1 pièce
131.6123	Tuyau de passage 1", pour Abreuvoir Basculant Cuve Plate 2 m	1 pièce
131.6124	Tuyau de passage 1", pour Abreuvoir Basculant Cuve Plate 2,5 m	1 pièce
131.6125	Tuyau de passage 1", pour Abreuvoir Basculant Cuve Plate 3 m	1 pièce
131.0592	Kit flotteur antigel sans électricité	1 pièce
300.1025	Brosse	1 pièce

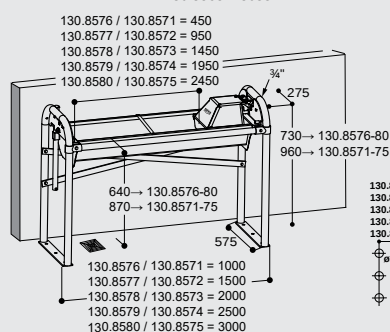


300.1025
NOUVEAU!

NOUVEAU!



ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES

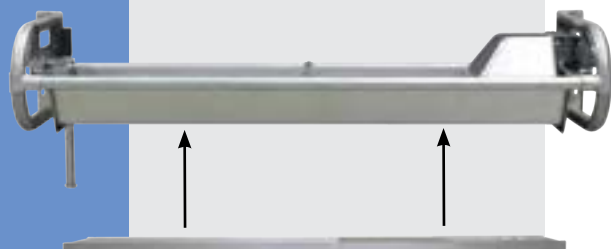

Options pour la mise hors gel du basculant cuve plate

Résistance à fixer sous la cuve

(pour la réf. voir tableau ci-dessous)

- Fixation aisée sous la cuve
- Aucun angle vif dans l'abreuvoir, nettoyage rapide et efficace
- Antigel jusqu'à **-20 °C**
- Pour maintenir antigel l'arrivée d'eau à l'abreuvoir, il est recommandé d'installer un **câble chauffant** 24 V, 20 W, 2 m (réf. 101.0861) ou 24 V, 30 W, 3 m (réf. 101.1863) spiralé le long de la conduite d'eau.

pour version	Contenance	Résistance (réf.)	Voltage, Alimentation
1,0 m	35 l	131.6060	24 V, 180 W
1,5 m	55 l	131.6061	24 V, 180 W
2,0 m	75 l	131.6062	24 V, 360 W
2,5 m	90 l	131.6062 + 131.6089	24 V, 360 W
3,0 m	105 l	131.6062 + 131.6089	24 V, 360 W

A noter pour les options de chauffage: L'alimentation électrique se fait par un **transformateur** (24 V). Un thermostat d'ambiance (réf. 101.0389) peut être fourni en option pour la mise en route et arrêt automatique des transformateurs. Le raccordement du câble au transformateur se fait parallèlement avec la résistance de l'abreuvoir. Si l'installation d'un câble chauffant devait se faire sur un tuyau en PE, bien vérifier que le PE soit prévu pour de l'eau chaude et froide. Pour favoriser une meilleure répartition de la chaleur le long de la canalisation, il est conseillé de recouvrir le tuyau PE d'une bande d'aluminium (réf. 101.1099) avant la pose du câble chauffant.

Résistance à fixer dans la cuve

Résistance 24 V 180 W, Modèle 6063 (réf. 131.6063), livrée avec un capot en Inox et une boîte de dérivation. Antigel jusqu'à **-20 °C**. Pour le montage il est nécessaire de percer 4 trous (voir notice de montage jointe).

Protection antigel élevée pour la soupape

Pour les régions ayant un hiver rigoureux une manchette chauffante pour la soupape Modèle 527 (24 V, 7 W, réf. 131.0527) peut être installée postérieurement.

Raccordement à un circuit en boucle

Ce tuyau est alimenté par l'eau tempérée provenant du **réchauffeur d'eau SUEVIA**. Ce système maintient l'eau hors gel et protège la canalisation.

- **Tuyau de passage ¾"** Inox (réf. 131.0591) convenant à tout Basculant Cuve plate SUEVIA équipé d'un flotteur MASTERFLOW.


- **Tuyau de passage 1"**, en inox, traversant l'abreuvoir sur toute sa longueur. Idéal pour la connexion des circuits en boucle dans des grandes stabulations

pour version	Tuyau de passage 1" (réf.)
1,5 m	131.6122
2,0 m	131.6123
2,5 m	131.6124
3,0 m	131.6125


Protection antigel par filet d'eau

Kit flotteur antigel sans électricité ¾" (réf. 131.0592) pièces de raccordement fournies, à monter au dessus de flotteur convenant, pour tout Modèle Basculant SUEVIA.

Antigel sans électricité ! Principe: en cas de gel, un clapet s'ouvre automatiquement et fait couler un filet d'eau sur le flotteur situé en dessous. Le volume d'écoulement est réglable selon l'intensité du gel. L'écoulement continu du robinet du kit flotteur permet à l'eau dans le bac d'être en mouvement permanent et de ne pas être prise par la glace. Le surplus d'eau s'écoule par une bonde de vidange installée à l'arrière de l'abreuvoir afin d'éviter le débordement !



131.0591
Tuyau de passage ¾"

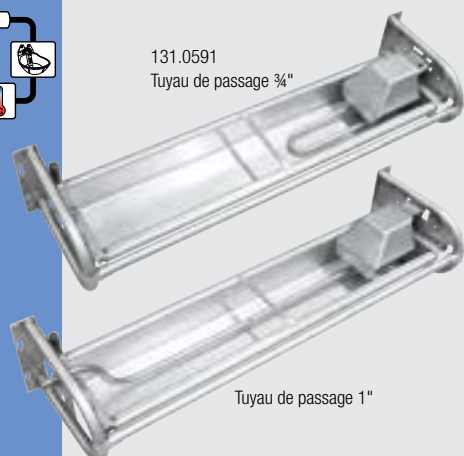

Tuyau de passage 1"





SUEVIA

ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES

SUEVIA Abreuvoir Arrondi

1,5 m, 2,0 m, 3,0 m pour fixation au mur, au sol ou au poteau

- Cuve en acier inoxydable avec tuyau inox autour de la cuve
- Un tube inox soudé à la cuve l'entoure
- Le capot de protection est exempt de toute arrête vive évitant ainsi les blessures
- Rebord refoulé anti-lapage. Peu de perte d'eau, pas d'éclaboussures!
- Flotteur **MASTERFLOW**, débit d'eau jusqu'à **40 l/min**, raccordement en façade ¾", mâle
- **Accès au flotteur par capot relevable, sans outils**
- **Grande bonde de vidange** pour un nettoyage rapide et complet
- Avec support pour installation d'un tuyau d'évacuation DN 125 (non fourni, à prévoir sur place)
- Trou latéral permettant l'écoulement de l'eau sur la partie latérale de l'auge quand l'abreuvoir est équipé d'un kit flotteur antigel sans électricité
- L'abreuvoir arrondi **est fourni sans consoles**. Il faut choisir entre les différentes options de fixation: au sol, au mur, fixation entre poteaux.

ACCESSOIRES:

- NOUVEAU!** Kit de fixation au mur, en Inox (réf. 130.7060, universel)
- NOUVEAU!** Kit de pieds pour fixation au sol, en Inox (voir la liste ci-dessous)
- Kit de supports pour fixation entre poteaux jusqu'à 102 mm (3½") (réf. 130.7052, universel, prévoir 4 étriers adaptés au poteau), longueur +12 cm

Options pour la mise hors gel

Raccordement à un circuit en boucle

Tuyau de passage ¾" en Inox (réf. 131.6064). Ce tuyau est alimenté par l'eau tempérée provenant du réchauffeur d'eau. Ce système maintient l'eau hors gel et protège la canalisation.

Kit de montage sur circuit en boucle 1" Possibilité de faire passer un tuyau de 1" près du flotteur avec des raccords. C'est une solution pour des régions avec de courtes périodes de gel et peu intense.

Tuyau de passage 1" traversant l'abreuvoir sur toute sa longueur. (Produit non référencé, fabrication spéciale sur demande)


Protection antigel par filet d'eau

Kit flotteur antigel sans électricité, pièces de raccordement fournies (réf. 131.0519), à monter au-dessus de flotteur convenant, pour tout Modèle Abreuvoir Arrondi SUEVIA. Equipé d'une sonde thermostatique et d'une purge (raccord sur tube de ¾"). **Antigel sans électricité!** Principe: en cas de gel, un clapet s'ouvre automatiquement. Le volume d'écoulement est réglable selon l'intensité du gel. L'écoulement continu du robinet du kit flotteur permet à l'eau dans le bac d'être en mouvement permanent et de ne pas être prise par la glace. Le surplus d'eau s'écoule par un trou (trop-plein) sur la partie latérale de l'abreuvoir afin d'éviter le débordement!

Réf.	Désignation	Cdmt
130.7015	Abreuvoir Arrondi 1,5 m, sans fixation	1 pièce
130.7020	Abreuvoir Arrondi 2,0 m, sans fixation	1 pièce
130.7030	Abreuvoir Arrondi 3,0 m, sans fixation	1 pièce
130.7060	Kit de fixation au mur, Inox (barres de renfort ne sont pas nécessaires)	1 pièce
130.7061	Kit de pieds pour fixation au sol, Inox, pour 1,5 m (incl. barres de renfort)	1 pièce
130.7062	Kit de pieds pour fixation au sol, Inox, pour 2,0 m (incl. barres de renfort)	1 pièce
130.7063	Kit de pieds pour fixation au sol, Inox, pour 3,0 m (incl. barres de renfort)	1 pièce
130.7052	Kit de supports pour fixation entre poteaux jusqu'à 102 mm (3½"), prévoir étriers de fixations aux poteaux (non fournis).	1 pièce
131.6064	Tuyau de passage ¾"	1 pièce
131.0519	Kit flotteur antigel sans électricité	1 pièce



NOUVEAU!
FIXATION
AU MUR
ET SOL
EN INOX

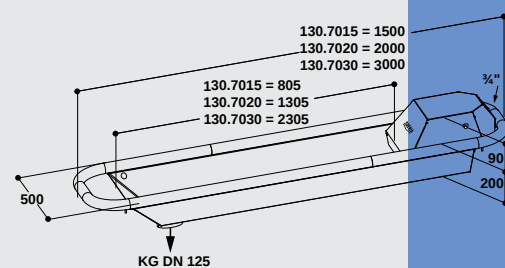

Version avec kit de supports pour fixation entre poteaux 130.7052

130.7052

63




NOUVEAU !
PROTECTIONS p. 59




Bord refoulé vers l'intérieur et angles arrondis!



Plaque support DE LUXE: pour ouvrir et fermer le bouchon de vidage facilement, sans mettre les mains dans l'eau

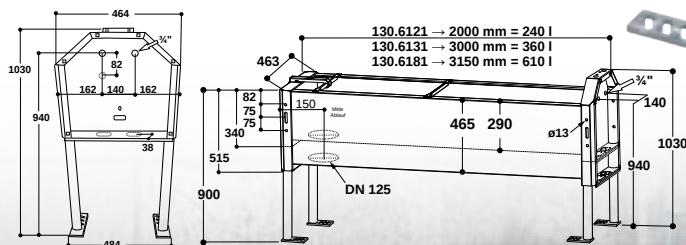

Capot de protection Inox
131.6090
(pour 130.6121 et
130.6131),
131.6091
(pour 130.6181)





SUEVIA

SUEVIA Abreuvoir Grand Volume

130.6121: 2,0 m, 240 l, fixation murale ou au sol


130.6131: 3,0 m, 360 l, fixation murale ou au sol

130.6181: 3,15 m, 610 l, fixation au sol

- **Abreuvoir Grand Volume en acier inoxydable**
- **Idéal pour la récupération de l'eau tempérée d'un pré-refroidisseur de lait**
- Peu de gaspillage d'eau de par la forme du rebord dit «anti-lapage»
- L'eau arrive par gravité par le coude en ¾", sans flotteur. Le trop plein d'eau s'évacue par le trou présent sur la bonde de vidange.
- Sa conception modulable offre la possibilité de coupler 2 abreuvoirs à l'aide d'un kit de jumelage (131.0286). Résultat : une capacité de stockage jusqu'à 1220 l.
- Possibilité d'installer un flotteur **MAXIFLOW basse-pression** (131.0738) pour récupérer l'eau tempérée du pré-refroidisseur de lait.
- Pour la connexion directe à l'arrivée d'eau on peut installer un flotteur supplémentaire **MASTERFLOW** (131.0723)
- **Livré de série avec kit support DE LUXE** pour ouvrir et fermer le bouchon de vidage facilement.
- **Grande bonde de vidange** pour un nettoyage rapide et complet, cette bonde est accessible **sans mettre les mains dans l'eau**. Avec support pour installation d'un tuyau d'évacuation DN 125 (non fourni)
- Trop plein sur le bouchon de vidange. Permet l'écoulement de l'eau quand l'abreuvoir est équipé d'un kit flotteur antigel sans électricité.
- Convient également aux vaches allaitantes.

ACCESSOIRES:

- **Jeu de 4 pieds** (131.6031). Impératifs pour fixation de 130.6181.
- **Kit de jumelage** (131.0286), tuyau flexible, pour jumelage de 2 cuves.
- **Flotteur MAXIFLOW basse-pression** (131.0738)
- **Flotteur MASTERFLOW** (131.0723)
- **Flotteur MASTERFLOW à levier prolongé** (131.0726), seulement pour 130.6181
- **Capot d'accès au flotteur** (131.0775) relevable sans outils, avec visserie et équerre fournies
- **Capot de protection** anti-morsures des branchements (131.6090 et 131.6091). Se monte en façade et permet de protéger les isolations des arrivées d'eau.
- **Tuyau de passage ¾" en Inox** (131.6102) pour 130.6121 et 130.6131
- **Tuyau de passage ¾" en Inox** (131.6103) pour 130.6181
- **Kit flotteur antigel sans électricité ¾"** (131.0521)



Réf.	Désignation	Conditionnement
130.6121	Abreuvoir Grand Volume pour pré-refroidisseur, 2,0 m, sans flotteur	1/2N/8P
130.6131	Abreuvoir Grand Volume pour pré-refroidisseur, 3,0 m, sans flotteur	1/2N/8P
130.6181	Abreuvoir Extra Grand Volume pour pré-refroidisseur, 3,15 m, sans flotteur (il est impératif de commander 131.6031 pour fixation au mur ou sol)	1/2N/8P
131.6031	Jeu de 4 pieds	1 jeu
131.0286	Kit de jumelage pour jumelage de 2 cuves	1 kit/sachet
131.0723	Flotteur MASTERFLOW, Mod. 723	1/9C/36N/216P
131.0726	Flotteur MASTERFLOW à levier prolongé, Mod. 726	1/9C/36N/216P
131.0738	Flotteur MAXIFLOW basse-pression, Mod. 738	1/18C/72N/432P
131.0775	Capot d'accès au flotteur relevable sans outils	1 kit/sachet
131.6090	Capot de protection anti-morsures Inox (pour 130.6121 et 130.6131)	1 pièce
131.6091	Capot de protection anti-morsures Inox (pour 130.6181)	1 pièce
131.6102	Tuyau de passage ¾" en Inox (pour 130.6121 et 130.6131)	1 pièce
131.6103	Tuyau de passage ¾" en Inox (pour 130.6181)	1 pièce
131.0521	Kit flotteur antigel sans électricité ¾"	1 pièce/carton



130.6121 ou 130.6131 Grand Volume 2 m ou 3 m avec:
- 131.6102 Tuyau de passage ¾"
- 131.0723 Flotteur MASTERFLOW
- 131.0775 Capot d'accès au flotteur



130.6181 Grand Volume 3,15 m avec:
- 131.0726 Flotteur MASTERFLOW à levier prolongé
- 131.0775 Capot d'accès au flotteur



130.6181 Grand Volume 3,15 m avec:
- 131.6103 Tuyau de passage ¾"
- 131.0723 Flotteur MASTERFLOW
- 131.0775 Capot d'accès au flotteur



131.0738



131.0286 Kit de jumelage



131.0723



131.0726



131.0723





ILLUSTRATIONS D'INSTALLATIONS EN CONDITIONS RÉELLES





SUEVIA

ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES

Brev

ISO Antigél à niveau constant, deux postes d'abreuvement

Modèle 6620 (180 W, jusqu'à -20°C)

Réf. 130.6620

Modèle 6620-SIBIRIA (380 W, jusqu'à -30°C)

Réf. 130.6621

- Abreuvoir ISO Antigél à deux postes d'abreuvement en tête à tête, de faible encombrement, idéal pour toutes les stabulations libres ! **Pas de bousculades** devant l'abreuvoir, chaque animal ayant un accès séparé au poste d'abreuvement. Suffisant pour l'abreuvement de 30 à 40 animaux.
- **Socle avec double paroi isolée** en polyéthylène, 6 trous pour fixation au sol
- **Livré avec une résistance** 24 V, 180 W (2 résistances 24 V, 80 W + câble chauffant 24 V, 20 W = 180 W) pour maintenir hors gel la cuve et l'arrivée d'eau jusqu'à **-20°C** (alimentation se fait par un transformateur, voir p. 32)
- **Version SIBIRIA** (réf. 130.6621) avec une **résistance plus puissante** 24 V, 380 W (2 résistances 24 V, 180 W + câble chauffant 24 V, 20 W = 380 W). Antigél jusqu'à **-30°C !** (alimentation se fait par un transformateur, voir p. 30)
- **Niveau d'eau constant**: abreuvement calme et abondant grâce au flotteur MAXIFLOW assurant un débit d'eau de **40 l/min**
- Les cuves et le capot sont en **Inox**
- **Accès au flotteur par capot relevable, sans outils**
- Une **grande trappe d'accès** facilite les différents raccordements en eau et électricité, utilisable sans outils
- Raccordement 3/4" par le bas, livré avec un tuyau tressé
- Les raccordements en eau et en électricité se font par le bas de l'abreuvoir et sont donc protégés des animaux. Aucune détérioration possible.
- Avec une grande bonde de vidange pour un nettoyage intégral et rapide. L'eau du bol peut s'évacuer par l'extérieur ou par l'intérieur du socle par la pose d'un tuyau (non fourni). En hiver, il n'y pas de risque d'avoir un sol verglacé !
- Pour les vaches laitières, nous conseillons d'installer l'abreuvoir sur un socle en béton de 20 cm de hauteur
- Idéal pour les animaux avec anneau nasal



double paroi isolée



CONSEILS DU PRO !

Plus rien ne tombe dans votre lisière !

Ouverture facile du capot d'accès, sans outils !



Capot relevable sans outils

Protection antigél élevée pour la soupape

Pour les régions ayant un hiver rigoureux une **manchette chauffante pour la soupape Modèle 527**

(24 V, 7 W, réf. 131.0527) peut être installée postérieurement.



Manchette chauffante 131.0527

ACCESSOIRES:

- **Rebord anti-lapage** (réf. 131.1193), limite le gaspillage d'eau
- **Manchette chauffante pour la soupape Modèle 527** (24 V, 7 W, réf. 131.0527) pour la protection antigél élevée dans les régions ayant un hiver rigoureux.



Rebord anti-lapage (réf. 131.1193) limite le gaspillage d'eau

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches avec anneau nasal, chevaux, ovins

Réf.	Désignation	Conditionnement
130.6620	ISO Antigél Mod. 6620, 24 V, 180 W	1/2N/5P
130.6621	ISO Antigél Mod. 6620-SIBIRIA, 24 V, 380 W	1/2N/5P
131.1193	Rebord anti-lapage (1 paire)	1 paire
131.0527	Manchette chauffante de soupape Mod. 527, 24 V, 7 W	1 pièce/sachet
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1C/184P
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1C/138P
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton




Nous conseillons d'installer l'abreuvoir sur un socle en béton de 20 cm de hauteur



Livré avec un tuyau tressé et un câble chauffant 24 V


Avec bouchon de vidange en fond de cuve

Bonde de vidange: l'eau peut aussi s'évacuer par l'extérieur du socle.

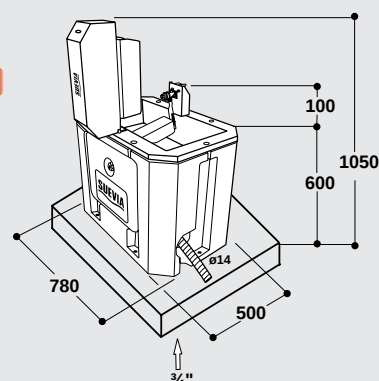



ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES

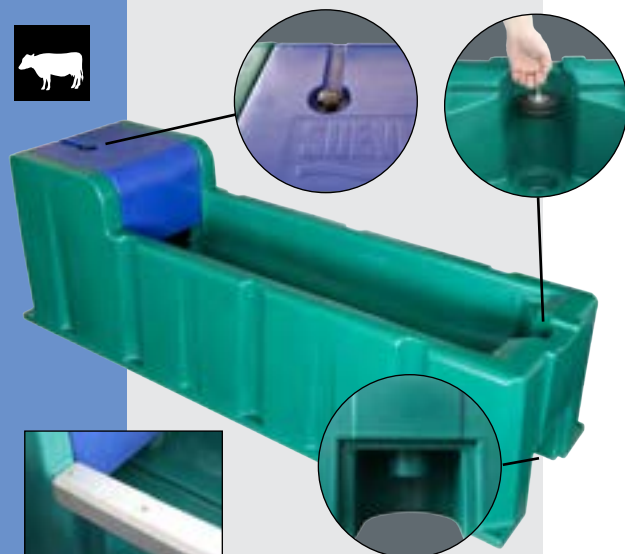

131.6065
Protection anti-morsures


bonde de vidange




131.6069



103.1985

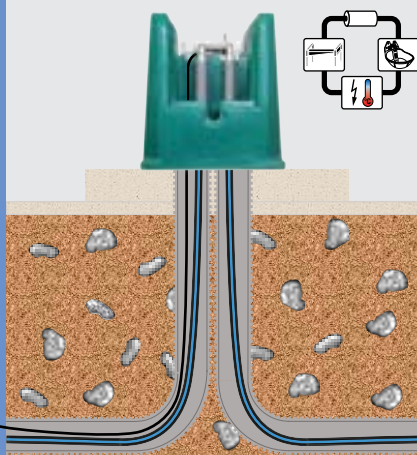

Raccordement à un circuit en boucle 1"
Pour plus d'amples renseignements, prière de
contacter votre revendeur.

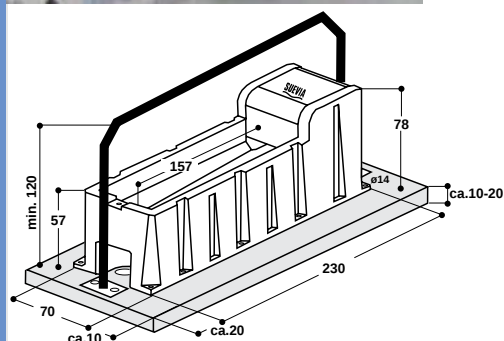

SUEVIA ISOTHERME 2,3 m Modèle 6523

Réf. 130.6523



double paroi isolée

- **Grand volume ISOTHERME en PE avec double paroi isolée**, pour fixation au sol
- Longueur 2,3 m, contenance env. 160 l
- La très bonne isolation permet de maintenir l'eau hors gel en hiver et fraîche en été et garantie une bonne rigidité de l'ensemble
- Le fond de cuve conique de l'abreuvoir est équipé d'une **grande bonde de vidange** qui permet un vidage rapide
- Equipé de série d'un flotteur gros débit SUEVIA MAXIFLOW qui assure un débit d'eau jusqu'à 40 l/min
- **Possibilité d'installer jusqu'à 3 flotteurs gros débit ou basse pression** pour récupérer, par exemple, l'eau tempérée d'un pré-refroidisseur de lait (flotteur basse pression réf. 131.0738)
- Le capot de protection du flotteur est démontable sans outillage et permet d'accéder facilement au flotteur pour le réglage en hauteur ou la maintenance
- Equipé d'un support, sous la bonde de vidange, pour l'installation d'un tuyau d'évacuation DN 125 (à prévoir sur place)
- Pour empêcher que les animaux enjambent dans l'auge, il est recommandé d'installer **une barre de protection au-dessus de l'auge!** (Potence non fournie, à prévoir sur place).
- L'ISOTHERME Modèle 6523 **est protégé contre le gel jusqu'à -10°C sans électricité grâce au paroi double isolée ! Avec une résistance le flotteur est maintenu antigel jusqu'à -30°C !**

EQUIPEMENT POUR MISE HORS GEL JUSQU'À -30°C:

- **Résistance Modèle 6069 24 V, 180 W (réf. 131.6069)**, à fixer à l'intérieur du **bloc flotteur**. L'alimentation électrique se fait par un **transformateur 230/24 V**. Un thermostat d'ambiance (réf. 101.0389) peut être fourni en option pour la mise en route et arrêt automatique des transformateurs. Pour maintenir antigel l'arrivée d'eau à l'abreuvoir, il est recommandé d'installer un **câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m** (réf. 101.0861) ou 24 V, 30 W, 3 m (réf. 101.1863) spiralé le long de la conduite d'eau. Le raccordement du câble au transformateur se fait parallèlement avec la résistance de l'abreuvoir. Si l'installation d'un câble chauffant devait se faire sur un tuyau en PE, bien vérifier que le PE soit prévu pour de l'eau chaude et froide. Pour favoriser une meilleure répartition de la chaleur le long de la canalisation, il est conseillé de recouvrir le tuyau PE d'une bande d'aluminium (réf. 101.1099) avant la pose du câble chauffant (voir p. 32).
- Pour optimiser la protection de la conduite d'eau contre le gel, il y a possibilité de raccorder un **réchauffeur d'eau SUEVIA** (voir p. 36 – 39)!

ACCESSOIRES:

- **Résistance** Modèle 6069, 24 V, 180 W (réf. 131.6069)
- **Protection anti-morsures**, 1 paire (réf. 131.6065), **indispensable pour animaux qui mordent (vaches, jeunes animaux faisant leurs dents)**
- **Kit de montage sur circuit en boucle 1"** (réf. 103.1985)
- **Flotteur MAXIFLOW basse-pression Modèle 738** (réf. 131.0738)
- **Flotteur MAXIFLOW Modèle 700** (réf. 131.0700)

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches, pour jeunes animaux avec la protection anti-morsures

Réf.	Désignation	Conditionnement
130.6523	Abreuvoir ISOTHERME Mod. 6523, 2,3 m	1/6P/57camion
131.0738	Flotteur MAXIFLOW basse-pression, Mod. 738	1/18C/72N/432P
131.0700	Flotteur MAXIFLOW, Mod. 700	1/18C/72N/432P
131.6069	Résistance Mod. 6069, 24 V, 180 W	1 pièce/sachet
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1C/184P
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1C/138P
101.0861	Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m	1 pièce
101.1863	Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m	1 pièce
101.1099	Bande d'aluminium, largeur 50 mm	rouleau de 50 m
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton
131.6065	Protection anti-morsures, 1 paire, pour Mod. 6523	1 paire
103.1985	Kit de montage sur circuit en boucle 1"	1 pièce/sachet
101.0311	Réchauffeur Mod. 311, 400 V, 3000 W, pompe 400 W	1C/4N/20P
101.0312	Réchauffeur Mod. 312, 400 V, 6000 W, pompe 400 W	1C/4N/20P



SUEVIA

ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES

SUEVIA ISOTHERME 2,7 m Modèle 6527

Réf. 130.6527


- **Abreuvoir grand volume à double paroi isolée en polyéthylène**, pour fixation au sol
- Longueur 2,7 m, contenance env. 285 l
- **Livré de série avec un flotteur MAXIFLOW**, celui-ci permettant un important débit d'eau jusqu'à 40 l/min.
- Son excellente isolation permet une sécurité contre le gel en hiver, une eau fraîche en été et une très bonne stabilité.
- Sans montage d'un chauffage additionnel, le maintien hors gel du bloc flotteur est garanti jusqu'à -10°C. Avec une résistance (réf. 131.6074) ce bloc flotteur reste hors gel jusqu'à -30°C.
- Le bac conique et incliné à deux grandes bondes de vidange (Ø 100 mm) permettant un vidage et un nettoyage rapide.
- Pour le réglage en hauteur du niveau d'eau ainsi que pour les travaux de nettoyage, le capot isolé du bloc flotteur peut s'enlever sans avoir recours à un outil spécifique
- La grande trappe de visite sur le côté permet aisément l'installation de l'eau et de l'électricité.
- Afin d'éviter que les animaux puissent sauter dans l'abreuvoir, **il est impératif d'installer une potence (à prévoir sur place) au dessus de l'abreuvoir** (voir schéma ci-dessous).

ACCESSOIRES:

- **Résistance Modèle 6074 24 V, 180 W (réf. 131.6074)**, pour une protection antigel élevée dans le bloc flotteur. La résistance est équipée d'un thermostat pour protection anti-surchauffe. Ce thermostat se coupe si l'eau atteint 40°C.
- L'alimentation électrique se fait par un **transformateur 230/24 V**. Un thermostat d'ambiance (réf. 101.0389) peut être fourni en option pour la mise en route et arrêt automatique des transformateurs (voir p. 32).
- Pour maintenir antigel l'arrivée d'eau à l'abreuvoir, il est recommandé d'installer un **câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m** (réf. 101.0861) ou 24 V, 30 W, 3 m (réf. 101.1863) spiralé le long de la conduite d'eau.
- **Kit de montage sur circuit en boucle 1" (réf. 131.6118)**. Pour optimiser la protection de la conduite d'eau contre le gel, il est possible de raccorder un **réchauffeur d'eau SUEVIA** (voir p. 36 – 39).
- **Protection anti-morsures** (réf. 131.6104), **indispensable pour animaux qui mordent (vaches, jeunes animaux faisant leurs dents)**

RECOMMANDÉ POUR:


Bovins, vaches, pour jeunes animaux avec la protection anti-morsures

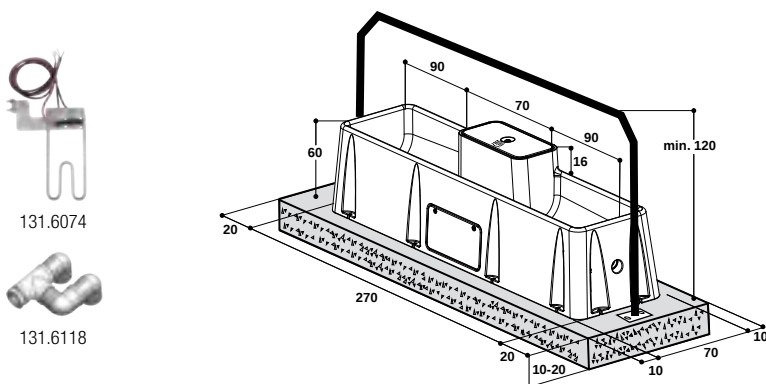

130.6527



double paroi isolée



Vidange rapide: Le bac conique et incliné vers deux grandes bondes de vidange à droite et à gauche

Pour les travaux de nettoyage on peut fermer le bloc flotteur avec un des bouchons de vidange

Le couvercle du bloc flotteur peut s'ouvrir sans outils spécifique


Grande trappe de visite latérale pour accéder à la connexion d'eau et d'électricité

Livré de série avec un flotteur MAXIFLOW

Vue avec un chauffage additionnel et kit de circuit en bouclé

Protection anti-morsures 131.6104 **indispensable pour animaux qui mordent (vaches, jeunes animaux faisant leurs dents)**

Réf.	Désignation	Conditionnement
130.6527	Abreuvoir ISOTHERME Mod. 6527, 2,7 m	1/3P/45camion
131.6104	Protection anti-morsures, 1 kit de 3 pièces, pour Mod. 6527	1 kit
131.6074	Résistance Mod. 6074, 24 V, 180 W	1 pièce/sachet
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1C/184P
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1C/138P
101.0861	Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m	1 pièce
101.1863	Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m	1 pièce
101.1099	Bande d'aluminium, largeur 50 mm	rouleau de 50 m
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton
131.6118	Kit de montage sur circuit en boucle 1"	1 pièce/sachet

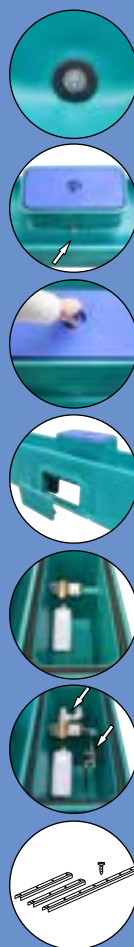



ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES



double paroi isolée

130.6543

Abreuvoir MASTER est aussi disponible individuellement:
130.6542 Mod. 6542 2,3 m



Le couvercle du bloc flotteur peut s'ouvrir sans outils spécifique



Grande trappe de visite latérale pour accéder à la connexion d'eau et d'électricité



Livré de série avec un flotteur MAXIFLOW



Vue avec deuxième flotteur monté, chauffage additionnel et kit de circuit en boucle




Protection anti-morsures 131.6083 ou 131.6084

SUEVIA ISOTHERME 4,3 m Modèle 6543

Réf. 130.6543

- **Abreuvoir très grand volume à double paroi isolée en polyéthylène**, pour fixation au sol
- Longueur 4,3 m, contenance env. 320 l
- En deux parties, composées d'un abreuvoir primaire avec le bloc flotteur et d'un abreuvoir d'extension, ce dernier se jumelant à l'aide d'un kit de montage au dos du bloc flotteur
- Fabrication compacte et modulaire permettant d'optimiser les frais d'expédition
- **Livré de série avec un flotteur MAXIFLOW**, celui-ci permettant un important débit d'eau jusqu'à 40 l/min. Pour un besoin plus important il peut s'y ajouter à tout moment un second flotteur.
- Sa bonne isolation permet une sécurité contre le gel en hiver, une eau fraîche en été et une importante stabilité
- Sans montage d'un chauffage additionnel, le maintien hors gel du bloc flotteur est garanti jusqu'à -10°C. Avec une résistance (réf. 131.6069) ce bloc flotteur reste hors gel jusqu'à -30°C.
- Les deux abreuvoirs ont un fond communiquant, conique et incliné, chacun avec une grande bonde de vidange permettant un vidage et un nettoyage rapide.
- Pour le réglage en hauteur du niveau d'eau ainsi que pour les travaux de nettoyage, le capot isolé du bloc flotteur peut s'enlever sans avoir recourt à un outil spécifique
- La grande trappe de visite sur le côté, qui elle aussi peut s'enlever sans avoir recours à un outil, permet aisément l'installation de l'eau et de l'électricité.
- Afin d'éviter que les animaux puissent sauter dans l'abreuvoir, **il est impératif d'installer une potence (à prévoir sur place) au dessus de l'abreuvoir.**



ACCESSOIRES:



131.6069



103.1988

- **Résistance Modèle 6069 24 V, 180 W (réf. 131.6069), pour une protection antigel élevée dans le bloc flotteur.** L'alimentation électrique se fait par un transformateur 230/24 V. Un thermostat d'ambiance (réf. 101.0389) peut être fourni en option pour la mise en route et arrêt automatique des transformateurs. Pour maintenir antigel l'arrivée d'eau à l'abreuvoir, il est recommandé d'installer un **câble chauffant** 24 V, 20 W, 2 m (réf. 101.0861) ou 24 V, 30 W, 3 m (réf. 101.1863) spiralé le long de la conduite d'eau (voir p. 32 – 33).
- Pour optimiser la protection de la conduite d'eau contre le gel, il y a possibilité de raccorder un **réchauffeur d'eau SUEVIA** (voir p. 36 – 39).
- **Kit de montage sur circuit en boucle 1" (réf. 103.1988)**
- **Flotteur MAXIFLOW Modèle 700 (réf. 131.0700 + 132.6068)**
- **Protection anti-morsures (réf. 131.6083 ou 131.6084), indispensable pour animaux qui mordent (vaches, jeunes animaux faisant leurs dents)**

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches, pour jeunes animaux avec la protection anti-morsures

Réf.	Désignation	Conditionnement
130.6542	Abreuvoir ISOTHERME Mod. 6542, 2,3 m (Master)	1/6P/60camion
130.6543	Abreuvoir ISOTHERME Mod. 6543, 4,3 m	1/3P/30camion
131.6083	Protection anti-morsures, 1 kit de 2 pièces, pour Mod. 6542	1 kit
131.6084	Protection anti-morsures, 1 kit de 4 pièces, pour Mod. 6543	1 kit
131.0700	Flotteur MAXIFLOW, Mod. 700	1/18C/72N/432P
131.0738	Flotteur MAXIFLOW basse-pression, Mod. 738	1/18C/72N/432P
132.6068	Protection anti-eclaboussure pour flotteur supplémentaire	1 pièce
131.6069	Résistance Mod. 6069, 24 V, 180 W	1 pièce/sachet
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1C/184P
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1C/138P
101.0861	Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m	1 pièce
101.1863	Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m	1 pièce
101.1099	Bande d'aluminium, largeur 50 mm	rouleau de 50 m
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton
103.1988	Kit de montage sur circuit en boucle 1"	1 pièce/sachet

Vues sans barre de protection, barre de protection nécessaire





Abreuvoirs en nombre suffisant et stratégiquement répartis :

Les animaux doivent pouvoir s'abreuver librement et sans stress. Selon le système de pâturage, il est recommandé de prévoir un abreuvoir pour 20-25 vaches (pâturage en portions) ou un abreuvoir fixe pour 2-4 hectares (pâturage en pelouse courte). Les abreuvoirs devraient être placés de manière décentralisée, loin de l'entrée et de la sortie des pâturages, afin de favoriser un pâturage régulier. En règle générale, les animaux doivent pouvoir atteindre l'abreuvoir le plus proche dans un rayon de 100 à 150 mètres.

Systèmes d'abreuvement appropriés avec surface d'eau ouverte :

Les abreuvoirs à auge ouverte permettent de boire par aspiration de manière naturelle. Ils doivent avoir un débit suffisamment élevé (au moins 20 l/min) pour garantir un apport d'eau suffisant afin d'éviter le phénomène de compétition. En temps normal, les bovins ont un comportement grégaire marqué au pâturage. Ils se déplacent en groupe mangent, boivent et se reposent ensemble. Les auges de pâturage SUEVIA, d'un volume allant jusqu'à 1500 litres, permettent d'approvisionner rapidement et suffisamment en eau même les groupes d'animaux les plus importants.





ABREUVOIRS DE PÂTURE

NOUVEAU!



101.1256
+100.1350



101.1257
+100.0010



102.0039

Adapteur pour citernes à eau

- Pour le montage direct sur citernes à eau avec support de fixation.
- Réf. 101.1256 convient aux modèles : 8, 127K, 130P-N, 135P-N, 341-N. Nous recommandons ici le mod. 8 pour le plus grand débit grâce à la grande vanne à clapet éprouvée, ou le mod. 135P-N pour avoir la plus grande réserve d'eau. Attention ! Le mod. 127K est certes adaptés au schéma de perçage, mais avec une vanne haute pression. Si vous le souhaitez, vous pouvez le remplacer par une pièce du flotteur basse pression (Ref. 102.1775).
- Réf. 101.1257 convient aux modèles : 10P, 20
- Livré sans abreuvoir
- Convient pour le support de fixation
- Y compris joint de bride et vis de fixation des abreuvoirs.

RECOMMANDÉ POUR:

voir abreuvoirs

Réf.	Désignation	Conditionnement
NOUVEAU! 101.1256	Adapteur pour citernes à eau, 8, 127K, 130P-N, 135P-N, 341-N	1 pièce
NOUVEAU! 101.1257	Adapteur pour citernes à eau, 10P, 20	1 pièce
100.0008	Abreuvoir Mod. 8	1/80P
100.1270	Abreuvoir MINICUP Mod. 127K	1S/50P
100.0131	Abreuvoir Mod. 130P-N	1/120P
100.1351	Abreuvoir Mod. 135P-N	1S/15C/75P
100.3411	Abreuvoir Mod. 341-N	1C/14N/70P
100.0010	Abreuvoir Mod. 10P-MS½" (laiton)	1/10C/40N/240P
100.0020	Abreuvoir Mod. 20-MS½"	1C/20N/100P

Abreuvoir Modèle 8

Réf. 100.0008


- Bol spacieux en **fonte, émaillé blanc à l'intérieur**
- **Grand débit d'eau:** débit d'eau réglable, jusqu'à **35 l/min** à une pression de 5 bars, 6 l/min à basse-pression
- Réglage aisé du débit d'eau sans démontage de la valve
- Un clapet de fermeture situé derrière la palette permet de couper complètement l'arrivée d'eau
- Raccordement sortie ¾ mâle **multidirectionnel horizontal à 360°**
- De par sa conception robuste, sa soupape résistante et son **important débit d'eau à basse pression**, l'abreuvoir Modèle 8 peut également être installé sur une tonne à eau.

ACCESSOIRE:

- **Coude orientable** (réf. 102.0039), ¾" x ½" m/f, pour utiliser en cas d'arrivée d'eau par le haut ou par le bas

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches, taureaux, chevaux



Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0008	Abreuvoir Mod. 8	1/80P
102.0039	Coude orientable, ¾" x ½" m/f, avec joint	1 pièce/sachet





SUEVIA

ABREUVOIRS DE PÂTURE


Abreuvoir pour citerne et tonne à eau Modèle 98

Réf. 100.0098

- Bol spacieux en aluminium (Ø 230 mm) pour Montage direct sur citernes à eau avec support de fixation
- Soupape **basse pression** en laiton
- **Grand débit d'eau** pour une bonne buvée des animaux
- Palette d'actionnement en fonte émaillée
- Joint d'étanchéité de cuve inclus

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, chevaux



livré avec joint d'étanchéité de cuve




Abreuvoir pour citerne et tonne à eau Modèle 180P

Réf. 100.0180

- Cuve en polyéthylène **AQUATHAN** haute densité résistant aux U.V., pour montage direct sur citernes à eau avec support de fixation
- Palette d'actionnement particulièrement souple
- Soupape **basse pression** en laiton
- **Grand débit d'eau** pour une bonne buvée des animaux
- Joint d'étanchéité de cuve inclus

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, chevaux



livré avec joint d'étanchéité de cuve



Abreuvoir à niveau constant basse pression Modèle 130P-N

Réf. 100.0131


- Cuve spacieuse en matière synthétique **AQUATHAN** très robuste
- Equipé d'un **flotteur basse-pression**
- Adapté pour une pression **maxi 1 bar**
- Capot amovible en Inox
- Pas de parties saillantes, pas de risques de blessures
- Avec **bouchon de vidange** pour un nettoyage intégral et rapide
- Niveau d'eau constant, réglage aisé
- Raccordement laiton mâle ½" droite ou gauche

ACCESSOIRE:

- **Coude orientable** (réf. 102.0352) ½" x ½" (f/f), laiton, pour utiliser en cas d'arrivée d'eau par le haut et par le bas

RECOMMANDÉ POUR:

Veaux, ovins, chevaux



102.0352



avec bouchon de vidange en fond de cuve !

Citerne à eau 500 l (voir p. 79) avec abreuvoir Mod. 130P-N



Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0131	Abreuvoir Mod. 130P-N	1/120P
102.0352	Coude orientable, ½" x ½" f/f, avec joint	1 pièce



ABREUVOIRS DE PÂTURE



Bac monoplace pour stabulations libres et pâture

Modèle WT30

Réf. 160.0030

Modèle WT30-N (basse pression, max. 1 bar)


Réf. 160.0031

- Abreuvoir à niveau constant en **polyéthylène résistant aux U.V.** pour fixation au mur, contenance 30 l
- Equipé d'un **flotteur haut débit MAXIFLOW** assurant débit d'eau jusqu'à **40 l/min**
- Raccordement femelle $\frac{3}{4}$ ", sur le côté à droite. Raccordement à gauche possible, par perçage obligatoire.
- Capot d'accès aisé au flotteur
- Grande bonde de vidange pour un nettoyage rapide
- **Peut être livré avec un flotteur basse-pression : pression maxi 1 bar** (réf. 160.0031)

Mise hors gel par raccordement à un circuit en boucle: Par le moyen d'un **tuyau de passage $\frac{3}{4}$ " en Inox** (Réf. 131.1302), il est facilement possible d'intégrer cet abreuvoir sur un circuit en boucle avec un réchauffeur d'eau SUEVIA (voir p. 36 – 39).

ACCESSOIRES:

- **Protection** (réf. 131.1301), galvanisée
- **Tuyau de passage $\frac{3}{4}$ " Inox** pour WT30 (réf. 131.1302)
- **Plaque de fixation** (voir à droite)



RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches, veaux, chevaux, ovins

Réf.	Désignation	Conditionnement
160.0030	Bac monoplace Mod. WT30	1 pièce
160.0031	Bac monoplace Mod. WT30-N	1 pièce
131.1301	Protection, galvanisée	1 pièce
131.1302	Tuyau de passage $\frac{3}{4}$ ", pour WT30	1 pièce






SUEVIA

ABREUVOIRS DE PÂTURE

Plaque de fixation pour WT30

Plaque de fixation (pour version WT30 après ~08-2025) pour adapter le WT30 sur un poteau. Contre la rotation : le plus sûr est sur un poteau carré, ou trèfle. Les poteaux ronds sont plus sensibles à la rotation.


Voici quelques variantes:

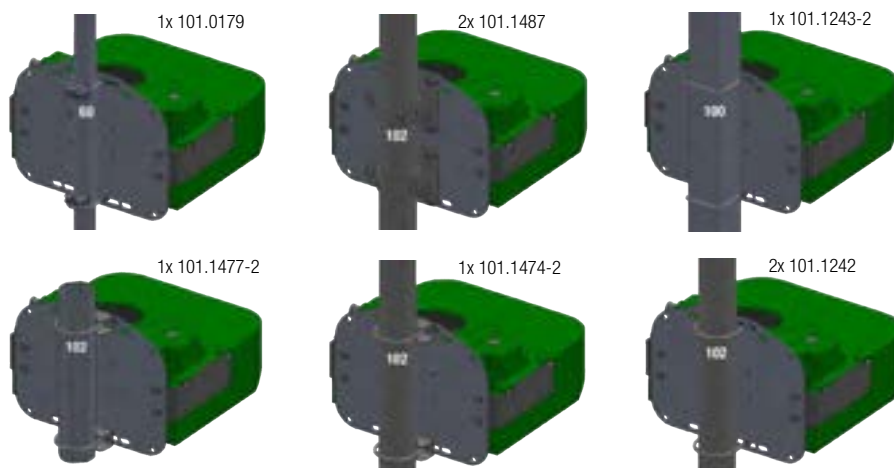


Réf.	Désignation	Cond.
NOUVEAU! 131.6095	Plaque de fixation (pour version WT30 après ~08-2025)	1 pièce
131.0169	Étrier 48 – 60 mm (1½" – 2")	1 pièce/sachet
101.0179	Kit avec étriers 42 – 60 mm (1¼" – 2")	1 kit/sachet
101.1241	Étrier 76 mm (2½")	1 pièce/sachet
101.1242	Étrier 102 mm (3½")	1 pièce/sachet
NOUVEAU! 101.1243-2	Set de fixation 100 mm rectangulaire (2 pièces/sachet), Inox	1 set/sachet
101.1486	Bride pour poteau rond Ø 76 mm (2½")	1 pièce/sachet
101.1487	Bride pour poteau rond Ø 102 mm (3½")	1 pièce/sachet
101.1488	Bride pour poteau rond Ø 140 mm (5")	1 pièce/sachet
101.1491-4	Set de fixation sur poteau en IPN (4 pièces/sachet)	1 set/sachet
101.1474-2	Set de fixation Ø102 mm rond (2 pièces/sachet)	1 set/sachet
101.1477-2	Set de fixation Ø102 mm trèfle (2 pièces/sachet)	1 set/sachet



131.6095

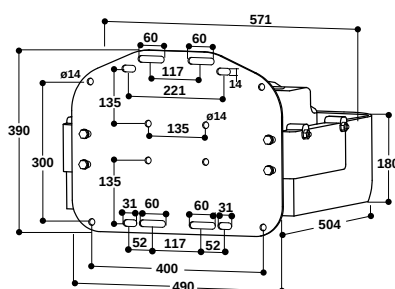

NOUVEAU!

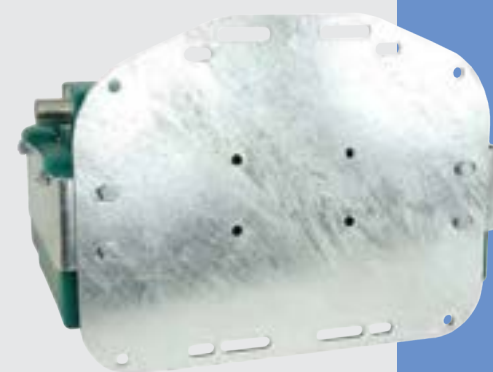



ABREUVOIRS DE PÂTURE

NOUVEAU!



131.1397

**GRANDES
BONDES DE
VIDANGE!**



Bac pour stabulations libres et pâture

Modèle WT55

Réf. 160.0550

Modèle WT55-N (basse pression, max. 1 bar)

Réf. 160.0551


- Abreuvoir à niveau constant **en polyéthylène résistant aux U.V.** avec deux postes d'abreuvement, capacité 55 l au niveau maximum du flotteur
- 4 points pour fixation au mur
- WT55 avec un **flotteur haut débit**, raccordement femelle 1/2" à l'arrière de l'abreuvoir, par le haut ou par le bas
- Grand débit d'eau jusqu'à **35 l/min**
- Capot d'accès aisé au flotteur
- Rebord refoulé vers l'intérieur, pas de gaspillage d'eau
- **Grandes bondes de vidange Ø 50 mm sur les deux côtés** pour une vidange simple et rapide
- **WT55-N avec un flotteur basse-pression : pression maxi 1 bar**, raccordement mâle 3/4" (réf. 160.0551)

ACCESSOIRES:

- **Protection** (Ref. 131.1397), galvanisée

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches, veaux, chevaux, ovins



Réf.	Désignation	Conditionnement
NOUVEAU! 160.0550	Bac pour stabulations libres et pâture Mod. WT55	1/3/15P
NOUVEAU! 160.0551	Bac pour stabulations libres et pâture Mod. WT55-N	1/3/15P
NOUVEAU! 131.1397	Protection, galvanisée	1 pièce

NOUVEAU!



Bac pour tonne à eau

Modèle FT55


Réf. 160.0552

- Montage sur tonne à eau avec support de fixation
- Deux postes d'abreuvement, capacité 55 l au niveau maximum du flotteur
- **En polyéthylène résistant aux U.V.**
- Equipé d'un **flotteur basse-pression** pour assurer un grand débit d'eau !
- Livré avec support de fixation galvanisée et joint d'étanchéité
- Possibilité de couper le flotteur pendant le transport
- **Grandes bondes de vidange Ø 50 mm sur les deux côtés** pour une vidange simple et rapide

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches, veaux, chevaux, ovins

Réf.	Désignation	Conditionnement
NOUVEAU! 160.0552	Bac pour tonne à eau Mod. FT55	1/3/15P





SUEVIA

ABREUVOIRS DE PÂTURE

Bac pour stabulations libres et pâture

Modèle WT80

Réf. 160.0102

Modèle WT80-N (basse pression, max. 1 bar)

Réf. 160.0106

- Abreuvoir à niveau constant **en polyéthylène résistant aux U.V.** avec deux postes d'abreuvement, capacité 60 l au niveau maximum du flotteur
- 4 points d'ancrage sur les côtés pour fixation au sol
- Avec un **flotteur haut débit**, raccordement femelle 1/2" à l'arrière de l'abreuvoir, par le haut ou par le bas
- Grand débit d'eau jusqu'à **35 l/min**
- Capot d'accès aisé au flotteur
- Rebord refoulé vers l'intérieur, pas de gaspillage d'eau
- Grande bonde de vidange pour un nettoyage rapide et efficace
- **Peut être livré avec un flotteur basse-pression : pression maxi 1 bar**, raccordement mâle 3/4" (réf. 160.0106)

ACCESSOIRES:


- **Fixations murales** pour WT80 (réf. 131.1340), galvanisées, 1 kit de 2 pièces, avec visserie

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches, chevaux, ovins



131.1340

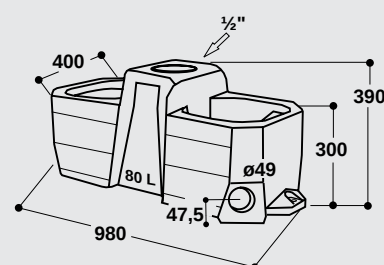

160.0552 FT55





ABREUVOIRS DE PÂTURE



WT200



WT400, WT600, WT1000



WT1500



Bacs de pâture de 200 à 1500 litres

- Bacs de pâture grand volume pour l'approvisionnement en eau des animaux au pâturage
- **En polyéthylène résistant aux U.V.**
- Rebord refoulé vers l'intérieur limite le gaspillage d'eau
- Grande bonde de vidange pour un nettoyage intégral et rapide; facile à nettoyer
- WT200 et WT400 : points d'ancrage sur les cotés pour fixation au sol
- WT400 à WT1500 : sa forme ovale permet à plusieurs animaux de s'abreuver en même temps; permet son déplacement à l'aide d'un petit véhicule utilitaire
- Les bacs peuvent être équipés à tout moment des **flotteurs** pour un remplissage automatique (voir liste ci-dessous). L'installation des flotteurs ¾" exige le perçage d'un trou sur place.
- A installer toujours sur terrain ou surface plane !
- Les flotteurs disponibles sont à trouver à la p. 82.


Bacs disponibles:

Modèles	Réf.	Contenance [l]	Dimensions env. (L x l x h)	Accessoires: Flotteurs
WT 200	160.0103	200	153 x 54 x 46 cm	131.0675, 131.0800
WT 400	160.0104	400	125 x 82 x 63 cm	
WT 600	160.0100	600	140 x 100 x 63 cm	
WT 1000	160.0101	1000	180 x 120 x 63 cm	
WT 1500	160.0105	1500	220 x 160 x 65 cm	131.0675, 131.0800 , 131.0700, 131.0738


RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches, chevaux, ovins, caprins (WT200)

Réf.	Désignation	Conditionnement
160.0103	Bac pour pâture WT200	1/14P
160.0104	Bac pour pâture WT400	1/8P
160.0100	Bac pour pâture WT600	1/8P
160.0101	Bac pour pâture WT1000	1/8P
160.0105	Bac pour pâture WT1500	1/7P
131.0800	Flotteur à membrane Mod. 800 EASYFLOW	1/20C/80N/480P
131.0675	Flotteur basse-pression, Mod. 675	1/30C/120N/720P
131.0700	Flotteur MAXIFLOW, Mod. 700	1/18C/72N/432P
131.0738	Flotteur MAXIFLOW basse-pression, Mod. 738	1/18C/72N/432P

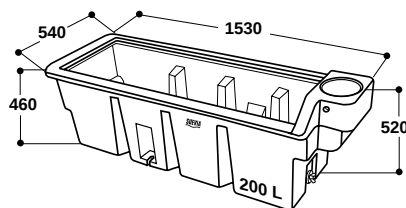

WT400 → 820
WT600 → 1000
WT1000 → 1200
WT1500 → 1600

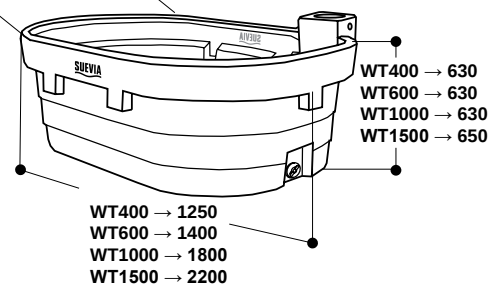



SUEVIA

ABREUVOIRS DE PÂTURE

Citerne à eau 500 l Citerne à eau 1300 l

Réf. 160.0305

Réf. 160.0310

- En polyéthylène résistant aux U.V. — bonne stabilité
- Avec une sortie de 1" mâle pour un vidage rapide et complet ou bien pour le montage d'un abreuvoir
- Avec un couvercle de remplissage à visser avec $\varnothing$ de 300 mm
- Couvercle avec fermeture rapide et soupape de surpression
- Avec guide de sangles pour un transport en toute sécurité
- Socle avec 4 écrous M8, pour simplifier la fixation sur plots en bois
- Socle de fixation avec écrou moulé pour le montage d'abreuvoir sur citerne à eau SUEVIA (en option)
- Contenance 500 l : dimensions (h x l x L) 91 x 80 x 120 cm
- Contenance 1300 l : dimensions (h x l x L) 131 x 120 x 130 cm



OPTIONS:

- Abreuvoir à niveau constant basse pression Mod. 130P-N (réf. 100.0131)
- Abreuvoir pour citerne et tonne à eau Mod. 98 (réf. 100.0098)
- Abreuvoir pour citerne et tonne à eau Mod. 180P (réf. 100.0180)
- Flotteur MAXIFLOW (réf. 131.0700) pour le remplissage automatique de la citerne

Réf.	Désignation	Conditionnement
160.0305	Citerne à eau 500 l	1/1P
160.0310	Citerne à eau 1300 l	1/1P



Citerne à eau 500 l
avec abreuvoir Mod. 98



Abreuvoir Mod. 130P-N raccordé
à la citerne à eau 500 l



Citerne à eau 500 l
avec abreuvoir Mod. 130P-N

Kit de branchement pour Containers IBC

Réf. 103.2020

Le kit de branchement pour raccordement des abreuvoirs SUEVIA à des containers IBC se compose de:

1 adaptateur S 60 x 6 sur femelle $\frac{3}{4}$ ", 70 cm de gaine tressée Inox $\frac{3}{4}$ " mâle/femelle, 1 réduction mâle $\frac{3}{4}$ " — femelle $\frac{1}{2}$ ". Recommandations:

Bovins et chevaux	Débit d'eau en basse pression - l/min
Modèle 10P (100.0010)	env. 2,6 l/min, sans gicleur de réglage
Modèle 20 (100.0020)	env. 2,6 l/min, sans gicleur de réglage
Modèle 8 (100.0008)	env. 5,4 l/min, réglage complètement ouvert
COMPACT-AUGE (par ex. 130.6141)	env. 6 l/min (avec flotteur haute pression)
WT30-N (160.0031), WT55-N (160.0551), WT80-N (160.0106)	env. 10 l/min (avec flotteur basse pression)
Veaux et ovins	Débit d'eau en basse pression - l/min
Modèle 130P-N (réf. 100.0131)	env. 1,7 l/min
OVICUP-PLUS (130.6171, 130.6173, 130.6175)	env. 6 l/min (avec flotteur haute pression) env. 10 l/min (transformé avec un flotteur basse pression)

Réf.	Désignation	Conditionnement
103.2020	Kit de branchement pour containers IBC	1 pièce/sachet





ABREUVOIRS DE PÂTURE



100.0547 Mod. 547 STANDARD



100.0548 Mod. 548 JUNIOR

**bol pour
jeunes animaux**

CONSEILS DU PRO !

Avec la pompe de pâture SUEVIA, vous économisez du temps et de l'argent - pas besoin de transporter l'eau ! Et sans grand investissement en conduite d'eau !



100.0556 Mod. 556

Pompes de pâture à membrane, avec cuve en polyéthylène

Modèle 547 STANDARD (bol PE)

Réf. 100.0547

Modèle 548 JUNIOR (bol PE)

Réf. 100.0548

Modèle 556 (entièrement en fonte)


Réf. 100.0556

- Cette pompe de pâture à membrane a une palette très douce à pousser, facilite l'adaptation des animaux à son utilisation
- En actionnant eux-mêmes la pompe, les animaux disposent sans effort et à volonté, d'une eau fraîche tirée d'un puits ou d'un ruisseau
- **Conçue pour tous les animaux:** en changeant la position de l'axe intérieure on change la force de pression permettant un actionnement plus souple pour les animaux ayant un museau sensible par ex. chevaux ou jeunes animaux (la capacité de pompage devient alors plus faible)
- La partie supérieure de la pompe est en fonte, revêtement époxy
- Equipée d'une membrane de qualité, cette pompe permet d'aspirer jusqu'à une profondeur de 7 mètres
- Env. 0,4 l par pression (en fonction de la profondeur)
- Une pompe prévue pour 15 à 20 animaux
- Livré avec un embout cannelé (102.0827)
- Mod. 547, Mod. 548: La cuve est en **polyéthylène résistant aux U.V.**
- Mod. 548 JUNIOR avec bol éducatif intégré pour jeunes animaux. Cette pompe de pâture est actionnée par la vache ou jument suitée, grâce à un système de vase communiquant transférant l'eau de la cuve au bol annexe, ce qui permet au jeune veau ou poulain de s'abreuver sans avoir à actionner le levier.
- Mod. 556: **entièrement en fonte**, revêtement époxy. Poids total de 32 kg ! Construction très stable.


RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, veaux, chevaux


Réf.	Désignation	Cdtmnt
100.0547	Pompe de pâture à membrane Mod. 547 STANDARD	1C/2N/12P
100.0548	Pompe de pâture à membrane Mod. 548 JUNIOR	1C/2N/8P
100.0556	Pompe de pâture à membrane Mod. 556	1C/2N/12P
101.0542	Crépine avec clapet anti-retour	1 pièce
101.0543	Tuyau annelé (ID=30mm), prix au mètre	au mètre
101.0557	Kit d'aspiration, tuyau bleu 8 m, crépine, embouts laiton	1 kit
101.0558	Kit d'aspiration ECO, tuyau noir 7 m, crépine, embouts plastiques	1 kit



100.0547 Mod. 547 STANDARD



100.0548 Mod. 548 JUNIOR



100.0556 Mod. 556





SUEVIA

ABREUVOIRS DE PÂTURE

Pompe de pâture à membrane antigel

Modèle 554 WINTERPROOF

Réf. 100.0554

Modèle 555 WINTERPROOF-JUNIOR

Réf. 100.0555


- Pompe de pâture à membrane sur socle à double paroi isolée, assure une **distribution d'eau hors gel à l'extérieur**
- Pour chauffer l'intérieur de l'abreuvoir, on y intègre **un système de chauffage à paraffine** (réf. 101.0550)
- Equipé d'une large trappe de visite, à fermeture par molette (pas besoin d'outils), qui permet l'accès rapide au système de chauffage
- **Modèle 555 WINTERPROOF-JUNIOR** avec une cuve intégrée pour jeunes animaux, sur socle à double paroi isolée
- Le dessus du socle est en acier inoxydable
- 6 points d'ancrage pour fixation sur socle béton

ACCESSOIRES:

- **Chauffage à paraffine** (réf. 101.0550), réserve d'environ 1,7 l, chauffe jusqu'à 5 jours

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, veaux, chevaux

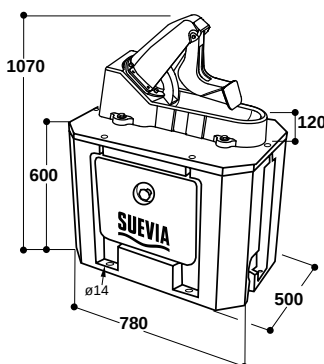

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0554	Pompe de pâture à membrane Mod. 554 WINTERPROOF	1/2P
100.0555	Pompe de pâture à membrane Mod. 555 WINTERPROOF-JUNIOR	1/2P
101.0542	Crépine avec clapet anti-retour	1 pièce
101.0543	Tuyau annelé (ID=30mm), prix au mètre	au mètre
101.0557	Kit d'aspiration, tuyau bleu 8 m, crépine, embouts laiton	1 kit
101.0558	Kit d'aspiration ECO, tuyau noir 7 m, crépine, embouts plastiques	1 kit
101.0550	Chauffage à paraffine	1 pièce/carton

TUYAUX ET ACCESSOIRES POUR TOUTES LES POMPES DE PÂTURE À MEMBRANE:

- **Crépine** avec clapet anti-retour (réf. 101.0542)
- **Tuyau annelé** (réf. 101.0543)
- **Kit d'aspiration** (réf. 101.0557), **8 m** de tuyau annelé couleur bleu avec crépine et embouts laiton
- **Kit d'aspiration ECO** (réf. 101.0558), **7 m** de tuyau couleur noir avec crépine et embouts plastiques



101.0557



101.0558



101.0542



101.0543

ANTIGEL SANS ELECTRICITÉ POUR UTILISATION EXTERIEURE




100.0554 WINTERPROOF



101.0550
Chauffage à paraffine

100.0555
WINTERPROOF-JUNIOR



Réf.	Désignation	Conditionnement
101.0542	Crépine avec clapet anti-retour	1 pièce
101.0543	Tuyau annelé (ID=30mm), prix au mètre	au mètre
101.0557	Kit d'aspiration, tuyau bleu 8 m, crépine, embouts laiton	1 kit
101.0558	Kit d'aspiration ECO, tuyau noir 7 m, crépine, embouts plastiques	1 kit



FLOTTEURS

HP = haute pression
BP = basse pression

131.0820 **1-5 bars (HP)**



131.0800 **1-5 bars (HP)**



conversion de pression		
1 bar	14,5 psi	0,1 MPa
5 bars	72,5 psi	0,5 MPa

131.0675
0-1 bar (BP)



131.0700 **1-5 bars (HP)**

131.0738
0-1 bar (BP)



131.0723 **1-5 bars (HP)**

131.0739
0-1 bar (BP)




Flotteur à membrane Modèle 820

haute pression (1-5 bars):

- Pour équiper les auges et bacs
- Débit d'eau jusqu'à **35 l/min**
- Raccordement mâle 1/2"
- Pour une pression max. de **5 bars**
- A noter : ne convient pas pour les bacs de pâture WT200 - WT1500.

Réf. 131.0820




Flotteur à membrane EASYFLOW, Mod. 800

haute pression (1-5 bars):

- Pour équiper les auges et bacs
- Débit d'eau jusqu'à **35 l/min**
- Raccordement mâle 1/2"
- Pour une pression max. de **5 bars**
- Pour équiper les bacs SUEVIA du WT200 à WT1500

Réf. 131.0800




Flotteur basse pression, Mod. 675

pour max. 1 bar (BP)

- Raccordement mâle 3/4"
- Gicleur et levier en Inox !
- Version basse pression pour une pression **max. 1 bar**
- Pour équiper les bacs SUEVIA du WT200 à WT1500 et le WT80 (en agrandissant le trou)

131.0675




Flotteur MAXIFLOW

pour 1-5 bars (HP) 131.0700

pour max. 1 bar (BP) 131.0738

- Pour équiper les auges et bacs
- Raccordement mâle 3/4"
- Gicleur et levier en Inox !
- 131.0700: Flotteur haut débit **Mod. 700**. Pour une pression maxi de **5 bars**. Débit d'eau jusqu'à **40 l/min**
- 131.0738: Flotteur basse pression **Mod. 738**. Adapté pour une pression **max. 1 bar**




Flotteur MASTERFLOW

pour 1-5 bars (HP) 131.0723

pour max. 1 bar (BP) 131.0739

- Pour équiper les auges et bacs
- Raccordement mâle 3/4"
- Gicleur et levier en Inox !
- 131.0723: Flotteur haut débit **Mod. 723**, assurant un débit d'eau jusqu'à **40 l/min**, pour une pression maxi de **5 bars**
- 131.0739: Flotteur basse-pression **Mod. 739**, adapté pour une pression **max. 1 bar**




Réf.	Désignation	Conditionnement
131.0820	Flotteur à membrane Mod. 820	1/32C/128N/768P
131.0800	Flotteur à membrane Mod. 800 EASYFLOW	1/20C/80N/480P
131.0675	Flotteur basse-pression, Mod. 675	1/30C/120N/720P
131.0700	Flotteur MAXIFLOW, Mod. 700	1/18C/72N/432P
131.0738	Flotteur MAXIFLOW basse-pression, Mod. 738	1/18C/72N/432P
131.0723	Flotteur MASTERFLOW, Mod. 723	1/9C/36N/216P
131.0739	Flotteur MASTERFLOW basse pression, Mod. 739	1/9C/36N/216P



Flotteur pour les bacs et les auges Modèle 509

Réf. 131.0509

- Pour équiper les bacs et les auges
- **Capot de protection en matière synthétique**
- Débit d'eau jusqu'à 8 l/min
- Raccordement mâle 1/2"
- Pour pression jusqu'à 5 bars




ACCESSOIRE:

- **Étrier de fixation** (réf. 131.0506) en acier galvanisé pour fixation sur le rebord des bacs

Flotteur avec capot Inox Modèle 513

Réf. 131.0513

- Pour équiper les bacs et les auges
- **Capot de protection en Inox**
- Raccordement mâle 1/2", sur le côté à droite ou à gauche
- Livré avec 2 brides de fixation en acier galvanisé pour fixation sur le rebord des bacs
- Débit d'eau jusqu'à 35 l/min



Flotteur avec capot Inox MAXIFLOW


haute pression (1-5 bars): Modèle 874

Réf. 131.0874

basse pression (max. 1 bar): Modèle 475

Réf. 131.0475

- Pour équiper les bacs et les auges
- **Capot de protection en Inox**
- Raccordement mâle 3/4", sur le côté à droite ou à gauche
- Livré avec 2 brides de fixation en acier galvanisé pour fixation sur le rebord des bacs
- Modèle 874 – débit d'eau jusqu'à 40 l/min
- Modèle 475 – équipé d'un flotteur basse-pression, adapté pour une pression maxi 1 bar



Flotteur de remplissage citerne Modèle 717

Réf. 131.0717


- Pour le remplissage de citerne, garantit une hauteur minimale dans le fond d'une citerne.
- Le flotteur de remplissage SUEVIA Model 717 trouve son utilité dans les systèmes d'abreuvement approvisionnés par une cuve de stockage dite « cuve tampon ». Cette citerne, prévue pour recevoir l'eau tempérée d'un pré-refroidisseur de lait après la traite, servira à abreuver les animaux. Après la consommation de cette eau tempérée, le flotteur de remplissage SUEVIA prendra le relais afin de véhiculer l'eau fraîche pour l'approvisionnement du système d'abreuvement. La hauteur de l'eau du réseau souhaitée dans la citerne se régule par un « flotteur lesté ». Celui-ci est lié par une corde avec la soupape, montée sur le haut de la cuve. Lorsque la hauteur d'eau est suffisante le contre poids flotte en surface, la soupape du flotteur est donc fermée. Lorsque la hauteur d'eau baisse, la soupape du flotteur s'ouvre.
- Livré avec une corde de 3 m
- Adapté pour une pression de **1 à maxi 4 bars**
- Raccordement mâle 3/4"
- Avec gicleur et levier en Inox !

Réf.	Désignation	Conditionnement
131.0509	Flotteur pour auges et bacs Mod. 509	1 pièce
131.0506	Etrier de fixation	1 pièce
131.0513	Flotteur avec capot Inox Mod. 513	1C/20N/200P
131.0874	Flotteur avec capot Inox MAXIFLOW, Mod. 874	1C/20N/200P
131.0475	Flotteur basse-pression avec capot Inox, Mod. 475	1 pièce/carton
131.0717	Flotteur de remplissage, Mod. 717	1 pièce/carton







ACCESSOIRES



103.2005



103.2006

NOUVEAU!



NOUVEAU!



Tuyau de raccordement en U pour abreuvoirs

Réf. 103.2005

- En Inox
- Raccordement mâle 3/4"
- Dans le cas d'un montage sur un circuit en boucle, l'utilisation de ce tuyau en U permet le passage de l'eau au-dessus de la soupape
- Pour raccorder les abreuvoirs SUEVIA équipés de la soupape tubulaire 3/4" Inox: Mod. 25R-VA3/4" (réf. 100.0259), Mod. 12P-VA3/4" (réf. 100.0129 et 100.0128), Mod. 375-VA3/4" (réf. 100.3759), Mod. 1200-VA3/4" (réf. 100.1209), Mod. 18P-VA3/4" (réf. 100.0189), Mod. 16P-VA3/4" (réf. 100.0169), Mod. 19R-MS3/4" (réf. 100.0198)
- H x L: env. 123,5 x 17,5 cm

Réf.	Désignation	Conditionnement
103.2005	Tuyau de raccordement Inox en U, pour abreuvoirs	1 pièce

Tuyau de raccordement en U pour auges

Réf. 103.2006

- En Inox
- 2 raccords mâle 3/4" + 1 raccordement femelle 3/4"
- Pour raccorder les abreuvoirs-auges SUEVIA en Inox: Mod. 500 (réf. 130.0500), Mod. 520 (réf. 130.0520), Mod. 600 (réf. 130.0600), Mod. 620 (réf. 130.0620)
- Dans le cas d'un montage sur un circuit en boucle, l'utilisation de ce tuyau en U permet le passage de l'eau au-dessus de la soupape
- H x L: env. 120 x 15,5 cm

Réf.	Désignation	Conditionnement
103.2006	Tuyau de raccordement Inox en U, pour auges Mod. 500, 520, 600, 620	1 pièce

Tuyau ondulé


- Tuyau ondulé pliable pour le raccordement d'abreuvoirs
- Tuyau ondulé en acier inoxydable, avec écrous en laiton.
- Version avec écrou-raccord 3/4" ou 1", disponible en différentes longueurs. Pour les conduites circulaires, utilisable uniquement pour les petites conduites circulaires en raison de la distorsion sur le tuyau ondulé (à partir de la version avec écrou-raccord 3/4", le passage du tuyau devient 1/2"). Ne peut pas être utilisé avec de grands appareils de chauffage équipés de pompes de circulation de 400 W.
- Joints plats inclus

Réf.	Désignation	Conditionnement
NOUVEAU! 101.1282	Tuyau ondulé 3/4" f/f 200 mm	1 pièce
NOUVEAU! 101.1283	Tuyau ondulé 3/4" f/f 300 mm	1 pièce
NOUVEAU! 101.1284	Tuyau ondulé 3/4" f/f 400 mm	1 pièce
NOUVEAU! 101.1291	Tuyau ondulé 3/4" f/f 500 mm	1 pièce
NOUVEAU! 101.1285	Tuyau ondulé 1" f/f 400 mm	1 pièce
102.1127	Tuyau de raccordement Inox 3/4", 19 cm, droit, m/m	1 pièce

Flotteur Mod. 730 avec levier extensible, max 5 bars

Réf. 131.0730

- Levier extensible !
- Convient pour les grands réservoirs ou similaires
- Débit élevé de ~100 l/min à 5 bars
- Raccordement 3/4"

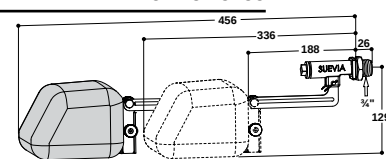

Réf.	Désignation	Conditionnement
NOUVEAU! 131.0730	Flotteur Mod. 730 avec levier extensible, max 5 bars	1 pièce

TUYAUX DE RACCORDEMENT EN INOX VOIR p. 126
RACCORDS P. 130







Mangeoire triangulaire Modèle 210 Mangeoire rectangulaire Modèle 211

Réf. 160.0210

Réf. 160.0211

- Mangeoire en **polyéthylène résistant aux U.V.**
- Sans angles vifs pour la sécurité des animaux
- Avec rebord anti-gaspillage
- Avec bouchon de vidange au fond facilitant le nettoyage
- Modèle 210 mangeoire triangulaire (Réf. 160.0210)
Contenance 22 l
- Modèle 211 mangeoire rectangulaire (Réf. 160.0211)
Contenance 26 l



RECOMMANDÉ POUR:

Veaux, chevaux

Réf.	Désignation	Conditionnement
160.0210	Mangeoire triangulaire Mod. 210	1/25P
160.0211	Mangeoire rectangulaire Mod. 211	1/25P

Mangeoire demi-ronde Modèle 212

Réf. 160.0212

- Idéale pour un montage sur les façades de boxes
- Dimensions (L x l x h) env. 62 x 19 x 31 cm
- Contenance 19 l


Réf.	Désignation	Conditionnement
160.0212	Mangeoire demi-ronde Mod. 212	1/30P



160.0212



avec bouchon
de vidange



avec bouchon
de vidange



avec bouchon
de vidange

Pédiluve homme SD80

Réf. 160.1086

- Pour éviter l'intrusion des germes et des bactéries dans le bâtiment d'élevage, il est fortement recommandé la pose d'un pédiluve homme
- Pédiluve en Polyéthylène Haute Densité
- **Anti-dérapant**
- Prévu pour être utilisé avec tous les produits désinfectants courants
- Contenance 19 l, dimensions (L x l x h) env. 80 x 60 x 11 cm

Réf.	Désignation	Conditionnement
160.1086	Pédiluve homme SD80	1/80P



Pédiluve bovins KB200, 2,0 m

Réf. 160.0160


Pédiluve bovins KB280, 2,8 m

Réf. 160.0161


- En **polyéthylène résistant aux U.V.**
- Le profilé "nid d'abeille" écarte les sabots des animaux lors de leur passage pour garantir une meilleure désinfection et la sécurité des animaux.
- Dimensions (L x l x h) env. 200 x 90 x 15 cm (KB200) ou 280 x 90 x 15 cm (KB280)
- Contenance 200 l (KB200) ou 280 l (KB280)

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches laitières, ovins

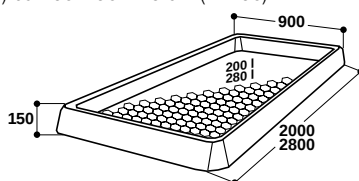

Réf.	Désignation	Conditionnement
160.0160	Pédiluve bovins KB200	1/20P
160.0161	Pédiluve bovins KB280	1/20P

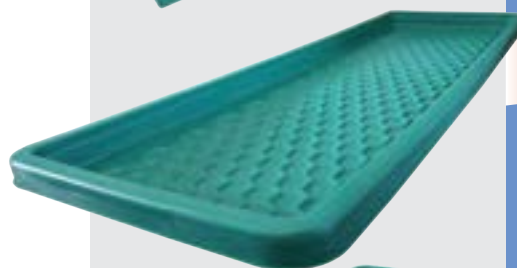

2,8 m






NICHES À VEAUX

Niche à veaux MINI


Le logement idéal pour des veaux **jusqu'à 6 semaines**

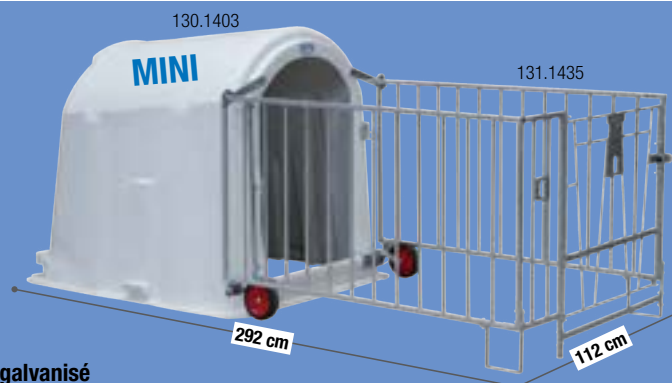

MINI avec parc galvanisé

Niche à veaux MIDI

Le logement idéal pour des veaux **jusqu'à 8 semaines**

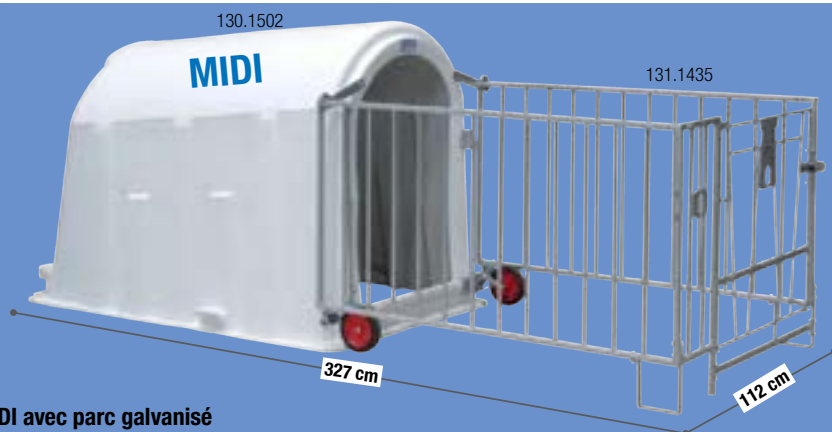


MIDI avec parc galvanisé

Niche à veaux MAXI

Le logement idéal pour des veaux **jusqu'à 8 semaines**



NOUVEAU!
PARC OPTIMISÉ

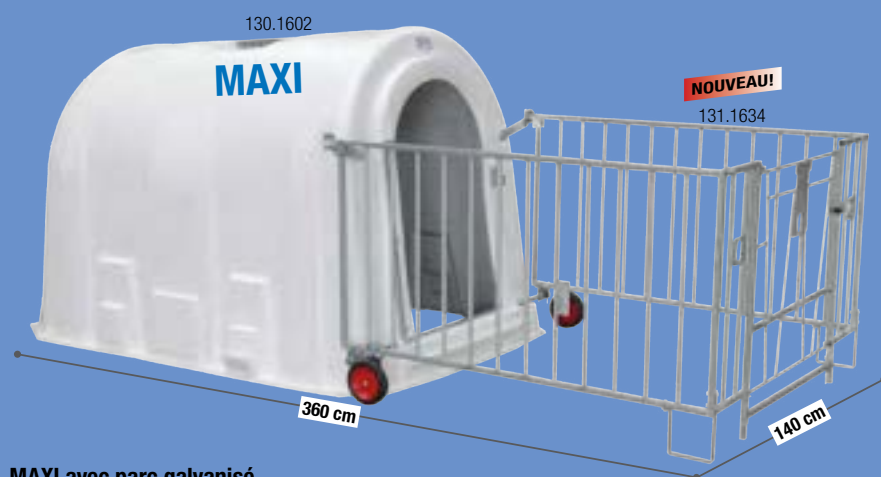

MAXI avec parc galvanisé



Toujours de l'air frais pour le veau: ventilation à l'arrière réglable.



En **polyéthylène de haute qualité**, résistant aux U.V., aux chocs et à toutes les conditions météorologiques.



La niche peut être **relevée** pour les travaux de nettoyage et de paillage. Les niches peuvent être nettoyées et désinfectées avec un nettoyeur haute pression.



Aération supplémentaire: ventilation sur le haut réglable. (MAXI)



Niche MAXI équipée avec **deux anneaux de levage**, permettant le transport facile.



SUEVIA

NICHES À VEAUX

Parc 131.1435 pour MINI + MIDI

- Parc 3 côtés fonctionnel, galvanisé, **longueur env. 145 cm**
- Parc pour niche à veaux MINI et MIDI: se compose de deux côtés latérales et un portillon amovible situé en façade avec deux passages de tête
- A commander à part: porte-seau galvanisé 131.1016, support galvanisé pour seau à rebord aplati 131.1015 (voir accessoires p. 88)
- Livré avec visserie et toute la quincaillerie pour le montage



Ouverture de la porte de servitude d'une seule main.
Se referme par simple claquement.



Accessoires voir p. 88

NOUVEAU!
PARC OPTIMISÉ
POUR MAXI



Parc fonctionnel: côtés latérales avec deux grandes roues, pour être déplacé rapidement.
En option: Barre d'attelage avec roues (131.1437)



Parc 131.1634 pour MAXI
accessoires voir p. 88

PG
2

Réf.	Désignation	Conditionnement
130.1403	Niche à veaux MINI, opaque	1/6P
130.1502	Niche à veaux MIDI, opaque	1/6P
130.1602	Niche à veaux MAXI, opaque	1/6P
131.1435	Parc 3 côtés pour niche à veaux MINI et MIDI, galvanisé, avec 2 côtés latérales avec roues et portillon de façade avec 2 passages de tête	1 pièce
131.1437	Barre d'attelage pour 131.1435	
NOUVEAU! 131.1634	Parc 3 côtés pour niche à veaux MAXI, galvanisé, avec 2 côtés latérales avec roues et portillon de façade avec 2 passages de tête	1 pièce
NOUVEAU! 131.1417	Portillon galvanisé, avec 2 passages de tête, pour MINI / MIDI / MAXI	1 pièce

ACCESSOIRES:



300.0288



131.1418



300.0012



300.0013



131.1016



131.1015

Empilables pour le transport !

Niche MINI / MIDI / MAXI:
max. 6 pièces/palette



Pour nettoyer le parc on utilise le portillon amovible situé en façade, ce qui permet à l'éleveur **d'enfermer le veau et d'escamoter les cotés.**



Portillon seul (131.1417) avec 2 passages de tête, à usage spécifique de la niche seule (sans parc), pour MINI / MIDI / MAXI





NICHES À VEAUX



Accessoires pour niches à veaux MINI, MIDI et MAXI

La vaste gamme d'accessoires SUEVIA offre de nombreuses possibilités d'aménager les niches en fonction des besoins de l'éleveur. Vous pouvez mettre à disposition du veau du foin avec un râtelier, de l'eau avec un seau, ces accessoires peuvent être montés soit à l'intérieur de la niche, soit à l'extérieur fixés sur le parc dès le 8ème jour. Le seau permet au veau de s'abreuver. Ces accessoires existent en version intérieure (à fixer sur la niche) ou en version extérieure (à fixer sur le parc).

PG
2

Réf.	Désignation	
	300.0013 Seau à tétine 8 litres, aplati sur 2 côtés	
	300.0049 Couvercle pour seau 8 litres à rebord aplati	
	131.1015 Support galvanisé pour seau à rebord aplati	
	300.0012 Seau 12 litres , en matière synthétique	
	300.0288 Mangeoire en matière synthétique, 5 litres	
	131.1016 Porte-seau galvanisé pour seau de 12 l ou mangeoire de 5 litres	
	131.1418 Râtelier à foin ou nourrisseur pour vitamines , à fixer sur le parc (pour parc galvanisé standard). En polyéthylène de haute qualité , avec couvercle galvanisé. La partie supérieure sert comme râtelier à foin (avec barres en acier galvanisé), la partie inférieure est utilisée comme nourrisseur de vitamines.	
	131.1420 Nourrisseur pour aliments concentrés , pour parc standard	
	300.0632 Couverture pour veaux Standard , grise, longueur du dos 67 cm. Protège par temps froid le métabolisme des veaux et offre, principalement dans les premiers jours de vie, une aide au renforcement du système immunitaire.	





SUEVIA


NICHES À VEAUX



SUEVIA Niche collective pour 5 veaux

- Niche à veaux collective, idéale pour 5 veaux
- En polyéthylène de haute qualité, résistant aux UV et opaque
- Les veaux y trouvent une litière sèche, à l'abri du vent et des intempéries.
- Une niche opaque offre aux animaux un abri ombragé, protégeant des rayons du soleil et de la chaleur
- Grâce au système d'aération bien élaboré l'échange d'air peut être adapté aux conditions météorologiques respectives.
- La surface lisse se nettoie aisément
- L'utilisation du polyéthylène particulièrement résistant aux chocs réduit considérablement le risque de formation de fissures, comme c'est souvent le cas avec d'autres matériaux (exemple matériel PRV - plastique renforcé de fibre verre).
- Un seuil Inox monté de série et les angles de renfort latéraux en Inox offrent une stabilité supplémentaire et constituent la base d'une forte utilisation pendant de nombreuses années.
- Un grand anneau de levage rotatif permet une manutention aisée de tous côtés.

Avec les niches à veaux collectives SUEVIA vous allez favoriser un développement plus rapide des veaux dans un environnement sain !



Des panneaux avec une ventilation intégrée, adaptant l'aération à toutes saisons. Fenêtre qui s'ouvre entièrement dans le cas d'un besoin d'aération plus important.

Anneau de levage rotatif permettant une manutention aisée de tous côtés.

Facile à réapprovisionner par la fenêtre arrière





NICHES À VEAUX



Parc solide galvanisé

- Une solide structure galvanisée assure une très grande stabilité
- Cornadis avec verrouillage individuel ou collectif
- Porte de servitude avec dormant, qui permet d'avoir une rigidité constante même si la porte est ouverte
- Une large gamme d'accessoires permet une adaptation individuelle à vos besoins



On peut enfermer les veaux avec un des côtés latéral



Abreuvoir MINICUP Mod. 1270 (100.1270) avec fixation (131.1769) solide galvanisée. Fixation également adaptée à l'abreuvoir Mod. 375-VA¾" (100.3759)



Ouverture de la porte de servitude d'une seule main.
Se referme par simple claquement.

PG
2

Réf.	Désignation	Conditionnement	
130.1742	Niche à 5 veaux, livrée avec: deux larges panneaux en arrière; seuil Inox; anneau de levage rotatif. Dimensions extérieures: (L x l x h) 243 x 226 x 180 cm Dimensions intérieures: (L x l x h) 220 x 208 x 173 cm; hauteur du volet 147 cm	1/4P	
131.1761	Parc galvanisé pour niche à 5 veaux, livré avec: cornadis avec 5 places à verrouillage individuel ou collectif; côté latéral avec 3 passages de tête conçu pour un support optionnel pour mangeoire de 1 m; côté latéral avec porte de servitude	1 pièce	
131.1762	Support à 5 seaux à tétine, rabattable et verrouillable (seaux à commander à part)	1 pièce	
300.0013	Seau à tétine 8 litres, aplati sur 2 côtés	1 pièce	
300.0049	Couvercle pour seau 8 litres à rebord aplati	1 pièce	
131.1763	Support pour une mangeoire de 2 m 131.1764 (ou 2 mangeoires de 1 m 131.1765)	1 pièce	
131.1764	Mangeoire 2 m (convient pour support 131.1763 monté sur le façade)	1 pièce	
131.1765	Mangeoire 1 m (convient: 1 pièce 131.1765 pour support optionnel latéral 131.1766, ou 2 pièces 131.1765 pour support 131.1763 monté sur le façade)	1 pièce	
131.1766	Support pour la mangeoire de 1 m (option pour le côté latéral)	1 pièce	
131.1767	Support pour 5 seaux à 15 litres	1 pièce	
NOUVEAU! 131.1769	Fixation pour le montage du Mod. 375, 1270 avec visseries	1 pièce	
300.0045	Seau 15 l (vert)	1 pièce	
100.1270	Abreuvoir MINICUP Mod. 127K	1S/50P	
100.3753	Abreuvoir Mod. 375-MS¾"	1C/20N/100P	
100.3759	Abreuvoir Mod. 375-VA¾"	1C/20N/100P	




ACCESSOIRES:



131.1763 Support pour une mangeoire de 2 m
(ou 2 mangeoires de 1 m)



131.1764 Mangeoire 2 m (pour le support 131.1763)

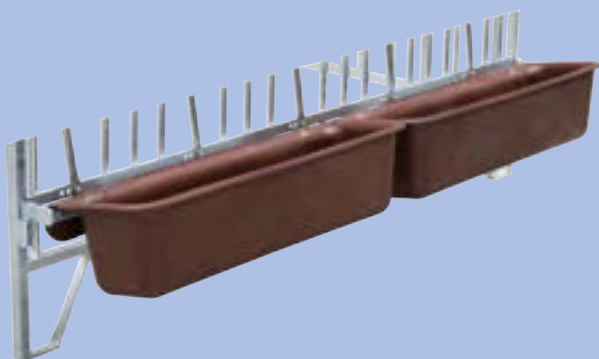

131.1765 Mangeoire 1 m (1 ou 2 pièces pour le support 131.1763)



131.1766 Support pour la mangeoire 1 m




131.1765 Mangeoire 1 m montée sur le côté latéral du parc
(131.1766 Support pour la mangeoire 1 m requis)



131.1762 Support à 5 seaux à tétine, rabattable et verrouillable



300.0013 Seau à tétine 8 litres, aplati sur 2 côtés
300.0049 Couverture pour seau 8 litres à rebord aplati

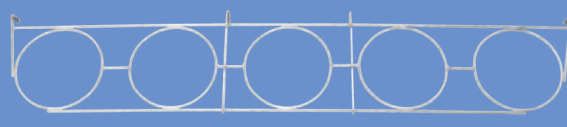

131.1767 Support pour 5 seaux à 15 litres



300.0045 Seau 15 l (vert)





BROSSES À VACHES

NOUVEAU!




130.5019



130.5009



NOUVEAU!

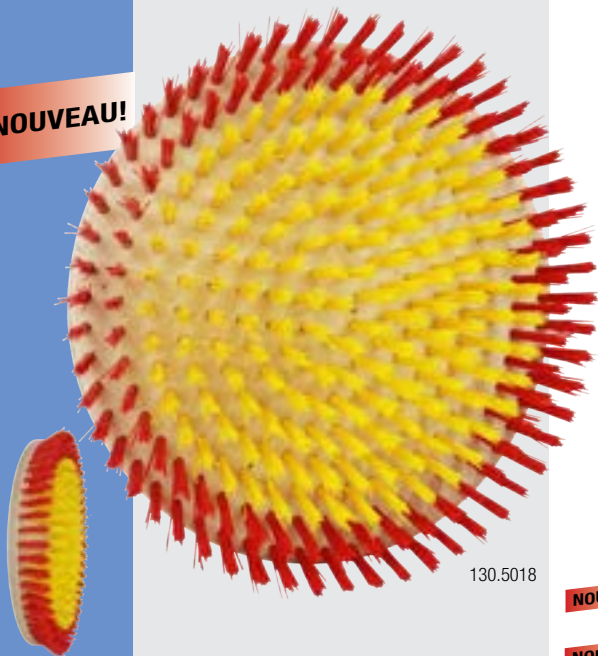

130.5018

SUEVIA Broses à vaches

Propre, Saine et Sûre.

Pour les vaches, comme pour les jeunes bovins, il est indispensable de pouvoir se gratter et se frotter. Ce comportement habituel leur permet de se nettoyer et d'éliminer les saletés ainsi que certains parasites se trouvant sur leur peau et leur poils.

Le brossage permet, entre autres, une bonne stimulation sanguine. L'installation d'une brosse fixe contribue de façon évidente au bien-être de l'animal et, par conséquent, à l'amélioration des performances.

Les animaux sont moins stressés, donc en meilleure santé. Le temps nécessaire à devoir nettoyer les animaux se trouve également considérablement réduit.

Brosse de soin 50x15 cm

Réf. 130.5019

- Les animaux peuvent se frotter aisément
- Montage simple et rapide
- Montage vertical sur un mur
- Panneau en recyclat avec des poils en nylon robustes et de haute qualité

RECOMMANDÉ POUR:

Veaux

Brosse de soin 90x30 cm

Réf. 130.5009

- Les animaux peuvent se frotter aisément
- Montage simple et rapide
- Montage vertical sur un mur grâce à 6 trous de diamètre 13 mm
- Panneau en bois stable avec des poils en nylon robustes et de haute qualité
- Convient pour l'intérieur

Brosse de soin ronde Ø60 cm

Réf. 130.5018

- Les animaux peuvent se frotter aisément avec une surface de 60 cm de diamètre. La brosse a été jugée exceptionnelle par des instituts de recherche.
- Montage vertical sur un mur. Montage simple et rapide. Sans trous de fixation. Selon la situation de montage, il est possible de percer des trous adaptés.
- Panneau en bois stable avec des poils en nylon robustes et de haute qualité
- Convient pour l'intérieur

PG
2

	Réf.	Désignation	Conditionnement	
NOUVEAU!	130.5019	Brosse de soin 50x15 cm	1 pièce	
	130.5009	Brosse de soin 90x30 cm	1/4N/100P	
NOUVEAU!	130.5018	Brosse de soin ronde Ø60 cm	1 pièce	



SUEVIA

BROSSES À VACHES

NOUVEAU!

Brosse TWISTER

- Brosse pendulaire trois pièces : brosse, barre et potence, sans entraînement électrique
- Offre aux animaux la possibilité de se gratter et se frotter
- Un matériel idéal antistress pour occuper les animaux
- Son système d'accroche pendulaire permet de s'adapter à la taille des animaux sans avoir à régler la hauteur
- Forme des brosse ergonomique, longueur de 75 cm
- Brosse synthétique robuste de longue durée
- Simplicité de montage
- Quelle que soit la hauteur du bâtiment, l'installation de la brosse se fait simplement sur la charpente avec la fourniture de notre barre à manilles soudées (longueur 75 cm, réf. 131.4151), ainsi pour des hauteurs importantes il suffit de commander le nombre de barres à manilles soudées conséquent. Une solide potence en acier galvanisée (réf. 131.4152) peut être fournie pour tout montage sur mur ou sur poteau. La barre à manilles soudées et la potence sont à commander à part.
- Utilisation pour l'intérieur ou extérieur des bâtiments


RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, veaux, caprins et équins

PG
2

NOUVEAU!

Réf.	Désignation	Conditionnement
131.4154	Brosse seule TWISTER	1/10P
131.4151	Barre avec manilles soudées	1 pièce
131.4152	Potence en acier galvanisée	1/10P






BROSSES À VACHES




Forme compacte,
surtout quand il manque d'espace!
Le graphique montre EASYCLEANER :

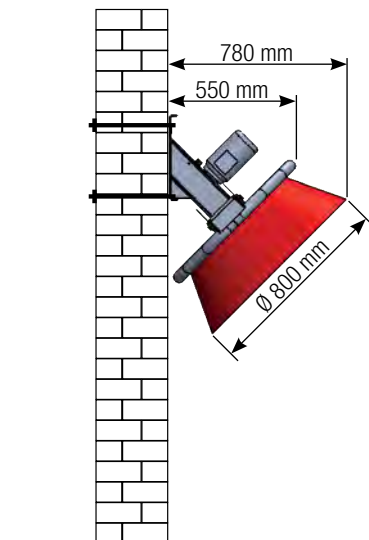

Caractéristiques techniques:

Réf.	130.5011
Moteur électrique	230 V, 50 Hz
Puissance	370 W
Rotation	34 T/min
Dimensions (h x l x p)	960 x 830 x 780
Poids	env. 67 kg



Brev

Brosse à vaches EASYCLEANER UNO

Réf. 130.5011

- Châssis oblique en acier galvanisé dans lequel est fixé le plateau de la brosse.
- Sa surface étendue ainsi que son mouvement rotatif contribuent à un massage régulier de la tête, des parties lombaires ainsi que des flans contribuant ainsi à un confort animalier optimal.
- Sa conception inclinée permet d'accueillir des animaux de toutes tailles. Aucun réglage en hauteur est nécessaire.
- Brosse synthétique robuste conçue pour une longue durée d'utilisation.
- Solide, conception peu encombrante.
- Entraînement à vis sans fin ne nécessitant aucun entretien.
- Mise en marche très simple par contact de la brosse par l'animal.
- Le sens de rotation s'inverse par cycle, afin d'uniformiser l'usure de la brosse. La durée de rotation réglée en usine est d'environ 2 minutes.
- **Surintensité de la brosse réglable.** En cas de forte résistance (par exemple : la queue de l'animal prise dans la brosse), le moteur s'arrête automatiquement et inverse le sens de rotation.
- Utilisation exclusive en intérieur des bâtiments. Le montage est rapide et très facile. Il peut être réalisé sur mur ou poteau.
- **EASYCLEANER UNO est conçue pour 60 vaches.**

PG
2

Réf.	Désignation	Conditionnement
130.5011	Brosse à vaches EASYCLEANER, 230 V, 50 Hz	1/2P





SUEVIA


BROSSE DE SOIN



NOUVEAU!

Caractéristiques techniques:


Réf.	130.5017
Moteur électrique	230 V, 50 Hz
Puissance	370 W
Protection	IP54
Rotation	58 T/min
Dimensions (h x l x p)	1190 x 420 x 1070 mm
Poids	~144 kg

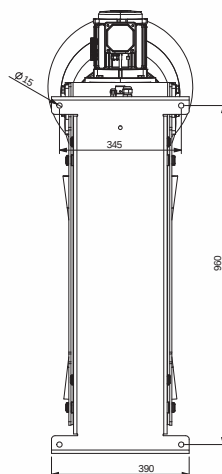

Brosse à vaches EASYCLEANER DUO

Réf. 130.5017

- Forme des brosses ergonomiques, brosses synthétiques robustes de longue durée
- Prévue pour traiter jusqu'à **100 vaches maximum**. Pour que tous les animaux soient traités de la même façon, le nombre idéal du cheptel devrait compter env. 60 vaches.
- Entraînement sans entretien, par vis sans fin, **avec une transmission à engrenages trempés**
- Moteur protégé des éclaboussures et de la poussière.
- Plage de réglage de la hauteur selon la taille des animaux jusqu'à env. 28 cm. Grâce à sa suspension pendulaire elle s'adapte aux animaux de toutes tailles.
- Mise en marche très simple par contact de la brosse par l'animal.
- Le sens de rotation s'inverse par cycle, afin d'uniformiser l'usure de la brosse. La durée de rotation réglée en usine est d'environ 2 minutes.
- En cas de forte résistance (par exemple : la queue de l'animal prise dans la brosse), le moteur s'arrête automatiquement et inverse le sens de rotation.
- La brosse est livrée entièrement montée et prête à être installée pour l'intérieur ou l'extérieur. En cas de montage en extérieur, il est recommandé d'installer un toit de protection afin d'éviter que les brosses ne soient collées par des particules de saleté et des poils en cas d'humidité.

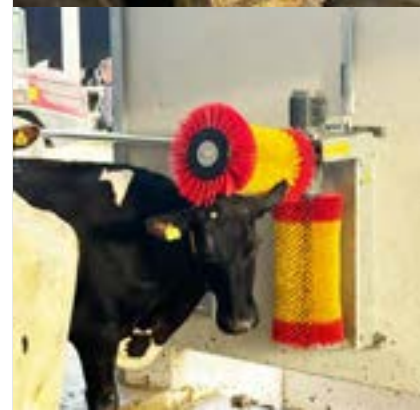

Réf.	Désignation	Conditionnement
130.5017	Brosse à vaches EASYCLEANER DUO, 230 V, 50 Hz	1/2P

NOUVEAU!



ABREUVOIRS OVINS ET CAPRINS

Abreuvoirs ovins et caprins

Vous trouverez dans les pages suivantes un aperçu de la gamme SUEVIA pour ovins et caprins. Nous vous présentons dans cette rubrique nos abreuvoirs fabriqués **en fonte émaillée de haute qualité, en matière synthétique et en inox**. Pour vos bâtiments ouverts nous proposons un choix d'abreuvoirs **antigels chauffants** ou **sans électricité**. Notre gamme s'étend également aux abreuvoirs **pour la pâture**.

Nos abreuvoirs sont recouverts d'un émail de très haute qualité qui permet de conserver durant des années une protection hygiénique optimale. Notre matière synthétique est recommandée dans le monde animal et régulièrement contrôlée.

Les abreuvoirs Modèle 370 et Modèle 375 sont particulièrement conseillés dans les installations pour les ovins et caprins. Pour la croissance de vos jeunes animaux dans les meilleures conditions de santé il est important qu'ils aient facilement accès à l'eau. C'est pourquoi nous avons conçu derrière la soupape du Modèle 370 et du Modèle 375 le petit creux avec une réserve d'eau derrière la soupape, qui attire le jeune animal pour l'apprendre à boire. Les jeunes animaux n'ayant pas encore l'habitude d'utiliser la soupape tubulaire, l'apent l'eau se trouvant à l'intérieur de la réserve d'apprentissage. Ils touchent alors la soupape qui libère l'eau en douceur et apprennent ainsi à boire.

Nous proposons aussi des **abreuvoirs à niveau constant** tels que le **Modèle 127K, 130P, 341 ou 350**. L'eau arrive dans ces abreuvoirs de façon automatique par un système de flotteur sans que l'animal n'ait à actionner de mécanisme.

Pour vos **bâtiments ouverts** nous vous proposons des solutions de protection contre le gel afin que vos animaux aient la garantie d'être alimentés en eau même en cas de fortes gelées. Vous aurez le choix entre des **systèmes chauffants** Modèle 43A, 46, 127K-H, 130P-H, abreuvoirs **ISO Antigel** Modèle 6620 (avec une résistance), ainsi que les abreuvoirs **Thermo Source Modèle 850 et 860** restant antigel sans électricité, ou **les auges en acier inoxydable comme Abreuvoir OVICUP**, ayant une possibilité d'être mis hors gel avec une résistance ou d'être intégré dans un circuit en boucle. Afin de déterminer les besoins en abreuvement pour les chèvres et les brebis, selon les recommandations, dans cadre du bien-être animal, il est recommandé de prévoir environ 3 cm de buvée /chèvre/ brebis et 1 cm de buvée/chevrette/agnelle

Pour la protection hors gel des arrivées d'eau à l'air libre on vous propose un grand choix de **câbles chauffants et de réchauffeurs** pour les installations en boucle.

	Performance laitière par jour en litres	Besoin en eau en litres par animal par jour	Hauteur de montage en cm
Mouton	—	1,5 – 4	30 – 40
Brebis	1 – 2	4 – 8	30 – 40
Chèvre	4 – 7	10 – 16	40 – 90

Les hauteurs d'installation sont données à titre indicatif. Un montage adapté à la morphologie des animaux et aux conditions d'installation doit être prévu sur place. La consommation en eau est très variable, elle est en fonction de la température ambiante et des besoins liés à la production de lait.





SUEVIA

ABREUVOIRS OVINS ET CAPRINS

Abreuvoir avec réserve d'apprentissage


Modèle 370 à soupape laiton 1/2"

Réf. 100.0370

Modèle 370 à soupape Inox 1/2"

Réf. 100.0379

- Bol en fonte, entièrement émaillé, facile à nettoyer
- Contrairement aux abreuvoirs classiques à niveau constant, l'eau non stagnante, est toujours propre et fraîche
- Soupape tubulaire laiton particulièrement souple même à pression élevée (6 bars)
- La soupape libère l'eau par appui dans n'importe quel sens et en douceur
- Avec un **petit creux pour une réserve d'eau derrière la soupape**, qui attire le jeune animal à boire
- Raccordement 1/2" mâle par le haut
- **Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**, pas besoin de démontage
- Sa forme spéciale permet le montage du bol sur poteaux, murs et coins à 90°



ACCESSOIRES:

- **1 étrier** (réf. 131.0152) pour poteaux 34 – 48 mm (1" – 1 1/2")
- **Kit de réglage en hauteur Inox sans outils** (réf. 101.0433) hauteur de réglage 50 cm par palier de 10 cm

RECOMMANDÉ POUR: Ovins, caprins, veaux, chiens

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0370	Abreuvoir Mod. 370-MS 1/2"	1C/20N/100P
100.0379	Abreuvoir Mod. 370-VA 1/2"	1C/20N/100P
131.0152	Étrier 34 – 48 mm (1" – 1 1/2")	1 pièce/sachet
101.0433	Kit de réglage en hauteur inox sans outils	1 pièce

Abreuvoir avec réserve d'apprentissage

Modèle 375 à soupape laiton 3/4"


Réf. 100.3753

Modèle 375 à soupape Inox 3/4"

Réf. 100.3759


- Bol en fonte, entièrement émaillé, facile à nettoyer
- Contrairement aux abreuvoirs classiques à niveau constant, l'eau non stagnante est toujours propre et fraîche
- Soupape tubulaire particulièrement souple même à pression élevée (6 bars)
- La soupape libère l'eau par appui dans n'importe quel sens et en douceur
- Avec un **petit creux pour une réserve d'eau derrière la soupape**, qui attire le jeune animal pour l'apprendre à boire
- Raccordement femelle 3/4" par le haut et par le bas, pour montage sur un circuit en boucle !
- **Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**, pas besoin de démontage
- Sa forme spéciale permet le montage du bol sur poteaux, murs et coins à 90°

réserve d'apprentissage



ACCESSOIRES:

- **2 étriers** (2x réf. 131.0169) pour poteaux 48 – 60 mm (1 1/2" – 2")
- **Kit de réglage en hauteur inox sans outils** (réf. 101.0433) hauteur de réglage 50 cm par palier de 10 cm
- **Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"**, en Inox (réf. 103.1983), pour réaliser un raccordement facile des abreuvoirs sur un circuit en boucle




RECOMMANDÉ POUR: Ovins, caprins, veaux, chiens

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.3753	Abreuvoir Mod. 375-MS 3/4"	1C/20N/100P
100.3759	Abreuvoir Mod. 375-VA 3/4"	1C/20N/100P
131.0169	Étrier 48 – 60 mm (1 1/2" – 2")	1 pièce/sachet
101.0433	Kit de réglage en hauteur inox sans outils	1 pièce
102.1127	Tuyau de raccordement Inox 3/4", 19 cm, droit, m/m	1 pièce
103.1983	Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"	1 pièce/sachet



également à soupape
Inox 1/2"



réserve
d'apprentissage



UN CHOIX JUDICIEUX !

Abreuvoirs avec réserve d'apprentissage pour les ovins, caprins, veaux et chiens

Pour une croissance saine de vos jeunes animaux il est indispensable qu'ils apprennent vite à s'abreuver. C'est pour cela que les modèles 370 et 375 avec réserve d'apprentissage furent élaborés. Les jeunes animaux qui n'ont pas encore l'habitude de s'abreuver automatiquement, lapent d'abord le reste d'eau se trouvant dans le bol puis l'eau se trouvant dans la réserve d'apprentissage. Par ces faits, ils ne peuvent s'empêcher de toucher la soupape tubulaire et apprennent l'utilisation d'un abreuvoir. L'abreuvement en quantité suffisante est ainsi garanti.

POUR CIRCUITS EN BOUCLE



également à soupape
Inox 3/4"



103.1983



102.1127

**DISPONIBLE AVEC
CHAUFFAGE » p. 23**



102.0352

**DISPONIBLE AVEC
CHAUFFAGE » p. 23**



100.0130 !

avec bouchon de vidange !



102.0352




100,1350

NOUVEAU!
135P
p. 8

Réf. 100.1270

- Bol en **fonte, époxy**
- Avec flotteur, grand débit d'eau jusqu'à **8 l/min**, jusqu'à max. 5 bars
- Capot du flotteur en Inox, amovible
- Niveau d'eau constant – réglage facile !
- Avec **bouchon à pousser**, pour un nettoyage simple et efficace
- raccordement mâle ½", sur le côté à droite ou à gauche




- **Coude orientable** (102.0352) ½" x ½" f/f,
- **Kit de réglage en hauteur inox sans outils** (101.0433)

RECOMMANDÉ POUR: Ovins, caprins, veaux, chiens, animaux domestiques

Réf. 100.0130

Réf. 100.0131

- Bol spacieux en **polyéthylène**
- Avec flotteur, grand débit d'eau jusqu'à **8 l/min**
- Niveau d'eau constant – réglage facile !
- Capot du flotteur en **Inox, amovible**
- Aucun angle vif, aucun risque de blessure !
- Avec **bouchon de vidange** pour un nettoyage rapide
- Raccordement mâle ½", sur le côté à droite ou à gauche
- Modèle 130P-N: équipé d'un **flotteur basse-pression** pour une pression maxi 1 bar



- **Coude orientable** (102.0352) ½" x ½" (f/f)
- **Kit de réglage en hauteur Inox sans outils** (101.0433)

RECOMMANDÉ POUR: Ovins, chiens, veaux, chevaux

Réf.	Désignation	Conditionnement	
100.1270	Abreuvour MINICUP Mod. 127K	1S/50P	
100.0130	Abreuvour Mod. 130P	1/120P	
100.0131	Abreuvour Mod. 130P-N	1/120P	
100.3410	Abreuvour Mod. 341	1C/14N/70P	
100.3411	Abreuvour Mod. 341-N	1C/14N/70P	
100.0350	Abreuvour Mod. 350	1C/24N/144P	
101.0433	Kit de réglage en hauteur inox sans outils	1 pièce	
102.0352	Coude orientable, ½" x ½" f/f, avec joint	1 pièce	





SUEVIA

ABREUVOIRS OVINS ET CAPRINS

Abreuvoirs à niveau constant


Modèle 341 (en fonte, émaillé) jusqu'à 5 bars

Réf. 100.3410

Modèle 341-N (en fonte, émaillé) jusqu'à 1 bars

Réf. 100.3411

- Bol spacieux en **fonte émaillé noir**
- Avec flotteur, grand débit d'eau jusqu'à **8 l/min**
- Avec **bouchon 30 mm** à pousser, pour un nettoyage simple et efficace
- Capot du flotteur en Inox, amovible
- Aucun angle vif, aucun risque de blessure !
- Niveau d'eau constant – réglage facile !
- Raccordement mâle $\frac{1}{2}$ ", sur le côté à droite ou à gauche
- Modèle 341-N: équipé d'un flotteur basse-pression pour une pression max. de 1 bar



ACCESSOIRES:

- **Coude orientable** (réf. 102.0352) $\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " f/f, pour utiliser en cas d'arrivée d'eau par le haut ou par le bas
- **Kit de réglage en hauteur inox sans outils** (réf. 101.0433) hauteur de réglage 50 cm par palier de 10 cm

RECOMMANDÉ POUR: Bovins (avec antitétreur), taureaux (avec anneau nasal), veaux, chevaux, ovins, caprins, chiens, cervidés



100.3410
100.3411

bouchon à pousser


DISPONIBLE AVEC CHAUFFAGE » P. 22

Abreuvoir à niveau constant

Modèle 350 (en fonte, intérieur émaillé) 5 bars

Réf. 100.0350

- Bol en **fonte, émaillé blanc à l'intérieur**
- Avec flotteur, grand débit d'eau jusqu'à **8 l/min**, jusqu'à max. 5 bars
- Niveau d'eau constant – réglage facile !
- Capot du flotteur amovible
- Aucun angle vif, aucun risque de blessure !
- Raccordement mâle $\frac{1}{2}$ ", sur le côté à droite ou à gauche



ACCESSOIRES:


- **Coude orientable** (102.0352) $\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " (f/f)
- **Kit de réglage en hauteur Inox sans outils** (101.0433)

RECOMMANDÉ POUR: Ovins, caprins, chiens



102.0352

EDELSTAHL
Rost
frei
STAINLESS STEEL

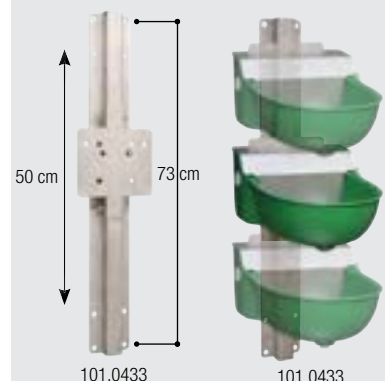

101.0433

101.0433
Kit de réglage en hauteur avec
Modèle 130P

Kit de réglage en hauteur Inox sans outils

Réf. 101.0433

- **Entièrement en acier inoxydable**
- Longueur 75 cm, hauteur de réglage 50 cm par palier de 10 cm
- Permet le réglage en hauteur d'abreuvoirs **sans l'aide d'outils**
- Pour abreuvoirs Modèles 127K, 130P, 130P-N, 340, 341, 350, 370, 375
- Raccordement à l'abreuvoir par un tuyau flexible





ABREUVOIRS OVINS ET CAPRINS



Bacs de pâture

Modèle WT200


Réf. 160.0103

p. 78




Brosse TWISTER

- Brosse pendulaire trois pièces : brosse, barre et potence
- Données techniques voir p. 93

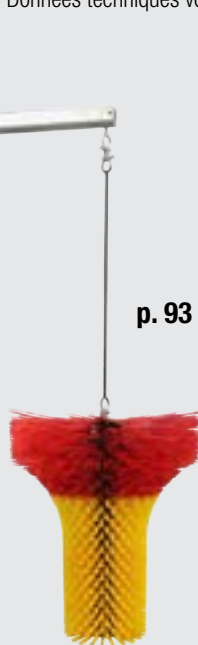

p. 93

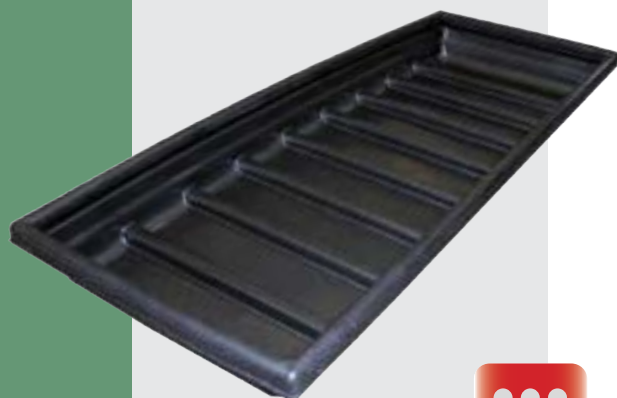

Modèle WT80

Réf. 160.0102

Modèle WT80-N

Réf. 160.0106

p. 77



Modèle WT30

Réf. 160.0030

Modèle WT30-N

Réf. 160.0031

p. 74



Modèle WT55

Best.-Nr. 160.0550

Modèle WT55-N

Best.-Nr. 160.0551

p. 72



NOUVEAU !

Citerne à eau 500 l

Réf. 160.0305

Citerne à eau 1300 l

Réf. 160.0310

- Contenance 500 l :
Dimensions (h x l x L) 91 x 80 x 120 cm
- Contenance 1300 l :
Dimensions (h x l x L) 131 x 120 x 130 cm
- Données techniques voir p. 79



p. 79


Pédiluve pour ovins KB150

Réf. 160.0150

- En polyéthylène **résistant aux U.V.**
- Par sa forme compacte et légère, il est facile à transporter et idéal pour les bergers itinérants
- Avec un sol profilé pour un passage sûr
- Dimensions 154 x 57 x 14 cm
- Contenance 90 l

RECOMMANDÉ POUR:

Ovins

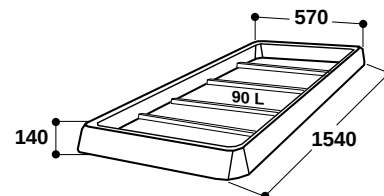

Réf.	Désignation	Conditionnement
160.0150	Pédiluve pour ovins KB150	1/13P

CONSEILS DU PRO !

Pour les ovins ayant pour habitude de sauter, il est recommandé de monter 2 pédiluves à la suite pour que l'efficacité soit optimisée.





SUEVIA

ABREUVOIRS OVINS ET CAPRINS

Abreuvoirs chauffants et antigels

Modèle 46 à soupape laiton 3/4"

Réf. 100.1463

Modèle 46 à soupape Inox 3/4"

Réf. 100.1469

- Surtout conseillé pour brebis
- **Antigel jusqu'à -15°C. L'eau restant dans le bol est hors gel !**
- Antigel jusqu'à -35°C grâce à une **plaquette chauffante** (24 V, 5 W, réf. 101.1405) qui **peut être installé à tout moment !**
- Un abreuvoir pour 20 à 30 brebis
- Données techniques et accessoires voir **p. 27**

p. 27



Plaquette chauffante 24 V, 5 W
101.1405

Modèle 43A (résistance 80 W)

Réf. 100.0043

Modèle 43A-SIBIRIA (résistance 180 W)

Réf. 100.1044

- Pour moutons, chèvres, cervidés et aussi des petits animaux avec museaux sensibles.
- **Antigel jusqu'à -20°C**
- Un abreuvoir pour 20 - 30 moutons ou chèvres
- Données techniques et accessoires voir **p. 29**

p. 29



Brev

Modèle 130P-H avec plaquette chauffante intégrée

Réf. 100.1305

p. 23

- Antigel jusqu'à -10°C (côté flotteur) grâce à une **plaquette chauffante** (24 V, 20 W).
- Données techniques et accessoires voir **p. 23**



**NOUVEAU!
135P-H
p. 8**



Buse Thermo 400 mm

Réf. 101.0344

- Pour l'installation de l'abreuvoir 43 A
- Données techniques voir **p. 29**



**TRANSFORMATEURS, RECHAUFFEURS,
CABLES CHAUFFANTS ET
ACCESSOIRES » p. 32 – 39**



p. 36 – 39



p. 32– 33

Thermo-Source

Modèle 850 un poste d'abreuvement

Réf. 130.0850

Modèle 860 deux postes d'abreuvement

Réf. 130.0860

- Antigel jusqu'à -10°C, sans électricité !

p. 40



- pour 35 à 50 ovins

- pour 75 à 100 ovins

ISO-Antigel à niveau constant, deux postes d'abreuvement

Modèle 6620 (180 W, jusqu'à -20°C)

Réf. 130.6620

Modèle 6620-SIBIRIA (380 W, jusqu'à -30°C)

Réf. 130.6621

- Antigel jusqu'à -20°C avec résistance 180 W
- Modèle 6620-SIBIRIA avec résistance 380 W

antigel jusqu'à -30°C !

p. 67



capot d'accès
au flotteur
relevable
sans outils

avec bouchon de
vidange en fond
de cuve

livré avec un tuyau tressé et
un câble chauffant 24 V





ABREUVOIRS OVINS ET CAPRINS

INNOVATION!



Abreuvoir OVICUP PLUS en INOX pour ovins et caprins

- Abreuvoir **tout Inox** pour fixation murale
- Prévu pour max. 15 (130.6171), 30 (130.6173) ou 60 ovins / caprins (130.6175)
- Abreuvoir à niveau constant, débit d'eau **jusqu'à 40 l/min**, raccordement mâle 3/4" sur le côté à droite
- **Capot d'accès au flotteur relevable sans outils**
- Avec une grande bonde de vidange Ø 60 mm à gauche

ACCESSOIRES:

- **Capot, pivotable:** pour protéger l'eau contre les salissures de litière
- **Résistance** 24 V, 180 W (réf. 131.6193)
- **Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"** (réf. 103.3008)

RECOMMANDÉ POUR: Ovins, caprins



Réf.	Désignation	Conditionnement
130.6171	Abreuvoir OVICUP PLUS 0,75 m	1/5N/50P
131.6044	Capot Inox pour 130.6171	1 pièce
130.6173	Abreuvoir OVICUP PLUS 1,2 m	1/5N/40P
131.6045	Capot Inox pour 130.6173	1 pièce
130.6175	Abreuvoir OVICUP PLUS 2,1 m	1/5N/40P
131.6046	Capot Inox pour 130.6175	1 pièce
131.6193	Résistance avec fixation, 24 V, 180 W, pour 130.617x, avec thermostat de régulation ~15°C	1 pièce
131.6192	Thermostat de régulation ~15°C (pour résistance existante 131.6056, 131.6057), kit d'extension	1 pièce
103.3008	Kit de montage sur circuit en boucle 3/4" pour 130.616x, 130.617x	1 set/sachet



SUEVIA

ABREUVOIRS OVINS ET CAPRINS







ABREUVOIRS OVINS ET CAPRINS



STAINLESS STEEL

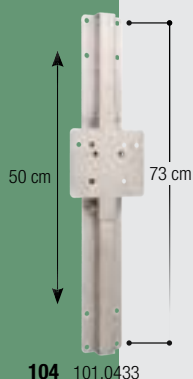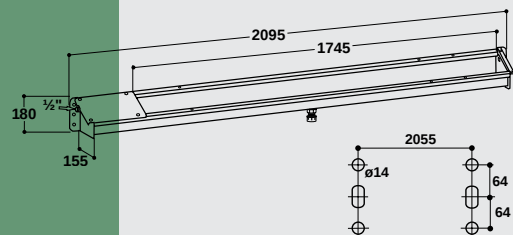

Abreuvoir OVICUP en INOX pour ovins et caprins

- Abreuvoir **tout Inox** pour fixation murale
- Prévu pour 30 à 60 ovins / caprins
- Abreuvoir à niveau constant
- Débit d'eau jusqu'à 8 l/min, selon la pression donnée
- Raccordement mâle 1/2" sur le côté à droite ou à gauche
- Avec une grande bonde de vidange
- Dimensions (H x L x P) 15 x 120/210 x 15,5 cm, contenance 7/13 l

ACCESSOIRES:

- **Kit de réglage en hauteur** Inox sans outils (réf. 101.0433, 2x)
- **Résistance avec fixation**, 24 V, 180 W (réf. 131.6191)
- **Tuyau de passage pour circuit en boucle 3/4"** pour 130.615x (réf. 103.3010)

RECOMMANDÉ POUR:

Ovins, caprins

Réf.	Désignation	Conditionnement
130.6153	Abreuvoir OVICUP en Inox 1,2 m, pour ovins et caprins	1/5N/50P
130.6155	Abreuvoir OVICUP en Inox 2,1 m, pour ovins et caprins	1/5N/50P
101.0433	Kit de réglage en hauteur inox sans outils	1 pièce
131.6191	Résistance avec fixation, 24 V, 180 W, pour 130.615x, avec thermostat de régulation ~15°C	1 pièce
131.6192	Thermostat de régulation ~15°C (pour résistance existante 131.6056, 131.6057), kit d'extension	1 pièce
103.3010	Tuyau de passage pour circuit en boucle 3/4"	1 kit/sachet





SUEVIA

ABREUVOIRS CAPRINS / ABREUVOIRS OIES

Abreuvoir en INOX pour oies


- Pour oies, **tout Inox**, avec **cuve à fond incliné**
- Avec flotteur, abreuvoir à niveau constant, débit d'eau **jusqu'à 40 l/min**
- **Accès au flotteur par capot relevable, sans outils**
- Raccordement mâle ¾"
- fixation murale ou au sol
- Avec une grande **bonde de vidange Ø 100 mm**
- 20 cm de largeur de cuve, profondeur de l'eau 10 cm, dimensions extérieures: longueur 1,2 m/2,35 m, contenance 23/44 l

ACCESSOIRES:

- **Résistance** 24 V, 80 W (réf. 131.0524)
- **Kit de montage sur circuit en boucle ¾"** (réf. 103.3008)

RECOMMANDÉ POUR:

Oies

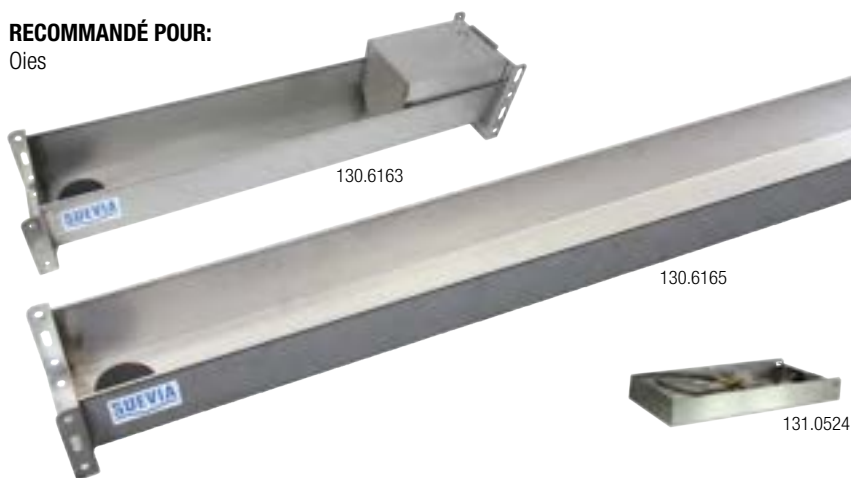

Réf.	Désignation	Conditionnement	
130.6163	Abreuvoir pour oies 1,2 m, en Inox	1 pièce	
130.6165	Abreuvoir pour oies 2,35 m, en Inox	1 pièce	
131.0524	Résistance Mod. 524, 24 V, 80 W	1 pièce	
103.3008	Kit de montage sur circuit en boucle ¾" pour 130.616x, 130.617x	1 set/sachet	



Abreuvoir compact en INOX pour oies + caprins

- Abreuvoir **tout inox**, avec **cuve à fond incliné**
- Avec flotteur, abreuvoir à niveau constant, débit d'eau **jusqu'à 40 l/min**
- **Accès au flotteur par capot relevable, sans outils**
- Raccordement mâle ¾"
- fixation murale ou au sol
- Avec une grande **bonde de vidange Ø 60 mm**
- 15 cm de largeur de cuve, profondeur de l'eau ~10 cm, dimensions extérieures: 1,2 m/2,35 m, contenance 17/33 l

ACCESSOIRES:

- **Résistance** 24 V, 180 W (131.6055)
- **Kit de montage sur circuit en boucle ¾"** (réf. 103.3008)

RECOMMANDÉ POUR:

Oies, chèvres



Réf.	Désignation	Conditionnement	
130.6164	Abreuvoir compact pour oies + caprins 1,2 m, en Inox	1 pièce	
130.6166	Abreuvoir compact pour oies + caprins 2,35 m, en Inox	1 pièce	
131.6055	Résistance 24 V, 180 W pour 130.6164, 130.6166	1 pièce	
103.3008	Kit de montage sur circuit en boucle ¾" pour 130.616x, 130.617x	1 set/sachet	





ABREUVOIRS PORCS

Abreuvoirs pour porcs

Matériaux : abreuvoirs en fonte, en acier inoxydable ou en plastique.

Types : Abreuvoirs, tétines, mouilleurs à poussoir, valves tubes

Avantages des abreuvoirs en fonte émaillée :

- Grande stabilité & longue durée de vie
- Hygiénique & résistant à la saleté
- Facile à nettoyer

Caractéristiques de conception :

- Protection contre la saleté grâce à une forme bien pensée
- Pas de saleté dans les coins grâce aux vannes tube/goupille

Insert de mordant :

- Particulièrement apprécié dans la zone d'engraissement
- Montage 5-10 cm au-dessus de la hauteur du dos des animaux
- Une perte d'eau plus importante due au jeu entraîne une augmentation du lisier

Adaptation de la quantité d'eau aux besoins des animaux :

- Débit réglable de l'extérieur par des vis de réglage
- buses intégrées, démontage de la vanne nécessaire

Approvisionnement en eau optimal = condition préalable à la santé des animaux et aux conditions des résultats de performance.

Chez nous, vous trouverez le type d'abreuvoir qui convient à chaque système de porcherie : fonctionnel, hygiénique et adapté aux besoins.



	Poids de l'animal en kg	Besoin en eau en litre par animal par jour	Débit d'eau recommandé en l/min	Hauteur de montage des abreuvoirs en cm (du sol au rebord inférieur du bol)	Hauteur de montage des tétines en cm (du sol au bord de la partie inférieure de la tétine)
Porcelets (Approx.: par porcelet en post-sevrage 1 litre par 10 kg poids)	5 10 20	0,7 1,0 2,0	0,5 0,5 0,5 à 0,8	5 à 7 8 à 12 8 à 12	15 30 à 50 30 à 50
Engraissement (Approx.: env. 2,5 à 3 litres d'eau par kg prise d'aliments)	20 à 30 30 à 80 80 à 110	3 à 4 4 à 8 8 à 10	0,5 à 0,8 0,8 à 1,5 0,8 à 1,5	15 à 20 15 à 20 15 à 20	40 à 55 60 à 75 65 à 80
Truies	vides + gestantes Inséminées Porcelets tétants	8 à 12 10 à 15 15 + 1,5 par porcelet	1,2 à 1,8 1,2 à 1,8 2 à 4	25 à 35 25 à 35 —	90 90 90
Verrats	—	10 à 15	1,2 à 1,8	30 à 40	90

Les hauteurs de montage indiquées sont indicatives.

Une adaptation selon les animaux et les conditions d'utilisation doit être effectuée sur place.




108 Abreuvoirs pour porcelets



114 Abreuvoirs pour porcs à l'engraissement



115 Abreuvoirs pour truies et verrats



116 Abreuvoirs pour truies avec porcelets



120 Auges collectives pour truies



120 Tétines pour porcelets



121 Tétines pour porcs à l'engraissement



122 Tétines pour truies et verrats



123 Mouilleurs




124 Valves tubes



125 Pièces de raccordement mural



126 Tuyaux de raccordement en Inox



130 Raccords



131 Accessoires d'installation



136 Tarif Gamme RICO

Recommandé pour:



Porcs




Porcelets

Pictogrammes



Conditionnement:
2 pièces sous blister



Possibilité de montage
sur circuit en boucle



Produits Groupe 2:
Conditions de vente
particulières



ABREUVOIRS PORCELETS



CONSEILS DU PRO !

Pour une bonne croissance, il est essentiel que les porcelets apprennent très tôt à utiliser un abreuvoir. Pour les habituer très rapidement à se servir de la soupape, celle-ci a été équipée, dans sa version laiton Modèle 90 (Soupape laiton) d'une vis qui fait fonction de "goutte-à-goutte". Après la naissance des porcelets, cette vis sera desserrée. Les gouttes d'eau qui tombent alors de façon régulière dans le bol de l'abreuvoir attirent immédiatement la curiosité des animaux qui comprennent dès lors comment se servir de façon autonome de la soupape pour satisfaire leur besoin en eau.

Abreuvoir Modèle 90

à soupape laiton

Réf. 100.0090


à soupape Inox

Réf. 100.0909

- Pour porcelets démarrage jusqu'à 15 kg
- Bol en **fonte, entièrement émaillé**
- Soupape à commande légère **avec vis goutte à goutte** (sur version laiton) pour un apprentissage facile dès les premiers jours
- Débit d'eau réglable en agrandissant le trou du gicleur
- Raccordement mâle 1/2" par le haut

RECOMMANDÉ POUR:

Porcelets démarrage



Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0090	Abreuvoir Mod. 90-MS	1/5C/115N/575P
100.0909	Abreuvoir Mod. 90-VA	1/5C/115N/575P




Abreuvoir Inox Modèle 70

Réf. 100.0709

- Pour porcelets démarrage jusqu'à 15 kg
- Tout en Inox de première qualité
- Soupape Inox, souple d'utilisation, avec gicleur **réglable 5 positions** permettant d'obtenir un débit d'eau optimal
- Raccordement femelle 1/2" par le haut

RECOMMANDÉ POUR:

Porcelets démarrage



Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0709	Abreuvoir Inox Mod. 70	5 pièces/carton

TUYAUX
VOIR p. 126





SUEVIA

ABREUVOIRS PORCELETS

Abreuvoir Modèle 140P


à soupape laiton

Réf. 100.0140

à soupape Inox

Réf. 100.0149

- Pour porcelets démarrage jusqu'à 15 kg
- Cuve en **matière synthétique AQUATHAN haute résistance**
- Soupape à commande légère **avec vis goutte à goutte** (sur version laiton) pour un apprentissage facile dès les premiers jours
- Débit d'eau réglable en agrandissant le trou du gicleur
- Raccordement mâle 1/2" par le haut



RECOMMANDÉ POUR:

Porcelets démarrage

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0140	Abreuvoir Mod. 140P-MS	1/5C/115N/575P
100.0149	Abreuvoir Mod. 140P-VA	1/5C/115N/575P



CONSEILS DU PRO !

Pour l'administration de médicaments solubles ou en présence d'eau particulièrement agressive, nous recommandons l'utilisation d'abreuvoirs SUEVIA en fonte émaillée avec robinetterie Inox.

Abreuvoir à réservoir Modèle 99

Réf. 100.0099

- Idéal pour **médication et l'administration de compléments minéraux** pour porcelets en cage de maternité.
- Plaque de fixation murale avec réservoir de 10 l et abreuvoir porcelets modèle 90
- Bol en fonte émaillée
- Soupape laiton à commande légère **basse-pression avec vis goutte à goutte** pour un apprentissage facile dès les premiers jours
- Son support mural facilite le montage rapide du réservoir sur un mur de séparation d'une cage de maternité (un support mural fourni)
- Pour l'utilisation de l'abreuvoir à réservoir dans plusieurs cages nous pouvons fournir les supports muraux (réf. 101.0333) séparément !


ACCESSOIRES:

- Support mural à l'unité pour Modèle 99 (réf. 101.0333)

RECOMMANDÉ POUR:

Porcelets démarrage

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0099	Abreuvoir à réservoir Mod. 99	2C/8N/48P
101.0333	Support mural pour Mod. 99	1 pièce



101.0333
Support mural





ABREUVOIRS PORCELETS



TUYAUX
VOIR p. 126

CONSEILS DU PRO !

Pour l'administration de médicaments solubles ou en présence d'eau particulièrement agressive, nous recommandons l'utilisation d'abreuvoirs SUEVIA en fonte émaillée avec robinetterie Inox.

Abreuvoir Modèle 92R


à soupape Inox

Réf. 100.0929

- Pour **porcelets jusqu'à 35 kg** (et post-sevrage sur place)
- Bol **en fonte, entièrement émaillé**
- Soupape à commande légère
- **Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**, pas besoin de démontage
- Forme anti-salissures
- Raccordement mâle 1/2" par le haut

RECOMMANDÉ POUR:

Porcelets, porcelets post-sevrage



Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0929	Abreuvoir Mod. 92R-VA	1/2C/46N/230P

Abreuvoir Inox

Modèle 72

Modèle 72U



Réf. 100.0728

Réf. 100.0727

- Pour **porcelets jusqu'à 45 kg**
- Tout en **Inox** de première qualité
- Bol **conique et profond** avec soupape positionnée latéralement pour réduire au minimum le gaspillage d'eau
- Forme anti-salissures, moins de gaspillage
- Soupape Inox, souple d'utilisation, avec **gicleur réglable**
- **3 positions** permettant d'obtenir un débit d'eau optimal
- Mod. 72: Raccordement femelle 1/2" par le haut
- Mod. 72U: Arrivée d'eau horizontale avec raccordement mâle 1/2" **pour l'installation sur circuit en boucle**. Antigel par raccordement sur un circuit en boucle avec un réchauffeur d'eau SUEVIA (voir p. 36 – 39).

RECOMMANDÉ POUR:

Porcelets post-sevrage




Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0728	Abreuvoir Inox Mod. 72	1S/300P
100.0727	Abreuvoir Inox Mod. 72U	1S/300P



100.0728



100.0727






Abreuvoir Modèle 170P

à soupape Inox

Réf. 100.0179

- Pour **porcelets jusqu'à 25 kg**
- Cuve en **matière synthétique AQUATHAN** haute résistance
- Soupape à commande légère
- **Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**, pas besoin de démontage
- Forme anti-salissures
- Raccordement mâle 1/2" par le haut



RECOMMANDÉ POUR:

Porcelets

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0179	Abreuvoir Mod. 170P-VA	1/2C/46N/230P




Abreuvoir Modèle 93

à soupape Inox

Réf. 100.0939

- Pour **porcelets post-sevrage de 7 à 45 kg**
- Bol spacieux **en fonte, entièrement émaillé**
- Soupape latérale à commande légère, libère l'eau en douceur
- La position latérale de la soupape limite le jeu et réduit au minimum de gaspillage d'eau
- **Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**, pas besoin de démontage
- Forme anti-salissures
- Raccordement mâle 1/2" par le haut



RECOMMANDÉ POUR:

Porcelets post-sevrage

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0939	Abreuvoir Mod. 93-VA	2 pièces/carton



TUYAUX
VOIR p. 126



CONSEILS DU PRO !

La position latérale de la soupape limite le jeu et réduit au minimum le gaspillage d'eau !





AUGE BASCULANTE POUR PORCELETS



Auge Basculante pour Porcelets


Modèle 899 avec auge en Inox

Réf. 130.0899

- Idéale pour conduite en groupe de **porcelets en post-sevrage jusqu'à 35 kg**
- Convient pour 20 à 30 bêtes. Pour les groupes plus importants, nous préconisons l'installation d'abreuvoirs ou de tétines SUEVIA supplémentaires !
- Avec bol pivotant et tubavide SUEVIA Modèle 940 intégré
- **Nettoyage rapide et intégral** par simple basculement latéral et grâce à l'eau coulant dans le bol
- Remplissage automatique et eau facilement accessible même pour les plus faibles du groupe ayant **toujours un bol plein d'eau à leur disposition** - il est superflu d'actionner une valve!
- Avec raccordement 14 mm au tuyau souple et coupure d'eau automatique intégrée
- Hauteur du niveau d'eau réglable à volonté
- Pression d'utilisation de 0,5 à 5 bars
- Facile à installer au mur
- Capacité de l'auge env. 2,7 l

RECOMMANDÉ POUR:

Porcelets en post-sevrage

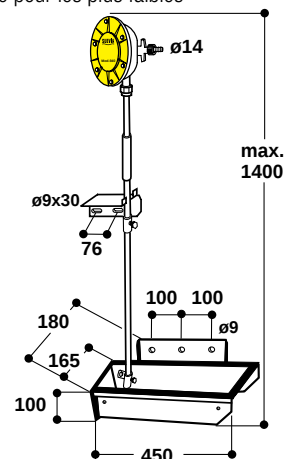

Réf.	Désignation	Conditionnement
130.0899	Auge Basculante pour porcelets Mod. 899, auge en acier inoxydable	1 pièce



CONSEILS DU PRO !

Ayant toujours un bol plein d'eau à leur disposition, cet abreuvoir est accessible même pour les plus faibles du groupe !






Assiette Porcelets Modèle 290

Réf. 130.0290

- Pour **porcelets démarrage** en cage de maternité dans les premières 6 semaines
- **En Inox de première qualité**
- Avec crochet d'amarrage pour caillebotis
- Une flèche située sur le poussoir indique la direction d'ancrage du crochet
- Contenance 2 l

RECOMMANDÉ POUR:

Porcelets démarrage en cage de maternité




Réf.	Désignation	Conditionnement
130.0290	Assiette Porcelets Mod. 290, en Inox	1/190P





ABREUVOIR POUR PORCS À L'ENGRAISSEMENT



CONSEILS DU PRO !

En présence d'eau particulièrement agressive, nous recommandons l'utilisation d'abreuvoirs SUEVIA en fonte émaillée avec robinetterie **Inox**.




100.0748



100.0747

TUYAUX
VOIR p. 126



Abreuvoir à soupape Inox

Modèle 95S

Modèle 95U


- Pour **porcs à l'engraissement à partir de 20 kg**
- **Bol de grande contenance en fonte, entièrement émaillé**, offrant un maximum de stabilité, **aucune morsure possible**
- Bol profond avec **soupape positionnée latéralement** pour réduire au minimum le gaspillage d'eau
- Forme anti-salissures, adaptée au confort des animaux
- Mod. 95S: **Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**, pas besoin de démontage. Raccordement mâle 1/2" par le haut
- Mod. 95U: Arrivée d'eau horizontale avec raccordement mâle 1/2" **pour l'installation sur circuit en boucle**. Antigel par raccordement sur un circuit en boucle avec un réchauffeur d'eau SUEVIA (voir p. 36 – 39). Soupape Inox, souple d'utilisation, avec gicleur réglable 3 positions permettant d'obtenir un débit d'eau optimal

RECOMMANDÉ POUR:

Porcs à l'engraissement

Réf. 100.1959

Réf. 100.2959

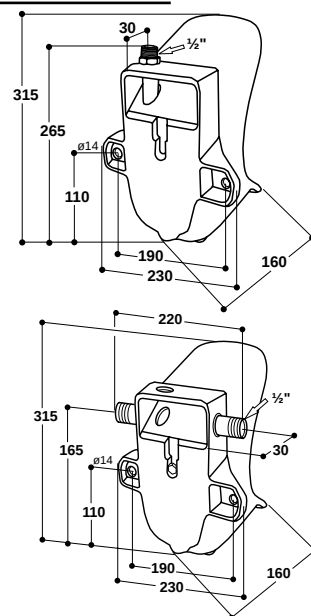

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.1959	Abreuvoir Mod. 95S-VA	1C/10N/100P
100.2959	Abreuvoir Mod. 95U	1C/10N/100P

Abreuvoir Inox

Modèle 74

Modèle 74U


- Pour **porcs à l'engraissement à partir de 20 kg**
- Tout en **Inox de première qualité**
- Bol conique et profond avec soupape positionnée latéralement pour réduire au minimum le gaspillage d'eau
- **Forme anti-salissures**
- Soupape Inox, souple d'utilisation, avec gicleur réglable 3 positions permettant d'obtenir un débit d'eau optimal
- Mod. 74: Raccordement femelle 1/2" par le haut
- Mod. 74U: Arrivée d'eau horizontale avec raccordement mâle 1/2" **pour l'installation sur circuit en boucle**. Antigel par raccordement sur un circuit en boucle avec un réchauffeur d'eau SUEVIA (voir p. 36 – 39).

RECOMMANDÉ POUR:

Porcs à l'engraissement

Réf. 100.0748

Réf. 100.0747

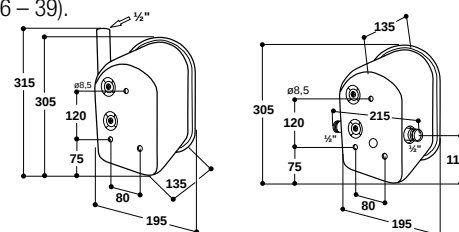

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0748	Abreuvoir Inox Mod. 74	1S/200P
100.0747	Abreuvoir Inox Mod. 74U	1S/200P





Abreuvoir Modèle 96


à soupape Inox

Réf. 100.0969

- Pour **truies et verrats**
- Bol spacieux en **fonte**, **entièrement émaillé**, offrant un maximum de stabilité, **aucune morsure possible**
- Soupape tubulaire robuste en **Inox**
- **Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**, pas besoin de démontage
- Raccordement mâle 1/2" par le haut

RECOMMANDÉ POUR:

Truies, verrats



Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0969	Abreuvoir Mod. 96-VA	1C/20N/100P

Abreuvoir Inox

Modèle 76

Réf. 100.0768


Modèle 76U

Réf. 100.0767

- Pour **truies et verrats** (ou porcelets post-sevrage jusqu'à la fin)
- Tout en **Inox** de première qualité
- Bol profond avec soupape positionnée latéralement pour réduire au minimum le gaspillage d'eau
- **Forme anti-salissures**
- Soupape Inox, souple d'utilisation, avec gicleur réglable 3 positions permettant d'obtenir un débit d'eau optimal
- Mod. 76: Raccordement femelle 1/2" par le haut
- Mod. 76U: Arrivée d'eau horizontale avec raccordement mâle 1/2" **pour l'installation sur circuit en boucle**. Antigel par raccordement sur un circuit en boucle avec un réchauffeur d'eau SUEVIA (voir p. 36 – 39).

RECOMMANDÉ POUR:

Truies, verrats

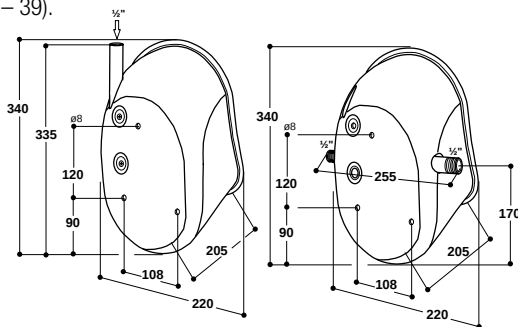

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0768	Abreuvoir Inox Mod. 76	1S/100P
100.0767	Abreuvoir Inox Mod. 76U	1S/100P




TUYAUX
VOIR p. 126



100.0768



100.0767





ABREUVOIRS POUR TRUIES AVEC PORCELETS EN MATERNITÉ



131.0169



102.0255

TUYAUX
VOIR p. 126

Abreuvoir

Modèle 20 à soupape Inox

Réf. 100.0209


- Bol en **fonte**, entièrement émaillé
- Soupape Inox particulièrement souple avec raccordement mâle 1/2" par le haut
- Soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur
- **Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**, pas besoin de démontage
- En cas d'installation en cage de maternité (installation au sol à côté de l'auge) le montage de la protection de la soupape Inox est indispensable (réf. 102.0255) !

ACCESSOIRES:

- **1 étrier** (réf. 131.0169)
pour poteaux 48 – 60 mm (1 1/2" – 2")
- **Protection de soupape Inox** pour Modèle 20
(réf. 102.0255)

RECOMMANDÉ POUR:

Truies avec porcelets en cage de maternité, truies, verrats



Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0209	Abreuvoir Mod. 20-VA 1/2"	1C/20N/100P
131.0169	Étrier 48 – 60 mm (1 1/2" – 2")	1 pièce/sachet
102.0255	Protection Inox de soupape	1 pièce





SUEVIA

ABREUVOIRS POUR TRUIES AVEC PORCELETS EN MATERNITÉ

Bol Modèle 20

pour l'installation du tubavide SUEVIA

Réf. 100.0208

- Bol en **fonte**, entièrement émaillé
- Pour installer en cage de maternité
- Livré avec une vis de serrage en Inox pour la fixation du tubavide

ACCESSOIRES:

- **Tubavide** (réf. 130.0940), remplit automatiquement les auges, dès que les animaux boivent
- **Tuyau en Inox**, ½" (réf. 131.1965), longueur 1,1 m
- **1 étrier** (réf. 131.0169) pour poteaux 48 – 60 mm (1½" – 2")

RECOMMANDÉ POUR:

Truies avec porcelets en cage de maternité, truies, verrats

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0208	Bol Mod. 20	1C/20N/100P
130.0940	Tubavide Mod. 940	1S/400P
131.1965	Tuyau en Inox ½" 1,1 m, pour tubavide	1 pièce
131.0169	Étrier 48 – 60 mm (1½" – 2")	1 pièce/sachet



131.0169



Tubavide Modèle 940

Réf. 130.0940


- **Remplit automatiquement les auges** dès que les animaux boivent, fonctionne d'après le principe du "sous-vide"
- Maintient un niveau d'eau constant dans les auges jusque 15 m de longueur
- **Avec raccordement pour tuyau souple de 13 mm avec coupure d'eau automatique par bille** : l'arrivée d'eau est coupée lorsque le raccord quart de tour est déconnecté. La fourniture d'un raccord à bille ½" supplémentaire n'est donc pas nécessaire !
- Pression d'utilisation de 0,5 à 5 bars
- Le bloc-membrane est relié au tuyau en Inox rigide à l'aide d'un raccord de serrage, ne nécessitant pas de filetage.
- Tout en **matière synthétique**
- Tuyau en Inox (réf. 131.1965) ½", longueur 1,1 m, à commander à part!

ACCESSOIRE:

- **Tuyau en Inox**, ½" (réf. 131.1965), longueur 1,1 m

RECOMMANDÉ POUR:


Porcs

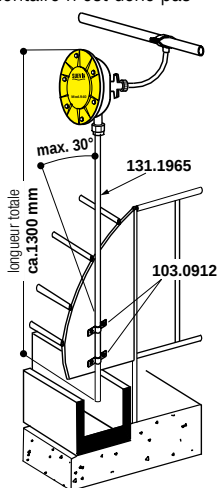

Réf.	Désignation	Conditionnement
130.0940	Tubavide Mod. 940	1S/400P
131.1965	Tuyau en Inox ½" 1,1 m, pour tubavide	1 pièce

CONSEILS DU PRO !

Par l'installation du tubavide avec le bol Mod. 20 le gaspillage d'eau est réduit au minimum!



Vue de la vanne d'arrêt à bille





ABREUVOIRS POUR TRUIES AVEC PORCELETS EN MATERNITÉ



131.0152



102.0262

TUYAUX
VOIR p. 126



103.1983



102.1127



131.0169



131.0169



102.0249

Abreuvoir avec réserve d'apprentissage

Modèle 370 à soupape Inox

Réf. 100.0379


- Bol en **fonte, entièrement émaillé**
- Soupape Inox particulièrement souple avec raccordement mâle 1/2" par le haut
- Avec une **petite réserve d'eau derrière la soupape**, pour apprendre les jeunes animaux à boire
- La soupape tubulaire libère l'eau par appui dans n'importe quel sens et en douceur
- **Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**, pas besoin de démontage
- En cas d'installation en cage de maternité (installation au sol à côté de l'auge) le montage de la protection de la soupape Inox est indispensable (réf. 102.0262) !

ACCESSOIRES:

- **1 étrier** (réf. 131.0152) pour poteaux 34 – 48 mm (1" – 1 1/2")
- **Protection de soupape Inox** pour Modèle 370 (réf. 102.0262)

RECOMMANDÉ POUR:

Truies avec porcelets en cage de maternité, truies



Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0379	Abreuvoir Mod. 370-VA 1/2"	1C/20N/100P
131.0152	Étrier 34 – 48 mm (1" – 1 1/2")	1 pièce/sachet
102.0262	Protection Inox de soupape	1 pièce

Abreuvoir avec réserve d'apprentissage


Modèle 375 à soupape Inox 3/4"

Réf. 100.3759

- Bol en **fonte, entièrement émaillé**, facile à nettoyer
- Contrairement aux abreuvoirs classiques à niveau constant, **l'eau non stagnante est toujours propre et fraîche**
- Soupape tubulaire particulièrement souple même à pression élevée (6 bars)
- La soupape libère l'eau par appui dans n'importe quel sens et en douceur
- Avec un **petit creux pour une réserve d'eau derrière la soupape**, qui attire le jeune animal pour l'apprendre à boire
- Raccordement femelle 3/4" par le haut et par le bas, **pour montage sur un circuit en boucle** avec un réchauffeur d'eau SUEVIA.
- **Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**, pas besoin de démontage
- Sa forme spéciale permet le montage du bol sur poteaux, murs et coins à 90°

ACCESSOIRES:

- **2 étriers** (2x réf. 131.0169) pour poteaux 48 – 60 mm (1 1/2" – 2")
- **Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"**, en Inox (réf. 103.1983), pour réaliser un raccordement facile des abreuvoirs sur un circuit en boucle



RECOMMANDÉ POUR: Truies avec porcelets en cage de maternité, truies

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.3759	Abreuvoir Mod. 375-VA 3/4"	1C/20N/100P
131.0169	Étrier 48 – 60 mm (1 1/2" – 2")	1 pièce/sachet
102.0249	Protection Inox de soupape	1 pièce
102.1127	Tuyau de raccordement Inox 3/4", 19 cm, droit, m/m	1 pièce
103.1983	Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"	1 pièce/sachet





SUEVIA


ABREUVOIRS POUR TRUIES AVEC PORCELETS EN MATERNITÉ

Abreuveur chauffant avec réserve d'apprentissage

Modèle 375-H à soupape Inox 3/4"

Réf. 100.3758

- Chauffage intégrée de 24 V, 40 W protégeant le bol contre le gel. La soupape tubulaire est maintenue antigel par le montage sur circuit en boucle et connecté au réchauffeur. L'installation d'un thermostat d'ambiance est recommandée pour enclencher le transformateur. Les câbles doivent être protégés des morsures d'animaux.
- Bol **en fonte, entièrement émaillé**, facile à nettoyer
- Contrairement aux abreuvoirs classiques à niveau constant, **l'eau non stagnante est toujours propre et fraîche**
- Soupape tubulaire particulièrement souple même à pression élevée (6 bars)
- La soupape libère l'eau par appui dans n'importe quel sens et en douceur
- Avec un **petit creux pour une réserve d'eau derrière la soupape**, qui attire le jeune animal pour l'apprendre à boire
- Raccordement femelle 3/4" par le haut et par le bas, **pour montage sur un circuit en boucle** avec un réchauffeur d'eau SUEVIA Modèles 300 à 312 !
- **Réglage du débit d'eau par la vis située sur la soupape**, pas besoin de démontage
- Sa forme spéciale permet le montage du bol sur poteaux, murs et coins à 90°



ACCESSOIRES:

- **2 étriers** (2x réf. 131.0169) pour poteaux 48 – 60 mm (1 1/2" – 2")
- **Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"**, en Inox (réf. 103.1983), pour réaliser un raccordement facile des abreuvoirs sur un circuit en boucle
- **Support de fixation** Mod. 375-H, en Inox (conseil de fixation: visser l'abreuveur au support avec 4 vis Inox M10x35 ou M12x35. Si vous utilisez des écrous freins (nylstop), prenez des vis plus longues de 5 mm.)

RECOMMANDÉ POUR: Truies avec porcelets en cage de maternité, truies


Réf.	Désignation	Conditionnement
100.3758	Abreuveur Mod. 375-H-VA3/4", inox	1C/10N/100P
102.1713	Support de fixation Mod. 375-H	1 pièce
101.0380	Transformateur 230/24 V, 100 W	1C/216P
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1C/184P
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1C/138P
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton
102.0249	Protection Inox de soupape	1 pièce
102.1127	Tuyau de raccordement Inox 3/4", 19 cm, droit, m/m	1 pièce
103.1983	Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"	1 pièce/sachet



100.3758 Mod. 375-H-VA3/4 - Vue de côté de la distribution de chaleur, avec les accessoires montés




102.1713

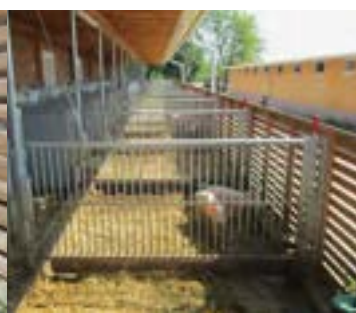



AUGE COLLECTIVE POUR TRUIES / TÉTINES POUR PORCELETS

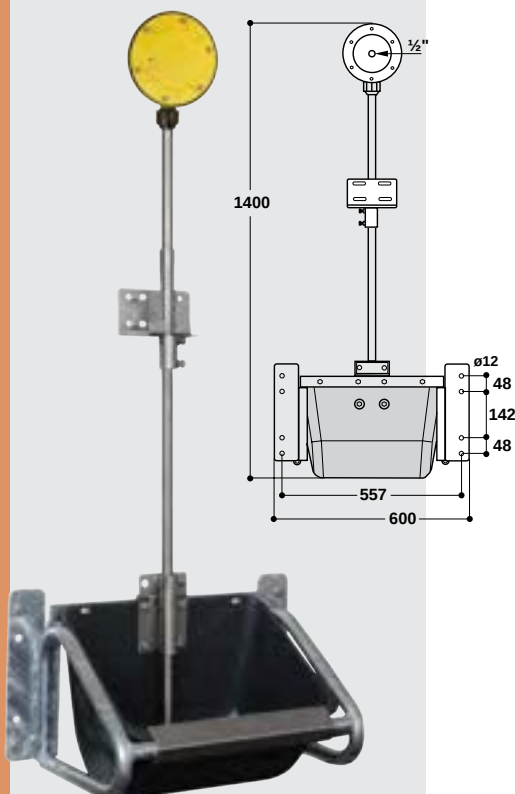


Auge Basculante collective pour truies Modèle 910

Réf. 130.9100

- Auge en **matière plastique haute résistance** avec **rebord anti-morsures Inox**
- L'abreuvoir est protégé des bousculades latérales par une solide armature en acier galvanisé qui se fixe au mur
- Livré de série avec un **tubavide SUEVIA Modèle 940** et tuyau Inox 1/2"
- **Nettoyage rapide et intégral par simple basculement et grâce à l'eau coulant dans le bol**
- Avec raccord pour tuyau souple 13 mm et coupure d'eau automatique intégrée
- Hauteur du niveau d'eau réglable à volonté
- Pression d'utilisation de 0,5 à 5 bars
- Capacité de l'auge env. 14 l

RECOMMANDÉ POUR:

Truies en groupes

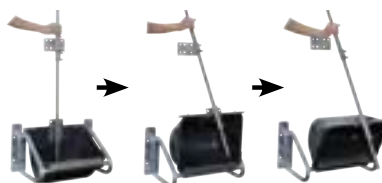

Réf.	Désignation	Conditionnement
130.9100	Auge basculante collective pour truies Mod. 910, avec tubavide	1 pièce
130.9101	Auge basculante collective pour truies Mod. 910, sans tubavide, avec supports	1 pièce



180.0331



180.0304




180.0323



180.1290

Tétine pour porcelets Modèle 304, 323, 331


- Embouchure en Inox (Ø 17 mm)
- Raccordement mâle 1/2"
- 180.0331: Tout Inox
- 180.0304, 180.0331: Débit d'eau réglable en agrandissant le trou du gicleur
- 180.0323: **Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**, pas besoin de démontage

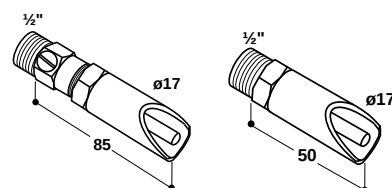

Tétine pour porcelets Modèle 1290

Réf. 180.1290

- Tout Inox
- Embouchure (Ø 16 mm)
- Avec filtre et 3 positions de réglage
- Raccordement mâle 1/2"



NOUVEAU!

Réf.	Désignation	Conditionnement
180.0331	Tétine pour porcelets, Mod. 331	1 pièce
180.0304	Tétine pour porcelets, Mod. 304	1 pièce
180.0323	Tétine pour porcelets, Mod. 323	1 pièce
180.1290	Tétine pour porcelets, Mod. 1290	20 pièces/carton




SUEVIA

TÉTINES POUR PORCS À L'ENGRAISSEMENT

Tétine pour porcs à l'engraisement Modèle 305, 324, 332

- Embouchure en Inox (Ø 21 mm)
- Raccordement mâle 1/2"
- 180.0332: Tout Inox
- 180.0305, 180.0332: Débit d'eau réglable en agrandissant le trou du gicleur
- 180.0324: **Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**, pas besoin de démontage

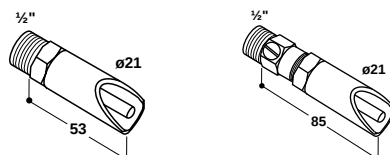

180.0332



180.0305




180.0324



Tétine pour porcs à l'engraisement Modèle 293

Réf. 180.0293

- Embouchure (Ø 21 mm)
- Tout en Inox de première qualité
- Avec **gicleur réglable 5 positions** permettant d'obtenir un débit d'eau optimal
- Raccordement mâle 1/2"




180.0293


Tétine pour porcs à l'engraisement Modèle 1292

Réf. 180.1292

- **Tout Inox**
- Embouchure (Ø 21 mm)
- Avec filtre et 3 positions de réglage
- Raccordement mâle 1/2"



Réglage 5-positions

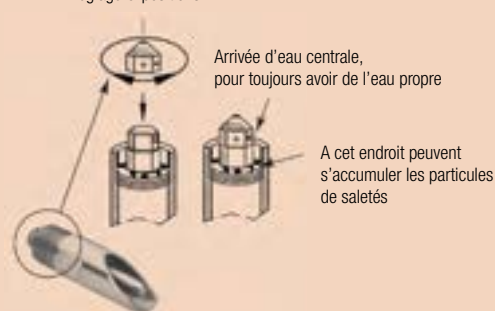

NOUVEAU!

Ref.	Type	Packing Hints	
180.0332	Tétine pour porcs à l'engraisement, Mod. 332	1 pièce	
180.0305	Tétine pour porcs à l'engraisement, Mod. 305	1 pièce	
180.0324	Tétine pour porcs à l'engraisement, Mod. 324	1 pièce	
180.0293	Tétine pour porcs à l'engraisement, Mod. 293	1 pièce	
180.1292	Tétine pour porcs à l'engraisement, Mod. 1292	20 pièces/carton	



TÉTINES POUR TRUIES ET VERRATS



NOUVEAU!



180.0333



180.0306



180.0329



180.0326-1





180.0330-1



180.1295

Tétine pour truies et verrats Modèle 306, 329, 333

- Embouchure en Inox (Ø 27 mm)
- 180.0332: Tout Inox
- 180.0306, 180.0333: Débit d'eau réglable en agrandissant le trou du gicleur
- 180.0329: **Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**, pas besoin de démontage
- Raccordement mâle ½"




Tétine pour truies et verrats Modèle 326-MS½" Modèle 326-VA½"

Réf. 180.0326-1

Réf. 180.0330-1


- Embouchure robuste en Inox
- Débit d'eau réglable en interchangeant les gicleurs de diamètre différent livrés de série
- Raccordement mâle ½"
- 180.0326-1 Raccordement en laiton
- 180.0330-1 Raccordement en Inox



Tétine pour truies et verrats ¾" Modèle 1295

Réf. 180.1295

- Embouchure en Inox (Ø 24 mm)
- Avec filtre et 3 positions de réglage
- Raccordement mâle ¾"



NOUVEAU!


Ref.	Type	Packing Hints	
180.0333	Tétine pour truies et verrats, Mod. 333	1 pièce	
180.0306	Tétine pour truies et verrats, Mod. 306	1 pièce	
180.0329	Tétine pour truies et verrats, Mod. 329	1 pièce	
180.0326-1	Tétine pour truies et verrats, Mod. 326-MS½" (1 pièce sous blister)		
180.0330-1	Tétine pour truies et verrats, Mod. 326-VA½" (1 pièce sous blister)		
180.1295	Tétine pour truies et verrats ¾" Mod. 1295	1 pièce	



Mouilleur à poussoir pour porcs Modèle 530

Réf. 180.0530

- Pour installation au-dessus de l'auge
- En laiton, avec fente oblique
- Raccordement mâle 1/2"




180.0530

Mouilleur à poussoir pour porcs, truies et verrats Modèle 1294

Réf. 180.1294

- Pour installation au-dessus de l'auge
- **Tout Inox**
- Avec filtre et 3 positions de réglage
- Raccordement mâle 1/2"



180.1294



Réf.	Désignation	Conditionnement
180.0530	Mouilleur à poussoir, Mod. 530	1 pièce
180.1294	Mouilleur, Mod. 1294	20 pièces/carton


Régulateur de débit

- Le régulateur de débit ajuste automatiquement la quantité d'eau indépendamment de la pression pour un flux constant.
- Pour l'installation dans les tétines en acier inoxydable 180.1177, 180.1290, 180.1292, par remplacement des gicleurs

Réf.	Désignation	Conditionnement
181.1102	Régulateur de débit 0,25l/min. blanc, porcelets	1 pièce
181.1105	Régulateur de débit 0,5l/min. jaune, porcelets, porcelets sevrés	1 pièce
181.1110	Régulateur de débit 1,0l/min. rose, porcs à l'engraissement, verrat, truies (en gestation ou non)	1 pièce
181.1125	Régulateur de débit 2,5l/min. vert, truies en gestation	1 pièce



Diagramme de débit pour 181.1110: Régulateur de débit 1,0 l/min

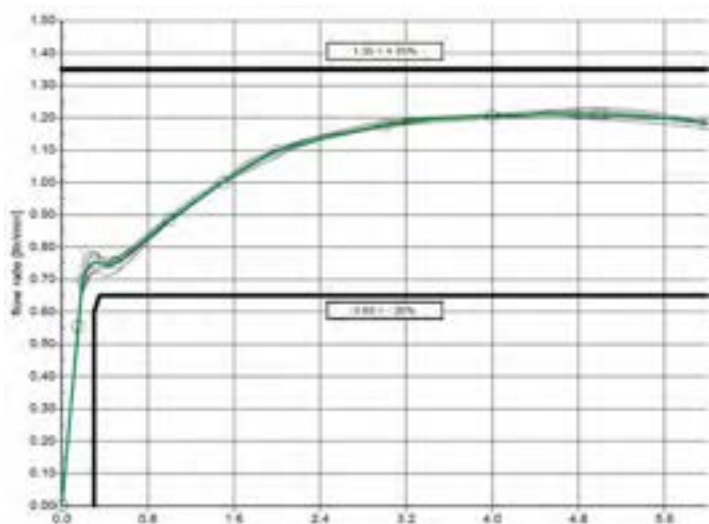

Remplacer tout simplement le gicleur d'origine par le régulateur de débit





VALVES TUBES



180.0550



180.0559



180.0895



180.0890



180.1182



180.1177

Valve tube pour porcs


Modèle 550 en laiton

Réf. 180.0550

Modèle 559 en Inox

Réf. 180.0559

- Pour installation au-dessus de l'auge ou dans des nourisseurs automatiques
- Raccordement femelle 1/2", avec joint
- Débit d'eau réglable en agrandissant le trou du gicleur




Valve tube pour porcelets

Modèle 895

Réf. 180.0895

- **Tout Inox**
- Pour installation au-dessus de l'auge ou dans des nourisseurs automatiques
- Raccordement mâle 1/2"
- Avec **gicleur réglable 5 positions** permettant d'obtenir un débit d'eau optimal



Valve tube pour porcs à l'engraissement



Modèle 890

Réf. 180.0890

Modèle 1177

Réf. 180.1182

- **Tout Inox**
- Pour installation au-dessus de l'auge ou dans des nourisseurs automatiques
- 180.0890: 1/2" raccordement femelle 1/2", avec joint
- 180.1182: 1/2" raccordement male 1/2", (pour Mod. 72U, 74U, 76U, 95U)
- Avec **gicleur réglable 5 positions** permettant d'obtenir un débit d'eau optimal




Valve tube pour porcs, truies et verrats

Modèle 1177

Réf. 180.1177

- Pour Modèles 72, 74 et 76
- **Tout Inox**
- Avec filtre et 3 positions de réglage
- Raccordement mâle 1/2"




Réf	Désignation	Conditionnement
180.0550	Valve tube Mod. 550, laiton	1 pièce
180.0559	Valve tube Mod. 559, Inox	1 pièce
180.0895	Valve tube Mod. 895, Inox	1 pièce
180.0890	Valve tube Mod. 890, Inox	1 pièce
180.1182	Valve tube Mod. 1182, Inox	1 pièce
180.1177	Valve tube Mod. 1177	1 pièce



Pièce de raccordement mural double Modèle 314

Réf. 101.0314


- En **fonte** de haute qualité, avec deux pattes de fixation, peinte
- Fonte époxy !**
- Raccordement femelle ½" par le haut
- Deux sorties femelle ½", inclinaison 15°



Pièce de raccordement mural Modèle 315

Réf. 101.0315

- En **fonte** de haute qualité, avec deux pattes de fixation, peinte
- Fonte époxy !**
- Raccordement femelle ½" par le haut
- Sortie femelle ½", inclinaison 25°




Pièce de raccordement mural Inox inclinaison 15° inclinaison 30°

Réf. 101.0325

Réf. 101.1964

- En **Inox**, avec deux pattes de fixation
- Raccordement femelle ½" par le haut
- Sortie femelle ½", inclinaison 15° ou 30°

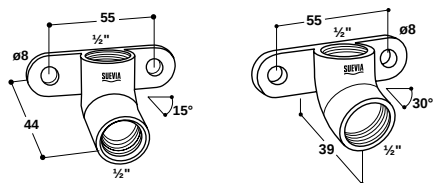

Pièce de raccordement mural Modèle 328

Réf. 101.0328

- En **fonte** de haute qualité, avec deux pattes de fixation. **Fonte époxy!**
- Raccordement femelle ½"
- Avec raccordement par le haut et par le bas, **pour installation sur un circuit en boucle**
- Sortie femelle ½", inclinaison 10°

Réf	Désignation	Conditionnement	
101.0314	Pièce de raccordement mural double, Mod. 314, 2 sorties ½", 15°	1 pièce	
101.0315	Pièce de raccordement mural Mod. 315, une sortie ½", 25°	1 pièce	
101.0325	Pièce de raccordement mural Inox Mod. 325, une sortie ½", 15°	1 pièce	
101.1964	Pièce de raccordement mural Inox Mod. 1964, une sortie ½", 30°	1 pièce	
101.0328	Pièce de raccordement mural Mod. 328, une sortie ½", 10°	1 pièce	



15°



25°



101.0325

15°




101.1964

30°




10°





TUYAUX DE RACCORDEMENT INOX

**VARIANTES SPÉCIALES
SUR DEMANDE**

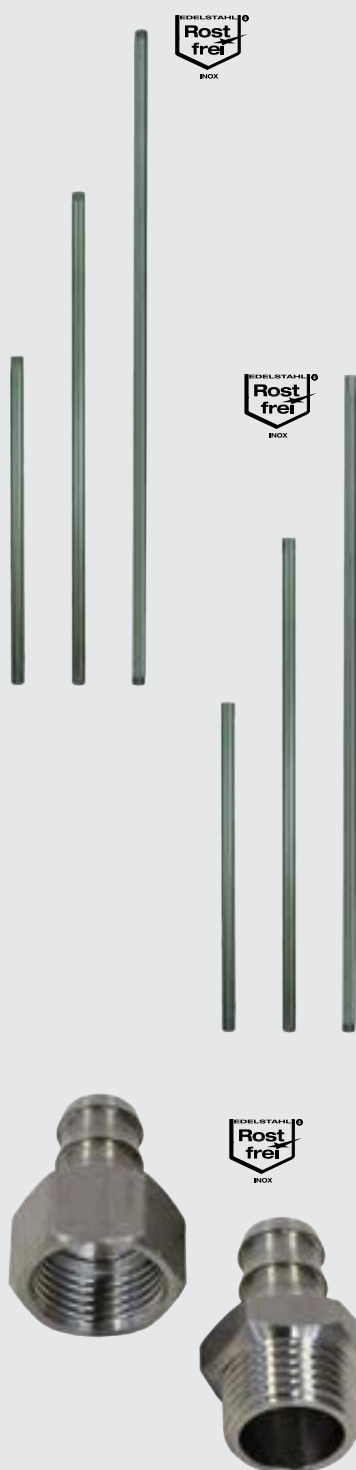

SUEVIA Tuyaux de raccordement Inox

La nouvelle gamme de tuyaux de raccordement Inox SUEVIA offre **une grande variété et possibilité de montage**. En complément des anciens tuyaux d'eau ayant fait leurs preuves, furent créés dans notre programme une large gamme de tuyau de raccordement inox. La nouvelle génération de tuyaux de raccordement Inox se démarque par une patte de fixation Inox supérieur coulissant ce qui rend possible le montage sur différents systèmes de séparations. La distance réduite par rapport au mur diminue considérablement les risques de blessures, car les tétines ne se dressent plus aussi profondément dans la cage. Pour une protection supplémentaire, **un garde-fou universel** a été élaboré. Ce dernier pouvant se monter à tout moment sur n'importe quel poste d'abreuvement.

Tuyaux de raccordement Inox ½" mâle/mâle

- Tuyau de raccordement droit, en Inox
- Raccordement mâle ½", mâle ½"

Réf.	Désignation	Conditionnement	
103.1938	Tuyau de raccordement Inox ½", 10 cm, droit, m/m	1 pièce	
103.1939	Tuyau de raccordement Inox ½", 15 cm, droit, m/m	1 pièce	
102.1255	Tuyau de raccordement Inox ½", 19 cm, droit, m/m	1 pièce	
103.1934	Tuyau de raccordement Inox ½", 25 cm, droit, m/m	1 pièce	
103.1935	Tuyau de raccordement Inox ½", 35 cm, droit, m/m	1 pièce	
103.1941	Tuyau de raccordement Inox ½", 50 cm, droit, m/m	1 pièce	
103.1942	Tuyau de raccordement Inox ½", 75 cm, droit, m/m	1 pièce	
103.1943	Tuyau de raccordement Inox ½", 100 cm, droit, m/m	1 pièce	
103.1948	Tuyau de raccordement Inox ½", 125 cm, droit, m/m	1 pièce	
103.1949	Tuyau de raccordement Inox ½", 150 cm, droit, m/m	1 pièce	

Tuyaux de raccordement Inox ½" femelle/mâle

- Tuyau de raccordement droit, en Inox
- Raccordement mâle ½", femelle ½"

Réf.	Désignation	Conditionnement	
103.1931	Tuyau de raccordement Inox ½", 50 cm, droit, f/m	1 pièce	
103.1932	Tuyau de raccordement Inox ½", 75 cm, droit, f/m	1 pièce	
103.1933	Tuyau de raccordement Inox ½", 100 cm, droit, f/m	1 pièce	

Tuyaux de raccordement Inox ¾" mâle/mâle

- Tuyau de raccordement droit, en Inox
- Raccordement mâle ¾", mâle ¾"

Réf.	Désignation	Conditionnement	
103.1993	Tuyau de raccordement Inox ¾", 10 cm, droit, m/m	1 pièce	
103.1994	Tuyau de raccordement Inox ¾", 15 cm, droit, m/m	1 pièce	
102.1127	Tuyau de raccordement Inox ¾", 19 cm, droit, m/m	1 pièce	
132.1256	Tuyau de raccordement Inox ¾", 22 cm, droit, m/m	1 pièce	
103.1995	Tuyau de raccordement Inox ¾", 50 cm, droit, m/m	1 pièce	
103.1996	Tuyau de raccordement Inox ¾", 75 cm, droit, m/m	1 pièce	
103.1997	Tuyau de raccordement Inox ¾", 100 cm, droit, m/m	1 pièce	
103.1998	Tuyau de raccordement Inox ¾", 125 cm, droit, m/m	1 pièce	
103.1999	Tuyau de raccordement Inox ¾", 150 cm, droit, m/m	1 pièce	

Racord pour tuyaux souples ½" en Inox

- Selon le montage avec raccord mâle ou raccord femelle

Réf.	Désignation	Conditionnement	
103.1971	Raccord en Inox pour tuyau souple ½", mâle	1 pièce	
103.1972	Raccord en Inox pour tuyau souple ½", femelle, avec joint	1 pièce	



Tuyaux de raccordement Inox

une sortie

- Avec une sortie femelle 1/2", inclinaison 30°
- Raccordement mâle 1/2"
- Avec brides de fixation
- La patte de fixation supérieure **coulissante** permet une fixation fiable quelque soit le système de mur de séparation utilisé !

Réf.	Longueur env. [cm]	Pattes de fixation
103.1905	38	1 + 1 coulissante
103.1906	50	1 + 1 coulissante
103.1907	75	1 + 1 coulissante
103.1908	100	1 + 1 coulissante

Réf.	Désignation	Conditionnement
103.1905	Tuyau de raccordement Inox 1/2", 38 cm, 1 sortie femelle 30°, mâle	1 pièce
103.1906	Tuyau de raccordement Inox 1/2", 50 cm, 1 sortie femelle 30°, mâle	1 pièce
103.1907	Tuyau de raccordement Inox 1/2", 75 cm, 1 sortie femelle 30°, mâle	1 pièce
103.1908	Tuyau de raccordement Inox 1/2", 100 cm, 1 sortie femelle 30°, mâle	1 pièce



La distance réduite par rapport au mur diminue les risques de blessures !



Tuyaux de raccordement Inox

deux sorties

- Avec deux sorties femelle 1/2", inclinaison 30°
- Raccordement mâle 1/2"
- Avec brides de fixation
- La patte de fixation supérieure **coulissante** permet une fixation fiable quelque soit le système de mur de séparation utilisé !

Réf.	Longueur env. [cm]	Brides de fixation
103.1914	60	2 + 1 coulissante
103.1915	70	2 + 1 coulissante
103.1916	100	2 + 1 coulissante

Réf.	Désignation	Conditionnement
103.1914	Tuyau de raccordement Inox 1/2", 60 cm, deux sorties femelle 30°, mâle	1 pièce
103.1915	Tuyau de raccordement Inox 1/2", 70 cm, deux sorties femelle 30°, mâle	1 pièce
103.1916	Tuyau de raccordement Inox 1/2", 100 cm, deux sorties femelle 30°, mâle	1 pièce

Exemple de montage avec garde-fou 103.1953, voir p. 129




30°

30°

30°



TUYAUX DE RACCORDEMENT INOX

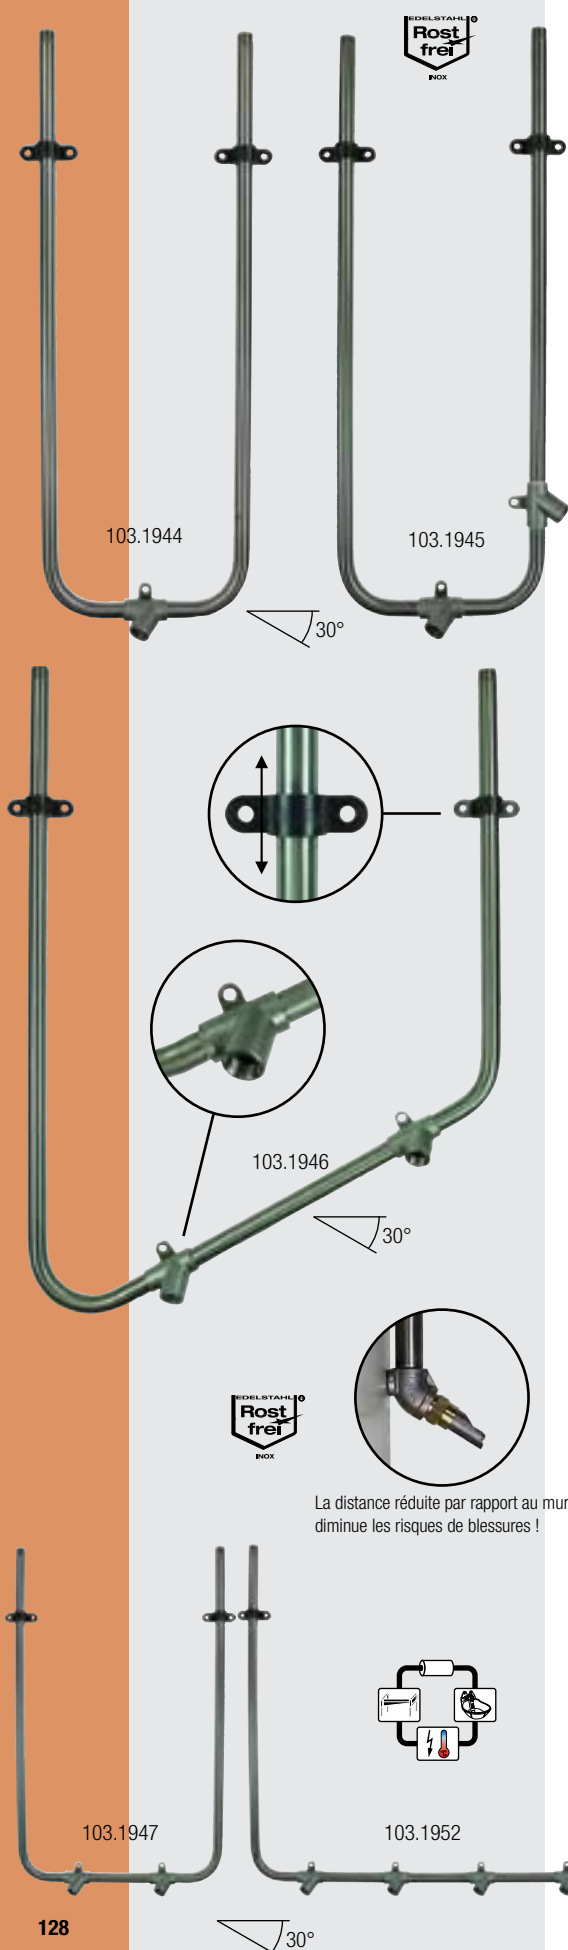

Tuyau de raccordement Inox en U

1 sortie horizontale

Réf. 103.1944

- En Inox, avec une sortie femelle 1/2"
- Raccordements mâle 1/2"
- Les **pattes de fixation supérieures coulissantes** permettent une fixation fiable quel que soit le système de mur de séparation utilisé !
- H x l: env. 75 x 26 cm

Tuyau de raccordement Inox en U

1 sortie horizontale, 1 sortie verticale

Réf. 103.1945

- En Inox, avec deux sorties femelle 1/2"
- Raccordement mâle 1/2"
- Les **pattes de fixation supérieures coulissantes** permettent une fixation fiable quel que soit le système de mur de séparation utilisé !
- H x l: env. 75 x 26 cm

Réf.	Désignation	Conditionnement	
103.1944	Tuyau de raccordement Inox en U 1/2", 1 sortie horizontale femelle	1 pièce	
103.1945	Tuyau de raccordement Inox en U 1/2", 1 sortie horizontale f / 1 sortie verticale f	1 pièce	

Tuyau de raccordement Inox en U

deux sorties inclinées

Réf. 103.1946

- En Inox, avec deux sorties femelle 1/2"
- Raccordement mâle 1/2"
- Les **pattes de fixation supérieures coulissantes** permettent une fixation fiable quel que soit le système de mur de séparation utilisé !
- H x l: env. 75 x 50 cm

Réf.	Désignation	Conditionnement	
103.1946	Tuyau de raccordement Inox en U 1/2", deux sorties inclinées femelle	1 pièce	

Tuyau de raccordement Inox en U

2 sorties horizontales

Réf. 103.1947

- En Inox, avec deux sorties femelle 1/2"
- Raccordement mâle 1/2"
- Les **pattes de fixation supérieures coulissantes** permettent une fixation fiable quel que soit le système de mur de séparation utilisé !
- H x l: env. 75 x 50 cm

Tuyau de raccordement Inox en U

4 sorties horizontales

Réf. 103.1952

- En Inox, avec quatre sorties femelle 1/2"
- Raccordement mâle 1/2"
- Les **pattes de fixation supérieures coulissantes** permettent une fixation fiable quel que soit le système de mur de séparation utilisé !
- H x l: env. 75 x 92 cm

Réf.	Désignation	Conditionnement	
103.1947	Tuyau de raccordement Inox en U 1/2", deux sorties horizontales femelle	1 pièce	
103.1952	Tuyau de raccordement Inox en U 1/2", quatre sorties horizontales femelle	1 pièce	



Garde-fou Inox

Réf. 103.1953

- Protège l'animal contre les blessures aux tétines
- H x l: env. 14 x 14 cm
- Pour 103.1914, 103.1915, 103.1916, 103.1954

Réf.	Désignation	Conditionnement
103.1953	Garde-fou Inox	1 pièce

Tuyau de raccordement Inox pour mur de séparation pour abreuvoirs

Réf. 103.1955

- Avec 2 sorties mâle 1/2", pour abreuvoirs
- Raccordement femelle 1/2"
- La possibilité de varier la largeur permet une fixation fiable quelque soit le système de mur de séparation utilisé !
- Longueur du tuyau environ 42 cm, utilisé pour mur de séparation d'une largeur de 3 à 4 cm


Réf.	Désignation	Conditionnement
103.1955	Tuyau Inox 1/2" pour mur de séparation, pour abreuvoirs, deux sorties mâle	1 pièce

Kit de réglage rapide à hauteur sans outils en Inox Modèle 349

Réf. 101.0349

- Sortie femelle 1/2" pour tétines
- Raccordement mâle 1/2"
- Avec tuyau en Inox
- Plage de réglage 400 mm

Réf.	Désignation	Conditionnement
101.0349	Kit de réglage rapide à hauteur sans outils, Mod. 349, 1/2", avec tuyau en Inox	1 pièce

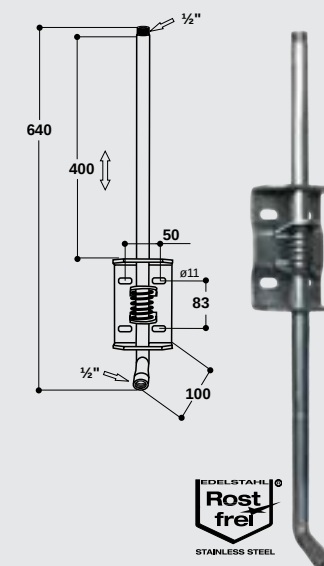



RACCORDS

Raccords en matière synthétique

	Réf.	Conditionnement
	103.0012 Coude 90° ½"	10 pièces/sachet
	103.0034 Coude 90° ¾"	10 pièces/sachet
	103.0010 Coude 90° 1"	10 pièces/sachet
	103.0112 TE égal femelle 90° ½"	10 pièces/sachet
	103.0134 TE égal femelle 90° ¾"	10 pièces/sachet
	103.0110 TE égal femelle 90° 1"	10 pièces/sachet
	103.0234 T-réduction 90° ¾" x ½" x ¾"	10 pièces/sachet
	103.0334 Réduction droite ¾" m x ½" f	10 pièces/sachet
	103.0335 Réduction droite 1" m x ½" f	10 pièces/sachet
	103.0336 Réduction droite 1" m x ¾" f	10 pièces/sachet
	103.0412 Manchon femelle ½"	10 pièces/sachet
	103.0434 Manchon femelle ¾"	10 pièces/sachet
	103.0410 Manchon femelle 1"	10 pièces/sachet
	103.0512 Bouchon femelle ½"	10 pièces/sachet
	103.0534 Bouchon femelle ¾"	10 pièces/sachet
	103.0510 Bouchon femelle 1"	10 pièces/sachet
	103.0712 Raccord union femelle ½"	10 pièces/sachet
	103.0734 Raccord union femelle ¾"	10 pièces/sachet
	103.0710 Raccord union femelle 1"	10 pièces/sachet
	103.0812 Mamelon ½"	10 pièces/sachet
	103.0834 Mamelon ¾"	10 pièces/sachet
	103.0810 Mamelon 1"	10 pièces/sachet
	103.1612 Collier ½"	10 pièces/sachet
	103.1634 Collier ¾"	10 pièces/sachet
	103.1610 Collier 1"	10 pièces/sachet

Raccords en Inox



	Réf.	Conditionnement
	103.2012 Coude 90°, f/f ½"	1 pièce
	103.2034 Coude 90°, f/f ¾"	1 pièce
	103.2010 Coude 90°, f/f 1"	1 pièce
	103.2015 Coude réduction 90°, f/f ½" x ¾"	1 pièce
	103.2037 Coude 90°, f/m ½"	1 pièce
	103.2035 Coude 90°, f/m ¾"	1 pièce
	103.2036 Coude 90°, f/m 1"	1 pièce
	103.2112 TE égal femelle 90° ½"	1 pièce
	103.2134 TE égal femelle 90° ¾"	1 pièce
	103.2110 TE égal femelle 90° 1"	1 pièce
	103.2115 TE-réduction 90° ¾" x ½" x ¾"	1 pièce
	103.2116 TE-réduction 90° 1" x ¾" x 1"	1 pièce
	103.2334 Réduction droite ¾" m x ½" f	1 pièce
	103.2335 Réduction droite 1" m x ½" f	1 pièce
	103.2336 Réduction droite 1" m x ¾" f	1 pièce
	103.2919 Manchon de réduction ¾" f x ½" f	1 pièce
	103.2920 Manchon de réduction 1" f x ¾" f	1 pièce
	103.2412 Manchon femelle ½"	1 pièce
	103.2434 Manchon femelle ¾"	1 pièce
	103.2410 Manchon femelle 1"	1 pièce
	103.2512 Bouchon femelle ½"	1 pièce
	103.2534 Bouchon femelle ¾"	1 pièce
	103.2510 Bouchon femelle 1"	1 pièce
	103.2712 Raccord union femelle ½"	1 pièce
	103.2734 Raccord union femelle ¾"	1 pièce
	103.2710 Raccord union femelle 1"	1 pièce
	103.2812 Mamelon ½"	1 pièce
	103.2834 Mamelon ¾"	1 pièce
	103.2810 Mamelon 1"	1 pièce

NOUVEAU!



Collier de prise en charge Modèle 529

Réf. 101.0529

- Pour tuyaux ¾" et 1"
- En **Inox**
- Sortie: femelle ½"
- Avec joint, bride Inox, écrous et rondelles

Réf.	Désignation	Conditionnement
101.0529	Collier de prise en charge Mod. 529, pour tuyaux ¾" - 1", Inox	1 pièce

Collier de prise en charge Modèle 535

Réf. 101.0535

- Pour tuyaux 42 – 60 mm (1¼" - 2")
- En **fonte epoxy**
- Sortie: femelle ½"
- Avec joint, bride galvanisée, écrous et rondelles

Réf.	Désignation	Conditionnement
101.0535	Collier de prise en charge Mod. 535, pour tuyaux 1¼" - 2", en fonte	1 pièce

Raccord rapide avec collier de prise en charge

Modèle 563

Réf. 101.0563

Modèle 564

Réf. 101.0564

- Modèle 563: pour tuyaux ¾" ou tuyaux PE DN 25
- Modèle 564: pour tuyaux 1" ou tuyaux PE DN 32
- En **matière synthétique**
- Avec raccord pour tuyau souple
- **Avec coupure d'eau automatique** : l'arrivée d'eau se coupe automatiquement lorsqu'on enlève d'un quart de tour le raccord. Une vanne à bille supplémentaire n'est donc pas nécessaire!
- Avec joint, bride plastique, écrous et rondelles

Réf.	Désignation	Conditionnement
101.0563	Raccord rapide avec collier de prise en charge Mod. 563, pour tuyaux ¾" / DN25, avec coupure d'eau automatique	1 pièce
101.0564	Raccord rapide avec collier de prise en charge Mod. 564, pour 1" / DN32, avec coupure d'eau automatique	1 pièce

Collier de prise en charge

Modèle 594







Réf. 101.0594

Modèle 595

Réf. 101.0595


- Modèle 594: pour tuyaux ¾" ou tuyaux PE DN 25
- Modèle 595: pour tuyaux 1" ou tuyaux PE DN 32
- En **matière synthétique**
- Sortie: femelle ½"
- Avec joint, bride plastique, écrous et rondelles

Réf.	Désignation	Conditionnement
101.0594	Collier de prise en charge Mod. 594, pour tuyaux ¾" / DN25	1 pièce
101.0595	Collier de prise en charge Mod. 595, pour tuyaux 1" / DN32	1 pièce





ACCESSOIRES D'INSTALLATION



Pièce de réglage Inox

Réf. 102.0657

- En **Inox**, pour installer avant l'abreuvoir sans réglage
- Réglage du débit d'eau par vis, pas besoin de démontage
- Femelle 1/2" x raccordement mâle 1/2"

Réf.	Désignation	Conditionnement
102.0657	Pièce de réglage Inox, 1/2" x 1/2", f/m	1 pièce

Equerre de fixation

Réf. 103.1975

- En **Inox**
- Pour fixation murale de tuyau 1/2"

Réf.	Désignation	Conditionnement
103.1975	Equerre de fixation, Inox	1 pièce

Pince de fixation

Réf. 103.1976

- En **Inox**
- Pour fixer les tuyaux d'eau 1/2" sur des tubes de séparation 1"

Réf.	Désignation	Conditionnement
103.1976	Pince de fixation, Inox	1 pièce

Brides Inox

- Pour fixer les tuyaux PVC

Réf.	Désignation	Conditionnement
103.0912	Bride Inox 1/2"	1 pièce
103.0934	Bride Inox 3/4"	1 pièce
103.0910	Bride Inox 1"	1 pièce

Tuyau Bleu

- Tuyau plastique bleu pour eau froide pour pression maxi de 6 bars
- **Tuyau en polypropylène à paroi épaisse – pas de rouille !**
- La solution idéale pour les installations apparentes d'eau froide dans les étables
- **Facile à utiliser** : le filetage peut s'effectuer avec une filière traditionnelle
- L'étanchéité peut se faire avec du chanvre ou du téflon en rouleau.
- Grand choix d'accessoires de raccordement en PVC ou Inox disponible (voir p. 130)

Réf.	Ø	Epaisseur de paroi [mm]
103.0891	1/2"	3,7
103.0892	3/4"	4,8
103.0893	1"	5,4

Réf.	Désignation	Conditionnement
103.0891	Tuyau Bleu 1/2", PP, par metre	barre de 4 m
103.0892	Tuyau Bleu 3/4", PP, par metre	barre de 4 m
103.0893	Tuyau Bleu 1", PP, par metre	barre de 4 m



Pédiluve homme SD80

Réf. 160.1086

- Pour éviter l'intrusion des germes et des bactéries dans le bâtiment d'élevage, il est fortement recommandé l'installation d'un pédiluve homme
- Pédiluve en **polyéthylène**
- Anti-dérapant
- Prévu pour être utilisé avec les produits désinfectants courants
- Contenance 19 l; Longueur 80 cm, largeur 60 cm, hauteur 11 cm

Réf.	Désignation	Conditionnement
160.1086	Pédiluve homme SD80	1/80P




Cloche à cadavres

Réf. 160.0200

- **Pour recouvrir les animaux morts.**
- Protège les cadavres contre les animaux domestiques, la vermine, etc.
- En polyéthylène **résistant aux U.V.**
- Facile à nettoyer - avec poignées de transport en Inox et crochets de levage
- Dimensions (L x l x h) 230 x 130 x 57 cm

RECOMMANDÉ POUR:

Porcelets, porcs, veaux, chèvres, moutons

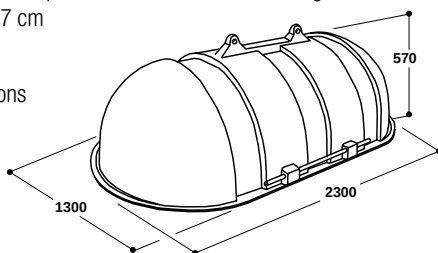

Réf.	Désignation	Conditionnement
160.0200	Cloche à cadavres Modèle 200	1/15P




CONSEILS DU PRO !

L'endroit pour le stockage des cadavres doit être choisi à l'extérieur de la ferme, si possible assez éloigné du troupeau et surtout pour éviter que le véhicule collecteur ne soit obligé de pénétrer dans l'exploitation. L'idéal pour l'entreposage est un lieu frais et ombragé, facile d'accès avec un sous-bassement en béton. En même temps il faut aussi penser à ce que cet endroit soit à l'abri des regards d'éventuels passants et joggeurs. La récupération des jus doit pouvoir être récoltée souterrainement. L'endroit doit être, après l'enlèvement, nettoyé et désinfecté.

Filtre à eau 80 microns Modèle 487

Réf. 101.0487

- Raccordement femelle 3/4"
- Tamis lavable
- 80 µm, 6 m³/h



Réf.	Désignation	Conditionnement
101.0487	Filtre à eau Mod. 487, 80 microns	1 pièce/carton





LINÉAIRE SUEVIA

Aide à la vente avec le linéaire SUEVIA

SUEVIA vous offre toute une gamme de matériel publicitaire pour valoriser nos produits et animer votre espace de vente :

- les **étiquettes pour réglette porte-étiquettes** qui mettent en valeur les produits exposés et permettent d'obtenir simplement et rapidement la référence correspondante à chaque abreuvoir
- les **panneaux STOP RAYON** qui présentent la gamme des abreuvoirs et des accessoires SUEVIA
- les **panneaux frontaux avec le Logo SUEVIA** favorisent la notoriété et le repérage de la marque dans votre magasin
- les **blisters « libre-service »** assurent une sécurité et une bonne visibilité de nos articles dans vos rayons.

Réf.	Désignation
104.0602	Étiquettes ILV pour réglette porte-étiquettes, au choix
104.0601	Panneau de gamme STOP RAYON 37 x 100 cm
104.0612	Fronton en PVC 100 x 21 cm, "SUEVIA LOGO et ABREUVOIRS"
104.0184	Panneau en PVC 44 x 17 cm, "LOGO et BOVINS"
104.0235	Panneau en PVC 44 x 17 cm, "LOGO et PORCS"
104.0236	Panneau en PVC 44 x 17 cm, "LOGO et CHEVAUX"
104.0237	Panneau en PVC 44 x 17 cm, "LOGO et OVINS, CAPRINS"
104.0664	Présentoir translucide pour catalogue

Pour tout projet d'aménagement de magasin, n'hésitez pas à contacter le commercial de votre secteur, ses conseils seront précieux ! Il saura vous guider dans le choix des articles à tenir en rayon en fonction de la demande des éleveurs spécifique à votre région.

104.0664



Nombreuses pièces détachées et tétines disponibles en blisters



104.0601



104.0612



104.0184



104.0235



104.0236



104.0237



104.0602





SUEVIA

LINÉAIRE SUEVIA

**POUR TOUT CONSEIL, NE PAS HÉSITER
À PRENDRE CONTACT AVEC LE
COMMERCIAL DE VOTRE SECTEUR**





ILLUSTRATIONS D'INSTALLATIONS EN CONDITIONS RÉELLES





SUEVIA

TARIF COMPLÉMENTAIRE GAMME RICO

KITS DE BRANCHEMENT FLEXIBLE

Référence	Désignation	
201.0026	Kit 2 flexibles Inox 300 mm ½" + 2 coudes, 2 joints (pour Modèles 12P-MS½", 16P-MS½", 18P-MS½", 19R-MS½", 25R-MS½", 61, 115)	
201.0021	Kit 2 flexibles Inox 500 mm ½" + 2 coudes, 2 joints (pour Modèles 12P-MS½", 16P-MS½", 18P-MS½", 19R-MS½", 25R-MS½", 61, 115)	
201.0024	Kit 2 flexibles Inox 500 mm ½" + 2 coudes, 2 joints, 1 rallonge (pour Modèles 12P-MS½", 1200-MS½")	
201.0037	Kit 2 flexibles Inox 300 mm ¾" (pour Modèles 12P-VA¾", 16P-VA¾", 18P-VA¾", 25R-VA¾", 375-VA¾")	
201.0036	Kit 2 flexibles Inox 500 mm ¾" + 2 coudes, 2 joints (pour Modèles 12P-VA¾", 16P-VA¾", 18P-VA¾", 25R-VA¾", 375-VA¾")	
201.0026-1	Blister spécial Libre-service - idem 201.0026	
201.0021-1	Blister spécial Libre-service - idem 201.0021	
201.0024-1	Blister spécial Libre-service - idem 201.0024	
201.0037-1	Blister spécial Libre-service - idem 201.0037	
201.0036-1	Blister spécial Libre-service - idem 201.0036	
	Flexibles: voir p. 21, tuyau ondulé voir. p. 84	

ACCESSOIRES POUR ABREUVOIRS CHAUFFANTS

201.1374	Pompe de circulation 93 W + 2 raccords ¾", partie inférieure Inox	
201.1228	Pompe de circulation 400 W + 2 raccords ¾", partie inférieure Inox	
102.0876	Purge automatique, obligatoire au point le plus haut du circuit	
102.1224	Soupape anti-retour laiton 1", à siège incliné	
102.0780	Soupape anti-retour laiton ¾", à siège incliné	
201.0004	Disjoncteur différentiel 230 V, 30 mA	
201.0006	Disjoncteur différentiel 400 V, 30 mA	
	Réchauffeurs SUEVIA: voir p. 36 – 39	

TUYAU SOUPLE

202.0134	Tuyau souple, le rouleau de 50 m - prix au mètre	
202.0100	Collier de serrage plastique	
103.1972	Raccord en Inox pour tuyau souple ½", femelle, avec joint	

FLOTTEURS

131.0690	Flotteur WATER BOSS très gros débit: 80 l/min - Avec capot de protection en matière synthétique - Pression de service: min. 0,2 maxi 5 bars - Raccordement ¾"	
----------	---	--

KITS DE MONTAGE INOX

	Kits de montage Inox pour abreuvoirs, tétines et mouilleurs Comprenant 1 tuyau Inox m/f + 1 m de tuyau souple + 1 collier de prise en charge à coupure d'eau automatique 101.0563 ou 101.0564 (à préciser à la commande)	
180.0342	Kit avec tuyau Inox 75 cm	
180.0343	Kit avec tuyau Inox 50 cm	
180.0344	Kit avec tuyau Inox 100 cm	
	Kits de montage Inox pour valve tube Comprenant 1 tuyau Inox m/m + 1 m de tuyau souple + 1 collier de prise en charge à coupure d'eau automatique 101.0563 ou 101.0564 (à préciser à la commande)	
180.0352	Kit avec tuyau Inox 75 cm	
180.0353	Kit avec tuyau Inox 50 cm	
180.0354	Kit avec tuyau Inox 100 cm	
180.0361	Kit de montage Inox pour nourrisoupe Comprenant 1 m de tuyau souple + 1 raccord nylon + 1 collier de prise en charge à coupure d'eau automatique 101.0563 ou 101.0564 (à préciser à la commande)	

TUYAUX DE RACCORDEMENT

102.1255	Tuyau de raccordement Inox ½", 19 cm, droit, m/m	
102.1255-2	Blister spécial Libre-service - 2x Tuyau de raccordement Inox ½", 19 cm	
102.1127	Tuyau de raccordement Inox ¾", 19 cm, droit, m/m	
102.1127-1	Blister spécial Libre-service - 1x Tuyau de raccordement Inox ¾", 19 cm	
103.1979	Tuyau Inox ¾" décalé, pour passage chape de barrière	
	Tuyaux et accessoires: voir p. 126, 130	



201.0026



201.0026-1



201.0021-1



201.1374



201.1228



102.0876



102.0780



102.1224



201.0006



131.0690




50x 202.0134
(rouleau de 50 m)



202.0100



103.1972



½": 102.1255
¾": 102.1127




180.0342

SUEVIA



NOTRE PARTICIPATION À L'EXPOSITION EUROTIER



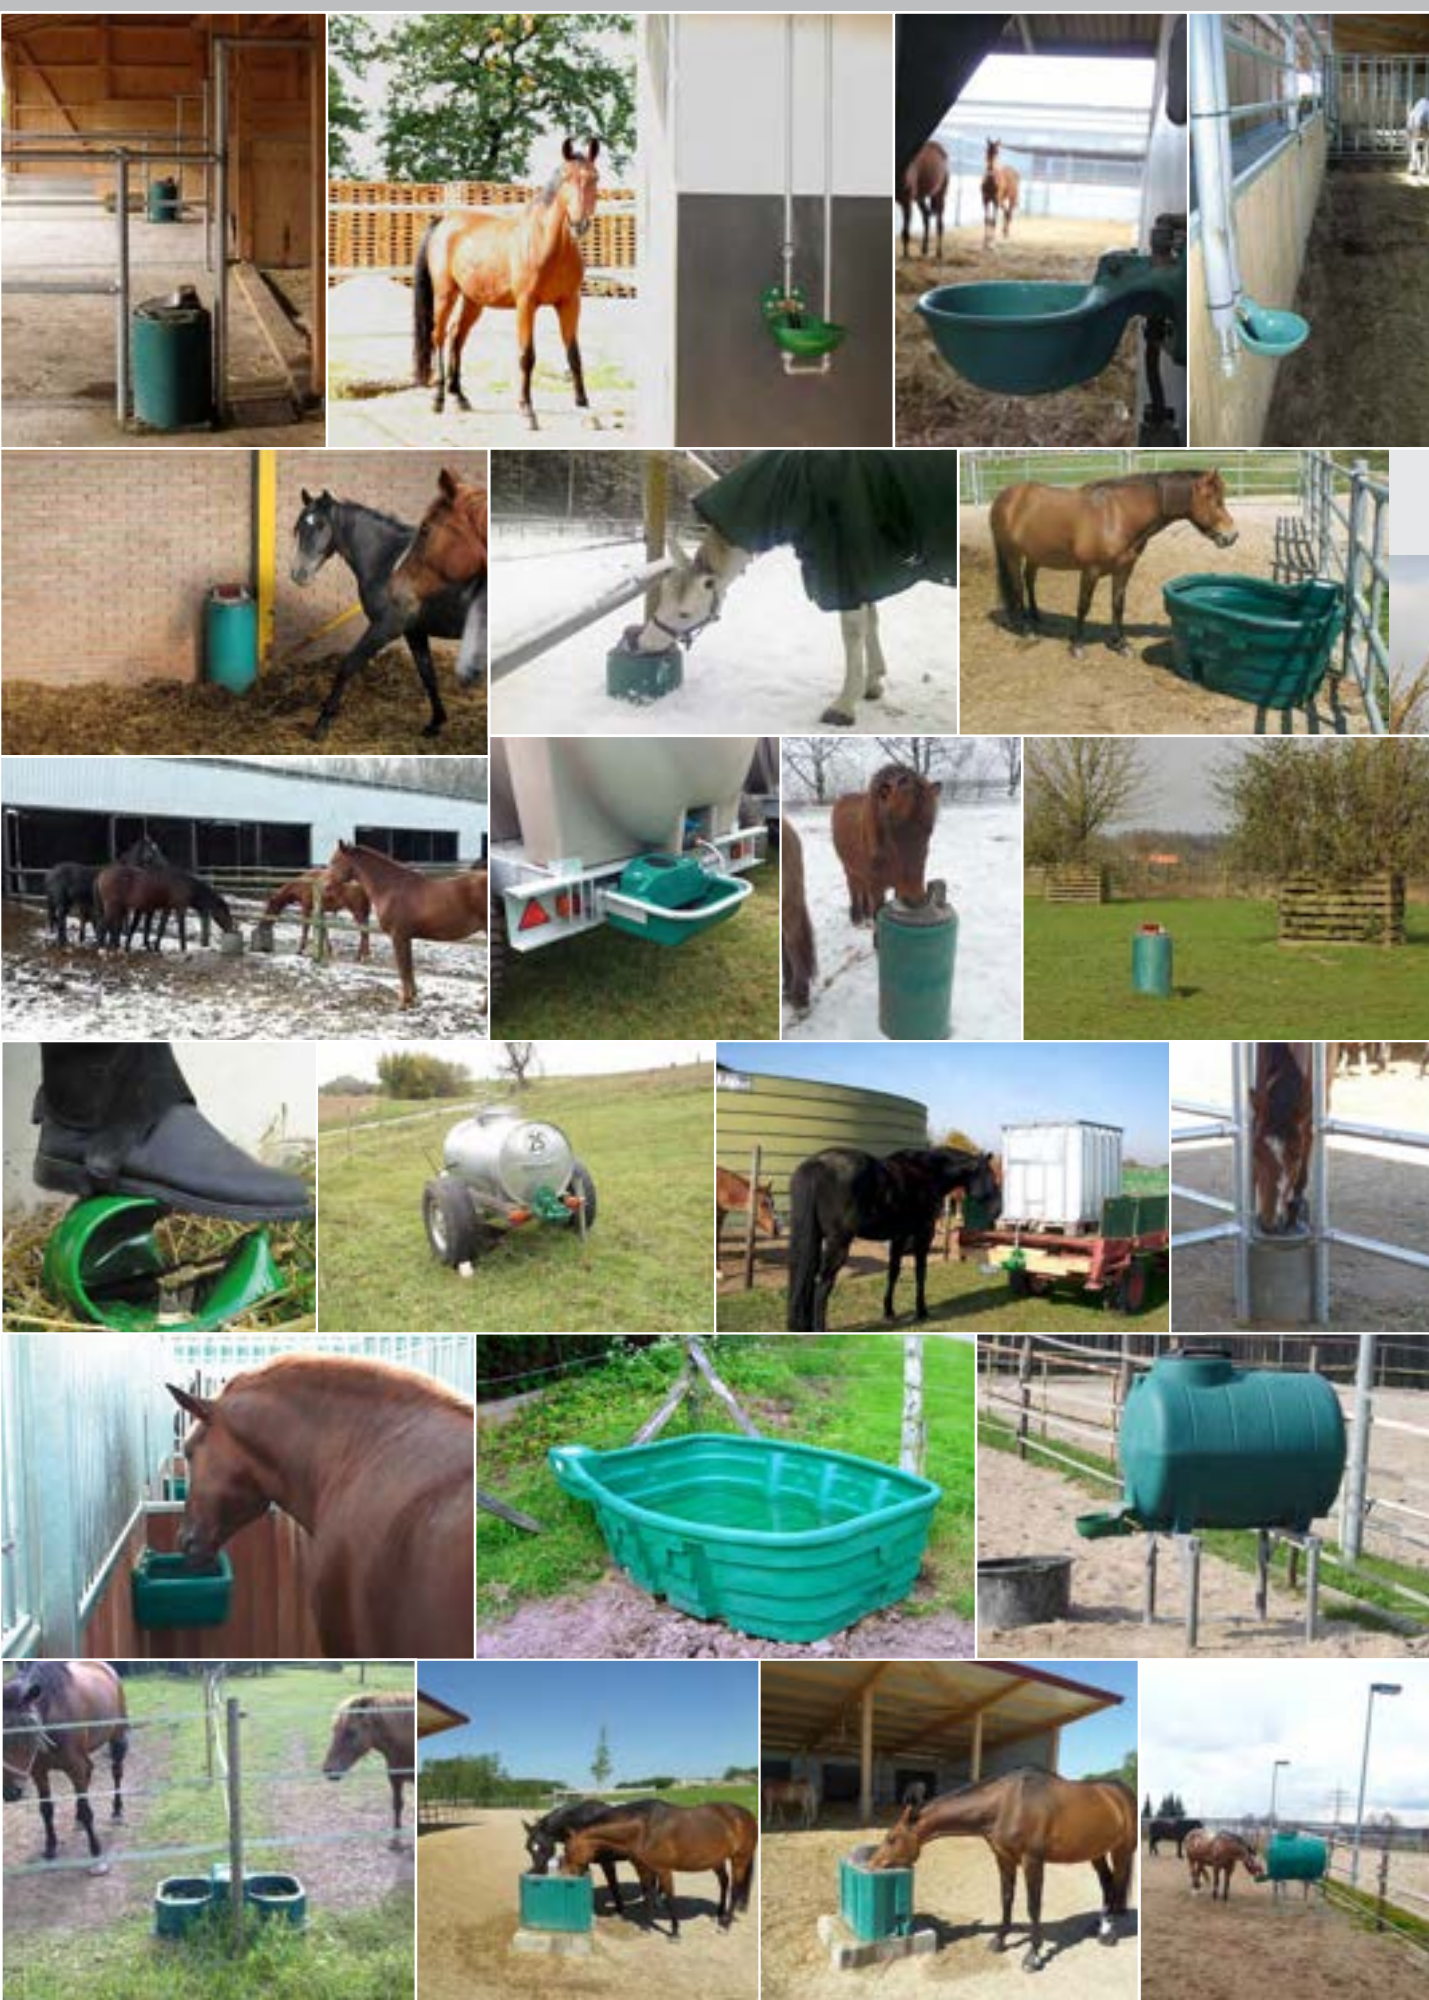



France, Belgique (Wallonie) :

RICO SAS (SUEVIA FRANCE)

4 Rue de la Potière

51450 Bétheny (Reims)

France

Tél. 03.26.07.20.89

suevia-france.fr · info@suevia-france.fr

International :

SUEVIA HAIGES GmbH

Max-Eyth-Str. 1

74366 Kirchheim am Neckar

Allemagne

Tél. +49 7143 971-0

suevia.com · info@suevia.com

Votre revendeur SUEVIA:

Nos offres sont valables pour le commerce, l'artisanat et l'industrie. Votre commande ne devient définitive qu'après notre confirmation de commande ou après notre livraison en cas, où les marchandises sont en stock. Avec la parution de ce catalogue, tous les tarifs figurant dans les catalogues précédents perdent leur validité. Tarifs départ usine, sans emballage de transport. Nos conditions générales de livraison sont applicables. Impression sous réserve d'erreurs ou de modifications.

